

DENIOS

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Best
SELLER



Stockage de produits dangereux | Equipement industriel | Protection au poste de travail

Numéro de téléphone

056 417 60 60

www.denios.ch

Votre protection est entre nos mains



Nous offrons un service complet

En tant que fabricant et fournisseur de technologies environnementales d'avant-garde, la protection de la nature et de l'environnement ne sont pas seulement des mots chez DENIOS : ce sont des valeurs qui nous sont chères. Depuis plus de 30 ans, nous développons des produits sur lesquels la nature et les hommes peuvent compter, pour la manipulation sécurisée des substances dangereuses et la sécurité sur le lieu de travail.

Nous voulons protéger la nature pour qu'elle soit préservée demain. Telle est notre mission. C'est notre passion. Vous pouvez vous y fier.


Titus Zimmermann

► Catalogue

Plus de 12.000 produits | Informations sur la législation en vigueur | Conseils et astuces d'experts | Avis spécialisé | Commande par téléphone

► Online

Plus de 12.000 produits au choix | Conseils et astuces d'experts | Boutique en ligne homologuée | Processus de commande transparent

► Chez vous, en personne

Nos experts se feront également un plaisir de vous rencontrer personnellement sur place pour des consultations et un diagnostic de votre besoin. Nous identifierons votre profil de besoins et vous proposerons des solutions avec les produits appropriés.

DENIOS AG

Mythenstrasse 4
5430 Wettingen

Appelez-nous au :
056 417 60 60

Envoyez-nous un fax :
056 417 60 61

Envoyez-nous un e-mail :
info@denios.ch

... ou consultez notre webshop :
www.denios.ch/fr

 Jusqu'à 10 ans de garantie DENIOS

 Livraison gratuite pour tous les articles

 Livraison rapide

 Conseils d'experts gratuits



Le contenu

Stockage et soutirage sécurisés pour vos matières dangereuses - à l'intérieur	4	Stockage et manutention de bouteilles de gaz	272
Bacs pour petits récipients en acier et inox	6	Armoires et conteneurs pour bouteilles de gaz	274
Bacs de rétention en acier pour fûts et petits récipients	12	Armoires coupe-feu pour bouteilles de gaz	282
Bacs de rétention mobiles en acier	22	Manutention de bouteilles de gaz	286
Bacs de rétention et postes de soutirage en acier pour cuves	24		
Plateformes de rétention en acier	32	Sécurité de la personne - protégez vos opérateurs sur leur poste de travail	288
Bacs de rétention en plastique pour petits récipients	36	Aspirations ponctuelles et hottes aspirantes	290
Bacs de rétention en plastique pour fûts de 200 litres	42	Douches de sécurité, laveurs oculaires, lotions oculaires	294
Bacs de rétention et postes de soutirage en plastique pour cuves	58	Sols de travail sécurisés	304
Plateformes de rétention en plastique	66		
Rayonnages avec rétention pour petits récipients	68	Équipement pour la production et l'entreprise	310
Armoires pour produits chimiques	90	Chariots et diables de transport	312
Armoires pour acides et bases	96	Transpalettes	320
		Bennes basculantes en PE	322
Stockage et soutirage sécurisés pour vos matières dangereuses - à l'extérieur	132	Bennes basculantes et bennes gerbables en acier	324
Box de sécurité	134	Bennes superposables en plastique	326
Bungalows de stockage hors gel	150	Box de transport et chariots en aluminium	328
		Bacs à bec et bacs pour rayonnages	330
Maintenir au chaud, chauffer, fondre : Technique thermique	154	Bacs à sel / sable	332
Couvertures chauffantes pour fûts, cuves et bouteilles de gaz	156	Vestiaires et armoires pour matériaux	334
Couvertures chauffantes pour fûts, cuves et bouteilles de gaz ATEX	158	Protection anti-chocs, barrières, marquage et poteaux de délimitation	341
		Jonctions de câbles	360
Manipuler et utiliser des produits dangereux en toute sécurité	160	Miroirs de sécurité	362
Cuves de collecte et de stockage	162	Systèmes de blocage et serrures	364
Réservoirs de carburant	164	Outils sans étincelles pour zones ATEX	366
Récipients de transport et de stockage	168		
Récipients et bidons de sécurité	178	Nettoyage et élimination des déchets	368
Bidons de soutirage Falcon Lubriflex	184	Table de nettoyage biologique bio.x	370
Pompes pour fûts et bidons, mélangeurs	193	Bidons humecteurs et bidons de vaporisation	374
Câbles et systèmes de mise à la terre	202	Chiffons de nettoyage	378
Roule-fûts et chariots pour fûts	214	Balais et collecteurs aimantés pour déchets métalliques	382
Pinces à fûts	218	Aspirateurs de liquides, séparateurs d'huile et aspirateurs de sécurité	384
Lève-fûts et accessoires pour chariots élévateurs	220		
Absorbants et barrages pour huiles DENSORB	232	Index - Produits de A à Z	390
Kits d'intervention d'urgence DENSORB	254		
Granulés DENSORB	260		
Système d'avertissement de fuite de produits dangereux SpillGuard®	264		
Systèmes d'obturation pour égouts	266		

1



NOUVEAU

base-line
by DENIOS

Bac de rétention base-line en polyéthylène (PE) pour cuves de 1000 litres

voir page **58-59**

Bac de rétention classic-line en polyéthylène (PE) pour fûts de 200 litres

dès la page **52**



NOUVEAU

classic-line
by DENIOS

Armoires de sécurité coupe-feu

voir page **118**

NOUVEAU

Armoires de sécurité SmartStore

dès la page **126**



S'assurer de la sécurité

Agressif, polluant ou inflammable ? En bidons, fûts ou cuves ? Quelle que soit la substance dangereuse que vous souhaitez stocker dans quel que soit le récipient - nous avons la réponse !

NOUVEAU

**Bacs pour petits récipients
pro-line en polyéthylène (PE)**

dès la page **39**

pro-line
by DENIOS



**Bac pour petits récipients
en acier et inox**

dès la page **6**



Stockage et soutirage sécurisés pour vos matières dangereuses - à l'intérieur

6 Bacs pour petits récipients en acier et inox



12 Bacs de rétention en acier pour fûts et petits
récipients



22 Bacs de rétention mobiles en acier



24 Bacs de rétention et postes de soutirage en
acier pour cuves



32 Plateformes de rétention en acier



36 Bacs de rétention en plastique pour petits récipients



42 Bacs de rétention en plastique pour fûts de 200 litres



58 Bacs de rétention et postes de soutirage en
plastique pour cuves



66 Plateformes de rétention en plastique



68 Rayonnages avec rétention pour petits récipients



90 Armoires pour produits chimiques



96 Armoires pour acides et bases





Bacs de rétention pour bidons DENIOS classic-line, avec un volume de rétention de 5 à 30 litres

Bacs pour petits récipients DENIOS classic-line - la solution pour le stockage de bidons.

Optimisé pour la pose sur un poste de travail par ex. un établi. Stockez vos produits dangereux directement sur le lieu d'utilisation. Pieds en plastique robuste protégeant contre la corrosion et pour ne pas abîmer les surfaces de travail.

- Peu encombrants car empilables les uns dans les autres
- Construction soudée - sécurisée & durable
- **En acier de qualité supérieure avec un revêtement époxy pour une protection anti-corrosion optimale**
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



classic-line

by DENIOS ■ ■ ■



Volume de rétention [l]	5	7	10	15	20	30
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Code article sans caillebotis	250-830-S0	250-831-S0	250-832-S0	250-833-S0	250-834-S0	250-835-S0
Prix CHF / Pce	99,00	117,00	119,00	136,00	144,00	157,00
Code article Avec tôle perforée galvanisée	250-836-S0	250-837-S0	250-838-S0	250-839-S0	250-840-S0	250-841-S0
Prix CHF / Pce	156,00	177,00	199,00	218,00	193,00	287,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Bacs de rétention pour bidons DENIOS pro-line, avec un volume de rétention de 5 à 30 litres

Optimisé pour la pose sur un poste de travail par ex. un établi. Stockez vos produits dangereux directement sur le lieu d'utilisation. En inox durablement résistant à la corrosion, même en cas de stockage de produits chimiques agressifs. Pieds en plastique robuste protégeant contre la corrosion et pour ne pas abîmer les surfaces de travail.

- Peu encombrants car empilables les uns dans les autres
- Construction soudée - sécurisée & durable
- **En inox - durablement résistant à la corrosion, même en cas de stockage de produits chimiques agressifs**
- Les bidons sont posés directement dans le bac ou sur une tôle perforée en inox.
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



pro-line
by DENIOS



Volume de rétention [l]	5	7	10	15	20	30
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Code article sans caillebotis	250-842-S0	250-843-S0	250-844-S0	250-845-S0	250-846-S0	250-847-S0
Prix CHF / Pce	252,00	257,00	305,00	323,00	358,00	399,00
Code article Avec tôle perforée en inox	250-848-S0	250-849-S0	250-850-S0	250-851-S0	250-852-S0	250-853-S0
Prix CHF / Pce	315,00	344,00	367,00	484,00	453,00	516,00



Bacs de rétention pour bidons DENIOS classic-line, avec un volume de rétention de 20 à 90 litres

Optimal pour une combinaison avec des palettes Europe ou Chimie. Stockez vos produits dangereux directement sur le lieu d'utilisation. Pieds en plastique robuste protégeant contre la corrosion et pour ne pas abîmer les sols industriels ou en laboratoire.

- Construction soudée - sécurisée & durable
- En acier de qualité supérieure avec un revêtement époxy pour une protection anti-corrosion optimale
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Étanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine

i Utilisez votre bac de rétention pour bidons classic-line :
 - comme bac stationnaire directement sur le poste de travail
 - comme unité de transport par ex. sur une palette Europe - combinable dans les différentes tailles



Longue durée de vie grâce au revêtement époxy

à partir de CHF **142,00**

Combinaison sur palette Europe possible

classic-line by DENIOS



Volume de rétention [l]	20	30	40	65	90
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200
Code article sans caillebotis	250-676-S0	250-679-S0	250-681-S0	250-684-S0	250-687-S0
Prix CHF / Pce	142,00	167,00	239,00	227,00	265,00
Code article Avec caillebotis en plastique	250-688-S0	250-689-S0	250-690-S0	250-691-S0	250-692-S0
Prix CHF / Pce	197,00	308,00	265,00	445,00	344,00
Code article Avec tôle perforée galvanisée	250-693-S0	250-694-S0	250-697-S0	250-695-S0	250-696-S0
Prix CHF / Pce	194,00	314,00	369,00	286,00	329,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 2 fûts de 60 litres

Particulièrement compact et peu encombrant. La construction des pieds optimisée facilite la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture époxy
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



classic-line

by DENIOS ■ ■



Version	non manutentionnable par transpalette ou chariot élévateur		transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur	
Capacité de stockage en fûts de 60 litres	1	2	1	2
Volume de rétention [l]	65	65	65	65
Charge admissible totale [kg]	400	400	400	400
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	635 x 785 x 178	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278	635 x 785 x 278
Caillebotis	sans	galvanisé	sans	galvanisé
Code article revêtement époxy	259-367-S0	259-371-S0	259-369-S0	259-373-S0
Prix CHF / Pce	199,00	257,00	214,00	329,00
Code article galvanisé	259-368-S0	259-372-S0	259-370-S0	259-374-S0
Prix CHF / Pce	229,00	323,00	243,00	299,00



Bacs de rétention pour bidons DENIOS classic-line, avec un volume de rétention de 20 à 60 litres


Particulièrement compact et peu encombrant. Stockez vos produits dangereux directement sur le lieu d'utilisation.

- Construction soudée - sécurisée & durable
- En acier galvanisé pour une protection anti-corrosion optimale
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



i Vous avez le choix - utilisez ces bacs pour petits récipients ... comme bac individuel... ou ...comme en combinaison pour un transport sur une palette Europe.

Combinaisons possibles de bacs pour petits récipients sur une palette Europe :

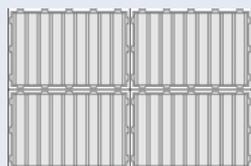

4 bacs pour petits récipients
4 x KBS 20 (4 x 20 litres)



3 bacs pour petits récipients
2 x KBS 20 (2 x 20 litres),
1 x KBS 40 (1 x 40 litres)



2 bacs pour petits récipients
2 x KBS 40 (2 x 40 litres)



1 bac pour petits récipients
1 x KBS 60 (1 x 60 litres)

classic-line

by DENIOS ■ ■

Volume de rétention [l]	20	40	60
Charge admissible totale [kg]	50	100	200
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	400 x 600 x 120	600 x 800 x 120	766 x 1186 x 100
Code article	179-763-S0	179-764-S0	179-765-S0
Prix CHF / Pce	164,00	224,00	298,00
Accessoires	Support pour caillebotis		
Code article Caillebotis galvanisé	182-710-S0	182-711-S0	182-712-S0
Prix CHF / Pce	79,50	129,00	129,00
Code article Caillebotis plastique (PE)	164-257-S0	164-255-S0	164-253-S0
Prix CHF / Pce	119,00	162,00	184,00



Les bacs de rétention sont disponibles avec caillebotis galvanisés ou plastique.



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bac pour petits récipients en acier et inox

1

Bacs de rétention pour bidons DENIOS classic-line, avec un volume de rétention de 20 à 40 litres

Particulièrement compact et peu encombrant. Stockez vos produits dangereux directement sur le lieu d'utilisation.

- Construction soudée - sécurisée & durable
- En acier de qualité supérieure avec un revêtement époxy pour une protection anti-corrosion optimale
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



à partir de CHF 114,00

Tôle perforée galvanisée à chaud ou fond du bac comme surface de pose

classic-line

by DENIOS ■ ■

Volume de rétention [l]	20	30	25	40
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	987 x 400 x 75	987 x 600 x 75	1287 x 400 x 75	1287 x 600 x 75
Code article	252-344-S0	252-350-S0	252-356-S0	252-359-S0
Prix CHF / Pce	114,00	142,00	128,00	172,00
Accessoires	Support en tôle perforée galvanisé			
Code article	195-283-S0	195-284-S0	195-285-S0	195-286-S0
Prix CHF / Pce	82,50	87,50	95,00	122,00



Les tôles perforées sont facilement amovibles par exemple pour le nettoyage.

Bacs de rétention pour bidons DENIOS classic-line en inox, avec un volume de rétention de 20 à 50 litres

Particulièrement compact et peu encombrant. Stockez vos produits dangereux directement sur le lieu d'utilisation. En inox durablement résistant à la corrosion, même en cas de stockage de produits chimiques agressifs

- Construction soudée - sécurisée & durable
- En inox - durablement résistant à la corrosion, même en cas de stockage de produits chimiques agressifs
- Les bidons sont posés directement dans le bac ou sur une tôle perforée en inox.
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants



à partir de CHF 372,00

classic-line

by DENIOS ■ ■

Volume de rétention [l]	20	30	40	40	50
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	310 x 545 x 145	310 x 845 x 145	510 x 845 x 120	310 x 1145 x 140	510 x 1145 x 110
Code article	183-506-S0	183-507-S0	183-508-S0	183-509-S0	183-510-S0
Prix CHF / Pce	372,00	399,00	419,00	399,00	429,00
Accessoires	Support en tôle perforée inox				
Code article	195-289-S0	195-290-S0	195-291-S0	195-292-S0	195-293-S0
Prix CHF / Pce	205,00	283,00	298,00	298,00	313,00



Bac de rétention mobile DENIOS base-line, pour 1 fût de 200 litres

L'alternative économique pour un stockage en conformité avec la législation en vigueur.

- **Livraison rapide**
- 2 roues directrices et 2 roues fixes en polyamide (PA)
- Structure en acier soudé
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Étanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



Disponible immédiatement!



CHF 645,00



base-line
by DENIOS ■



Capacité de stockage en fûts de 200 litres	1
Caillebotis	galvanisé
Équipement	2 roues pivotantes, 2 roues fixes
Volume de rétention [l]	217
Charge admissible totale [kg]	330
Dimensions extérieures L x P x H [mm]*	1350 x 815 x 995
Code article	255-180-S0
Prix CHF / Pce	645,00

*Hauteur totale avec guidon

Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
Bâches de protection pour bacs pour 2 fûts de 200 l	136-463-S0	142,00
Bâches de protection pour bacs pour 4 fûts de 200 l	136-465-S0	185,00
Support de fût pour 1 fût de 60 l / 200 l	114-524-S0	157,00
Support de fût pour 3 fûts de 60 litres	114-530-S0	209,00
Support de fût pour 2 fûts de 60 l / 200 l	114-527-S0	206,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Bac de rétention DENIOS base-line, pour 4 fûts de 200 litres

i DENIOS base-line - votre équipement de base pour le stockage de substances dangereuses

L'alternative économique pour un stockage en conformité avec la législation en vigueur.

- **Livraison rapide**
- Passages de fourches pour le transport interne
- Structure en acier soudé
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



Disponible immédiatement!

à partir de CHF **355,00**

BEST price



base-line
by DENIOS ■



Capacité de stockage en fûts de 200 litres	1	2	4
Caillebotis	galvanisé	galvanisé	galvanisé
Volume de rétention [l]	217	205	220
Charge admissible totale [kg]	330	660	1320
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	885 x 815 x 473	1236 x 815 x 350	1236 x 1210 x 285
Code article revêtement époxy	255-179-S0	255-181-S0	255-182-S0
Prix CHF / Pce	338,00	355,00	459,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, jusqu'à 2 fûts de 200 litres

La construction compacte et les pieds optimisés facilitent le chargement et déchargement par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Construction soudée en acier - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture époxy
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



classic-line

by DENIOS ■ ■ ■



Version	non manutentionnable par transpalette ou chariot élévateur		transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur	
	sans	galvanisé	sans	galvanisé
Caillebotis				
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	1	1	1	1
Volume de rétention [l]	217	217	217	217
Charge admissible totale [kg]	400	400	400	400
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	885 x 815 x 378	885 x 815 x 378	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478
Code article revêtement époxy	259-294-S0	259-296-S0	259-298-S0	259-300-S0
Prix CHF / Pce	299,00	358,00	334,00	397,00
Code article galvanisé	259-295-S0	259-297-S0	259-299-S0	259-301-S0
Prix CHF / Pce	367,00	422,00	385,00	443,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en acier pour fûts de 200 litres

1



Les solutions DENIOS classic-line conviennent à tous les besoins, par ex. pour le stockage de 12 fûts sur un bac, la protection des grandes surfaces ou le soutirage et transport de produits dangereux.

LA QUALITÉ CONFIRMÉE DANS UN NOUVEAU DESIGN

MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 309,00

Galvanisé ou peint époxy, pour une protection optimale contre la corrosion

classic-line

by DENIOS



Version	non manutentionnable par transpalette ou chariot élévateur		transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur	
	sans	galvanisé	sans	galvanisé
Caillebotis				
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	1	2	1	2
Volume de rétention [l]	205	205	205	205
Charge admissible totale [kg]	800	800	800	800
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 355
Code article revêtement époxy	259-302-S0	259-304-S0	259-306-S0	259-308-S0
Prix CHF / Pce	309,00	382,00	345,00	393,00
Code article galvanisé	259-303-S0	259-305-S0	259-307-S0	259-309-S0
Prix CHF / Pce	372,00	428,00	395,00	469,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour jusqu'à 4 fûts de 200 litres

La construction compacte et les pieds optimisés facilitent le chargement et déchargement par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Construction soudée en acier - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture époxy
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



classic-line

by DENIOS ■ ■



Version	transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur sans	transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur galvanisé
Caillebotis	sans	galvanisé
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2	3
Volume de rétention [l]	338	338
Charge admissible totale [kg]	1200	1200
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	815 x 2010 x 355	815 x 2010 x 355
Code article revêtement époxy	259-310-S0	259-312-S0
Prix CHF / Pce	499,00	649,00
Code article galvanisé	259-311-S0	259-313-S0
Prix CHF / Pce	588,00	683,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en acier pour fûts de 200 litres

1

Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00



voir page 264-265

Les solutions DENIOS classic-line conviennent à tous les besoins, par ex. pour le stockage de 12 fûts sur un bac, la protection des grandes surfaces ou le soutirage et transport de produits dangereux.



Bacs de rétention sans caillebotis disponibles dans notre boutique en ligne.

classic-line
by DENIOS



Version Caillebotis	non manutentionnable par transpalette ou chariot élévateur		transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur	
	galvanisé	galvanisé	galvanisé	galvanisé
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	4	4	4	4
Volume de rétention [l]	220	440	220	440
Charge admissible totale [kg]	1600	1600	1600	1600
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330	1236 x 1210 x 290	1240 x 1210 x 430
Code article revêtement époxy	259-318-S0	259-326-S0	259-320-S0	259-328-S0
Prix CHF / Pce	472,00	645,00	507,00	667,00
Code article galvanisé	259-319-S0	259-327-S0	259-321-S0	259-329-S0
Prix CHF / Pce	568,00	716,00	583,00	732,00

Conseils d'experts : 056 417 60 60

Tous les articles livraison gratuite

Délai de livraison : disponible en stock

DENIOS

17



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 4 fûts de 200 litres

Convient au stockage de grandes quantités. Chargement et déchargement faciles grâce à la faible hauteur de construction de 250 mm. La construction des pieds optimisée facilite la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Construction soudée en acier - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture époxy
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



à partir de CHF 697,00

Très faible hauteur : 355 mm

Pensez-y
Rampe d'accès en acier, galvanisée à chaud, réglable en hauteur de 150 à 270 mm, dimensions L x P (mm) : 1035 x 900, Code art. 126-133-S0, CHF 513,00

Lève-fût ergonomique Secu Comfort
voir page 217

classic-line

by DENIOS ■ ■ ■



Caillebotis	galvanisé	galvanisé	galvanisé	galvanisé
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	4	4	8	12
Volume de rétention [l]	225	420	340	540
Charge admissible totale [kg]	1600	1600	3200	4800
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	816 x 2470 x 250	816 x 2470 x 355	2455 x 1210 x 250	3670 x 1210 x 250
Poids [kg]	103	117	160	250
Code article revêtement époxy	259-330-S0	259-332-S0	259-334-S0	259-336-S0
Prix CHF / Pce	697,00	969,00	1'081,00	1'538,00
Code article galvanisé	259-331-S0	259-333-S0	259-335-S0	-
Prix CHF / Pce	769,00	1'028,00	1'196,00	-



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en acier pour fûts de 200 litres

1

Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 8 fûts de 200 litres

Capacité de stockage pour poser jusqu'à 3 palettes Europe ou 2 palettes Chimie. Pour compléter des rayonnages pour palettes existants.

- Surbac en polyéthylène (PE) résistant aux acides disponible en option
- Construction soudée en acier - sécurisée & durable
- Galvanisé, pour une protection anti-corrosion optimale
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



Palettes de rétention également utilisables sous un rayonnage existant



à partir de CHF 898,00

Pensez-y

Supports pour fûts, en polyéthylène (PE)

- Convient pour fûts de 60 et 200 litres, après un retournement de 180°.
- Dimensions extérieures L x P x H (mm) : 475 x 620 x 390



Code art. 114-904-S0, CHF 162,00

classic-line

by DENIOS ■■




Capacité de stockage en fûts de 200 litres	4	4	6	8
Capacité de stockage - palettes Europe	1	2	2	3
Capacité de stockage - palettes Chimie	1	1	1	2
Volume de rétention [l]	410	460	560	700
Charge admissible totale [kg]	1500	2000	2400	3000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1300 x 1380 x 390	1300 x 1780 x 343	1300 x 2180 x 343	1300 x 2680 x 343
Code article galvanisé	114-374-S0	114-375-S0	114-376-S0	114-377-S0
Prix CHF / Pce	898,00	984,00	1'179,00	1'358,00
Accessoires	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique			
Code article	114-330-S0	114-332-S0	114-334-S0	114-336-S0
Prix CHF / Pce	676,00	893,00	945,00	993,00



Bacs de rétention DENIOS pro-line

Les pieds en polypropylène (PP) protègent contre la corrosion et les dommages, n'abîment pas les sols industriels de qualité supérieure et permettent un rangement compact en les emplant. La construction des pieds optimisée facilite la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Autorisé pour une utilisation en zone ATEX - zone 1
- Particulièrement compact et économique en place
- Caillebotis galvanisé à chaud amovible en tant que surface de pose
- Peu encombrants car empilables les uns dans les autres
- Construction soudée en acier - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation à chaud ou une peinture de haute qualité
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine

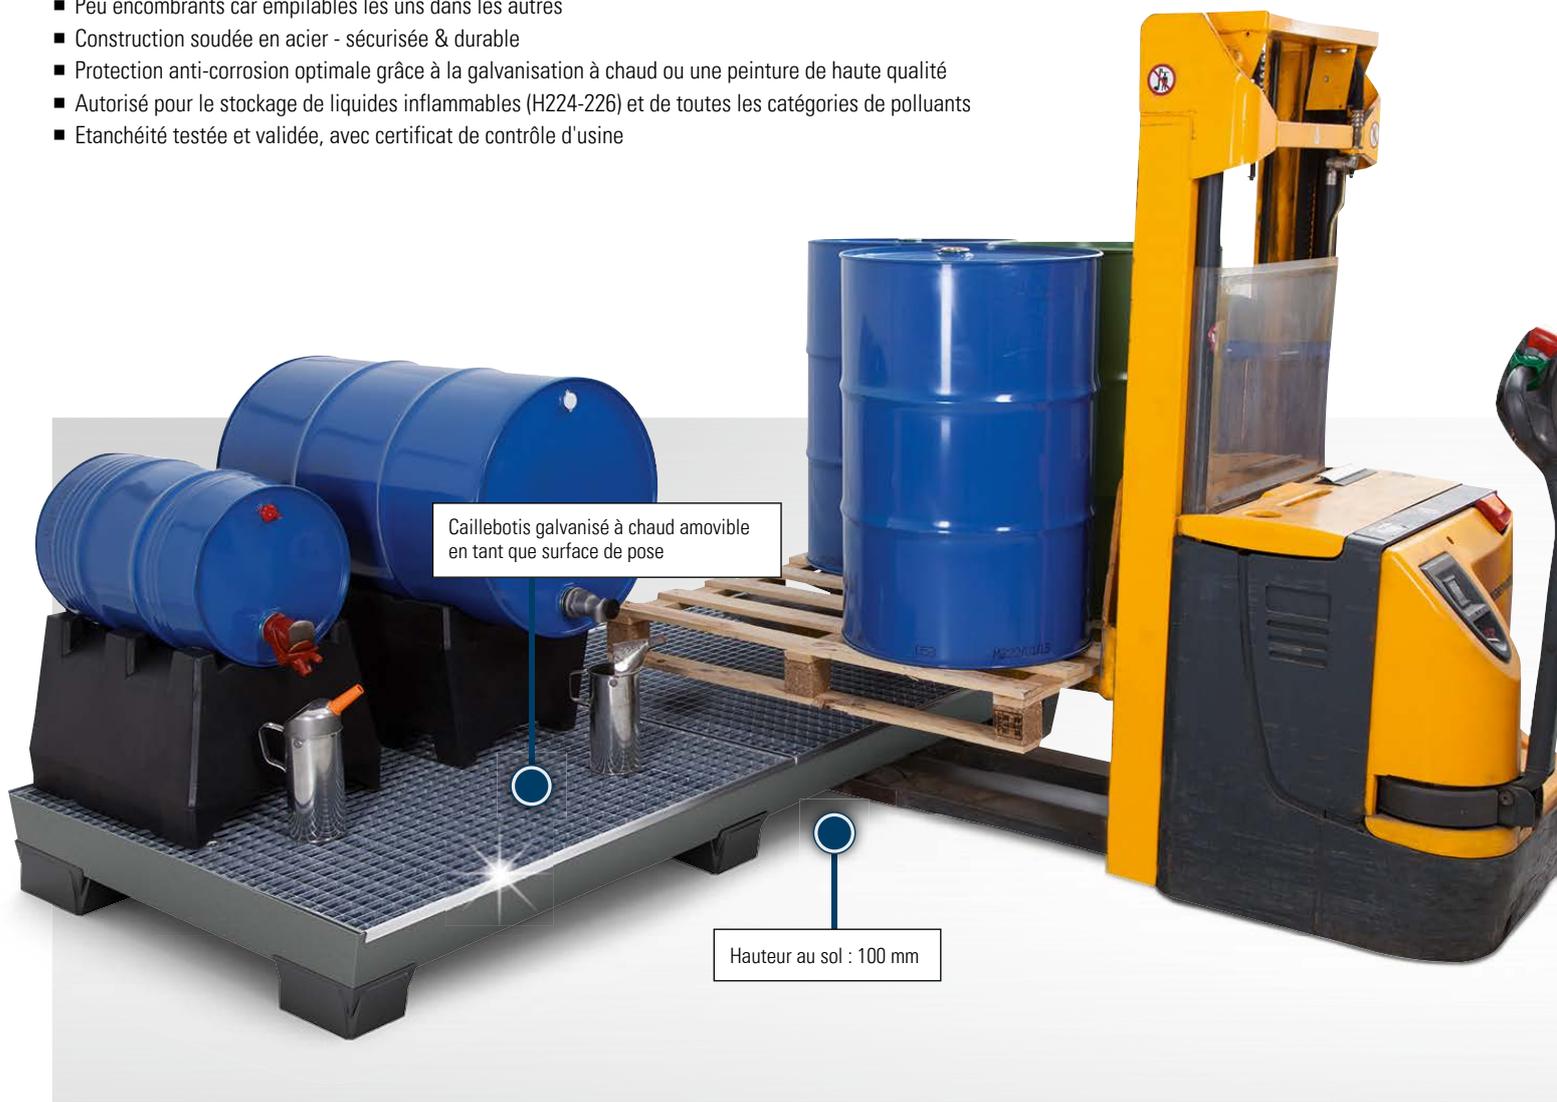

pro-line
by DENIOS ■■■■

Pensez-y



Support de fût pour 1 fût de 60 l / 200 l, Code art. 114-524-S0, CHF 157,00



Support de fût pour 2 fûts de 60 l / 200 l, Code art. 114-527-S0, CHF 206,00



Support de fût pour 3 fûts de 60 litres, Code art. 114-530-S0, CHF 209,00



Supports pour fûts, en polyéthylène (PE), Code art. 114-904-S0, CHF 162,00



Bâches de protection pour bacs pour 2 fûts de 200 l, Code art. 136-463-S0, CHF 142,00

Bâches de protection pour bacs pour 4 fûts de 200 l, Code art. 136-465-S0, CHF 185,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité



Validé et certifié. La protection environnementale et la sécurité au plus haut niveau.

» denios.shop/ch/fr-certification



Confections spéciales disponibles sur demande.



à partir de

CHF 472,00

Garantie DENIOS **10** ans



Pieds en PP antistatique- utilisables en zone 1

Galvanisé ou peint époxy, pour une protection optimale contre la corrosion

pro-line
by DENIOS



Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2	4	4	8
Caillebotis	galvanisé	galvanisé	galvanisé	galvanisé
Volume de rétention [l]	205	220	225	340
Charge admissible totale [kg]	800	1600	1600	3200
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1236 x 815 x 355	1236 x 1210 x 290	816 x 2470 x 250	2455 x 1210 x 250
Code article revêtement époxy	259-347-S0	259-353-S0	259-355-S0	259-357-S0
Prix CHF / Pce	472,00	556,00	732,00	1'147,00
Code article galvanisé	259-348-S0	259-354-S0	259-356-S0	259-358-S0
Prix CHF / Pce	482,00	617,00	817,00	1'278,00



Bacs de rétention mobiles DENIOS classic-line

Avec des roulettes en polyamide (PA). Le guidon assure le transport sécurisé des substances dangereuses sur site.

- Construction soudée en acier - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture époxy
- **Roulettes en polyamide (PA)**
- Sangle de maintien pour sécuriser le transport d'un fût de 200 litres en option
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



PRIX COMPLET


Bac de rétention mobile avec arceau de fixation et sangle de maintien, pour jusqu'à 2 fûts de 200 litres, Code art. 259-770-S0, CHF 907,00

Bac de rétention mobile avec support de fût galvanisé à chaud, pour 1 fût de 200 litres, Code art. 259-771-S0, CHF 1'034,00

Pensez-y

Set de sécurisation du chargement comprenant sangle et fixation pour 2 fûts de 200 litres, Code art. 229-527-S0, CHF 162,00

classic-line by DENIOS

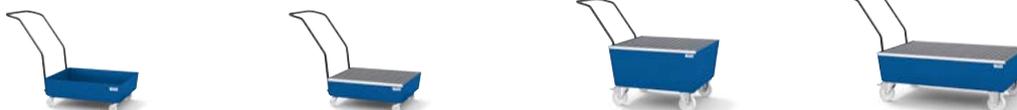

Caillebotis	sans	galvanisé	galvanisé	galvanisé
Capacité de stockage	fûts de 60 litres	fûts de 60 litres	fûts de 200 litres	fûts de 200 litres
Nombre	1	2	1	2
Equipement	4 roues pivotantes		2 roues pivotantes, 2 roues fixes	
Pneus	polyamide	polyamide	polyamide	polyamide
Volume de rétention [l]	65	65	217	205
Charge admissible totale [kg]	300	300	400	800
Dimensions extérieures L x P x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Code article revêtement époxy	259-375-S0	259-377-S0	259-337-S0	259-339-S0
Prix CHF / Pce	395,00	482,00	716,00	874,00
Code article galvanisé	259-376-S0	259-378-S0	259-338-S0	259-340-S0
Prix CHF / Pce	467,00	487,00	818,00	927,00

*Hauteur totale avec guidon



Bac de rétention validé par le TÜV

U déclaration de conformité

Bacs de rétention mobiles DENIOS pro-line, avec roulettes anti-statiques

Avec roulettes en plastique antistatique. Le guidon assure le transport sécurisé de substances dangereuses sur site.

- Construction soudée - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture époxy
- **Roulettes anti-statiques**
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Étanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



à partir de

CHF 558,00

Garantie DENIOS **10** ans

Roulettes anti-statiques

Galvanisé ou peint époxy, pour une protection optimale contre la corrosion

pro-line
by DENIOS



Caillebotis	sans	galvanisé	galvanisé	galvanisé
Capacité de stockage	fûts de 60 litres	fûts de 60 litres	fûts de 200 litres	fûts de 200 litres
Nombre	1	2	1	2
Équipement	4 roues pivotantes		2 roues pivotantes, 2 roues fixes	
Pneus	antistatique			
Volume de rétention [l]	65	65	217	205
Charge admissible totale [kg]	300	300	400	800
Dimensions extérieures L x P x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Code article revêtement époxy	259-379-S0	259-381-S0	259-359-S0	259-361-S0
Prix CHF / Pce	558,00	545,00	875,00	1'119,00
Code article galvanisé	259-380-S0	259-382-S0	259-360-S0	259-362-S0
Prix CHF / Pce	629,00	617,00	966,00	1'117,00

*Hauteur totale avec guidon



Bacs de rétention DENIOS classic-line, jusqu'à 2 cuves de 1000 litres

base-line
by DENIOS

L'alternative économique pour un stockage en conformité avec la législation en vigueur.

- Livraison rapide
- Passages de fourches pour le transport interne
- Structure en acier soudé
- Autorisé pour le stockage de liquides polluants
- Étanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



CHF 1'077,00

BEST price



Pensez-y



Support de récipients, galvanisé, avec retour des fuites éventuelles dans le bac de rétention, Code art. 114-566-S0, CHF 125,00



Bâches de protection pour bacs de rétention pour 1 cuve, Code art. 136-466-S0, CHF 214,00



Paroi de protection galvanisée, pour bacs de rétention avec une largeur de 1350 mm, Code art. 114-567-S0, CHF 348,00
Paroi de protection galvanisée, pour bacs de rétention avec une largeur de 2680 mm, Code art. 114-568-S0, CHF 462,00



Bac insert en plastique, pour bacs de rétention L x P (mm) : 1350 x 1300 Code art. 114-434-S0, CHF 898,00



Bac insert en plastique, pour bacs de rétention L x P (mm) : 2680 x 1300 Code art. 114-437-S0, CHF 1'306,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

i DENIOS base-line - votre équipement de base pour le stockage de substances dangereuses



Disponible immédiatement!



Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226)



base-line
by DENIOS ■



Capacité de stockage de cuves de 1000 litres	1	2
Volume de rétention [l]	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	1500	3000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1350 x 1300 x 915	2680 x 1300 x 480
Code article revêtement époxy	255-183-S0	255-184-S0
Prix CHF / Pce	1'077,00	1'298,00




Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 1 cuve de 1000 litres

Avec surface de soutirage pour transvaser en toute sécurité. Construction des pieds optimisée pour faciliter la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Avec surface de soutirage
- Avec rehausse de soutirage utilisable comme poste de soutirage
- Surbac en polyéthylène (PE) pour le stockage de produits agressifs comme les acides et bases, disponible en option pour tous les modèles de bac
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture de haute qualité
- Passages de fourches pour le transport interne
- Pour le stockage de produits polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



Les solutions DENIOS classic-line conviennent à tous les besoins, par ex. pour le stockage de 3 cuves sur un bac, la protection des grandes surfaces ou le soutirage et dosage de produits dangereux.

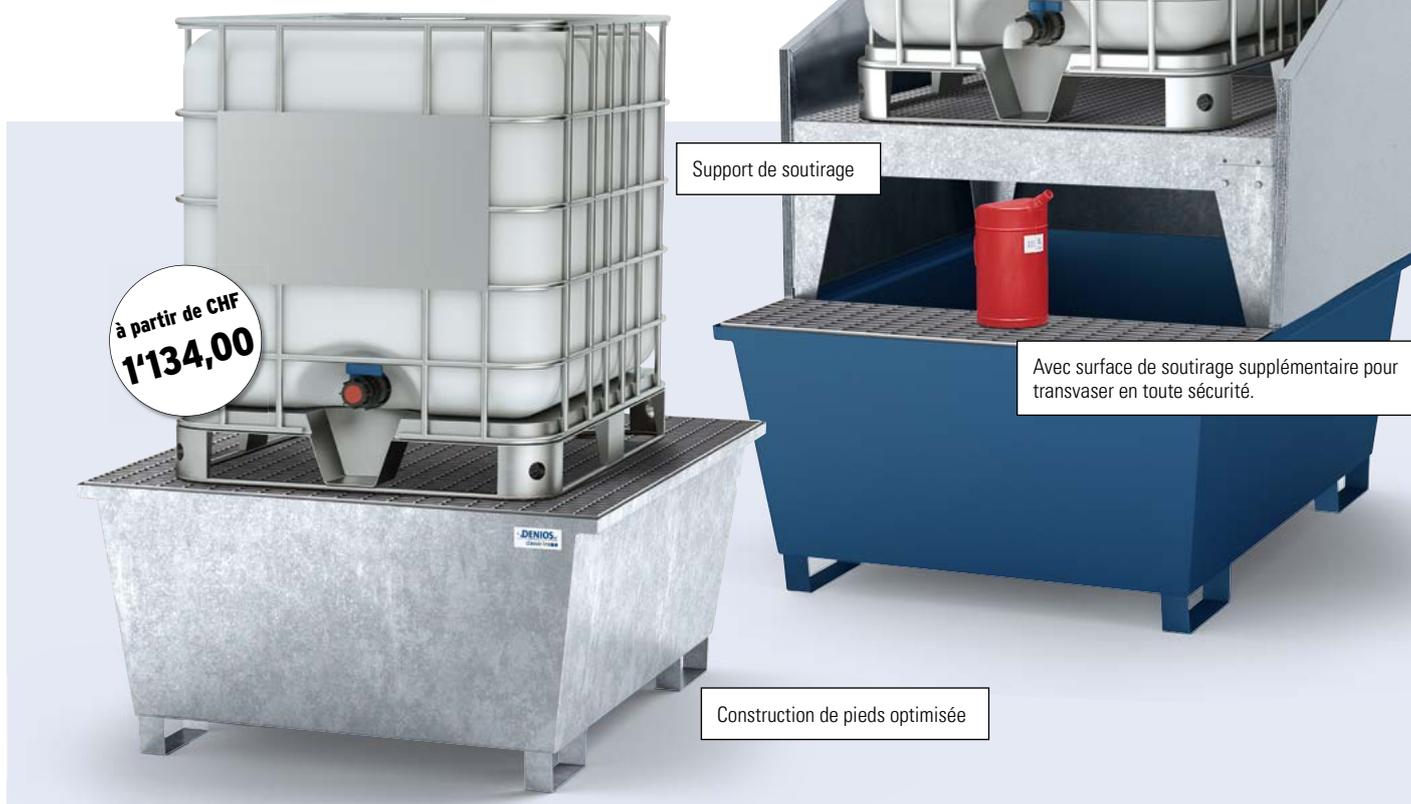

classic-line
by DENIOS ■ ■



Equipement	avec caillebotis	avec support de soutirage
Volume de rétention [l]	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	2000	2000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1350 x 1650 x 710	1350 x 1650 x 1180
Code article revêtement époxy	259-383-S0	259-385-S0
Prix CHF / Pce	1'134,00	1'432,00
Code article galvanisé	259-384-S0	259-386-S0
Prix CHF / Pce	1'249,00	1'528,00

Pour le stockage de produits chimiques nous vous recommandons l'utilisation des bacs de rétention en plastique

dès la page
58

Accessoires	
Code article Paroi de protection galvanisée, pour bacs de rétention avec une largeur de 1350 mm	114-567-S0
Prix CHF / Pce	348,00
Code article Bac insert en plastique, pour bacs de rétention L x P (mm) : 1350 x 1650	114-433-S0
Prix CHF / Pce	932,00
Code article supports de récipients	114-566-S0
Prix CHF / Pce	125,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en acier pour le stockage de cuves de 1000 litres

1

Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 1 cuve de 1000 litres

Particulièrement économique en place. La construction des pieds optimisée facilite la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Support de récipient pour faciliter les soutirages disponible en option
- Avec rehausse de soutirage utilisable comme poste de soutirage
- Surbac en polyéthylène (PE) pour le stockage de produits agressifs comme les acides et bases, disponible en option pour tous les modèles de bac
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture de haute qualité
- Passages de fourches pour le transport interne
- Pour le stockage de produits polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



à partir de CHF 1'298,00

Cuves de 1000 litres

voir page 168-169



Pensez-y

Bâches de protection, Code art. 136-466-S0, CHF 214,00

- Pour protéger contre les salissures et les intempéries
- Bâche de protection très résistante
- Porte documents intégré A4



Hauteur au sol : 100 mm

classic-line
by DENIOS ■ ■



Équipement	avec caillebotis	avec support de soutirage
Volume de rétention [l]	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	2000	2000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1350 x 1300 x 915	1350 x 1300 x 1385
Code article revêtement époxy	259-387-S0	259-389-S0
Prix CHF / Pce	1'298,00	1'459,00
Code article galvanisé	259-388-S0	259-390-S0
Prix CHF / Pce	1'416,00	1'632,00

Accessoires

Code article Paroi de protection galvanisée, pour bacs de rétention avec une largeur de 1350 mm	114-567-S0
Prix CHF / Pce	348,00
Code article Bac insert en plastique, pour bacs de rétention L x P (mm) : 1350 x 1300	114-434-S0
Prix CHF / Pce	898,00
Code article supports de récipients	114-566-S0
Prix CHF / Pce	125,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 2 cuves de 1000 litres

Conçu pour le stockage de 2 cuves de 1000 litres. Construction des pieds optimisée pour faciliter la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Support de récipient pour faciliter les soutirages disponible en option
- Avec rehausse de soutirage utilisable comme poste de soutirage
- Surbac en polyéthylène (PE) pour le stockage de produits agressifs comme les acides et bases, disponible en option pour tous les modèles de bac
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture de haute qualité
- Passages de fourches pour le transport interne
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Étanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine

à partir de CHF
1'398,00

Câble de terre pour la sécurité pendant le soutirage



voir page
203

Support de récipient disponible en option



classic-line
by DENIOS ■ ■



Equipement	avec caillebotis	avec support de soutirage	avec 2 supports de soutirage
Volume de rétention [l]	1000	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	4000	4000	4000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2680 x 1300 x 480	2680 x 1300 x 950	2680 x 1300 x 950
Code article revêtement époxy	259-397-S0	259-399-S0	259-401-S0
Prix CHF / Pce	1'398,00	1'617,00	1'882,00
Code article galvanisé	259-398-S0	259-400-S0	259-402-S0
Prix CHF / Pce	1'698,00	1'775,00	2'040,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en acier pour le stockage de cuves de 1000 litres

1

MEILLEURE VENTE

Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00



voir page 264-265

CHF 1'398,00

CODE ART. 259-397-S0



Caillebotis galvanisé à chaud comme surface de pose, capacité de charge : 2000kg par emplacement

Construction de pied optimisée - manipulation facilitée par chariot élévateur ou gerbeur à longérons

Hauteur au sol : 100 mm


Pensez-y



Support de récipients, galvanisé, avec retour des fuites éventuelles dans le bac de rétention, Code art. 114-566-S0, CHF 125,00



Paroi de protection galvanisée, pour bacs de rétention avec une largeur de 2680 mm, Code art. 114-568-S0, CHF 462,00



Bac insert en plastique, pour bacs de rétention L x P (mm) : 2680 x 1300

Code art. 114-437-S0, CHF 1'306,00




Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 2 cuves de 1000 litres

Avec surface de soutirage pour transvaser en toute sécurité. La construction des pieds optimisée facilite la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Avec surface de soutirage
- Avec rehausse de soutirage utilisable comme poste de soutirage
- Surbac en polyéthylène (PE) pour le stockage de produits agressifs comme les acides et bases, disponible en option pour tous les modèles de bac
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture de haute qualité
- Passages de fourches pour le transport interne
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Étanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



Les solutions DENIOS classic-line conviennent à tous les besoins, par ex. pour le stockage de 3 cuves sur un bac, la protection des grandes surfaces ou le soutirage et dosage de produits dangereux.

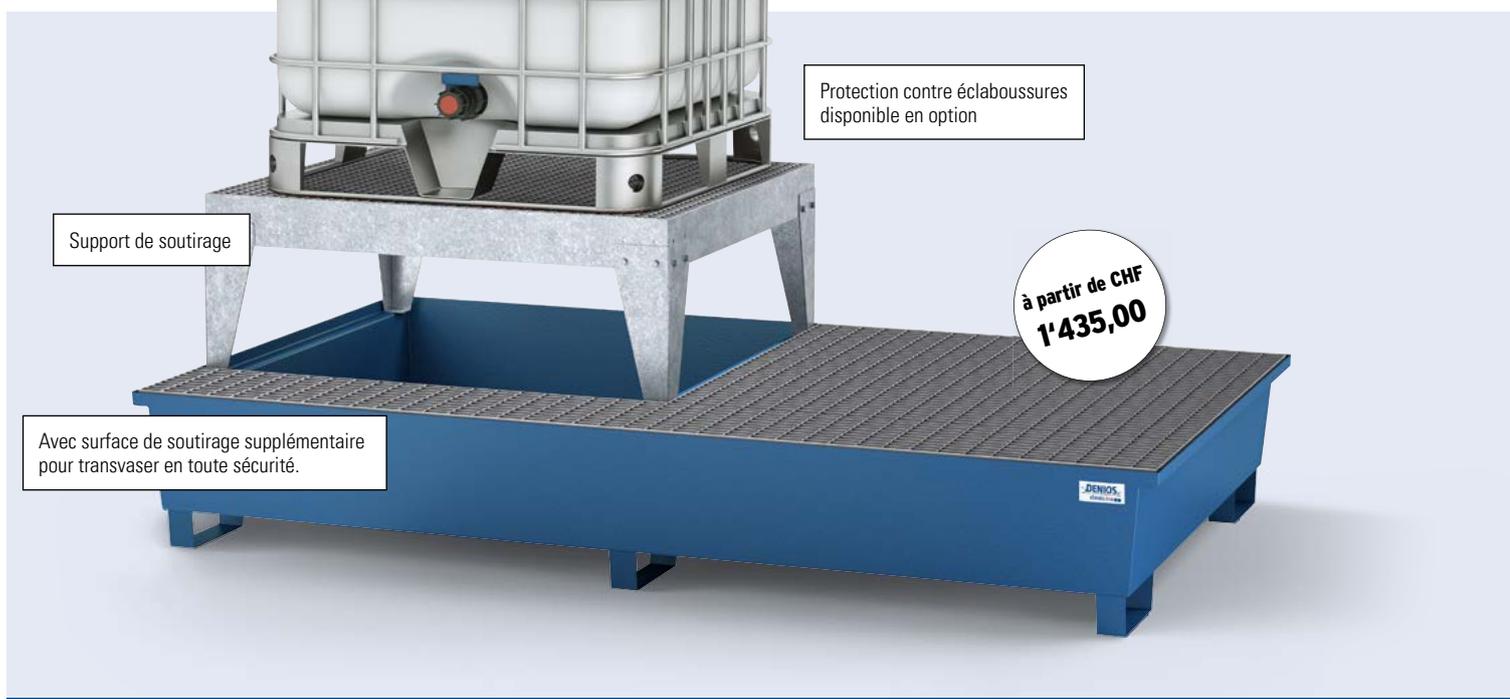

classic-line

by DENIOS ■ ■ ■



Equipement	avec caillebotis	avec support de soutirage	avec 2 supports de soutirage
Volume de rétention [l]	1000	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	4000	4000	4000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2680 x 1650 x 415	2680 x 1650 x 885	2680 x 1650 x 885
Code article revêtement époxy	259-391-S0	259-393-S0	259-395-S0
Prix CHF / Pce	1'435,00	1'709,00	1'982,00
Code article galvanisé	259-392-S0	259-394-S0	259-396-S0
Prix CHF / Pce	1'637,00	1'962,00	2'207,00

Accessoires

Code article Paroi de protection galvanisée, pour bacs de rétention avec une largeur de 2680 mm	114-568-S0
Prix CHF / Pce	462,00
Code article Bac insert en plastique, pour bacs de rétention L x P (mm) : 2680 x 1650	114-436-S0
Prix CHF / Pce	1'207,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en acier pour le stockage de cuves de 1000 litres


1

Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 3 cuves de 1000 litres

Conçu pour le stockage de 3 cuves de 1000 litres. La construction des pieds optimisée facilite la manipulation par chariot élévateur ou gerbeur ainsi que le transport en interne.

- Support de récipient pour faciliter les soutirages disponible en option
- Avec rehausse de soutirage utilisable comme poste de soutirage
- Surbac en polyéthylène (PE) pour le stockage de produits agressifs comme les acides et bases, disponible en option pour tous les modèles de bac
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture de haute qualité
- Passages de fourches pour le transport interne
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine

à partir de CHF 2'677,00

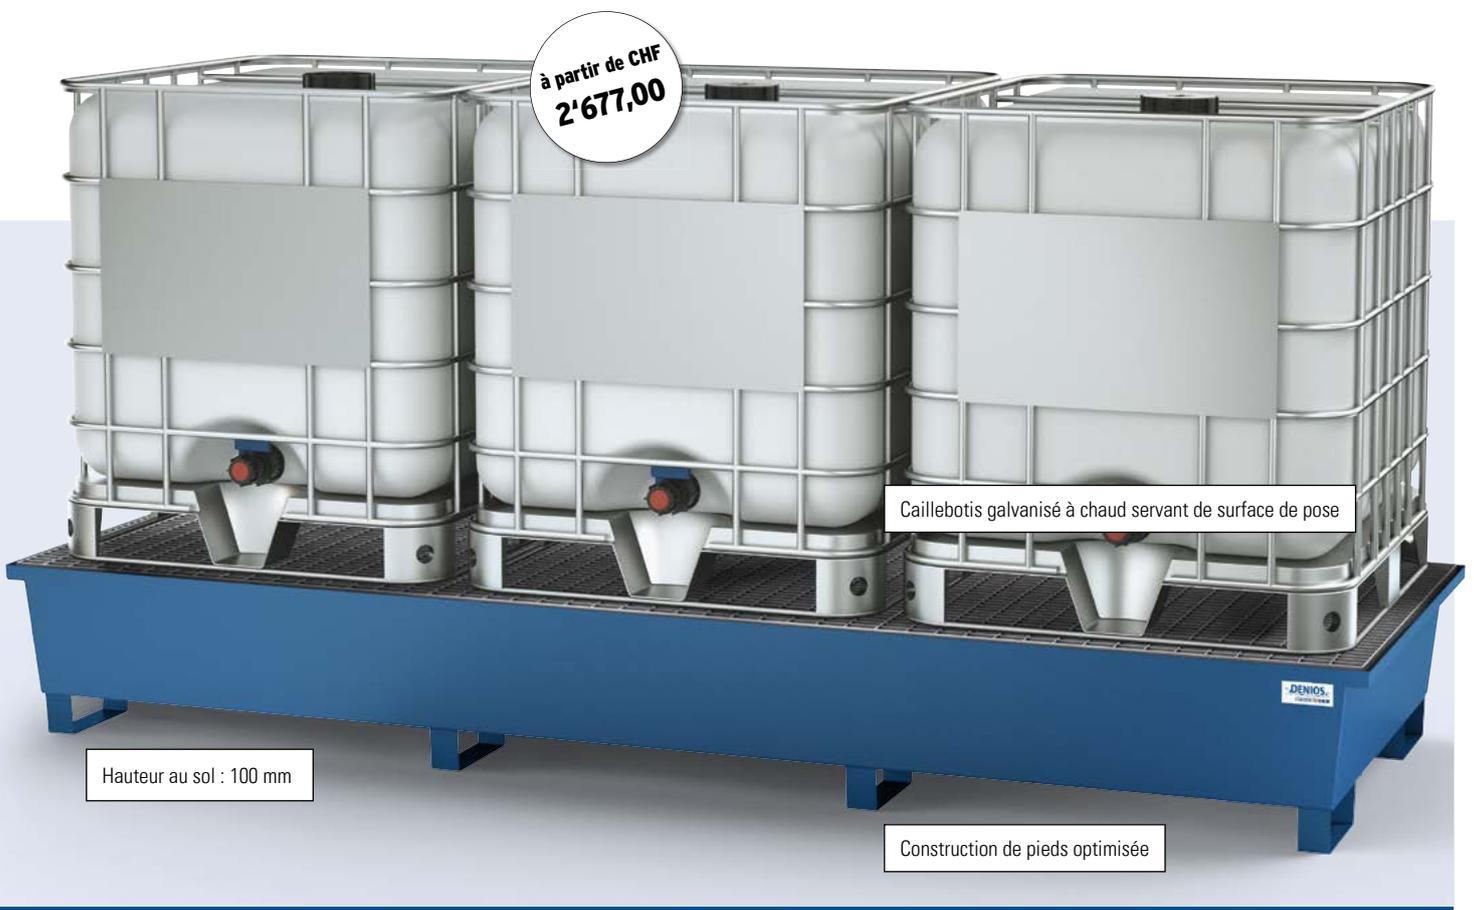

Caillebotis galvanisé à chaud servant de surface de pose

Hauteur au sol : 100 mm

Construction de pieds optimisée

classic-line by DENIOS



Equipement	avec caillebotis	avec support de soutirage	avec 2 supports de soutirage	Avec 3 postes de soutirage
Volume de rétention [l]	1000	1000	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	6000	6000	6000	6000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	3280 x 1300 x 420	3280 x 1300 x 890	3280 x 1300 x 890	3280 x 1300 x 890
Code article revêtement époxy	259-403-S0	259-405-S0	259-407-S0	259-409-S0
Prix CHF / Pce	2'677,00	2'872,00	3'158,00	3'529,00
Code article galvanisé	259-404-S0	259-406-S0	259-408-S0	259-410-S0
Prix CHF / Pce	2'845,00	3'147,00	3'299,00	3'809,00

Accessoires

Code article supports de récipients	114-566-S0
Prix CHF / Pce	125,00
Code article Bac insert en plastique, pour bacs de rétention L x P (mm) : 3280 x 1300	180-335-S0
Prix CHF / Pce	1'513,00



Plateformes de rétention DENIOS classic-line, faible hauteur : seulement 78 mm

i Les plateformes DENIOS classic-line conviennent pour transformer des salles existantes en zones de stockage en conformité avec la législation.

Facile à combiner pour la protection de grandes surfaces. Adapté pour le stockage et les opérations de transvasement et de soutirage en toute sécurité et en conformité avec la législation en vigueur. Avec déclaration de conformité nationale (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction A, partie 1 du DIBt de Berlin et aux directives de StaWa-R

- Facile à charger grâce aux rampes d'accès en option
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Galvanisé, pour une protection anti-corrosion optimale
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine

Rayonnages

dès la page **76**

Pompes pour fûts

voir page **192**



Hauteur : 78 mm

classic-line

by DENIOS ■ ■

Volume de rétention [l]	80	110	140	170	225
Dimensions ext. L x P (mm)	1362 x 1362	1862 x 1362	1862 x 1862	2862 x 1362	2862 x 1862
Charge admissible [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000
Code article* Charge par roue: 450 kg	115-128-S0	115-130-S0	168-966-S0	115-132-S0	115-134-S0
Prix CHF / Pce	617,00	796,00	1'248,00	1'114,00	1'848,00
Code article* Charge par roue: 2000 kg	120-233-S0	120-234-S0	195-305-S0	120-235-S0	120-236-S0
Prix CHF / Pce	942,00	1'398,00	1'609,00	1'746,00	2'877,00

*Surface de pose : 200 x 200 mm



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Plateformes en acier pour protéger de grandes surfaces

1



Rayonnages pour produits dangereux

dès la page 68


Pour le stockage de produits chimiques nous vous recommandons l'utilisation des plateformes en PE.

voir page 66-67



à partir de CHF 617,00

Sur demande, nous vous proposons des versions en inox ou dimensions sur mesure.

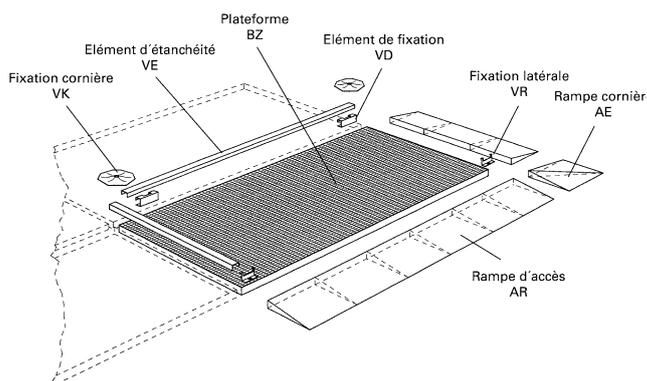

Pensez-y

Éléments de liaison	VE 14	VE 19	VE 29	
Dimensions ext. L x P (mm)	1320 x 45	1820 x 45	2820 x 45	
Code article	115-158-S0	115-159-S0	115-160-S0	
Prix CHF / Pce	34,00	48,50	75,00	
Rampes d'accès	AR 14	AR 19	AR 29	Rampe cornière
Dimensions ext. L x P (mm)	1320 x 720	1820 x 720	2820 x 720	730 x 730
Code article	115-164-S0	115-165-S0	115-166-S0	115-171-S0
Prix CHF / Pce	488,00	589,00	912,00	266,00
Éléments de fixation	Fixation distance	Fixation latérale	Fixation cornière	
Dimensions ext. L x P (mm)	25 x 120	20 x 80	130 x 130	
Code article	115-169-S0	115-170-S0	115-167-S0	
Prix CHF / Pce	16,50	15,80	21,50	



Plateformes de rétention DENIOS classic-line, faible hauteur : seulement 123 mm


Facile à combiner pour la protection de grandes surfaces. Adapté pour le stockage et les opérations de transvasement et de soutirage en toute sécurité et en conformité avec la législation en vigueur.

- Facile à charger grâce aux rampes d'accès en option
- Construction soudée - sécurisée & durable
- Galvanisé, pour une protection anti-corrosion optimale
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
- Étanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine



à partir de CHF 238,00

Les plateformes DENIOS classic-line conviennent pour transformer des salles existantes en zones de stockage en conformité avec la législation.



Hauteur : 123 mm

classic-line

by DENIOS ■ ■

Volume de rétention [l]	20	40	80	165	95	210
Charge admissible [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Dimensions ext. L x P (mm)	500 x 500	1000 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 500	2500 x 1000
Code article* Charge par roue: 450 kg	115-137-S0	115-139-S0	115-141-S0	115-143-S0	115-145-S0	115-147-S0
Prix CHF / Pce	238,00	329,00	463,00	822,00	523,00	898,00
Code article* Charge par roue: 2000 kg	115-149-S0	115-150-S0	115-151-S0	115-152-S0	115-153-S0	115-154-S0
Prix CHF / Pce	364,00	512,00	725,00	1'166,00	829,00	1'512,00

*Surface de pose : 200 x 200 mm



produits validés par le TÜV / MPA


U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Plateformes en acier pour protéger de grandes surfaces


1

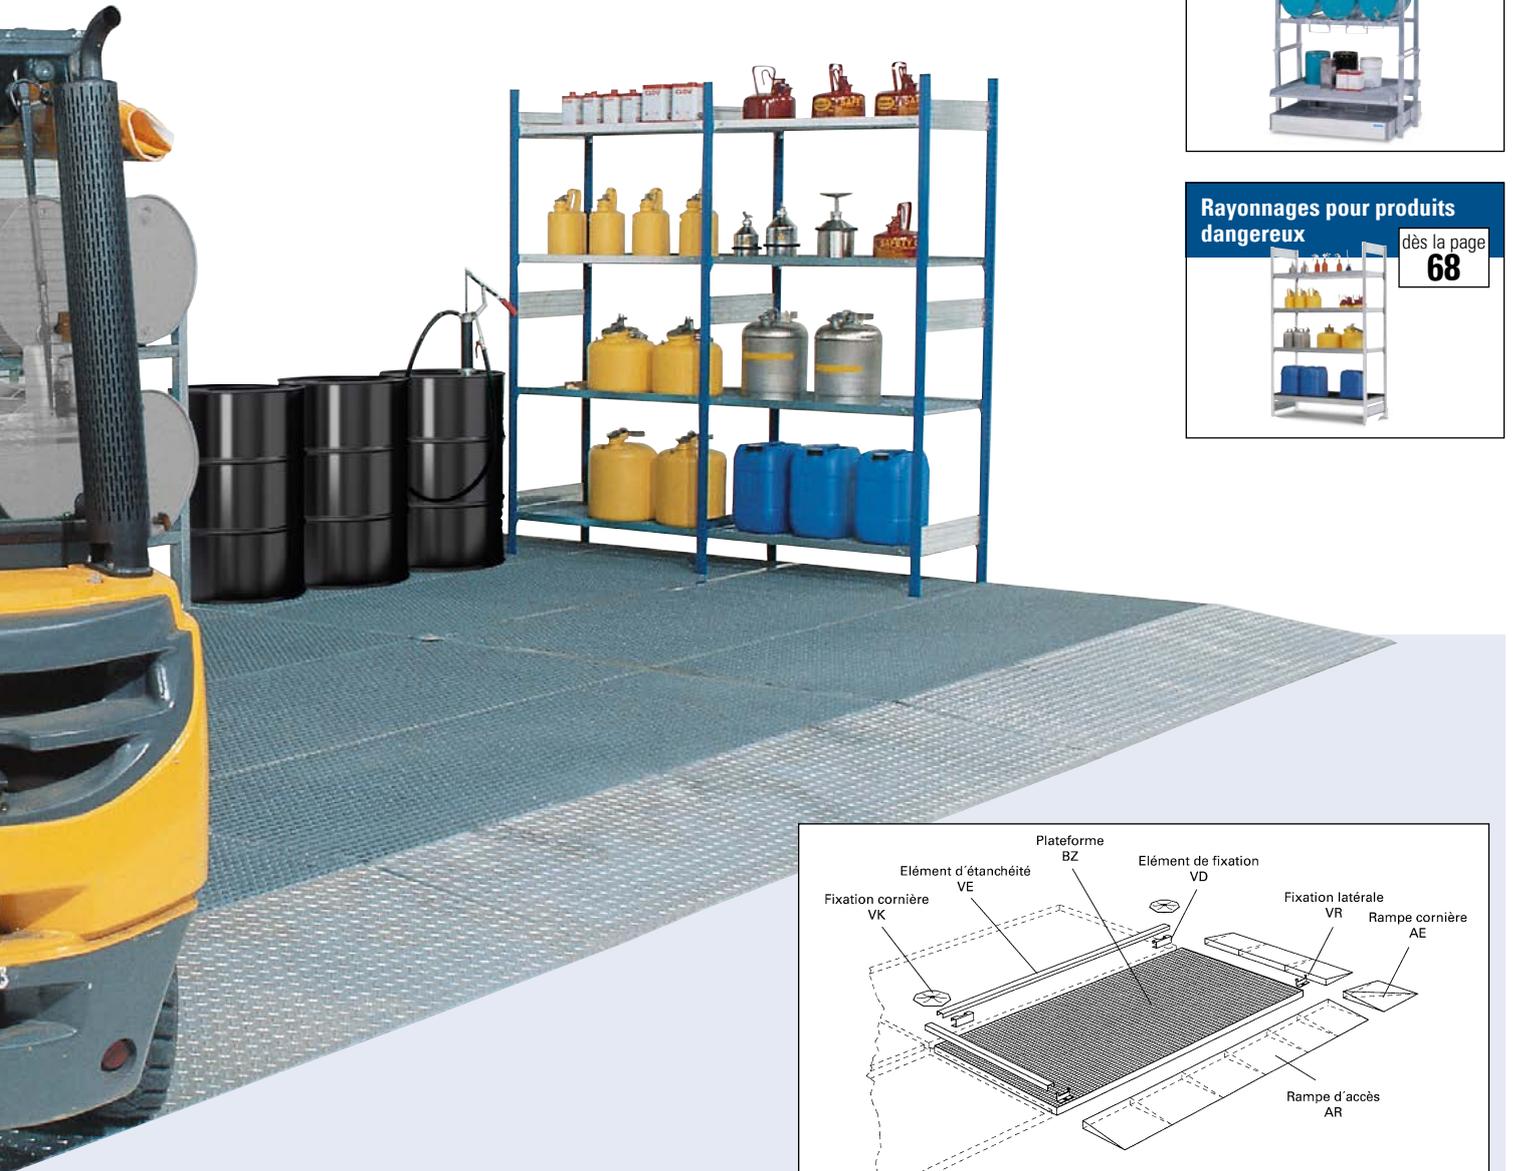

dès la page 76



dès la page 68

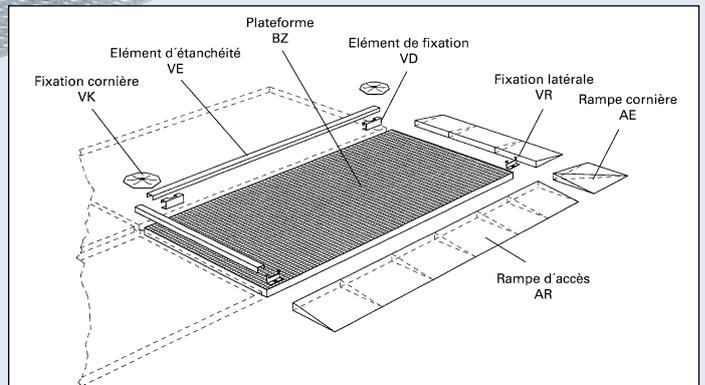

Sur demande, nous vous proposons des versions en inox ou dimensions sur mesure.

Pensez-y

Eléments de liaison	VE 5	VE 10	VE 20	VE 25
Dimensions ext. L x P (mm)	470 x 45	970 x 45	1970 x 45	2470 x 45
Code article	115-172-S0	115-173-S0	115-174-S0	115-175-S0
Prix CHF / Pce	31,50	39,50	54,50	65,50
Rampes d'accès	AR 5	AR 10	AR 20	AR 25
Dimensions ext. L x P (mm)	450 x 1120	950 x 1120	1950 x 1120	2450 x 1120
Code article	115-176-S0	115-177-S0	115-178-S0	115-179-S0
Prix CHF / Pce	298,00	498,00	873,00	948,00
Eléments de fixation	Fixation distance	Fixation latérale	Fixation cornière	Rampe cornière
Dimensions ext. L x P (mm)	25 x 120	20 x 80	130 x 130	1140 x 1140
Code article	115-182-S0	115-183-S0	115-167-S0	115-181-S0
Prix CHF / Pce	16,50	15,80	21,50	469,00



CHF 469,00

Code art. 115-181-S0



CHF 21,50

Code art. 115-167-S0



Bacs de rétention pour bidons DENIOS base-line, avec un volume de rétention de 7 à 68 litres

 Disponible immédiatement!

Optimisé pour la pose sur un poste de travail par ex. un établi.

- Pour le stockage de petits récipients en toute sécurité
- Dimensions optimisées pour le stockage sur palettes Europe, de nombreuses possibilités de combinaison.
- Haute résistance chimique aux acides, bases et autres liquides corrosifs

à partir de CHF **67,00**



base-line
by DENIOS ■



Volume de rétention [l]	7	15	32	68
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	200 x 400 x 120	400 x 400 x 120	400 x 800 x 120	800 x 800 x 120
Code article sans caillebotis	243-463-S0	243-469-S0	243-475-S0	243-481-S0
Prix CHF / Pce	67,00	75,00	24,50	146,00
Code article Avec caillebotis galvanisé	243-465-S0	243-471-S0	243-477-S0	243-483-S0
Prix CHF / Pce	99,00	128,00	188,00	247,00
Code article Avec caillebotis en plastique	243-464-S0	243-470-S0	243-476-S0	243-482-S0
Prix CHF / Pce	132,00	156,00	229,00	327,00



DIBt Avec validation – Z-40.22-55

Garantie DENIOS **5** ans

Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 2 fûts de 60 litres

Stockez vos produits dangereux en conformité avec la législation en vigueur, directement sur le lieu d'utilisation.

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- En polyéthylène (PE), sans corrosion

à partir de CHF **235,00**



Pensez-y

Timon

Code art. 130-627-S0,
CHF 93,00



classic-line

by DENIOS ■ ■

Version	Sans pieds			Avec pieds			Avec roulettes		
Volume de rétention (l)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Caillebotis	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340
Code article	107-262-S0	114-687-S0	114-689-S0	130-427-S0	129-043-S0	129-044-S0	129-161-S0	129-162-S0	129-163-S0
Prix CHF / Pce	235,00	298,00	343,00	247,00	315,00	376,00	344,00	388,00	384,00



Bacs de rétention pour bidons DENIOS classic-line, avec un volume de rétention de 130 litres

Les bacs de rétention en polyéthylène (PE) monobloc et résistants aux chocs peuvent s'insérer dans tous les box grillagés ou sur les palettes en bois avec ridelles de gerbage.

- Stabilité certifiée pour le stockage de produits dangereux
- Résistant contre acides, bases et d'autres produits agressifs
- Facile à nettoyer
- Au choix, disponible comme ensemble avec box grillagé



Exemple d'utilisation : sur palette Europe avec rehausse palette

CHF 283,00

Code art. 114-758-S0



Pensez-y

Couvercle type GA pour box grillagés EUR, Code art. 106-176-S0, CHF 169,00



PRIX COMPLET

CHF 558,00

Box grillagé avec un bac DENIOS classic-line, Code art. 129-049-S0



classic-line

by DENIOS ■ ■

Box grillagés et accessoires / Rehausse grillagées et à empiler pour palettes Europe



DENIOS onlineshop

Nettoyez en toute sécurité avec les pulvérisateurs et bidons humecteurs FALCON

voir page 374



Bacs de collecte pour huiles usagées

DENIOS onlineshop





Bacs de rétention pour bidons DENIOS pro-line, avec un volume de rétention jusqu'à 205 litres

Adapté pour l'utilisation directement sur le lieu de travail. Stockez vos produits dangereux en conformité avec la législation en vigueur, directement sur le lieu d'utilisation.

- En polyéthylène écologique, haute résistance chimique
- Durablement résistant à la corrosion, même en cas de stockage de liquides chimiques agressifs.
- Dimensions optimisées pour palettes Europe et Chimie
- Facile à nettoyer
- En option avec caillebotis amovible robuste, y compris indicateur de fuite dans la couleur d'avertissement rouge
- Les bacs et caillebotis peuvent être recyclés et peuvent être empilés lors du transport et du stockage à vide.



Pour permettre le stockage des bidons directement sur le sol du bac, les blocs de caillebotis peuvent facilement être retirés.

NOUVEAU

à partir de

CHF 178,00

Garantie DENIOS **10** ans



L'indicateur de fuite signale, par un rouge bien voyant, que du liquide se trouve dans le bac de rétention. Il n'est ainsi pas nécessaire de retirer les récipients entreposés sur le caillebotis pour soulever celui-ci et procéder à un contrôle visuel.

pro-line
by DENIOS



Volume de rétention [l]	120	180
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1168 x 784 x 180	1168 x 1168 x 180
Code article sans caillebotis	264-513-S0	264-515-S0
Prix CHF / Pce	178,00	230,00
Code article Avec caillebotis en plastique	264-514-S0	264-516-S0
Prix CHF / Pce	329,00	449,00



Bacs de rétention pour bidons DENIOS pro-line, avec un volume de rétention jusqu'à 205 litres

Adapté pour l'utilisation directement sur le lieu de travail. Stockez vos produits dangereux en conformité avec la législation en vigueur, directement sur le lieu d'utilisation.

- En polyéthylène écologique, haute résistance chimique
- Durablement résistant à la corrosion, même en cas de stockage de liquides chimiques agressifs.
- Dimensions optimisées pour palettes Europe et Chimie
- Facile à nettoyer
- En 6 dimensions, avec un volume de 20 à 205 litres
- En option avec caillebotis amovible robuste, y compris indicateur de fuite dans la couleur d'avertissement rouge
- Les bacs et caillebotis peuvent être recyclés et peuvent être empilés lors du transport et du stockage à vide.

Pensez-y

Nettoyez en toute sécurité avec les pulvérisateurs et bidons humecteurs FALCON



dès la page
374

Validé et certifié. La protection environnementale et la sécurité au plus haut niveau.
» denios.shop/ch/fr-certification



à partir de
CHF 52,00

Garantie DENIOS **10** ans



L'indicateur de fuite signale, par un rouge bien voyant, que du liquide se trouve dans le bac de rétention. Il n'est ainsi pas nécessaire de retirer les récipients entreposés sur le caillebotis pour soulever celui-ci et procéder à un contrôle visuel.

pro-line
by DENIOS



Volume de rétention [l]	20	20	30	30	40	40	80	80
Modèle	sans caillebotis	Avec caillebotis en plastique						
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180
Code article	248-037-S0	248-041-S0	248-038-S0	248-042-S0	248-039-S0	248-043-S0	248-040-S0	248-044-S0
Prix CHF / Pce	52,00	149,00	62,00	196,00	72,00	112,00	169,00	249,00



Pensez-y

Bidons de soutirage Falcon Lubriflex pour un dosage propre et pratique



dès la page
184-185



Pour permettre le stockage des bidons directement sur le sol du bac, les blocs de caillebotis peuvent facilement être retirés.

INNOVATION



Garantie DENIOS **10** ans

pro-line
by DENIOS



Volume de rétention [l]	120	120	180	180
Modèle	sans caillebotis	Avec caillebotis en plastique	sans caillebotis	Avec caillebotis en plastique
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1168 x 784 x 180	1168 x 784 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180
Code article	264-513-S0	264-514-S0	264-515-S0	264-516-S0
Prix CHF / Pce	178,00	329,00	230,00	449,00



Bacs de rétention DENIOS base-line, pour 1, 2 et 4 fûts de 200 litres



Disponible immédiatement!

L'alternative économique pour un stockage en conformité avec la législation en vigueur.

- Livraison rapide
- En polyéthylène (PE) absolument inoxydable, avec une haute résistance chimique
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température





Pensez-y

Supports pour fûts, en polyéthylène (PE)

- Convient pour fûts de 60 et 200 litres, après un retournement de 180°.

Code art. 114-904-S0, CHF 162,00

Set de sécurisation du chargement comprenant sangle et fixation pour 2 fûts de 200 litres, Code art. 229-527-S0, CHF 162,00



base-line
by DENIOS



Caillebotis	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique
Version	transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur	transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur	transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur	sur roues	sur roues	sur roues
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	1	2	2	1	2	2
Volume de rétention [l]	220	220	220	220	220	220
Charge admissible totale [kg]	760	440	440	360	620	620
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060
Code article	267-365-S0	267-368-S0	267-371-S0	267-375-S0	267-377-S0	267-380-S0
Prix CHF / Pce	245,00	316,00	355,00	396,00	549,00	590,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 4 fûts de 200 litres

 Disponible immédiatement!

L'alternative économique pour un stockage en conformité avec la législation en vigueur.

- Livraison rapide
- En polyéthylène (PE) absolument inoxydable, avec une haute résistance chimique
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Les palettes Chimie peuvent également être placées directement sur le bac de rétention sans caillebotis.





base-line
by DENIOS ■



Caillebotis	sans	galvanisé	plastique
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	4	4	4
Volume de rétention [l]	255	255	255
Charge admissible totale [kg]	950	950	950
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 300
Code article	267-382-S0	267-415-S0	267-417-S0
Prix CHF / Pce	353,00	440,00	479,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour fûts de 200 litres

Passages pour fourches intégrés dans le sol du bac pour un transport sécurisé et un chargement par gerbeur à longerons, transpalette ou chariot élévateur

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- En conformité avec la législation en vigueur : construction monobloc sans soudure et étanchéité absolue
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Particulièrement compact et économique en place
- Anti-corrosion et facile à nettoyer

Pour 1 fût de 200 litres et/ou petits récipients

Pour 2 fûts



Pour votre sécurité, nous avons testé la robustesse de ce bac de rétention en polyéthylène. Il a passé avec succès le test avec une charge 4 fois supérieure à la capacité de charge admissible.

jusqu'à
6t
de charge
testée



DIBt Avec validation – Z-40.22-421

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en PE pour fûts de 200 litres

1



Les fûts livrés sur palette peuvent être posés directement sur le bac de rétention – on évite ainsi tout déchargement.

classic-line

by DENIOS



Capacité de stockage en fûts de 200 litres	1	1	2	2	2	2
Caillebotis	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique	palettes plastique
Volume de rétention [l]	245	245	270	270	270	270
Charge admissible totale [kg]	400	300	300	800	600	600
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470
Code article	162-311-S0	162-309-S0	160-569-S0	162-287-S0	162-286-S0	160-729-S0
Prix CHF / Pce	412,00	466,00	279,00	325,00	523,00	484,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour jusqu'à 4 fûts de 200 litres

Passages pour fourches intégrés au bac pour un transport sécurisé et un chargement par gerbeur à longerons, transpalette ou chariot élévateur

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- En conformité avec la législation en vigueur : construction monobloc sans soudure et étanchéité absolue
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Particulièrement compact et économique en place
- Anti-corrosion et facile à nettoyer



Les fûts livrés sur palette peuvent être posés directement sur le bac de rétention – on évite ainsi tout déchargement.

à partir de CHF
506,00

Pompes pour fûts

voir page
192



Fûts L-Ring

voir page
172



Lève-fûts

voir page
224





DIBt Avec validation – Z-40.22-421

Garantie DENIOS **5** ans

Pensez-y

Supports pour fûts, en polyéthylène (PE)

- Convient pour fûts de 60 et 200 litres, après un retournement de 180°.
- Dimensions extérieures L x P x H (mm) : 475 x 620 x 390



Code art. 114-904-S0, CHF 162,00



Les bacs de rétention DENIOS classic-line pour 2 ou 4 fûts de 200 litres, ici avec caillebotis en PE en tant que surface de pose, peuvent être combinés grâce à leur hauteur et largeur identique.

classic-line
by DENIOS ■ ■



Capacité de stockage en fûts de 200 litres	4	4	4	4
Caillebotis	sans	galvanisé	plastique	palettes plastique
Volume de rétention [l]	405	405	405	405
Charge admissible totale [kg]	500	1600	1000	1000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470
Code article	160-570-S0	162-290-S0	162-289-S0	160-730-S0
Prix CHF / Pce	506,00	699,00	709,00	716,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour jusqu'à 4 fûts de 200 litres

Passages pour fourches intégrés au bac pour un transport sécurisé et un chargement par gerbeur à longerons, transpalette ou chariot élévateur

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- En conformité avec la législation en vigueur : construction monobloc sans soudure et étanchéité absolue
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Particulièrement compact et économique en place
- Anti-corrosion et facile à nettoyer



classic-line

by DENIOS ■ ■



Capacité de stockage palettes Europe	2	2	2
Caillebotis	sans	galvanisé	plastique
Volume de rétention	520	520	520
Charge admissible totale [kg]	1200	1600	1200
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350
Code article	236-310-S0	236-312-S0	236-311-S0
Prix CHF / Pce	549,00	586,00	732,00

Lève-fûts

voir page 224





Garantie DENIOS

5 ans

DIBt

Avec validation – Z-40.22-421

Bacs de rétention en PE pour fûts de 200 litres


1



Pensez-y

Lève-caillebotis

- Plus de sécurité et d'ergonomie pour lever les caillebotis posés sur des bacs de rétention et dans les conteneurs de stockage multi-niveaux.
- Usage universel pour tous les caillebotis acier, inox ou PE
- Construction robuste en inox à haute résistance chimique
- 2 pièces = 1 unité de vente



Code art. 215-854-S0, CHF 41,50

classic-line
by DENIOS ■■



Capacité de stockage palettes Europe	2	2	2
Caillebotis	sans	galvanisé	plastique
Volume de rétention	440	440	440
Charge admissible totale [kg]	1200	1600	1200
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350
Code article	236-313-S0	236-315-S0	236-314-S0
Prix CHF / Pce	516,00	623,00	729,00

Armoire avec rouleau d'absorbants DENSORB





Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 2 fûts de 200 litres

Passages pour fourches intégrés dans le sol du bac pour un transport sécurisé et un chargement par gerbeur à longérons, transpalette ou chariot élévateur des 4 côtés

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- En conformité avec la législation en vigueur : construction monobloc sans soudure et étanchéité absolue
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Particulièrement compact et économique en place
- Anti-corrosion et facile à nettoyer

NOUVEAU

Supports extrêmement stables pour caillebotis ou palettes moulés dans le corps du bac



Sans caillebotis pour la pose directe de palettes Europe



à partir de
CHF 309,00

Avec caillebotis en acier galvanisé



Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00

voir page
264-265





Garantie
DENIOS

5 ans

DIBt

Avec validation – Z-40.22-55

Bacs de rétention en PE pour fûts de 200 litres

1



Avec palette en plastique mobile comme surface de pose

NOUVEAU



Avec caillebotis en plastique robuste et résistant aux produits chimiques



classic-line
by DENIOS



Caillebotis	sans	galvanisé	plastique	palettes plastique
Volume de rétention [l]	220	220	220	220
Charge admissible totale [kg]	800	800	800	800
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500
Code article	265-412-S0	267-495-S0	267-499-S0	267-501-S0
Prix CHF / Pce	309,00	409,00	435,00	474,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour jusqu'à 4 fûts de 200 litres

Passages pour fourches intégrés dans le sol du bac pour un transport sécurisé et un chargement par gerbeur à longerons, transpalette ou chariot élévateur

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- En conformité avec la législation en vigueur : construction monobloc sans soudure et étanchéité absolue
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Particulièrement compact et économique en place
- Anti-corrosion et facile à nettoyer

NOUVEAU

à partir de
CHF 398,00

Sans caillebotis pour la pose directe de palettes Chimie

Supports extrêmement stables pour caillebotis ou palettes moulés dans le corps du bac

Avec caillebotis en acier galvanisé

Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00

voir page
264-265





Garantie DENIOS


5 ans

DIBt

Avec validation – Z-40.22-55

Bacs de rétention en PE pour fûts de 200 litres

1

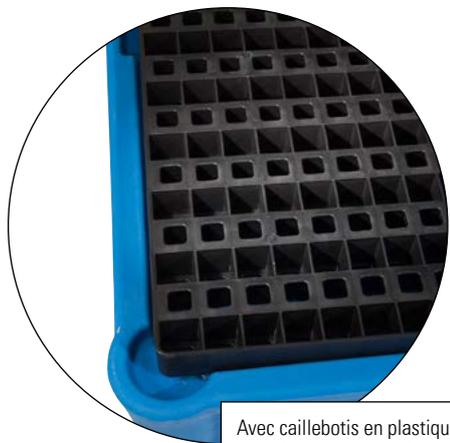

Avec caillebotis en plastique robuste et résistant aux produits chimiques

NOUVEAU



Avec palette en plastique mobile comme surface de pose



classic-line
by DENIOS ■■



Caillebotis	sans	galvanisé	plastique	palettes plastique
Volume de rétention [l]	220	220	220	220
Charge admissible totale [kg]	1600	1600	1600	1600
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410
Code article	265-413-S0	267-553-S0	267-554-S0	267-555-S0
Prix CHF / Pce	398,00	609,00	660,00	678,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 10 fûts de 200 litres

La faible hauteur de construction simplifie la logistique interne, qu'il s'agisse du stockage temporaire et soutirage de fûts individuels ou de palettes Europe ou Chimie entièrement chargées.

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- En conformité avec la législation en vigueur : construction monobloc sans soudure et étanchéité absolue
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Particulièrement compact et économique en place
- Plateformes faciles à combiner, pour obtenir une plus grande surface protégée



Pensez-y

Supports pour fûts, en polyéthylène (PE)

- Convient pour fûts de 60 et 200 litres, après un retournement de 180°.
- Dimensions extérieures L x P x H (mm) : 475 x 620 x 390



Code art. 114-904-S0, CHF 162,00

classic-line

by DENIOS ■ ■ ■

Capacité de stockage en fûts de 200 litres	4	4	5	5	6	6	10	10
Capacité de stockage - palettes Europe	1	1	–	–	2	2	3	3
Capacité de stockage - palettes Chimie	1	1	–	–	1	1	2	2
Caillebotis	galvanisé	plastique	galvanisé	plastique	galvanisé	plastique	galvanisé	plastique
Volume de rétention [l]	220	220	235	235	355	355	400	400
Charge admissible [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150
Code article	267-985-S0	267-986-S0	267-989-S0	267-991-S0	267-987-S0	267-988-S0	267-992-S0	267-993-S0
Prix CHF / Pce	998,00	1'022,00	956,00	1'084,00	1'462,00	1'465,00	1'834,00	1'964,00



Garantie
DENIOS 5 ans

Bacs de sécurité SW : solutions flexibles pour l'optimisation logistique

- La paroi frontale pliable du bac en PE simplifie le chargement et le déchargement : elle se plie sous les fourches du chariot élévateur et se redresse ensuite en reprenant sa forme initiale
- Fonctionnalité et longue durée de vie confirmées par des tests intensifs
- Une palette à insérer au dessous (incluse) assure la mobilité du bac
- Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)



La partie frontale du bac de sécurité se comprime par la pression des fourches d'un chariot élévateur, ainsi les fûts stockés sur palettes peuvent être manutentionnés.



La partie frontale du bac de sécurité revient elle-même en place.

Bac de sécurité type SW 4-200, pour jusqu'à 4 fûts de 200 litres sur palette Chimie (1200 x 1200 mm) (palette ci-dessous incluse dans la livraison)



Bac de sécurité type SW 2-200, pour jusqu'à 2 fûts de 200 litres sur palette Europe (800 x 1200 mm) (palette ci-dessous incluse dans la livraison)

Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2	4
Volume de rétention	225	430
Charge admissible totale [kg]	1000	1000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1500 x 1150 x 400	1500 x 1550 x 500
Code article	149-190-S0	149-189-S0
Prix CHF / Pce	512,00	709,00



La qualité certifiée : le fonctionnement et la résistance de la partie frontale flexible ont été testés par un organisme officiel de certification

Résultat : même après 15 000 changements de charge (chargement et déchargement du bac), aucun signe de fatigue ou de dommage du matériel n'a été constaté. De plus, le volume de rétention nécessaire continuait d'être assuré.

Type Polysafe RS, pour jusqu'à 2 fûts

à partir de CHF 463,00



Poste de soutirage type Polysafe RS 1-200, pour 1 fût, Code art. 163-132-S0, CHF 463,00

- Le bac de rétention dispose d'une surface avancée pour retenir les gouttes perdues lors des soutirages.
- Protégez vos sols et évitez des salissures et risques de glisse.
- Idéal pour le stockage et le soutirage d'acides, de bases et d'autres produits chimiques agressifs
- Construction robuste en polyéthylène (PE)
- Transportable par chariot élévateur et transpalette

DIBt Avec validation – Z-40.22-421

Capacité de stockage en fûts de 200 litres	1	2
Volume de rétention [l]	230	400
Charge admissible totale [kg]	400	800
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1300 x 1000 x 680	1300 x 1300 x 680
Code article	163-132-S0	163-131-S0
Prix CHF / Pce	463,00	628,00



Bacs de rétention DENIOS base-line, pour 1 cuve de 1000 litres

base-line
by DENIOS ■

L'alternative économique pour un stockage en conformité avec la législation en vigueur.

- Bac de rétention en polyéthylène (PE), très grande résistance chimique contre les acides, substances basiques et de nombreux liquides agressifs
- Avec support de stockage en PE, rebord extérieur pour éviter le glissement de la cuve



Pour le stockage

CHF
968,00

Rebord extérieur pour éviter le glissement de la cuve

Construction stable avec une épaisseur de paroi jusqu'à 8 mm

Avec passages de fourches pour chariot élévateur et transpalette

Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00

voir page
264-265



Le support de cuve est au choix livrable seul., Code art. 136-140-S0, CHF 592,00



Pour le stockage et le soutirage

Pensez-y

Rallonge d'écoulement pour cuves de 1000 litres



Code art. 117-254-S0, CHF 45,00



Zone de soutirage intégrée avec surface de pose pratique pour petits récipients



base-line
by DENIOS ■



Modèle	Pour le stockage	Pour le stockage et le soutirage
Volume de rétention [l]	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	2000	2000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760
Code article	267-502-S0	267-503-S0
Prix CHF / Pce	968,00	1'036,00



Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 1 et 2 cuves de 1000 litres

Pour le stockage optimal de différents acides et bases ainsi que, par exemple, des produits chimiques de nettoyage non inflammables

- Selon le poids propre des liquides, adapté pour le stockage d'un poids spécifique de 1,8t
- Surface de pose stable pour la pose d'une cuve de 1000 litres
- Protection anti-corrosion optimale car entièrement conçu en polyéthylène (PE)
- Les passages de fourches permettent le déplacement et chargement efficaces des bacs de rétention avec chariot élévateur et gerbeur à longérons.



Cuves de 1000 litres

voir page
168-169



classic-line
by DENIOS ■ ■



Surface de pose robuste pour stocker en toute sécurité des cuves de 1000 litres. Les orifices dans la surface et sur les bords du bac permettent l'écoulement du liquide en toute sécurité à l'intérieur du bac.



Les passages de fourches permettent le déplacement et chargement efficace des bacs pour cuves de 1000 litres avec chariot élévateur et gerbeur à longérons.



Le bac de rétention classic-line pour cuves peut aussi être utilisé pour le stockage de jusqu'à 4 fûts de 200 litres.



DIBt Avec validation – Z-40.22-303

Garantie DENIOS

5 ans

Bacs de rétention en PE pour cuves de 1000 litres

1



Les passages de fourches permettent le déplacement et chargement efficace des bacs pour cuves de 1000 litres avec chariot élévateur et gerbeur à longérons.



Bacs de rétention DENIOS classic-line, avec surface de pose en PE résistante aux acides, pour 2 cuves de 1000 litres

jusqu'à 16 t de charge admissible

Les bacs de rétention en polyéthylène doivent remplir certaines exigences de construction. Les bacs doivent notamment subir un test de charge avec 4 fois leur charge admissible. Ce contrôle est effectué par le DIBt à Berlin (Institut allemand des techniques de construction). Les bacs de rétention DENIOS ont subi le test de charge avec succès.



classic-line

by DENIOS ■■



Capacité de stockage de cuves de 1000 litres	1	2	2
Surface de pose	plastique	sans	plastique
Volume de rétention [l]	1000	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	2000	4000	4000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 745
Code article	148-303-S0	149-460-S0	149-461-S0
Prix CHF / Pce	1'448,00	1'823,00	1'997,00
Accessoires	réservoir collecteur réglable en hauteur		
Code article	236-741-S0	267-911-S0	267-911-S0
Prix CHF / Pce	287,00	246,00	246,00

Pensez-y

Bac de soutirage réglable en hauteur pour les soutirages propres sur les bacs de rétention pour cuves. Avec support de pose par exemple pour couvercle, entonnoir, gants ou chiffons.





Bacs de rétention DENIOS classic-line, jusqu'à 3 cuves de 1000 litres

classic-line
by DENIOS ■■

Excellent rapport qualité / prix pour répondre à tous les besoins.

- Stockage sécurisé et conforme aux normes des cuves de 1000 litres
- Haute résistance contre les huiles, acides, substances basiques, etc.
- Protection anti-corrosion absolue car entièrement conçu en polyéthylène (PE)
- Au choix avec surface de soutirage protégée



à partir de CHF
1'090,00



Surface de soutirage protégée pour diriger les fuites de manière sûre dans le bac de rétention



Les bacs de rétention en polyéthylène doivent remplir certaines exigences de construction. Les bacs doivent notamment subir un test de charge avec 4 fois leur charge admissible. Ce contrôle est effectué par le DIBt à Berlin (Institut allemand des techniques de construction). Les bacs de rétention DENIOS ont subi le test de charge avec succès.

jusqu'à
16 t
de charge
admissible

Pensez-y




Avancée pour bac pour cuves

Bac de soutirage réglable en hauteur pour les soutirages propres sur les bacs de rétention pour cuves. Avec support de pose par exemple pour couvercle, entonnoir, gants ou chiffons, Code art. 236-741-S0, CHF 287,00



Rallonge d'écoulement pour cuves de 1000 litres

- Longueur (mm) : 250
- Code art. 117-254-S0, CHF 45,00

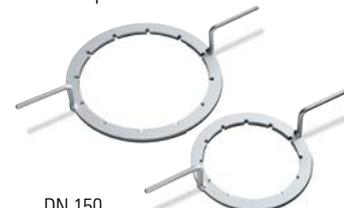

DN 150,
Code art. 185-786-S0, CHF 132,00
DN 225,
Code art. 185-787-S0, CHF 142,00



DIBt Avec validation – Z-40.22-421

Garantie **DENIOS** 5 ans

Bacs de rétention en PE pour cuves de 1000 litres

1



classic-line
by DENIOS



Modèle	Pour le stockage						Pour le stockage et le soutirage									
	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3				
Capacité de stockage de cuves de 1000 litres	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3				
Caillebotis	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique				
Volume de rétention [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000				
Charge admissible totale [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	2000	6000	6000				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1280 x 1660 x 870		1280 x 1660 x 895		1280 x 1910 x 860		1280 x 1910 x 885		2460 x 1800 x 460		2460 x 1800 x 485		3640 x 1800 x 450		3640 x 1800 x 475	
Code article	267-588-S0	267-589-S0	267-590-S0	267-604-S0	267-605-S0	267-606-S0	267-609-S0	267-611-S0	267-613-S0	267-614-S0	267-615-S0	267-616-S0				
Prix CHF / Pce	1'090,00	1'220,00	1'371,00	1'191,00	1'311,00	1'468,00	1'478,00	1'748,00	1'970,00	1'986,00	2'365,00	2'804,00				

Conseils d'experts : **056 417 60 60**

Tous les articles livraison gratuite Délai de livraison : **disponible en stock**

DENIOS

63



Bacs de rétention DENIOS pro-line, jusqu'à 2 cuves de 1000 litres

Plus d'attention lors du chargement et du transport grâce à des réflecteurs en couleur signalétique.

- Bac de rétention en polyéthylène (PE) avec une haute résistance chimique contre les hydrocarbures, acides et substances basiques
- Avec passages pour fourches, pour un chargement et déchargement par chariot élévateur ou gerbeur à longerons
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température

 Validé et certifié. La protection environnementale et la sécurité au plus haut niveau.
 >>> denios.shop/ch/fr-certification



La partie frontale du caillebotis en trois pièces peut facilement être retirée pour accéder à la zone de soutirage intégrée.

Pour le stockage et soutirage d'une cuve de 1000 litres : avec surface de soutirage intégrée

pro-line
by DENIOS ■■■■



Capacité de stockage de cuves de 1000 litres	1	1	2	2
Caillebotis	galvanisé	plastique	galvanisé	plastique
Volume de rétention [l]	1000	1000	1000	1000
Charge admissible totale [kg]	2000	2000	4000	4000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610
Code article	267-655-S0	267-657-S0	267-658-S0	267-659-S0
Prix CHF / Pce	1'784,00	1'933,00	2'185,00	2'473,00



Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi,
Code art. 267-579-S0, CHF 98,00



voir page
264-265



à partir de **CHF 1'784,00**



Garantie DENIOS **10** ans



Pour le stockage de deux cuves de 1000 litres : possible d'ajouter des avancées mobiles pour le soutirage des cuves

Pensez-y

Rallonge d'écoulement pour cuves de 1000 litres

- Longueur (mm) : 250



CHF 45,00

Code art. 117-254-S0

Ouvre bouchon pour cuves

- Clé polygonale permettant d'ouvrir facilement les couvercles à vis des cuves de 1000 litres
- En acier galvanisé
- Disponible en 2 dimensions

DN 150,
Code art. 185-786-S0, CHF 132,00

DN 225,
Code art. 185-787-S0, CHF 142,00



Avancée pour bac pour cuves

- Pour sécuriser les opérations de soutirage
- Avec support pour poser par exemple des couvercles, entonnoirs et chiffons

Code art. 267-911-S0, CHF 246,00





Plateformes DENIOS classic-line en PE, très faible hauteur de construction

 Voir en ligne ! Découvrez d'autres innovations !
 >>> denios.shop/ch/fr-online

Facile à combiner pour la protection de grandes surfaces. Adapté pour le stockage et les opérations de transvasement et de soutirage en toute sécurité et en conformité avec la législation en vigueur.

- Facile à charger grâce aux rampes d'accès en option
- En polyéthylène écologique (PE)
- Haute résistance chimique aux huiles, acides, bases et autres substances corrosives
- Plateforme en tant que bac de rétention certifié
- Très résistant aux coups et chocs
- Caillebotis galvanisé à chaud amovible en tant que surface de pose



Pour le stockage de liquides inflammables, DENIOS met à disposition des plateformes en acier

voir page 32

Pensez-y



CHF 43,00

Code art. 114-916-S0

Élément de fixation au sol pour plateforme de rétention



CHF 47,50

Code art. 114-917-S0

Fixation croisée pour faire la jonction entre plusieurs plateformes, par ex. à la jonction de 4 plateformes

classic-line

by DENIOS ■ ■

Volume de rétention [l]	60	125	220	170	355	235	235	400	315
Dimensions ext. L x P (mm)	790 x 790	790 x 1500	1500 x 1500	2200 x 790	2200 x 1500	2200 x 2200	3000 x 790	3000 x 1500	3000 x 2200
Charge admissible [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Charge par roue [kg]	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Code article Caillebotis: galvanisé	216-671-S0	164-338-S0	114-885-S0	216-673-S0	164-340-S0	236-800-S0	216-675-S0	114-889-S0	236-803-S0
Prix CHF / Pce	379,00	672,00	998,00	896,00	1'462,00	1'852,00	956,00	1'834,00	2'413,00
Code article Caillebotis: plastique	216-672-S0	164-345-S0	114-887-S0	216-674-S0	164-346-S0	236-802-S0	216-676-S0	114-891-S0	236-804-S0
Prix CHF / Pce	412,00	733,00	1'022,00	968,00	1'465,00	1'886,00	1'084,00	1'964,00	2'617,00



DIBt Avec validation – Z-40.22-491

Garantie DENIOS **5** ans


Rampe d'accès pour plateformes de rétention classic-line en PE

Les rampes d'accès permettent d'accéder de tous les côtés aux plateformes en PE. Les plateformes de rétention augmentent ainsi encore davantage la productivité des opérations quotidiennes.

- Pour un chargement facile des plateformes classic-line en PE
- Angle d'inclinaison : seulement 7 degrés
- Charge admissible par roue : 150 kg
- En polyéthylène écologique (PE)



Rayonnages pour produits dangereux
dès la page **68**



Couvre-joint pour raccords entre plusieurs plateformes

Dimensions ext. L x P (mm)	700 x 83	1410 x 83	2090 x 83	2910 x 83
Code article	164-354-S0	114-914-S0	164-356-S0	114-915-S0
Prix CHF / Pce	34,00	40,50	53,00	55,60

Pensez-y



CHF 378,00 Code art. 114-918-S0




CHF 16,50 Code art. 114-919-S0


Rampe d'accès en polyéthylène (PE), L x P 900 x 940 mm

Fixation distance, pour sécuriser l'assemblage des plateformes

i Choisissez entre 4 rampes d'accès et 9 dimensions différentes !

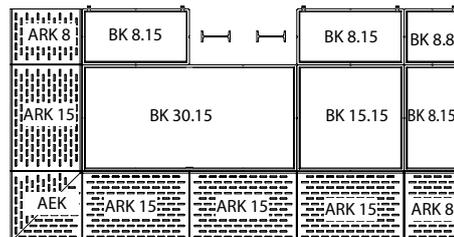

Les différentes dimensions des plateformes de rétention permettent de s'adapter aux configurations locales et de contourner par ex. les poteaux et piliers.

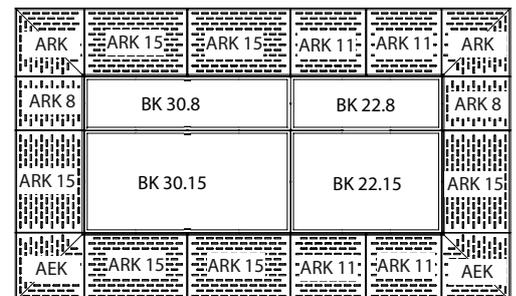

À chaque élément correspondent des rampes d'accès, de façon à faciliter l'accès sur tout le pourtour de la plateforme.

classic-line
by DENIOS

Dimensions ext. L x P (mm)	790 x 1000	1090 x 1000	1490 x 1000	1000 x 1000
Code article	216-677-S0	216-678-S0	216-679-S0	216-680-S0
Prix CHF / Pce	306,00	445,00	588,00	413,00

Rayonnages pour produits dangereux adaptés pour le stockage de petits récipients

Les différents modèles de rayonnages pour produits dangereux

Rayonnage **GRW** avec 4 bacs en acier

Rayonnage **GRG** avec 1 bac en acier et 3 étagères-caillebotis

Rayonnage **GRB** avec 1 bac au sol et 4 étagères-caillebotis

Rayonnage **GKG** avec 1 bac en plastique et 3 étagères-caillebotis

Rayonnage **GKW** avec 4 bacs PE

Rayonnage **GRE** en inox avec 1 bac de rétention et 3 étagères en tôle perforée

1040 Largeur du compartiment : 1000 mm, profondeur du compartiment : 400 mm

1060 Largeur du compartiment : 1000 mm, profondeur du compartiment : 600 mm

1340 Largeur du compartiment : 1300 mm, profondeur du compartiment : 400 mm

1360 Largeur du compartiment : 1300 mm, profondeur du compartiment : 600 mm

- Quelle matière pouvez-vous stocker ?
- Dans quels rayonnages pour produits dangereux voulez-vous stocker ?



Produits polluants

Modèle GRW

- Avec bac de rétention peint, en acier à chaque niveau



Rayonnage pour petits récipients GRG 1040

CHF 515,00

Code art. 199-566-S0



Liquides inflammables

Modèle GRG, GRB

- Avec bac de rétention en acier au niveau inférieur et étagères-caillebotis



Rayonnage pour petits récipients GRB 1360

CHF 736,00

Code art. 199-720-S0



Produits chimiques agressifs

Modèle GKG, GKW, GRE

- Avec bac de rétention en plastique ou en inox et étagères-caillebotis



Rayonnage pour petits récipients GKG 1060-V

CHF 616,00

Code art. 199-581-S0



produits va-
lidés par le
TÜV / MPA

U déclaration de con-
formité

Garantie
DENIOS

5 ans

Rayonnages pour produits dangereux

1

Type GRW, avec 4 bacs en acier

- 4 bacs de rétention en acier en tant que niveaux de stockage
- Autorisé pour le stockage de liquides polluants
- Stockage sécurisé par catégorie de produits, grâce au bac de rétention à chaque niveau
- Echelles de rayonnage en acier galvanisé
- Structure robuste renforcée par raidisseurs
- Niveaux de stockage réglables en hauteur par des points d'accrochage espacés de 25 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit, facile à monter avec notice de montage

à partir de CHF 515,00

 Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale



Modèle	GRW 1040	GRW 1060	GRW 1340	GRW 1360
Équipement des niveaux d'entreposage	4 x bacs de rétention, peints			
Dimensions alvéole L x P (mm)	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Charge par niveau (kg)	200	200	200	200
Volume de rétention (l)	4 x 20	4 x 30	4 x 25	4 x 40
Élément de base				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Code article	199-566-S0	199-564-S0	199-570-S0	199-574-S0
Prix CHF / Pce	515,00	567,00	578,00	616,00
Élément complémentaire				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Code article	199-567-S0	199-565-S0	199-571-S0	199-575-S0
Prix CHF / Pce	453,00	506,00	765,00	556,00
Accessoires				
	Niveau de stockage supplémentaire			
Code article	199-599-S0	199-597-S0	199-603-S0	199-605-S0
Prix CHF / Pce	123,00	137,00	155,00	148,00



Type GRG avec 1 bac en acier et 3 étagères-caillebotis

- 1 bac de rétention en acier et 3 caillebotis galvanisés servant de surfaces de pose
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Echelles de rayonnage en acier galvanisé
- Structure robuste renforcée par raidisseurs
- Niveaux de stockage réglables en hauteur par des points d'accrochage espacés de 25 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit, facile à monter avec notice de montage



Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale

à partir de CHF 428,00



Détail d'illustration : étagère caillebotis

Rayonnage pour produits dangereux de type GRG comprenant 1 élément de base GRG 1060 et 2 éléments complémentaires GRG 1360

Modèle	GRG 1040	GRG 1060	GRG 1340	GRG 1360
Équipement des niveaux d'entreposage	3 x caillebotis, galvanisés			
Équipement pour niveau inférieur d'étagère	1 x bac de rétention, peint			
Dimensions alvéole L x P (mm)	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Charge par niveau [kg]	200	200	200	200
Volume de rétention [l]	20	30	25	40
Élément de base				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Code article	199-562-S0	199-560-S0	199-568-S0	199-572-S0
Prix CHF / Pce	428,00	467,00	616,00	686,00
Élément complémentaire				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Code article	199-563-S0	199-561-S0	199-569-S0	199-573-S0
Prix CHF / Pce	379,00	422,00	582,00	626,00
Accessoires				
	Niveau de stockage supplémentaire			
Code article	199-598-S0	199-596-S0	199-602-S0	199-604-S0
Prix CHF / Pce	51,50	58,00	74,00	79,50



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Type GRB avec 1 bac au sol en acier et 4 étagères-caillebotis

- 1 bac de rétention au sol en acier galvanisé et 4 caillebotis galvanisés en tant que niveaux de stockage
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Echelles de rayonnage en acier galvanisé
- Structure robuste renforcée par raidisseurs
- Niveaux de stockage réglables en hauteur par des points d'accrochage espacés de 25 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit, facile à monter avec notice de montage

i Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale

à partir de CHF 553,00



Rayonnage pour petits récipients GRB 1060, Code art. 199-716-S0, CHF 599,00



Rayonnage pour petits récipients GRB 1360, Code art. 199-720-S0, CHF 736,00



Rayonnage GRB 1040 comprenant 1 élément de base et 1 élément complémentaire

Modèle	GRB 1040	GRB 1060	GRB 1340	GRB 1360
Équipement des niveaux d'entreposage	4 x caillebotis, galvanisés			
Équipement pour niveau inférieur d'étagère	1 x bac de rétention, galvanisé			
Dimensions alvéole L x P (mm)	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Charge par niveau [kg]	200	200	200	200
Volume de rétention [l]	32	45	41	57
Élément de base				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Code article	199-714-S0	199-716-S0	199-718-S0	199-720-S0
Prix CHF / Pce	553,00	599,00	672,00	736,00
Élément complémentaire				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000
Code article	199-715-S0	199-717-S0	199-719-S0	199-721-S0
Prix CHF / Pce	498,00	546,00	697,00	779,00
Accessoires				
	Niveau de stockage supplémentaire			
Code article	199-598-S0	199-596-S0	199-602-S0	199-604-S0
Prix CHF / Pce	51,50	58,00	74,00	79,50



Type GKG avec 1 bac en plastique et 3 étagères-caillebotis

- 1 bac de rétention en polyéthylène (PE) et 3 étagères caillebotis en PE ou en acier galvanisé, en tant que niveaux de stockage
- Pour le stockage de polluants et produits chimiques agressifs tels que des acides et bases
- Echelles de rayonnage en acier galvanisé
- Structure robuste renforcée par raidisseurs
- Niveaux de stockage réglables en hauteur par des points d'accrochage espacés de 25 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit, facile à monter avec notice de montage

à partir de CHF 616,00



Rayonnage GKG 1360-V comprenant 1 élément de base et 1 élément complémentaire

Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-SO, CHF 98,00



voir page **264-265**

Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale



Rayonnage pour petits récipients GKG 1360-V, Code art. 199-587-SO, CHF 737,00

Modèle	GKG 1060-V	GKG 1360-V	GKG 1060	GKG 1360
Equipement des niveaux d'entreposage	3 x caillebotis, galvanisés	3 x caillebotis, galvanisés	3 x caillebotis, plastique	3 x caillebotis, plastique
Equipement pour niveau inférieur d'étagère	1 x bac de rétention, plastique			
Dimensions alvéole L x P (mm)	1000 x 600	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Charge par niveau [kg]	200	200	200	200
Volume de rétention [l]	28	36	28	36
Élément de base				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Code article	199-581-SO	199-587-SO	199-578-SO	199-589-SO
Prix CHF / Pce	616,00	737,00	636,00	758,00
Élément complémentaire				
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000
Code article	199-582-SO	199-588-SO	199-579-SO	199-590-SO
Prix CHF / Pce	567,00	679,00	582,00	819,00
Accessoires				
	Niveau de stockage supplémentaire			
Code article	199-596-SO	199-604-SO	199-600-SO	199-606-SO
Prix CHF / Pce	58,00	79,50	105,00	134,00



Garantie DENIOS

5 ans

Type GKW, avec 4 bacs en plastique

- 4 bacs de rétention en polyéthylène (PE) en tant que niveaux d'entreposage
- Pour le stockage de polluants et produits chimiques agressifs tels que des acides et bases
- Stockage sécurisé par catégorie de produits, grâce au bac de rétention à chaque niveau
- Echelles de rayonnage en acier galvanisé
- Structure robuste renforcée par raidisseurs
- Niveaux de stockage réglables en hauteur par des points d'accrochage espacés de 25 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit, facile à monter avec notice de montage

FALCON Bidon de sécurité avec robinet de soutirage

voir page
181



à partir de **CHF 668,00**



Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale

Rayonnage pour petits récipients GKW 1360, élément de base, avec 4 bacs de rétention en PE, Code art. 199-591-S0, CHF 789,00

Rayonnage GKW 1060 comprenant 1 élément de base et 1 élément complémentaire

Pensez-y



Bac en PE comme étagère supplémentaire pour les rayonnages pour petits récipients GKG / GKW



Caillebotis PE pour bac PE type de rayonnage GKG / GKW 1060, Code art. 115-030-S0, CHF 162,00

Caillebotis PE pour bac PE type de rayonnage GKG / GKW 1360, Code art. 126-708-S0, CHF 176,00

Modèle	GKW 1060	GKW 1360
Équipement des niveaux d'entreposage	4 x bacs de rétention, plastique	4 x bacs de rétention, plastique
Dimensions alvéole L x P (mm)	1000 x 600	1300 x 600
Charge par niveau (kg)	200	200
Volume de rétention (l)	4 x 28	4 x 36
Élément de base		
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Code article	199-576-S0	199-591-S0
Prix CHF / Pce	668,00	789,00
Élément complémentaire		
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000
Code article	199-577-S0	199-592-S0
Prix CHF / Pce	608,00	736,00
Accessoires		
	Niveau de stockage supplémentaire	Niveau de stockage supplémentaire
Code article	199-601-S0	199-607-S0
Prix CHF / Pce	127,00	152,00

Type RF / RL, construction à emboîter, simple et flexible

- Rayonnage flexible, stable et facile à monter (par emboîtement des éléments)
- Solution professionnelle et adaptée à vos besoins, pour le stockage des produits et outils d'atelier, de production, etc.

Chaque rayonnage est composé de 2 échelles galvanisées, les éléments complémentaires comportent 1 échelle. Les étagères galvanisées sont posées sur des raidisseurs spécifiques. Avec peu de composants, vous constituez ainsi un rayonnage robuste et flexible.

- Echelles de rayonnage en acier galvanisé
- 4 étagères galvanisées servant de surfaces de pose
- Structure robuste renforcée par raidisseurs
- Niveaux de stockage réglables en hauteur par des points d'accrochage espacés de 25 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit, facile à monter avec notice de montage

i Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale

à partir de CHF 232,00



Rayonnage RF 1850, Code art. 199-677-SO, CHF 232,00



Rayonnage constitué d'un élément de base et de deux éléments complémentaires

Équipement de série et accessoires : chaque élément de rayonnage est fourni avec 4 étagères. D'autres étagères y compris traverses d'étaie sont disponibles en tant qu'accessoires.

Modèle	RF 1850	RF 1860	RF 2250	RF 2260	RL 1850	RL 1860	RL 2250	RL 2260
Équipement des niveaux d'entreposage	4 x étagères, galvanisées							
Dimensions alvéole L x P (mm)	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500	1000 x 600	1300 x 500	1300 x 600	1300 x 500	1300 x 600
Charge par niveau [kg]	150	150	150	150	250	250	250	250
Charge par travée [kg]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Élément de base								
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1060 x 537 x 1800	1060 x 637 x 1800	1060 x 537 x 2300	1060 x 637 x 2300	1360 x 537 x 1800	1360 x 637 x 1800	1360 x 537 x 2300	1360 x 637 x 2300
Code article	199-677-SO	199-681-SO	199-679-SO	199-683-SO	199-685-SO	199-689-SO	199-687-SO	199-691-SO
Prix CHF / Pce	232,00	255,00	327,00	353,00	393,00	287,00	425,00	443,00
Élément complémentaire								
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1012 x 537 x 1800	1010 x 637 x 1800	1012 x 537 x 2300	1012 x 637 x 2300	1312 x 537 x 1800	1312 x 637 x 1800	1312 x 537 x 2300	1312 x 637 x 2300
Code article	199-678-SO	199-682-SO	199-680-SO	199-684-SO	199-686-SO	199-690-SO	199-688-SO	199-692-SO
Prix CHF / Pce	252,00	207,00	272,00	298,00	336,00	249,00	336,00	362,00
Accessoires								
	Niveau de stockage supplémentaire							
Code article	199-693-SO	199-694-SO	199-693-SO	199-694-SO	199-695-SO	199-696-SO	199-695-SO	199-696-SO
Prix CHF / Pce	39,00	45,50	39,00	45,50	49,50	57,50	49,50	57,50



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Rayonnages pour palettes avec bac de rétention avancé

1

Type RPG / RPF, la sécurité lors des soutirages

- Soutirage sécurisé grâce au bac de rétention dépassant sur l'avant
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Echelles de rayonnage en acier galvanisé
- Structure robuste renforcée par raidisseurs
- Niveaux de stockage réglables en hauteur par des points d'accrochage espacés de 25 mm
- Hauteur de passage de 100 mm, pour le transport aisé par chariot élévateur ou transpalette et pour éviter la corrosion
- Livraison en kit, facile à monter avec notice de montage

Rayonnage RPG 2060 peint avec 8 caillebotis - étagères

CHF 1'314,00

Code art. 199-662-S0



i Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale

- Type RPF : Etagère à chaque niveau de stockage



Rayonnage RPF 1060 peint avec 4 étagères

CHF 758,00

Code art. 199-663-S0

- Type RPG : Caillebotis à chaque niveau de stockage



Rayonnage RPG 1060 galvanisé avec 4 caillebotis - étagères

CHF 849,00

Code art. 199-583-S0

Modèle	RPG 1060	RPG 2060	RPF 1060	RPF 2060
Equipement des niveaux d'entreposage	4 x caillebotis, galvanisés	8 x caillebotis, galvanisés	4 x étagères, galvanisées	8 x étagères, galvanisées
Dimensions alvéole L x P (mm)	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600
Charge par niveau (kg)	200	200	150	150
Volume de rétention [l]	205	225	205	225
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Code article Bac de rétention: peint	199-661-S0	199-662-S0	199-663-S0	199-664-S0
Prix CHF / Pce	789,00	1'314,00	758,00	1'404,00
Code article Bac de rétention: galvanisé	199-583-S0	199-584-S0	199-585-S0	199-586-S0
Prix CHF / Pce	849,00	1'388,00	892,00	1'467,00
Accessoires	Niveau de stockage supplémentaire			
Code article	199-596-S0	199-596-S0	199-608-S0	199-608-S0
Prix CHF / Pce	58,00	58,00	123,00	123,00



Type AWS, pour le stockage sécurisé de fûts, bidons ou jerricans

- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Soutirages en toute sécurité au-dessus de l'avancée du bac de rétention type W
- Une combinaison qui a fait ses preuves : rayonnages gerbables et bacs de rétention
- Construction robuste en acier galvanisé
- Bac de rétention galvanisé, amovible, hauteur du sol de 25 mm pour une protection anti-corrosion optimale
- Livré en kit avec notice d'assemblage



Rayonnage pour fûts type AWS 1, pour 4 fûts de 200 litres, avec supports pour récipients en PE

CHF 1'236,00

Code art. 182-580-S0

Pensez-y



Support rouleau pour le stockage de fûts couchés, Code art. 114-542-S0, CHF 168,00



Support de récipient en PE, Dim. L x P x H (mm) : 270 x 270 x 300, Code art. 114-902-S0, CHF 81,50



Support de récipient en acier, Dim. L x P x H (mm) : 280 x 270 x 300, Code art. 114-543-S0, CHF 89,00



Rayonnage pour fûts type AWS 3, pour 3 fûts à 60 litres et 2 fûts à 200 litres, avec supports pour récipients en acier, Code art. 182-581-S0, CHF 1'399,00



Rayonnage pour fûts et bidons type AWS 4 pour 3 fûts de 60 l et petits récipients, Code art. 114-306-S0, CHF 1'337,00

Modèle	AWS 1		AWS 2		AWS 3		AWS 4
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1670	870 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1670	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535
Dimensions alvéole L x P x H (mm)	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	735 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697
Equipement des niveaux d'entreposage	supports fûts	supports de fûts et caillebotis, galvanisés	supports de fûts et caillebotis, galvanisés				
Capacité de stockage	fûts de 200 litres	fûts de 60 litres					
Nombre	4	4	2	2	2	2	3
Capacité de stockage supplémentaire	-	-	-	fûts de 60 litres	fûts de 60 litres	-	petits récipients
Nombre	-	-	-	3	3	-	-
Volume de rétention [l]	205	400	205	205	400	205	205
Charge par support de fût (kg)	350	350	350	350 / 120	350 / 120	120	120
Charge par travée (kg)	1400	1400	700	1060	1060	720	720
Code article	114-311-S0	182-580-S0	114-312-S0	114-301-S0	182-581-S0	114-306-S0	114-306-S0
Prix CHF / Pce	1'113,00	1'236,00	959,00	1'227,00	1'399,00	1'337,00	1'337,00



produits validés par le TÜV / MPA
 U déclaration de conformité



Rayonnage pour bidons type AWS 5 pour 3 bidons de 20 l, 2 bidons de 60 litres et petits récipients

CHF 1'645,00

Code art. 114-322-S0



Rayonnage pour bidons type AWS 6, pour entreposer de petits récipients

CHF 1'589,00

Code art. 114-308-S0



Rayonnage pour fûts AWS 2, pour 2 fûts de 200 litres, Code art. 114-312-S0, CHF 959,00



Rayonnage pour bidons type AWS 8, pour entreposer de petits récipients, Code art. 114-316-S0, CHF 824,00



Rayonnage pour bidons type AWS 7, pour entreposer de petits récipients, Code art. 114-317-S0, CHF 1'274,00

Modèle	AWS 5	AWS 6	AWS 7	AWS 8
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	870 x 1240 x 2280	1370 x 1240 x 1535	870 x 1240 x 1535	870 x 1240 x 925
Dimensions alvéole L x P x H (mm)	735 x 1115 x 697	1235 x 1115 x 697	735 x 1115 x 697	735 x 1115 x 697
Equipement des niveaux d'entreposage	rails d'insertion et caillebotis, galvanisés	2 x caillebotis, galvanisés	2 x caillebotis, galvanisés	1 x caillebotis, galvanisé
Capacité de stockage	bidon de 60 litres	petits récipients	petits récipients	petits récipients
Nombre	2	–	–	–
Capacité de stockage supplémentaire	bidon de 20 litres	–	–	–
Nombre	3	–	–	–
Volume de rétention [l]	205	205	205	205
Charge par niveau [kg]	240	410	435	435
Charge par travée [kg]	720	820	870	435
Code article	114-322-S0	114-308-S0	114-317-S0	114-316-S0
Prix CHF / Pce	1'645,00	1'589,00	1'274,00	824,00

Type AWS, pour le stockage sécurisé de fûts



CHF 1'379,00

Code art. 114-452-S0

- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Soutirages en toute sécurité au-dessus de l'avancée du bac de rétention type P2-F
- Une combinaison qui a fait ses preuves : rayonnages gerbables et bacs de rétention
- Construction robuste en acier galvanisé
- Caillebotis galvanisés à chaud amovibles comme surface de pose
- Bac de rétention en acier
- Bac de rétention au choix galvanisé ou peint
- Livraison en kit avec notice de montage

Pensez-y



Support de récipient en PE, Dim. L x P x H (mm) : 270 x 270 x 300, Code art. 114-902-S0, CHF 81,50



Support de récipient en acier, Dim. L x P x H (mm) : 280 x 270 x 300, Code art. 114-543-S0, CHF 89,00



Support rouleau pour le stockage de fûts couchés, Code art. 114-542-S0, CHF 168,00

Rayonnage pour fûts type AWS 9, pour 2 fûts de 200 litres, avec supports pour récipients en acier



Rayonnage pour fûts AWS 12, pour 3 fûts de 60 litres, Code art. 114-454-S0, CHF 1'352,00



Rayonnage pour fûts type AWS 10, pour 4 fûts de 200 litres, avec supports pour récipients en PE, Code art. 114-586-S0, CHF 1'389,00



Rayonnage pour fûts AWS 11, 3 fûts de 60 l et 2 fûts à 200 l, avec supports pour récipients en acier, Code art. 120-177-S0, CHF 1'463,00

Modèle	AWS 9	AWS 10	AWS 10	AWS 11	AWS 11	AWS 12
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	870 x 1340 x 1860	1370 x 1260 x 1795	1370 x 1260 x 1925	1370 x 1260 x 1795	1370 x 1260 x 1925	1370 x 1260 x 1050
Dimensions alvéole L x P x H (mm)	735 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697
Équipement des niveaux d'entreposage	supports fûts					
Capacité de stockage	fûts de 200 litres	fûts de 60 litres				
Nombre	2	4	4	2	2	3
Capacité de stockage supplémentaire	-	-	-	fûts de 60 litres	fûts de 60 litres	-
Nombre	-	-	-	3	3	-
Volume de rétention [l]	205	205	400	205	400	205
Charge par support de fût (kg)	350	350	350	350 / 120	350 / 120	120
Charge par travée (kg)	700	1400	1400	1060	1060	360
Code article	114-452-S0	114-586-S0	178-427-S0	120-177-S0	178-426-S0	114-454-S0
Prix CHF / Pce	1'379,00	1'389,00	1'573,00	1'463,00	1'729,00	1'352,00



Type AWK, pour le stockage sécurisé de fûts, bidons ou jerricans

Les bacs de rétention PolySafe en polyéthylène résistant aux acides et aux bases constituent la base de ces rayonnages. Les différentes versions des rayonnages galvanisés permettent des combinaisons individuelles s'adaptant aux différents besoins de stockage de fûts de 200 litres, fûts de 60 litres, bidons de 20 à 60 litres ou petits récipients.

- Autorisé pour le stockage de liquides polluants et produits chimiques agressifs tels que des acides et bases
- Soutirages en toute sécurité au-dessus de l'avancée du bac de rétention type PolySafe
- Une combinaison qui a fait ses preuves : rayonnages gerbables et bacs de rétention
- Construction robuste en acier galvanisé
- Avec passage de fourches, pour faciliter la manutention
- Bac de rétention en polyéthylène (PE) à haute résistance chimique
- Livré en kit avec notice de montage



Rayonnage pour bidons et petits récipients type AWK 4 pour 4 bidons de 30 l et petits récipients

CHF 1'289,00

Code art. 114-696-S0



Rayonnage pour fûts type AWK 1, pour 4 fûts de 200 litres (supports pour récipients en acier en option), Code art. 114-698-S0, CHF 899,00



Rayonnage pour bidons type AWK 2, pour entreposer de petits récipients, Code art. 114-693-S0, CHF 1'352,00



Rayonnage pour fûts type AWK 3, pour 3 fûts de 60 litres et 2 fûts de 200 litres, Code art. 114-694-S0, CHF 878,00

Modèle	AWK 1	AWK 2	AWK 3	AWK 4
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535
Dimensions alvéole L x P x H (mm)	1235 x 600 x 697	1235 x 1115 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 1115 x 697
Équipement des niveaux d'entreposage	supports fûts	2 x caillebotis, galvanisés	supports fûts	rails d'insertion et caillebotis, galvanisés
Capacité de stockage	fûts de 200 litres	petits récipients	fûts de 200 litres	bidon de 30 litres
Nombre	4	–	2	4
Capacité de stockage supplémentaire	–	–	fûts de 60 litres	petits récipients
Nombre	–	–	3	–
Volume de rétention [l]	225	225	225	225
Charge par support de fût (kg)	350	–	350 / 120	–
Charge par travée (kg)	1400	820	1060	820
Code article	114-698-S0	114-693-S0	114-694-S0	114-696-S0
Prix CHF / Pce	899,00	1'352,00	878,00	1'289,00



Type RWP, bacs de rétention pour rayonnages en plastique


- Pour assurer la conformité de rayonnages existants à la législation sur le stockage de produits dangereux
- Convient pour toutes les largeurs classiques de rayonnage




à partir de CHF 743,00

Bacs pour rayonnages en polyéthylène (PE) pour installer sous les rayonnages existants, disponibles en 5 dimensions.

- Bac de rétention au sol à poser sous les rayonnages existants
- **Autorisé pour le stockage de produits chimiques agressifs tels que les acides et les bases, ainsi que pour les substances polluantes des eaux**
- Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)
- Avec garde au sol de 100 mm, pour être installé facilement par transpalette ou chariot élévateur

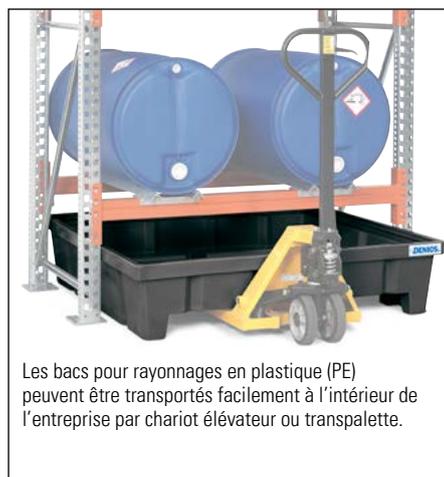

Les bacs pour rayonnages en plastique (PE) peuvent être transportés facilement à l'intérieur de l'entreprise par chariot élévateur ou transpalette.

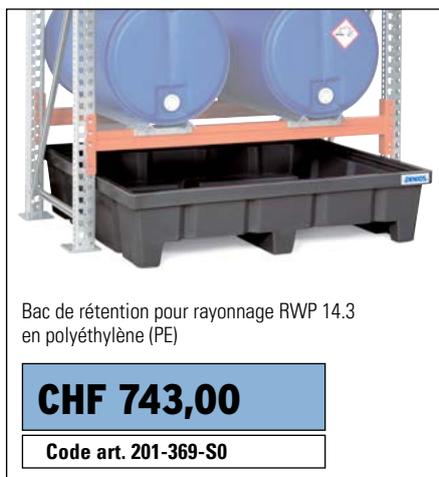

Bac de rétention pour rayonnage RWP 14.3 en polyéthylène (PE)

CHF 743,00

Code art. 201-369-S0



Bac de rétention pour rayonnage RWP 27.11 en polyéthylène (PE)

CHF 1'608,00

Code art. 201-373-S0

Pour rayonnages avec largeur [mm]	1400	1800	2200	2700	2700
Modèle	RWP 14.3	RWP 18.4	RWP 22.5	RWP 27.6	RWP 27.11
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1390 x 1315 x 315	1780 x 1315 x 315	2180 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 490
Volume de rétention [l]	315	400	480	600	1000
Code article	201-369-S0	201-370-S0	201-371-S0	201-372-S0	201-373-S0
Prix CHF / Pce	743,00	808,00	959,00	1'448,00	1'608,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Type PRW, bacs de rétention pour rayonnages en acier

- Pour assurer la conformité des rayonnages existants à la législation sur le stockage de produits dangereux
- Convient pour toutes les largeurs classiques de rayonnage



à partir de **CHF 697,00**

Bacs pour rayonnages galvanisés pour une installation sous les rayonnages existants, disponibles en 6 dimensions, en option avec surbac en PE et caillebotis comme surface de stockage.

- Bac de rétention au sol à poser sous les rayonnages existants
- **Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants**
- Structure en tubes d'acier soudés
- Galvanisé, pour une protection anti-corrosion optimale
- Avec garde au sol de 100 mm, pour être installé facilement par transpalette ou chariot élévateur
- Caillebotis galvanisé à chaud, amovible, en tant que surface de pose sur demande
- Surbacs en polyéthylène (PE) résistants aux acides disponibles en option



Surbac en polyéthylène (PE) résistant aux acides et bases disponible en tant qu'accessoire.



Bac pour rayonnage modèle PRW 33, galvanisé (sans support de récipient)

CHF 697,00

Code art. 108-971-S0



Bac pour rayonnage modèle PRW 43, galvanisé

CHF 714,00

Code art. 108-972-S0



Bac pour rayonnage classic-line 3F

CHF 2'097,00

Code art. 260-463-S0

Pour rayonnages avec largeur [mm]	1400	1800	2200	2700	2700	3300
Modèle	PRW 33	PRW 43	PRW 53	PRW 65	classic-line 2F	classic-line 3F
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1380 x 1300 x 390	1780 x 1300 x 345	2180 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 485	3280 x 1300 x 422
Volume de rétention [l]	410	460	560	700	1000	1000
Code article	108-971-S0	108-972-S0	108-973-S0	108-974-S0	260-449-S0	260-463-S0
Prix CHF / Pce	697,00	714,00	877,00	1'055,00	1'235,00	2'097,00
Accessoires	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique
Code article	114-330-S0	114-332-S0	114-334-S0	114-336-S0	114-437-S0	180-335-S0
Prix CHF / Pce	676,00	893,00	945,00	993,00	1'306,00	1'513,00



Rayonnages Combi - Le système de stockage multi-fonctionnel

■ Constituez votre propre rayonnage en combinant les éléments de base et les extensions

Les rayonnages Combi-Système s'assemblent à volonté au gré de vos besoins. Que ce soit pour le stockage de cuves de 1000 litres ou de fûts debout ou couchés : vous obtenez une grande capacité de stockage en un minimum d'espace. Tous les modèles de rayonnages sont conformes au stockage de produits polluants. Les modèles avec une largeur utile par travée à partir de 2700 mm sont de plus compatibles avec le stockage de liquides inflammables (H224-226).



- ① Traverses avec revêtement époxy rouge orangé (RAL 2001), réglables en hauteur par cran de 50 mm
- ② Bac de rétention en acier, au choix galvanisé ou peint
- ③ Tôles déflectrices avec butée de sécurité intégrée (type K, type S)
- ④ Supports de fûts galvanisés avec butée de sécurité (type L)
- ⑤ Caillebotis galvanisé à chaud comme surface de pose (type K, type S)
- ⑥ Échelles de rayonnage galvanisées

Rayonnages Combi type K, pour cuves de 1000 litres



Rayonnage Combi type K, pour 6 cuves de 1000 litres

Rayonnages Combi type S, pour fûts debout



Rayonnage Combi type S, pour 24 fûts de 200 litres

Rayonnages Combi-Système type L pour fûts couchés



Rayonnage Combi-Système type L, pour 12 fûts de 200 litres



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Type K, pour le stockage de cuves de 1000 litres

Les rayonnages Combi-Système type K pour le stockage sécurisé de 4 ou 6 cuves de 1000 litres font partie des best-sellers DENIOS. Très stables, ils supportent une charge de jusqu'à 3250 kg par alvéole. Constituez vous aussi votre solution de stockage individuelle en combinant éléments de base et éléments complémentaires.

- Profitez des combinaisons performantes de nos meilleurs.
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Echelles de rayonnage galvanisées, traverses en revêtement époxy rouge orangé (RAL 2001)
- Tôles défectrices galvanisées sur 3 côtés à chaque niveau, avec butées de sécurité intégrées
- Niveaux de stockage avec caillebotis galvanisés amovibles, le premier niveau contient un bac de rétention
- Adapté pour le stockage de palettes Europe ou Chimie
- Traverses réglables en hauteur par cran de 50 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit avec notice de montage

Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale



Pensez-y



Protection cornière

CHF 82,00 Code art. 203-606-S0



Rayonnage Combi type 3 K6-I, élément de base, en combinaison avec rayonnage Combi type 3 K4-I.13, élément complémentaire (cornières anti-collision en option)

Modèle*	3 K4-I.13	3 K6-I
Capacité de stockage de cuves de 1000 litres	4	6
Dimensions alvéole L x P (mm)	2700 x 1300	3300 x 1300
Charge par niveau (kg)	3000	3250
Charge adm. bac de rétention (kg)	3600	5400
Volume de rétention (l)	1000	1000
Élément de base		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2900 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: peint	209-419-S0	199-729-S0
Prix CHF / Pce	3'367,00	4'558,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2900 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: galvanisé	209-421-S0	199-731-S0
Prix CHF / Pce	3'688,00	4'617,00
Élément complémentaire		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2800 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: peint	209-420-S0	199-730-S0
Prix CHF / Pce	3'128,00	4'299,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2800 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: galvanisé	209-422-S0	199-732-S0
Prix CHF / Pce	3'452,00	4'396,00
Accessoires		
	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique
Code article	114-437-S0	180-335-S0
Prix CHF / Pce	1'306,00	1'513,00

*Les rayonnages Combi de cette page peuvent être combinés



Rayonnage Combi-type 3 K6-I, élément de base (cornières anti-collision en option), Code art. 199-729-S0, CHF 4'558,00

Pour le stockage d'acides et de bases, il est recommandé d'utiliser un surbac en PE, disponible sur demande.

Type K, pour le stockage de cuves de 1000 litres

- Constituez votre propre rayonnage en combinant les éléments de base et les extensions
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Echelles de rayonnage galvanisées, traverses en revêtement époxy rouge orangé (RAL 2001)
- Tôles défectrices galvanisées sur 3 côtés à chaque niveau, avec butées de sécurité intégrées
- Niveaux de stockage avec caillebotis galvanisés amovibles
- Adapté pour le stockage de palettes Europe ou Chimie
- Traverses réglables en hauteur par cran de 50 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit avec notice de montage



Rayonnage Combi type 4 K6-I, élément de base, avec bac de rétention peint (protections cornières en option), Code art. 200-023-S0, CHF 4'428,00



Rayonnage Combi type 3 K4-I, élément de base, avec bac de rétention galvanisé (protections cornières en option), Code art. 199-647-S0, CHF 3'695,00

Pensez-y

INNOVATION


Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00



voir page
264-265



Bacs de rétention pour cuves DENIOS classic-line 2F



Modèle	Bacs de rétention pour cuves DENIOS classic-line F	Bacs de rétention pour cuves DENIOS classic-line 2F
Capacité de stockage de cuves de 1000 litres	1	2
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1350 x 1300 x 915	2680 x 1300 x 480
Charge admissible totale [kg]	2000	4000
Volume de rétention [l]	1000	1000
Code article revêtement époxy	259-387-S0	259-397-S0
Prix CHF / Pce	1'298,00	1'398,00
Code article galvanisé	259-388-S0	259-398-S0
Prix CHF / Pce	1'416,00	1'698,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité



RAL-RG 614/2 (H21)

Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale




Rayonnage Combi type 3 K4-I, élément de base, avec bac de rétention peint (protections cornières en option), Code art. 199-657-S0, CHF 3'195,00



Rayonnage Combi, 3 K2-I, élément de base avec bac de rétention peint, Code art. 201-876-S0, CHF 2'149,00

à partir de CHF 2'149,00



Pensez-y



Protection cornière

CHF 82,00 Code art. 203-606-S0

Pour le stockage d'acides et de bases, il est recommandé d'utiliser un surbac en PE, disponible sur demande.

Modèle	3 K2-I	3 K4-I	4 K6-I
Capacité de stockage de cuves de 1000 litres	2	4	6
Dimensions alvéole L x P (mm)	1400 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100
Charge par niveau [kg]	1400	3000	3000
Charge adm. bac de rétention [kg]	1800	3600	3600
Volume de rétention [l]	1000	1000	1000
Élément de base			
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 4400
Code article Bac de rétention: peint	201-876-S0	199-657-S0	200-023-S0
Prix CHF / Pce	2'149,00	3'195,00	4'428,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 4400
Code article Bac de rétention: galvanisé	201-878-S0	199-647-S0	200-025-S0
Prix CHF / Pce	2'397,00	3'695,00	4'596,00
Élément complémentaire			
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 4400
Code article Bac de rétention: peint	201-877-S0	199-658-S0	200-024-S0
Prix CHF / Pce	2'123,00	2'957,00	4'207,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 4400
Code article Bac de rétention: galvanisé	201-879-S0	199-648-S0	200-026-S0
Prix CHF / Pce	2'148,00	3'447,00	4'385,00
Accessoires			
	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique
Code article	114-434-S0	114-437-S0	114-437-S0
Prix CHF / Pce	898,00	1'306,00	1'306,00

Type L, pour le stockage de fûts couchés

- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Echelles de rayonnage galvanisées, traverses en revêtement époxy rouge orangé (RAL 2001)
- Supports de fûts galvanisés avec butée de sécurité
- Traverses réglables en hauteur par cran de 50 mm
- Extensible à volonté
- Livré en kit avec notice de montage





à partir de CHF 3'385,00

Rayonnage Combi type 3 L12-I, élément de base (support de récipient en option), Code art. 199-655-S0, CHF 3'998,00



Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale



Rayonnage Combi type 2 L8-I, élément de base, pour le stockage de fûts couchés, combiné avec le rayonnage Combi type 2 S16-I, élément complémentaire, pour le stockage de fûts debout (porte bidon et cornières anti-collision en option)

Modèle	2 L8-I	3 L12-I
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	8	12
Dimensions alvéole L x P (mm)	2700 x 1100	2700 x 1100
Charge par niveau [kg]	1400	1400
Charge par support de fût [kg]	350	350
Volume de rétention [l]	480	480
Élément de base		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: peint	199-653-S0	199-655-S0
Prix CHF / Pce	3'385,00	3'998,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: galvanisé	199-643-S0	199-645-S0
Prix CHF / Pce	3'608,00	4'114,00
Élément complémentaire		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: peint	199-654-S0	199-656-S0
Prix CHF / Pce	3'262,00	3'776,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3300
Code article Bac de rétention: galvanisé	199-644-S0	199-646-S0
Prix CHF / Pce	3'075,00	3'848,00
Accessoires		
	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique
Code article	115-537-S0	115-537-S0
Prix CHF / Pce	945,00	945,00

Pensez-y



Support de fût avec passages de fourches, pour le chargement des rayonnages par chariot élévateur, sangle de maintien incluse, Code art. 200-459-S0, CHF 213,00



Support rouleau pour le stockage de fûts couchés, Code art. 114-542-S0, CHF 168,00



Support à insérer dans bac de rétention, en plastique, Code art. 115-537-S0, CHF 945,00



Support de récipient en acier, Dim. L x P x H (mm) : 280 x 270 x 300, Code art. 114-543-S0, CHF 89,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité



RAL-RG 614/2 (H21)

Rayonnages Combi

1

Type S, pour le stockage de fûts debout

- Constituez votre propre rayonnage en combinant les éléments de base et les extensions
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Echelles de rayonnage galvanisées, traverses en revêtement époxy rouge orangé (RAL 2001)
- Tôles défectrices galvanisées sur 3 côtés à chaque niveau, avec butées de sécurité intégrées
- Niveaux de stockage avec caillebotis galvanisés amovibles, le premier niveau contient un bac de rétention
- Adapté pour le stockage de palettes Europe ou Chimie
- Traverses réglables en hauteur par cran de 50 mm
- Extensible à volonté
- Livraison en kit avec notice de montage



Rayonnage Combi type 4 S24-I, élément de base (protections cornières en option), Code art. 199-651-SO, CHF 3'524,00

Tous les rayonnages sont galvanisés, pour une protection anti-corrosion optimale



Rayonnage Combi 2 S16-I, élément de base avec élément complémentaire, adapté pour le stockage de fûts debout directement sur caillebotis ou sur palettes Europe ou palettes Chimie (Protections cornières en option)



à partir de CHF 2'767,00

Pensez-y



Protection cornière

CHF 82,00

Code art. 203-606-SO

Pour le stockage d'acides et de bases, il est recommandé d'utiliser un surbac en PE, disponibles sur demande.

Modèle	2 S16-I	4 S24-I
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	16	24
Dimensions alvéole L x P (mm)	2700 x 1100	2700 x 1100
Charge par niveau [kg]	3000	3250
Charge adm. bac de rétention [kg]	2000	2000
Volume de rétention [l]	480	480
Élément de base		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800
Code article Bac de rétention: peint	199-649-SO	199-651-SO
Prix CHF / Pce	2'767,00	3'524,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800
Code article Bac de rétention: galvanisé	199-639-SO	199-641-SO
Prix CHF / Pce	2'918,00	3'615,00
Élément complémentaire		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800
Code article Bac de rétention: peint	199-650-SO	199-652-SO
Prix CHF / Pce	2'612,00	3'268,00
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800
Code article Bac de rétention: galvanisé	199-640-SO	199-642-SO
Prix CHF / Pce	2'698,00	3'377,00
Accessoires		
	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique	Support à insérer dans bac de rétention, en plastique
Code article	115-537-SO	115-537-SO
Prix CHF / Pce	945,00	945,00

Type PO

■ Les palettiers permettent d'économiser de la place, de réduire les parcours logistiques, d'améliorer les processus de travail et ainsi d'augmenter votre productivité.



à partir de CHF 536,00



Protection cornière,
Code art. 203-606-S0, CHF 82,00

Autres protections anti-choc dès la page 345

Rayonnage pour palettes type PO, élément de base

- Rayonnage robuste pour les applications courantes comme le stockage de palettes Europe et de box grillagés
- Pour un stockage optimal des palettes, efficace, ordonné et adaptable
- Echelles de rayonnage galvanisées, traverses en revêtement époxy rouge orangé (RAL 2001)
- Traverses réglables en hauteur par cran de 50 mm
- Extensible à volonté
- Livré en kit avec notice de montage



Palette d'échange européenne grillagée Euro selon la norme UIC 435-3, idéale pour le stockage et le transport,
Code art. 129-203-S0, CHF 327,00

Pensez-y



Des étagères galvanisées permettent le stockage direct par ex. de colis individuels, voir tableau. Ne convient pas pour le stockage de palettes ni le chargement par chariot.



Les supports permettent le stockage sûr de palettes de différentes tailles et le stockage transversal de palettes Europe.
Code art. 199-712-S0, CHF 56,50



Etagère caillebotis galvanisée, pour stocker facilement des contenants de tailles différentes ou pour créer des espaces de rayonnage (voir tableau).



Sûretés anti-glisser pour empêcher une chute par inadvertance du porteur de charge / des palettes, voir tableau.



Rehausse de cadre augmentant la hauteur de 500 mm. Ainsi, la protection anti-chute d'une hauteur de 500 mm au minimum à partir du rebord supérieur de la traverse supérieure est assurée.
Code art. 199-670-S0, CHF 75,50



Cadre pour box grillagé, afin que les récipients puissent être installés latéralement en toute sécurité.
Code art. 199-673-S0, CHF 126,00



Rayonnage pour palettes type PO, élément de base et élément complémentaire

i Chaque travée est livrée avec 2 paires de lisses. Lisses supplémentaires : voir tableau accessoires

Modèle	PO 18.25	PO 18.37	PO 27.25	PO 27.37	PO 33.25	PO 33.37
Dimensions alvéole L x P (mm)	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Charge par niveau [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3780
Charge par travée [kg]	4400	4400	7080	7080	7560	7560
Élément de base						
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	2025 x 1100 x 2700	2025 x 1100 x 3800	2900 x 1100 x 2700	2900 x 1100 x 3800	3500 x 1100 x 2700	3500 x 1100 x 3800
Code article	266-319-S0	266-321-S0	199-699-S0	199-705-S0	199-701-S0	199-707-S0
Prix CHF / Pce	536,00	694,00	717,00	889,00	882,00	1'022,00
Élément complémentaire						
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1925 x 1100 x 2700	1925 x 1100 x 3800	2800 x 1100 x 2700	2800 x 1100 x 3800	3400 x 1100 x 2700	3400 x 1100 x 3800
Code article	266-320-S0	266-322-S0	199-700-S0	199-706-S0	199-702-S0	199-708-S0
Prix CHF / Pce	417,00	546,00	569,00	712,00	707,00	834,00
Accessoires						
Code article Butée de chargement, galvanisée	266-325-S0	266-325-S0	199-540-S0	199-540-S0	199-545-S0	199-545-S0
Prix CHF / Pce	43,50	43,50	53,50	53,50	65,50	65,50
Code article Paire de traverses supplémentaire	266-323-S0	266-323-S0	199-710-S0	199-710-S0	199-711-S0	199-711-S0
Prix CHF / Paire(s)	137,00	137,00	196,00	196,00	322,00	322,00
Code article Etagère / niveau en acier galvanisé	199-674-S0	199-674-S0	199-675-S0	199-675-S0	199-676-S0	199-676-S0
Prix CHF / Pce	205,00	205,00	298,00	298,00	383,00	383,00
Code article Niveau en caillebotis en acier galvanisé	200-237-S0	200-237-S0	120-232-S0	120-232-S0	145-616-S0	145-616-S0
Prix CHF / Pce	264,00	264,00	338,00	338,00	405,00	405,00



Armoires pour produits chimiques Protect, avec portes battantes et bacs de rétention

Les armoires DENIOS répondent aux règles de sécurité concernant le stockage sur le lieu de travail de produits polluants et toxiques, non inflammables.



Validé et certifié. La protection environnementale et la sécurité au plus haut niveau.

» denios.shop/ch/fr-certification



- Portes battantes avec serrure de sécurité et tiges de fermeture protégées
- Entièrement équipée avec bacs de rétention
- Construction robuste en tôle acier, bac de rétention au sol certifié
- Bacs de rétention réglables en hauteur

Pensez-y

INNOVATION

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00



voir page
264-265

Les bacs de rétention réglables en hauteur sont soudés de manière étanche et récupèrent les fuites éventuelles, type CS 104, corps bleu gentiane (RAL 5010), portes en gris clair (RAL 7035).



La hauteur de 1100 mm (Type CS 102) permet une installation par ex. sous les fenêtres ou sous une étagère.

à partir de CHF 594,00

MEILLEUR PRODUIT

CHF 672,00

Code art. 201-960-S0

Modèle	CS 104 Protect	CS 102 Protect
Équipement	3 bacs de rétention, 1 bac au sol	1 bac de rétention, 1 bac au sol
Version de la porte	porte battante	porte battante
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950	1000 x 500 x 1100
Charge adm. bac de rétention [kg]	75	75
Volume de rétention bac [l]	20	20
Volume de rétention bac au sol [l]	30	30
Code article	201-960-S0	202-147-S0
Prix CHF / Pce	672,00	594,00
Accessoires		
Code article Bac de rétention supplémentaire	206-324-S0	206-324-S0
Prix CHF / Pce	92,00	92,00
Code article Tôle perforée comme surface de pose pour bac de rétention et bac au sol	202-146-S0	202-146-S0
Prix CHF / Pce	107,00	107,00
Code article Surbac en PE pour bac de rétention	207-326-S0	207-326-S0
Prix CHF / Pce	142,00	142,00
Code article Surbac en PE pour bac au sol	207-325-S0	207-325-S0
Prix CHF / Pce	155,00	155,00



produits va-
lidés par le
TÜV / MPA

U déclaration de con-
formité



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de -DENIOS.
Tél. : 056 417 60 60

Armoires pour produits chimiques View

Portes en verre acrylique permettant une bonne visibilité du contenu

- Corps en tôle acier fine avec peinture robuste, de qualité supérieure, corps bleu gentiane (RAL 5010), portes en gris clair (RAL 7035)
- Renouvellement d'air permanent par les grilles d'aération dans les portes
- Livrée entièrement montée



La meilleure combinaison entre la sécurité et un design moderne : l'armoire pour produits chimiques View est construite en acier robuste avec des portes vitrées en verre acrylique. Corps bleu gentiane (RAL 5010), portes en gris clair (RAL 7035).



Pensez-y



Les tôles perforées protègent les bidons et produits de l'armoire en cas de fuites de liquides (ne pas utiliser en combinaison avec des bacs inserts en PE).

Subbacs en PE pour le stockage sûr de liquides agressifs.



Modèle	CS 104G View
Equipement	3 bacs de rétention, 1 bac au sol
Version de la porte	porte battante à panneau vitré
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Charge adm. bac de rétention [kg]	75
Volume de rétention bac [l]	20
Volume de rétention bac au sol [l]	30
Code article	219-291-S0
Prix CHF / Pce	962,00
Accessoires	
Code article Bac de rétention supplémentaire	206-324-S0
Prix CHF / Pce	92,00
Code article Tôle perforée comme surface de pose pour bac de rétention et bac au sol	202-146-S0
Prix CHF / Pce	107,00
Code article Subbac en PE pour bac de rétention	207-326-S0
Prix CHF / Pce	142,00
Code article Subbac en PE pour bac au sol	207-325-S0
Prix CHF / Pce	155,00



Armoires pour produits chimiques Easy, avec portes battantes

Les armoires DENIOS répondent aux règles de sécurité concernant le stockage sur le lieu de travail de produits polluants et toxiques, non inflammables selon AEAI (jusqu'à 100 litres)

**MEILLEUR PRODUIT****CHF 639,00**

Code art. 201-936-S0

- Portes battantes avec serrure de sécurité et tiges de fermeture protégées
- Corps en tôle acier fine avec peinture robuste, de qualité supérieure, corps bleu gentiane (RAL 5010), portes en gris clair (RAL 7035)
- Renouvellement d'air permanent par les grilles d'aération dans les portes
- Livrée entièrement montée
- Avec 3 étagères (réglables en hauteur par cran de 25 mm) et 1 bac au sol validé



La solution multifonctionnelle pour un stockage avec un excellent rapport qualité-prix.

Armoires pour produits chimiques Easy - la solution multi-fonctionnelle pour ateliers et laboratoires. La combinaison d'étagères et bac au sol permet un stockage sécurisé à proximité du poste de travail.

Armoires pour matériel sans bacs de rétention

voir page
338

Modèle	CS 103
Équipement	3 étagères, 1 bac au sol
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Charge adm. étagère [kg]	75
Volume de rétention bac au sol [l]	30
Code article	201-936-S0
Prix CHF / Pce	639,00
Accessoires	
Code article Étagère supplémentaire	206-953-S0
Prix CHF / Pce	47,00
Code article Tôle perforée pour bac au sol	202-122-S0
Prix CHF / Pce	92,00
Code article Surbac en PE pour bac au sol	207-325-S0
Prix CHF / Pce	155,00

Pensez-y



Les tôles perforées protègent les bidons et produits de l'armoire en cas de fuites de liquides (ne pas utiliser en combinaison avec des bacs inserts en PE).



Subbacs en PE pour le stockage sûr de liquides agressifs.



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Armoires pour produits chimiques

- Les armoires DENIOS répondent aux règles de sécurité concernant le stockage sur le lieu de travail de produits polluants et toxiques, non inflammables.
- Corps en tôle acier fine avec peinture robuste, de qualité supérieure, corps bleu gentiane (RAL 5010), portes en gris clair (RAL 7035)
- Construction robuste en tôle acier, bac de rétention au sol certifié
- Idéal pour les quantités minimales et récipients de petite taille



Accessoires adaptés dans le shop !

denios.shop/ch/fr-app

Armoire murale Mini, type CS 100

- Peu encombrante, installable à proximité du poste de travail
- Avec matériel de montage
- Portes battantes avec serrure de sécurité

NOUVEAU

CHF 429,00

Code art. 250-587-S0



Armoire pour petites pièces Shorty, type CS 120-4

- Bacs de rétention amovibles, solution idéale en cas de nettoyage
- Tri et stockage clairs et sélectifs des matières dangereuses
- Portes battantes avec serrure de sécurité
- Caillebotis livrable en option

NOUVEAU

CHF 972,00

Code art. 250-588-S0



Box de stockage, type KT

- Box mobile pour le stockage de petits récipients
- 2 roulettes avec frein
- Bacs de rétention réglables en hauteur
- Largeur avec poignée : 1 235 mm

NOUVEAU

CHF 1'057,00

Code art. 250-586-S0



Photo avec 2 bacs de rétention (1 en option)

	①	②	③	④
Modèle	CS 100	CS 120-4	KT-1	KT-2
Équipement	1 bac de rétention au sol	1 bac au sol par compartiment	1 bac de rétention, 1 bac au sol	1 bac de rétention, 1 bac au sol
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1000 x 500 x 500	1200 x 500 x 1100	1162 x 630 x 1206	1162 x 630 x 1206
Charge adm. bac de rétention [kg]	15	60	45	45
Volume de rétention bac [l]	-	-	28	28
Volume de rétention bac au sol [l]	30	30	60	60
Code article	250-587-S0	250-588-S0	250-586-S0	250-589-S0
Prix CHF / Pce	429,00	972,00	1'057,00	1'022,00



Armoires pour produits chimiques Space, avec portes coulissantes. Grand volume de stockage - peu d'espace requis.

Les armoires DENIOS répondent aux règles de sécurité concernant le stockage sur le lieu de travail de produits polluants et toxiques, non inflammables selon AEAI (jusqu'à 100 litres)



- Optimal lors des contraintes d'espace
- Accès rapide et sans entraves aux produits stockés
- Construction robuste en tôle acier, bac de rétention au sol certifié
- Corps en tôle acier fine avec peinture robuste, de qualité supérieure, corps bleu gentiane (RAL 5010), portes en gris clair (RAL 7035)
- Renouvellement d'air permanent par les grilles d'aération dans les portes
- Livrée entièrement montée
- Bacs-étagères réglables en hauteur par cran de 25 mm



En un mouvement, vous avez accès au contenu de l'armoire. Réglez la hauteur entre les bacs-étagères selon la taille de vos récipients à stocker. Ainsi, vous pouvez stocker de grands et petits bidons dans une seule armoire.

Portes coulissantes sur roulement à billes, faciles à manœuvrer, avec serrure de sécurité à cylindre, pour un stockage sécurisé des produits dangereux.

Modèle	CS 124	CS 184
Equipement	3 bacs de rétention, 1 bac au sol (1 compartiment)	6 bacs de rétention, 2 bacs au sol (2 compartiments)
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Charge adm. bac de rétention [kg]	75	75
Volume de rétention bac [l]	20	39
Volume de rétention bac au sol [l]	20	30
Code article	201-639-S0	201-640-S0
Prix CHF / Pce	1'216,00	1'725,00
Accessoires		
Code article Bac de rétention supplémentaire	211-270-S0	211-271-S0
Prix CHF / Pce	117,00	85,00
Code article Tôle perforée comme surface de pose pour bac de rétention et bac au sol	202-118-S0	202-119-S0
Prix CHF / Pce	106,00	86,50
Code article Surbac en PE pour bac de rétention	207-328-S0	207-330-S0
Prix CHF / Pce	145,00	132,00
Code article Surbac en PE pour bac au sol	207-329-S0	207-331-S0
Prix CHF / Pce	155,00	132,00

Pensez-y

Cuvettes de rétention type CS-P

- Surbac comme protection contre la corrosion face aux produits agressifs
- Récupération des fuites de liquides, rapide et sûre



Cuvettes de rétention en polyéthylène (PE), Code art. 207-332-S0, CHF 125,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de -DENIOS-
Tél. : 056 417 60 60

Armoires de soutirage Profi

Les armoires DENIOS répondent aux règles de sécurité concernant le stockage sur le lieu de travail de produits polluants et toxiques, non inflammables selon AEAI (jusqu'à 100 litres)

- Corps et portes en tôle acier fine avec peinture robuste, de qualité supérieure, en bleu gentiane (RAL 5010)
- Bac de rétention au sol certifié
- Renouvellement d'air permanent par les grilles d'aération dans les portes
- Equipement de série : 1 bac au sol amovible, 1 étagère, 3 étagères coulissantes pour 3 bidons de 20 litres / étagère ou 5 bidons de 10 litres (bidons disponibles en option)
- Système de blocage des tiroirs, qui empêche de sortir plusieurs étagères coulissantes simultanément.
- Kit de fixation pour une fixation murale inclus
- Dimensions bacs-tiroirs : L 890 x P 420 mm

CHF 1'566,00

Code art. 201-937-S0

- ① Les étagères coulissantes facilitent la pose et la prise des bidons.
- ② Manipulation sécurisée des bidons stockés. Le bac de rétention au sol amovible récupère les fuites de manière efficace.



Convient pour le stockage actif ou passif de matières dangereuses. L'armoire de soutirage type Profi offre d'avantage de sécurité tout en gardant une fonctionnalité maximale.

Modèle	UWA-A
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1950
Charge adm. étagère [kg]	75
Charge admissible / étagère coulissante [kg]	120
Volume de rétention bac au sol [l]	39
Code article	201-937-S0
Prix CHF / Pce	1'566,00
Accessoires	
Code article Cuvettes de rétention en polyéthylène (PE)	207-320-S0
Prix CHF / Pce	159,00

Pensez-y



Adapté pour armoires de soutirage Profi. Bidon en plastique (PE) de 10 et 20 litres, au choix avec ou sans robinet 3/4". Les bidons sont équipés d'une large ouverture ; le couvercle du bidon est équipé d'une valve à champignon.

Jerrican en PE, 10 et 20 litres

Ouverture extra large (80 mm)

- Avec valve d'aération et joint en mousse polyéthylène (PE) dans le couvercle
- Pour le transport, le stockage et le soutirage
- En polyéthylène (PE) résistant contre les produits chimiques et adapté pour le secteur alimentaire

Volume [l]	10	10	20	20
Modèle	Sans robinet de soutirage	Avec robinet de soutirage	Sans robinet de soutirage	Avec robinet de soutirage
Dimensions ext L x P x H (mm)	280 x 170 x 280	350 x 170 x 280	290 x 255 x 390	360 x 255 x 390
Code article	211-363-S0	207-398-S0	211-364-S0	207-399-S0
Robinet en plastique 3/4" pour bidons PE	Code article		Prix CHF / Pce	
	207-202-S0		16,30	



Armoires environnementales, en inox

Les produits en inox permettent de nombreuses utilisations. Pour le stockage de produits chimiques ainsi que pour une utilisation en zones hygiéniques

- Hygiénique et facile à nettoyer
- Convient pour les pièces humides ou avec ruissellements de liquides
- Protection anti-corrosion durable
- Produit de qualité en acier inox 1.4301
- Qualité alimentaire
- Résistant à l'humidité
- Résistant aux produits chimiques, antimagnétique

à partir de CHF 1'816,00



Les fentes d'aération carrées dans les portes battantes permettent une aération permanente et créent un design attractif



Des tôles perforées sont ajoutées en tant que support de pose sur le bac de rétention. Elles isolent, en cas d'incident, les récipients des liquides écoulés.



Les armoires pour produits chimiques en inox combinent parfaitement l'utilité et un design attractif. La matière inox (1.4301 / V2A) offre de la protection contre de nombreux produits dangereux.

Modèle	W-104.4	W-104.5	W-104.6	W-103.4	W-103.5	W-103.6
Equipement	4 bacs-étagères	4 bacs-étagères	4 bacs-étagères	3 étagères, 1 bac au sol	3 étagères, 1 bac au sol	3 étagères, 1 bac au sol
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Charge adm. étagère [kg]	-	-	-	45	45	45
Charge adm. bac de rétention [kg]	45	45	45	-	-	-
Volume de rétention bac [l]	16	20	24	-	-	-
Volume de rétention bac au sol [l]	-	-	-	32	40	48
Code article	202-130-S0	201-309-S0	202-131-S0	202-132-S0	201-312-S0	202-133-S0
Prix CHF / Pce	1'828,00	2'247,00	2'217,00	1'816,00	2'057,00	2'040,00
Accessoires						
Code article Tôle perforée comme surface de pose pour bacs au sol et bacs-étagères	201-315-S0	201-316-S0	202-393-S0	201-315-S0	201-316-S0	202-393-S0
Prix CHF / Pce	114,00	139,00	139,00	114,00	139,00	139,00

Modèle	HSE-1 - armoire murale	HSE-2 - armoire murale
Equipement	1 étagère, 1 bac au sol	1 étagère, 1 bac au sol
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	650 x 320 x 600	900 x 320 x 600
Version de portes	1 battant	2 battants
Charge adm. étagère [kg]	25	25
Volume de rétention bac au sol [l]	5	10
Code article	201-318-S0	201-317-S0
Prix CHF / Pce	1'060,00	1'195,00
Accessoires		
Code article Tôle perforée pour bacs au sol	201-320-S0	201-319-S0
Prix CHF / Pce	99,00	107,00



Les armoires murales compactes vous offrent de l'espace de rangement supplémentaire.



Armoires de sûreté PolyStore

Pour sécuriser et assurer la conformité du stockage de liquides polluants et agressifs

- Entièrement en plastique (polyéthylène) extrêmement résistant
- Immédiatement prêt à l'emploi
- Coloris adapté aux couleurs définies dans votre politique de sécurité : corps gris, portes jaunes
- Disponible au choix avec tablettes en tôle perforée ou avec bacs-étagères, version galvanisée ou inox V2A (1.4301)
- Raccordement possible à un ventilateur d'extraction (pour armoires hautes, H = 1990 cm).

Le porte-document dans la porte permet de ranger les fiches de données de sécurité ou, par ex., des gants ou lunettes de protection.



Pensez-y

INNOVATION



Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi, Code art. 267-579-S0, CHF 98,00

voir page
264-265

à partir de CHF 1'677,00

Selon le produit dangereux à stocker, l'armoire de sûreté PolyStore peut être équipée d'étagères en inox (1.4301) ou en acier galvanisé. Toutes les armoires de sécurité peuvent être équipées d'un ventilateur en option.

Modèle	PS 1220-4	PS 1220-3.1	PS 1220-4	PS 1220-3.1
Modèle	4 caillebotis galvanisés	3 bacs amovibles, 1 caillebotis, galvanisé	4 caillebotis inox	3 bacs amovibles, 1 caillebotis, inox
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1225 x 640 x 1990	1225 x 640 x 1990	1225 x 640 x 1990	1225 x 640 x 1990
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1130 x 410 x 1750	1130 x 410 x 1750	1130 x 410 x 1750	1130 x 410 x 1750
Charge adm. par étagère [kg]	50	50	50	50
Volume de rétention bac au sol [l]	75	75	75	75
Poids [kg]	95	97	95	97
Code article	248-939-S0	248-940-S0	248-937-S0	248-938-S0
Prix CHF / Pce	1'677,00	1'993,00	2'022,00	2'275,00

Pensez-y

Caillebotis inox L 120 cm, Code art. 246-239-S0, CHF 124,00
Bac amovible, inox, L 120 cm, Code art. 246-245-S0, CHF 223,00
Caillebotis galvanisé L 120 cm, Code art. 246-241-S0, CHF 34,00
Bac amovible galvanisé, L 120 cm, Code art. 246-246-S0, CHF 107,00

Pensez-y

Ventilateurs pour armoire SL PolyStore

- Extraction fiable des gaz et vapeurs se formant à l'intérieur de l'armoire

CHF 699,00 Code art. 212-190-S0





Armoires de sûreté PolyStore

- Pour sécuriser et assurer la conformité du stockage de liquides polluants et agressifs
- Entièrement en plastique (polyéthylène) extrêmement résistant
- Raccordement possible à un ventilateur d'extraction (pour armoires hautes, H = 1990 cm).



MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 1'242,00



Bac amovible avec protection de fuites



Les caillebotis sont disponibles en inox ou version galvanisée comme les bacs amovibles.

Pratique : le fond de l'armoire fonctionne comme bac de rétention étanche

Avec 610 mm de large, l'armoire nécessite peu de place. Livrable avec équipement intérieur galvanisé ou en inox (1.4301). L'armoire peut être équipée d'un caisson de ventilation en option.

Modèle	PS 620-4	PS 620-3.1	PS 620-4	PS 620-3.1
Modèle	4 caillebotis, galvanisés	3 bacs amovibles, 1 caillebotis, galvanisé	4 caillebotis, inox	3 bacs amovibles, 1 caillebotis, inox
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	610 x 640 x 1990	610 x 640 x 1990	610 x 640 x 1990	610 x 640 x 1990
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	520 x 410 x 1750	520 x 410 x 1750	520 x 410 x 1750	520 x 410 x 1750
Charge adm. par étagère [kg]	50	50	50	50
Volume de rétention bac au sol [l]	35	35	35	35
Poids [kg]	55	56	55	56
Code article	248-943-S0	248-944-S0	248-941-S0	248-942-S0
Prix CHF / Pce	1'242,00	1'277,00	1'427,00	1'795,00

Pensez-y

Caillebotis inox | 60 cm, Code art. 246-240-S0, CHF 87,00

Bac amovible inox, | 60 cm, Code art. 246-243-S0, CHF 152,00

Caillebotis galvanisé, | 60 cm, Code art. 246-242-S0, CHF 31,50

Bac amovible galvanisé, | 60 cm, Code art. 246-244-S0, CHF 83,00



Les armoires de sûreté PolyStore conviennent pour l'utilisation professionnelle en laboratoires ou ateliers. Ainsi vous assurez le stockage en conformité avec la législation de liquides polluants et agressifs.



Retrouvez de nombreux Top-produits sur notre boutique en ligne !

» denios.shop/ch/fr-offres

Armoire à portes coulissantes PolyStore

Classez vos produits dangereux à l'intérieur de l'armoire compacte à portes coulissantes. Les bacs en plastique retiennent des fuites éventuelles et évitent la salissure de l'armoire. Les bacs peuvent facilement être enlevés par exemple pour le nettoyage.

- Conception compacte avec fermeture à clé - pas de portes encombrantes
- Accès optimal aux produits stockés grâce aux grandes portes (fermeture à clé)
- Hauteurs réelles :
Compartiment en bas : 390 mm
Les 2 compartiments au milieu : 316 mm
Compartiment au-dessus : 295 mm
Largeur réelle : 699 et 666 mm
Profondeur réelle : 373 mm
- 2 compartiments d'armoire séparés
- Avec certification pour les bacs de rétention



NOUVEAU

CHF 2'377,00

Code art. 257-030-S0

Modèle	1820
Modèle	1 bac au sol, 3 bacs de rétention par compartiment
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1805 x 610 x 1990
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	665 x 370 x 1320
Charge adm. bac de rétention (kg)	20
Volume de rétention bac (l)	6
Volume de rétention bac au sol (l)	12
Poids (kg)	130
Code article	257-030-S0
Prix CHF / Pce	2'377,00

Pensez-y

Ventilateurs pour armoire SL PolyStore

- Extraction fiable des gaz et vapeurs se formant à l'intérieur de l'armoire Boîtier en plastique résistant aux acides et bases
- Indice de protection : II 3 G T4
- Débit : 0-140 m³ / h
- Pression totale : 200 - 20 Pa
- Tension : 230 V
- Courant absorbé : 0,35A
- Le réseau électrique doit être équipé d'un dispositif de protection contre les courants de défaut (RCD) selon la norme DIN VDE 0100 !
- Niveau sonore de 35 dB (A), dans une distance de 3 m du ventilateur fermé côté refoulement
- Type EP.VE.18610
- Pour un raccordement aux systèmes d'aspiration existants, Ø 80 mm



CHF 699,00

Code art.
212-190-S0



Type SL

Les acides et bases peuvent être stockés séparément en toute sécurité

- Pour le stockage de produits dangereux, agressifs et non inflammables en atelier et production
- Bacs en plastique amovibles

Armoire pour acides et bases type SL - hauteur de l'armoire de 600 ou 800 mm

- Armoire basse en panneaux de matière plastique spéciale revêtue de résine mélamine haute résistance
- Portes avec serrure cylindrique et affichage de l'état de la fermeture (rouge / vert)
- Compact et sécurisé
- Ventilation constante de l'armoire grâce à l'entrée d'air (diam. 75 mm) sur la paroi arrière de l'armoire

Hauteur 600 mm

GS testé



Armoire pour acides et bases SL 62, avec 2 étagères coulissantes (socle de transport disponible en option), Code art. 158-061-S0, CHF 1'255,00

GS testé



Armoire pour acides et bases SL 112, avec 1 étagère coulissante par compartiment (socle de transport disponible en option), Code art. 136-862-S0, CHF 1'518,00

GS testé



Armoire pour acides et bases SL 114, avec 2 étagères coulissantes par compartiment (socle de transport disponible en option), Code art. 136-864-S0, CHF 1'817,00

GS testé



4 étagères coulissantes, compartiment à droite supplémentaire pour poser du matériel, type SL 1404

Hauteur 800 mm

- Pour le stockage de grands récipients (2,5 litres)



NOUVEAU

CHF 1'176,00

Profitez de la nouvelle hauteur optimisée de 800 mm, type SL 602



Dimensions compactes - avec une hauteur de 800 mm, vous accédez plus facilement aux bidons, type SL 1104

Modèle	SL 62	SL 602	SL 112	SL 114	SL 1404	SL 1104
Équipement	2 étagères coulissantes	2 étagères coulissantes	2 étagères coulissantes	4 étagères coulissantes	4 étagères coulissantes	4 étagères coulissantes
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	590 x 570 x 600	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 800
Versión de portes	1 battant	1 battant	2 battants	2 battants	2 battants	2 battants
Volume de rétention bac-tiroir [l]	11	11	11	11	11	11
Charge admissible bac-tiroir [kg]	25	25	25	25	25	25
Poids [kg]	60	73	88	98	112	108
Code article Charnières: à gauche	158-061-S0	-	-	-	-	-
Prix CHF / Pce	1'255,00	-	-	-	-	-
Code article Charnières: à droite	158-064-S0	235-880-S0	-	-	-	-
Prix CHF / Pce	1'279,00	1'176,00	-	-	-	-
Code article Charnières: bilatéral	-	-	136-862-S0	136-864-S0	235-878-S0	235-879-S0
Prix CHF / Pce	-	-	1'518,00	1'817,00	1'916,00	1'713,00
Accessoires						
Code article Socle de transport, hauteur de 30 mm	158-071-S0	158-071-S0	133-467-S0	133-467-S0	133-471-S0	133-467-S0
Prix CHF / Pce	127,00	127,00	104,00	104,00	144,00	104,00



Garantie DENIOS

5 ans

produits validés par le TÜV / MPA

déclaration de conformité

i Étagères coulissantes avec bac de rétention en PP



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de "DENIOS"
Tél. : 056 417 60 60

Armoire pour acides et bases type SL - hauteur de l'armoire de 1970 mm

- Corps métallique avec revêtement époxy RAL 7035 (gris)
- Mécanisme de fermeture complet, installé à l'extérieur
- Ventilation constante de l'armoire grâce à l'entrée d'air (diamètre : 75 mm)
- Conduits d'aération sans métal, résistants à la corrosion
- Verrouillable par cylindre profilé (intégrable dans un organigramme de cylindres existant)
- Avec pieds ajustables pour équilibrer les inégalités au sol



Armoire pour acides et bases type SL 1208 / 1212, au choix avec 8 ou 12 étagères



Armoire pour acides et bases type SL 606 - avec 6 étagères coulissantes

CHF 3'093,00

Code art. 117-054-S0

Modèle	SL 604	SL 606	SL 1208	SL 1212
Equipement	4 étagères coulissantes	6 étagères coulissantes	8 étagères coulissantes	12 étagères coulissantes
Version de portes	1 battant	1 battant	2 battants	2 battants
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Charge admissible bac-tiroir [kg]	25	25	25	25
Volume de rétention bac-tiroir [l]	11	11	11	11
Poids [kg]	169	178	277	297
Code article Charnières: à gauche	117-052-S0	117-054-S0	-	-
Prix CHF / Pce	2'807,00	3'093,00	-	-
Code article Charnières: à droite	117-053-S0	117-055-S0	-	-
Prix CHF / Pce	3'087,00	3'093,00	-	-
Code article Charnières: bilatéral	-	-	158-058-S0	158-059-S0
Prix CHF / Pce	-	-	4'653,00	5'297,00



Armoires combinées Quadro pour produits chimiques

- Pour le stockage de produits dangereux, agressifs et non inflammables en atelier et production
- Pour le stockage séparé des produits dangereux
- Constructions des portes en double paroi
- Etiquetage efficace
- Armoire robuste et de qualité supérieure en tôle acier, corps avec surface époxy grise anthracite, RAL 7016, portes blanches RAL 9010
- Ventilation naturelle grâce aux fentes d'aération dans la partie inférieure de l'armoire
- Prêt pour le raccordement (raccord DN 75 sur le toit de l'armoire) à un système de ventilation technique existant
- Pieds réglables en hauteur en dessous des armoires pour compenser facilement les inégalités du sol
- Portes battantes avec poignée tournante et serrure cylindrique intégrée
- Compartiments de l'armoire séparés (dimensions intérieures : 475 x 495 mm)



à partir de CHF 1'987,00

Les tablettes coulissantes, avec bac amovible, permettent d'ordonner et de sécuriser le stockage de petits récipients, comme illustré ici avec le modèle 63-6



L'alternative aux tablettes coulissantes. Avec bac de rétention au sol et étagères, l'armoire combinée type 124-4 offre une surface de stockage même pour les récipients de plus grandes dimensions



Identification rapide et confortable des produits stockés grâce aux pictogrammes fournis.

Modèle	63-3	63-6	124-4	124-2	124-8
Equipement	3 compartiments avec chacun 1 étagère et 1 bac au sol	3 compartiments avec chacun 2 étagères coulissantes	4 compartiments avec chacun 1 étagère et 1 bac au sol	4 compartiments d'armoire, chaque compartiment avec 2 étagères coulissantes (gauche) et 2 étagères avec bac au sol (droite)	4 compartiments avec chacun 2 étagères coulissantes
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	545 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Versión de portes	1 battant	1 battant	2 battants	2 battants	2 battants
Charnières	à droite	à droite	bilatéral	bilatéral	bilatéral
Code article	219-799-S0	219-798-S0	219-801-S0	219-802-S0	219-800-S0
Prix CHF / Pce	1'987,00	2'409,00	2'675,00	3'063,00	3'368,00



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de "DENIOS."
Tél. : 056 417 60 60

Armoires pour produits chimiques

1

Armoire pour produits chimiques avec box de sécurité coupe-feu 30 min

- Avec box de sécurité encastré résistant au feu 30 min selon la norme EN 14470-1 pour le stockage de produits inflammables (H224-226) dans les armoires à simples parois
- Vous dispense d'une armoire séparée pour le stockage de liquides inflammables
- Box de sécurité avec bac de rétention (5 litres), portes auto-fermantes, raccord d'aération (DN 75)
- Les petites quantités de liquides inflammables (boîtes de peinture, crayons rectificateurs de couleur, aérosols, etc.) sont stockées en toute sécurité et conformité
- Construction en tôle acier stable, avec revêtement époxy

Coloris :

Corps et portes en vert turquoise (RAL 6016) ou corps en bleu gentiane (RAL 5010), portes en rouge pourpre (RAL 3004)



CHF 2'022,00

Code art. 165-279-S0



Vue de détail : fentes d'aération en façade



Découvrez tous les détails produits et avantages dans notre vidéo !

» denios.shop/ch-UWS19

Modèle	UWS 19 P	PSM 19 P
Equipement	2 bacs de rétention, 1 bac au sol, tous les bacs avec étanchéité certifiée	2 bacs de rétention, 1 bac au sol, tous les bacs avec étanchéité certifiée
Modèle	Portes sans fentes d'aération	Portes avec fentes d'aération
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Charge adm. bac de rétention [kg]	50	50
Couleurs corps	bleu(e)	vert(e)
Couleur porte	rouge	vert(e)
Code article	165-277-S0	165-279-S0
Prix CHF / Pce	2'225,00	2'022,00



Armoires de sécurité coupe-feu Basis-Line, protection coupe-feu 30 minutes, étagères amovibles et bac au sol

Pour un stockage sûr des liquides inflammables (H224 -226) avec une protection coupe-feu 30 minutes conforme à la norme EN 14470-1

- Les portes restent en position quel que soit leur angle d'ouverture et se ferment automatiquement en cas d'incendie. Socle intégré, pour faciliter le changement du lieu d'installation (socle pouvant être caché avec la plinthe en option)
- Raccordement d'un système d'aspiration (NW 75) sur le dessus de l'armoire



Info armoires coupe-feu 30 minutes : l'installation du modèle 30 minutes est autorisée en cas de protection anti-incendie de niveau moyen dans votre local d'installation. Ainsi, les opérateurs et le contenu de l'armoire sont protégés pendant 30 minutes, avant le déclenchement d'un système anti-feu. Si vous ne disposez pas d'un système d'extinction, nous vous conseillons l'utilisation des armoires de sécurité 90 minutes.

Pensez-y

Le nouveau code couleur (corps gris anthracite RAL 7016 et portes en 7 coloris au choix) permet une personnalisation optimale du stockage tout en assurant un design moderne. La peinture structurée offre une excellente résistance aux rayures.

corps gris anthracite (RAL 7016)

-  porte bleu gentiane (RAL 5010)
-  porte jaune sécurité (RAL 1004)
-  porte gris clair (RAL 7035)
-  porte blanc pur (RAL 9010)
-  porte vert réséda (RAL 6011)
-  porte argent (RAL 9006)
-  porte rouge signalisation (RAL 3020)

Merci de préciser la couleur souhaitée lors de votre commande






Transport sécurisé grâce au socle intégré.



Armoire de sécurité Basis-Line, type 30-123, corps gris anthracite (RAL 7016), portes en gris clair (RAL 7035), ventilateur en option.

L'image de l'armoire la montre avec un cache socle disponible en option



Modèle	30-63	30-93	30-123
Equipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Charge adm. étagère [kg]	75	75	75
Volume de rétention bac au sol [l]	22	23	33
Poids [kg]	180	235	280
Code article Charnières: à gauche	218-311-S0	218-327-S0	—
Code article Charnières: à droite	218-319-S0	218-335-S0	—
Code article Charnières: bilatéral	—	—	218-343-S0
Prix CHF / Pce	2'057,00	2'379,00	2'717,00
Accessoires			
Code article Etagère supplémentaire	116-987-S0	133-979-S0	116-975-S0
Prix CHF / Pce	54,50	62,00	67,00
Code article Surbacs en PE	133-976-S0	133-978-S0	116-939-S0
Prix CHF / Pce	74,50	104,00	98,50
Code article Cache pour socle de transport	219-570-S0	219-572-S0	219-573-S0
Prix CHF / Pce	42,00	119,00	72,50



Type 30 Résistance au feu de 30 minutes
testé selon EN 14470-1

Garantie **DENIOS** 5 ans

produits validés par le TÜV / MPA U déclaration de conformité

Armoires de sécurité coupe-feu Basis-Line, protection coupe-feu 30 minutes, bacs-tiroirs et bac au sol

Pour un stockage sûr des liquides inflammables (H224 -226) avec une protection coupe-feu 30 minutes conforme à la norme EN 14470-1



L'image de l'armoire la montre avec un cache socle disponible en option

Les bacs-tiroirs garantissent un stockage confortable et clair. Le bac au sol retient des fuites éventuelles de liquides de manière fiable.

Armoire de sécurité Basis-Line type 30-66 avec 6 bacs-tiroirs et 1 bac au sol

SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de -DENIOS-
Tél. : 056 417 60 60

Sécurité certifiée



Bac de rétention au sol certifié





L'armoire de sécurité est livrée avec son socle permettant le transport par transpalette ou chariot élévateur. La garde au sol peut être habillée d'une plinthe disponible en option.

Caissons de ventilation, ventilateurs extracteurs et autres accessoires :

dès la page **124**



Davantage de modèle sur notre boutique en ligne !
denios.shop/ch/fr-online



Modèle	30-64	30-66	30-124	30-126
Équipement	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Charge admissible bac-tiroir [kg]	25	25	60	60
Volume de rétention bac-tiroir [l]	4	4	30	30
Volume de rétention bac au sol [l]	11	11	33	33
Poids [kg]	190	204	311	343
Code article Charnières: à gauche	218-351-S0	218-391-S0	-	-
Code article Charnières: à droite	218-359-S0	218-399-S0	-	-
Code article Charnières: bilatéral	-	-	218-383-S0	218-423-S0
Prix CHF / Pce	2'594,00	2'938,00	3'668,00	4'226,00
Accessoires				
Code article Subracs en PE	148-590-S0	148-590-S0	148-583-S0	148-583-S0
Prix CHF / Pce	94,50	94,50	173,00	173,00
Code article Cache pour socle de transport	219-570-S0	219-570-S0	219-573-S0	219-573-S0
Prix CHF / Pce	42,00	42,00	72,50	72,50



Armoires de sécurité coupe-feu Edition-G, avec bacs-tiroirs

- Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14770-1

- Surfaces intérieures plastifiées résistantes aux produits chimiques, anti-rayures et anti-chocs, faciles à nettoyer
- Kit de mise à la terre sur le toit de l'armoire
- Bac au sol conforme à la directive allemande Stawa-R. Les armoires avec bacs-tiroirs sont livrées avec un bac au sol supplémentaire



Bac de rétention au sol certifié

CHF 4'627,00

Code art. 218-431-S0





Caissons de ventilation, ventilateurs extracteurs et autres accessoires : voir

dès la page **124**



... tandis que 6 tablettes coulissantes sont adaptées aux plus petits récipients.

Le nombre et la taille des récipients sont toujours un facteur déterminant dans le stockage de produits dangereux. Grâce aux 4 bacs-tiroirs, vous disposez de plus de flexibilité en ce qui concerne le choix de la taille de vos récipients...



Modèle	GA-900-4	GA-900-6	GA-1200-4	GA-1200-6
Equipement	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	896 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	750 x 524 x 1742	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Charge admissible bac-tiroir [kg]	60	60	60	60
Volume de rétention bac-tiroir [l]	19	19	30	30
Volume de rétention bac au sol [l]	22	22	33	33
Poids [kg]	414	441	484	516
Code article Jaune sécurité (RAL 1004)	218-431-S0	218-433-S0	218-435-S0	218-437-S0
Code article Gris clair (RAL 7035)	218-432-S0	218-434-S0	218-436-S0	218-438-S0
Prix CHF / Pce	4'627,00	5'327,00	4'793,00	5'475,00
Accessoires				
Code article Surbacs en PE	-	-	148-583-S0	148-583-S0
Prix CHF / Pce	-	-	173,00	173,00
Code article Socle de transport	195-611-S0	195-611-S0	165-319-S0	165-319-S0
Prix CHF / Pce	439,00	439,00	506,00	506,00



Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

Garantie DENIOS **5 ans**

Sécurité certifiée



Armoires de sécurité coupe-feu Edition-G, avec étagères amovibles


- Fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- Équipée d'un raccord d'aération (DN 75) sur le toit
- Protection contre les accès illicites, les portes sont verrouillables par cylindre profilé (intégrable dans un organigramme de cylindres existant)

produits validés par le TÜV / MPA **U** déclaration de conformité

à partir de CHF **3'753,00**



i Bac de rétention au sol certifié



Modèle	G-901	G-1201
Equipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Charge adm. étagère [kg]	75	75
Volume de rétention bac au sol [l]	23	33
Poids [kg]	385	453
Code article Jaune sécurité (RAL 1004)	148-564-S0	116-979-S0
Code article Gris clair (RAL 7035)	133-980-S0	116-981-S0
Prix CHF / Pce	3'753,00	3'742,00
Accessoires		
Code article Etagère supplémentaire	133-979-S0	116-975-S0
Prix CHF / Pce	62,00	67,00
Code article Surbacs en PE	133-978-S0	116-939-S0
Prix CHF / Pce	104,00	98,50
Code article Système de maintien de porte	116-977-S0	116-977-S0
Prix CHF / Pce	272,00	272,00
Code article Socle de transport	195-611-S0	165-319-S0
Prix CHF / Pce	439,00	506,00

i Modèles livrables sous 1-2 semaines.



Armoires de sécurité Edition-G, multifonctionnelles pour le stockage de produits dangereux

Basé sur les armoires de sécurité approuvées de DENIOS, ce modèle propose des possibilités de stockage de différents types de produits dangereux en une seule armoire.



CHF 5'024,00

Code art. 224-696-S0

- Equipée d'un raccord d'aération (DN 75) sur le toit de l'armoire
- Protection coupe-feu 90 minutes (type 90 selon la norme EN 14470-1)
- Grande flexibilité grâce à un aménagement intérieur combinable : étagères réglables en hauteur, bacs-tiroirs ou bacs au sol sans métal
- Robuste et d'une grande longévité : les éléments de sécurité sont protégés contre la corrosion et montés en dehors de l'espace de stockage
- Bacs-étagères sans métal (pour de petites quantités de produits inflammables / légèrement agressifs)
- Avec pieds ajustables pour équilibrer les inégalités au sol
- Avec dispositif de maintien de porte, portes avec fermeture à clé, serrure avec cylindre profilé (compatible avec organigramme de clés)




Stockage sécurisé par catégorie de produits assuré grâce à des parois de séparation solides

Partie gauche de l'armoire avec 3 étagères et 1 bac au sol avec surface en tôles perforées, partie droite de l'armoire avec 3 surbacs en polyéthylène et bac plastique au sol.



Armoire de sécurité combinée Edition-G, type 1200-63A, Code art. 224-699-S0, CHF 6'124,00

Partie gauche de l'armoire avec 6 bacs-tiroirs, partie droite de l'armoire avec 3 surbacs en polyéthylène et bac plastique au sol.



Modèle	600-22	600-32A	1200-33	1200-63A
Partie de l'armoire	haut / bas	haut / bas	gauche / droite	gauche / droite
Equipement	2 étagères / 2 bacs-étagères, 1 bac au sol	3 bacs-tiroirs / 2 bacs-étagères, 1 bac au sol	3 étagères / 3 bacs-étagères, 1 bac au sol	6 bacs-tiroirs / 3 bacs-étagères, 1 bac au sol à droite
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Charge adm. étagère [kg]	75	75	75	75
Charge admissible bac-tiroir [kg]	–	25	–	25
Volume de rétention bac-tiroir [l]	–	5	–	5
Volume de rétention bac au sol [l]	22	11	22	11
Poids [kg]	260	260	515	515
Code article Jaune sécurité (RAL 1004)	224-700-S0	224-702-S0	224-696-S0	224-698-S0
Code article Gris clair (RAL 7035)	224-701-S0	224-703-S0	224-697-S0	224-699-S0
Prix CHF / Pce	3'907,00	4'285,00	5'024,00	6'124,00
Accessoires				
Code article Socle de transport	–	–	165-319-S0	165-319-S0
Prix CHF / Pce	–	–	506,00	506,00

Stockage combiné de produits dangereux : Afin d'éviter des réactions dangereuses entre les différents produits chimiques, il faut veiller à un stockage séparé des produits dangereux. Renseignez-vous sur les règles de sécurité obligatoires

Partie gauche



Partie droite



Les pictogrammes de danger indiquent quel liquide peut être stocké dans quelle partie de l'armoire



Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

Garantie DENIOS **5** ans



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de -DENIOS.
Tél. : 056 417 60 60

Armoires de sécurité coupe-feu Edition-G, One-Touch, portes pliantes

Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14770-1

- Avec système One Touch - ouverture confortable et aisée de l'armoire avec une seule main et faible résistance
- Fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- Fermeture automatique des portes après 60 secondes
- Ouverture facile des 2 portes avec une seule main et blocage des portes en position ouverte.
- Equipée d'un raccord d'aération (DN 75) sur le toit de l'armoire
- Bacs-tiroirs facilement maniables, blocables sur toute leur longueur



à partir de CHF 4'507,00



Pensez-y






- Box de stockage verrouillable, pour armoire de sécurité

CHF 204,00 Code art. 116-982-S0

Armoire de sécurité Edition-G type GF-1201, jaune de sécurité, avec portes pliantes, 3 étagères, bac de rétention au sol, surface de pose en tôle perforée, système de blocage des portes, Code art. 119-283-S0, CHF 4'507,00
(Box de stockage avec fermeture à clé en option)

Le bac au sol supplémentaire retient des fuites éventuelles de liquides de manière fiable.

i Bac de rétention au sol certifié



Modèle	GF-1201	GF-1201-4	GF-1201-6
Equipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Charge adm. étagère [kg]	75	-	-
Charge admissible bac-tiroir [kg]	-	60	60
Volume de rétention bac au sol [l]	33	33	33
Volume de rétention bac-tiroir [l]	-	30	30
Poids [kg]	458	488	520
Code article Jaune sécurité (RAL 1004)	119-283-S0	119-279-S0	119-282-S0
Code article Gris clair (RAL 7035)	119-284-S0	119-278-S0	119-289-S0
Prix CHF / Pce	4'507,00	5'318,00	5'734,00
Accessoires			
Code article Etagère supplémentaire	116-975-S0	-	-
Prix CHF / Pce	67,00	-	-
Code article Surbacs en PE	116-939-S0	148-583-S0	148-583-S0
Prix CHF / Pce	98,50	173,00	173,00
Code article Socle de transport	165-319-S0	165-319-S0	165-319-S0
Prix CHF / Pce	506,00	506,00	506,00



Armoires de sécurité coupe-feu Edition-G

■ Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14770-1



SERVICE & MAINTENANCE

Sécurité de DENIOS.

Tél. : 056 417 60 60



Caissons de ventilation, ventilateurs extracteurs et autres accessoires : voir

dès la page
124

- Equipée d'un raccord d'aération (DN 75) sur le toit
- Pieds réglables en hauteur en dessous des armoires pour compenser facilement les inégalités du sol
- Bacs-tiroirs facilement maniables, se ferment automatiquement en cas d'incendie (largeur de l'armoire de 600 mm, fermeture automatique permanente)
- Protection contre les accès illicites, les portes sont verrouillables par cylindre profilé (intégrable dans un organigramme de cylindres existant)
- Idéal pour le stockage de petits récipients

Pratiques et économiques en place : les armoires de sécurité (ici le modèle G-600-2-F), avec 2 bacs-tiroirs.

CHF 3'086,00

Code art. 218-459-S0







Bac de rétention au sol certifié

CHF 3'987,00

Code art. 117-033-S0

Armoire de sécurité Edition-G type G-1200-F avec étagère et bac de rétention au sol incluant sa surface de pose en tôle perforée. Deuxième étagère en option.



Modèle	G-600-F	G-600-2-F	G-1200-F	G-1200-2-F
Equipement	1 étagère, 1 bac de rétention au sol avec tôle perforée	2 bacs-tiroirs	1 étagère, 1 bac de rétention au sol avec tôle perforée	2 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Charge adm. étagère [kg]	75	–	75	–
Charge admissible bac-tiroir [kg]	–	25	–	60
Volume de rétention bac au sol [l]	22	11	33	33
Poids [kg]	203	217	320	352
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à gauche	122-884-S0	218-455-S0	–	–
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à droite	208-518-S0	218-457-S0	–	–
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à gauche	208-515-S0	218-459-S0	–	–
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à droite	208-519-S0	218-461-S0	–	–
Code article Jaune sécurité (RAL 1004)	–	–	117-033-S0	218-467-S0
Code article Gris clair (RAL 7035)	–	–	208-513-S0	218-469-S0
Prix CHF / Pce	2'909,00	3'086,00	3'987,00	4'437,00
Accessoires				
Code article Etagère supplémentaire	116-987-S0	–	116-975-S0	–
Prix CHF / Pce	54,50	–	67,00	–
Code article Surbacs en PE	133-976-S0	148-590-S0	116-939-S0	148-583-S0
Prix CHF / Pce	74,50	94,50	98,50	173,00
Code article Système de maintien de porte	116-988-S0	–	116-977-S0	–
Prix CHF / Pce	149,00	–	272,00	–
Code article Socle de transport	–	–	165-319-S0	165-319-S0
Prix CHF / Pce	–	–	506,00	506,00



Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS **5** ans

Sécurité certifiée



Armoires de sécurité coupe-feu

1

Armoires de sécurité coupe-feu Edition-G, ONE TOUCH, portes battantes



- Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14770-1
- Protection coupe-feu 90 minutes (type 90 selon la norme EN 14470-1)

à partir de CHF **3'078,00**

Armoire de sécurité G-600-FP, avec système ONE TOUCH

Box pour produits chimiques pour stockage séparé d'acides et de bases



- Le box est équipé d'un couvercle et de poignées de transport sur le côté
- Convient pour toutes les armoires à étagères
- Dim. L x P x H (mm) : 410 x 300 x 260

CHF 82,50

Code art. 117-020-S0



Les bacs-tiroirs sont particulièrement recommandés pour le stockage de nombreux petits récipients, comme ici sur le modèle G-1200-2-FP

CHF 4'528,00

Code art. 218-463-S0







Armoire de sécurité G-1200-FP, ONE TOUCH

CHF 4'304,00

Code art. 158-501-S0

i Les modèles ONE TOUCH vous offrent :
- Dispositif de maintien d'ouverture de portes
- Fermeture automatique des portes
- Signal d'avertissement visuel et sonore avant la fermeture automatique



Modèle	G-600-FP	G-600-2-FP	G-1200-FP	G-1200-2-FP
Equipement	1 étagère, 1 bac de rétention au sol avec tôle perforée	2 bacs-tiroirs	1 étagère, 1 bac de rétention au sol avec tôle perforée	2 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Charge adm. étagère [kg]	75	—	75	—
Charge admissible bac-tiroir [kg]	—	25	—	60
Volume de rétention bac au sol [l]	22	11	33	33
Poids [kg]	203	217	324	356
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à gauche	158-139-S0	218-447-S0	—	—
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à droite	208-520-S0	218-449-S0	—	—
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à gauche	208-516-S0	218-451-S0	—	—
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à droite	208-522-S0	218-453-S0	—	—
Code article Jaune sécurité (RAL 1004)	—	—	158-501-S0	218-463-S0
Code article Gris clair (RAL 7035)	—	—	208-514-S0	218-465-S0
Prix CHF / Pce	3'078,00	3'152,00	4'304,00	4'528,00
Accessoires				
Code article Etagère supplémentaire	116-987-S0	—	116-975-S0	—
Prix CHF / Pce	54,50	—	67,00	—
Code article Surbacs en PE	133-976-S0	148-590-S0	116-939-S0	148-583-S0
Prix CHF / Pce	74,50	94,50	98,50	173,00
Code article Socle de transport	—	—	165-319-S0	165-319-S0
Prix CHF / Pce	—	—	506,00	506,00



Armoires de sécurité coupe-feu Edition-G

- Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14470-1
- Équipée d'un raccord d'aération (DN 75) sur le toit
- Pieds réglables en hauteur en dessous des armoires pour compenser facilement les inégalités du sol
- Protection contre les accès illicites, les portes sont verrouillables par cylindre profilé (intégrable dans un organigramme de cylindres existant)
- Fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- Avec bac au sol testé étanche, tôle perforée avec revêtement époxy en tant que surface de pose

i Les armoires de sécurité Edition-G avec bacs-tiroirs et portes pliantes sont livrées avec un dispositif de maintien d'ouverture de portes

Sécurité certifiée









Armoire de sécurité Edition-G type G 601, avec étagères, bac de rétention et surface de pose en tôle perforée (dispositif de maintien des portes en option)

à partir de CHF 3'164,00



Les 6 étagères coulissantes offrent assez de place pour le stockage d'une variété de substances inflammables, assurant un agencement ordonné dans un minimum d'espace, Code art. 218-443-SO, CHF 4'075,00

Armoire de sécurité Edition-G type GF-601, portes pliantes, avec 3 étagères et bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée, Code art. 218-456-SO, CHF 3'368,00



Modèle	G-601	GA-600-4	GA-600-6	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Equipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs
Version de la porte	porte battante	porte battante	porte battante	porte accordéon	porte accordéon	porte accordéon
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Charge adm. étagère [kg]	75	-	-	75	-	-
Charge admissible bac-tiroir [kg]	-	25	25	-	25	25
Volume de rétention bac au sol [l]	22	11	11	22	11	11
Poids [kg]	300	310	324	300	310	324
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à gauche	158-084-SO	218-439-SO	218-443-SO	218-456-SO	218-485-SO	218-489-SO
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à droite	158-088-SO	218-441-SO	218-445-SO	218-495-SO	218-487-SO	218-491-SO
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à gauche	158-083-SO	218-440-SO	218-444-SO	218-460-SO	218-486-SO	218-490-SO
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à droite	158-086-SO	218-442-SO	218-446-SO	218-496-SO	218-488-SO	218-492-SO
Prix CHF / Pce	3'164,00	3'743,00	4'075,00	3'368,00	3'826,00	4'166,00
Accessoires						
Code article Etagère supplémentaire	116-987-SO	-	-	116-987-SO	-	-
Prix CHF / Pce	54,50	-	-	54,50	-	-
Code article Surbacs en PE	133-976-SO	148-590-SO	148-590-SO	133-976-SO	148-590-SO	148-590-SO
Prix CHF / Pce	74,50	94,50	94,50	74,50	94,50	94,50
Code article Système de maintien de porte	116-988-SO	-	-	-	-	-
Prix CHF / Pce	149,00	-	-	-	-	-



Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

produits validés par le TÜV / MPA
U déclaration de conformité

Garantie **DENIOS** 5 ans

Armoires de sécurité coupe-feu Edition-G, avec équipement One Touch

- Fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- Avec système One Touch - ouverture confortable et aisée de l'armoire avec une seule main et faible résistance
- Fermeture automatique des portes après 60 secondes



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de **DENIOS**
Tél. : 056 417 60 60

**Caissons de ventilation,
ventilateurs extracteurs et
autres accessoires : voir**




dès la page
124



Armoire de sécurité Edition-G, type GF-601.6, avec portes pliantes et 6 bacs-tiroirs, Code art. 119-261-S0, CHF 4'226,00



Pour le stockage de plus grands récipients nous vous recommandons l'utilisation de l'armoire de sécurité avec 4 bacs-tiroirs.



Modèle	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Équipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs
Version de la porte	porte accordéon	porte accordéon	porte accordéon
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Charge adm. étagère [kg]	75	-	-
Charge admissible bac-tiroir [kg]	-	25	25
Volume de rétention bac au sol [l]	22	11	11
Poids [kg]	300	310	324
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à gauche	119-273-S0	119-258-S0	119-260-S0
Code article Jaune de sécurité (RAL 1004), charnières à droite	119-285-S0	119-287-S0	119-272-S0
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à gauche	119-274-S0	119-259-S0	119-261-S0
Code article Gris clair (RAL 7035), charnières à droite	119-286-S0	119-288-S0	119-277-S0
Prix CHF / Pce	3'438,00	3'885,00	4'226,00
Accessoires			
Code article Etagère supplémentaire	116-987-S0	-	-
Prix CHF / Pce	54,50	-	-
Code article Surbacs en PE	133-976-S0	148-590-S0	148-590-S0
Prix CHF / Pce	74,50	94,50	94,50

Armoires de sécurité coupe-feu Select, avec étagères amovibles et bac au sol

- Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14770-1



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de -DENIOS-
Tél. : 056 417 60 60



MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF **3'938,00**

Code art. 200-987-S0

Armoire de sécurité type W-123, couleur du corps : gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 1004).

- Raccordement d'un système d'aspiration (DN 75) sur le dessus de l'armoire
- Avec pieds réglables pour compenser d'éventuelles inégalités du sol
- Les portes de l'armoire de sécurité restent en position quel que soit leur angle d'ouverture (elles se ferment automatiquement en cas d'incendie)
- Les éléments de fermeture et de sécurité sont protégés contre la corrosion et montés en dehors de l'espace de stockage

Les photos montrent les armoires avec une plinthe pour cacher le socle (en option).



Armoire de sécurité type W-123, couleur du corps : gris clair (RAL 7016), portes en bleu gentiane (RAL 5010).

L'armoire de sécurité est livrée avec son socle permettant le transport par transpalette ou chariot élévateur. La garde au sol peut être habillée d'une plinthe disponible en option.



Pensez-y

Le Mover - pour le transport aisé des armoires.



CHF 225,00

Code art. 201-059-S0





Modèles livrables sous 1-2 semaines.

Les armoires avec portes en bleu gentiane et en jaune sécurité sont disponibles dans des délais très courts.

Caissons de ventilation, ventilateurs extracteurs et autres accessoires : voir

dès la page **124**



Modèle	W-123	W-123-0
Équipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée
Versión de la porte	porte battante	porte battante
automatisme de la porte	-	oui
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Charge adm. étagère [kg]	75	75
Volumen de rétention bac au sol [l]	33	33
Poids [kg]	470	473
Code article	200-987-S0	201-478-S0
Prix CHF / Pce	3'938,00	4'262,00
Accessoires		
Code article Étagère supplémentaire	116-975-S0	116-975-S0
Prix CHF / Pce	67,00	67,00
Code article Surbacs en PE	116-939-S0	116-939-S0
Prix CHF / Pce	98,50	98,50
Code article Cache pour socle de transport	201-062-S0	201-062-S0
Prix CHF / Pce	39,00	39,00



Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

produits validés par le TÜV / MPA
U déclaration de conformité

Garantie DENIOS **5** ans



Armoires de sécurité coupe-feu

Armoires de sécurité coupe-feu Select, avec bacs-tiroir et bac au sol

Le concept bicolor

Le nouveau code couleur (corps gris anthracite RAL 7016 et portes en 7 coloris au choix) permet une personnalisation optimale du stockage tout en assurant un design moderne. La peinture structurée offre une excellente résistance aux rayures.

Merci de préciser la couleur souhaitée lors de votre commande

corps gris anthracite (RAL 7016)

porte bleu gentiane (RAL 5010)

porte jaune sécurité (RAL 1004)

porte gris clair (RAL 7035)

porte blanc pur (RAL 9010)

porte vert réséda (RAL 6011)

porte argent (RAL 9006)

porte rouge signalisation (RAL 3020)

- Avec bac au sol testé étanche, tôle perforée avec revêtement époxy en tant que surface de pose
- Grand confort lors du chargement et déchargement
- Les bacs-tiroirs facilitent la revue rapide des bidons stockés par niveau



Armoire de sécurité type W-124 avec 4 bacs de rétention et bac au sol certifié Stawa-R, portes en gris clair (RAL 7035).



Armoire de sécurité type W-126 avec 6 bacs de rétention et bac au sol certifié Stawa-R, portes en rouge (RAL 3020).





MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 4'698,00

Les photos montrent les armoires avec une plinthe pour cacher le socle (en option).



Les modèles ONE TOUCH vous offrent :
- Dispositif de maintien d'ouverture de portes
- Fermeture automatique des portes
- Signal d'avertissement visuel et sonore avant la fermeture automatique



Modèle	W-124	W-126	W-124-0	W-126-0
Equipement	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs
Version de la porte	porte battante	porte battante	porte battante	porte battante
automatisme de la porte	–	–	oui	oui
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953			
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1050 x 522 x 1647			
Charge admissible bac-tiroir [kg]	60	60	60	60
Volume de rétention bac-tiroir [l]	30	30	30	30
Volume de rétention bac au sol [l]	33	33	33	33
Poids [kg]	501	533	503	535
Code article	201-019-S0	201-051-S0	201-510-S0	201-542-S0
Prix CHF / Pce	4'698,00	5'817,00	5'585,00	5'557,00
Accessoires				
Code article Surbacs en PE	148-583-S0	148-583-S0	148-583-S0	148-583-S0
Prix CHF / Pce	173,00	173,00	173,00	173,00
Code article Cache pour socle de transport	201-062-S0	201-062-S0	201-062-S0	201-062-S0
Prix CHF / Pce	39,00	39,00	39,00	39,00



Armoires de sécurité coupe-feu Select, avec étagères amovibles et bac au sol

- Raccordement d'un système d'aspiration (DN 75) sur le dessus de l'armoire
- Avec pieds réglables pour compenser d'éventuelles inégalités du sol
- Les portes de l'armoire de sécurité restent en position quel que soit leur angle d'ouverture (elles se ferment automatiquement en cas d'incendie)
- Les éléments de fermeture et de sécurité sont protégés contre la corrosion et montés en dehors de l'espace de stockage
- Avec bac au sol testé étanche, tôle perforée avec revêtement époxy en tant que surface de pose



Armoire de sécurité type W 93, L = 893 mm, portes jaune

L'armoire de sécurité est livrée avec son socle permettant le transport par transpalette ou chariot élévateur. La garde au sol peut être habillée d'une plinthe disponible en option.







Les photos montrent les armoires avec une plinthe pour cacher le socle (en option).



Armoire de sécurité type W-63L, L 600 mm. Couleur du corps : gris anthracite (RAL 7016), porte en jaune signalisation (RAL 1004)



SERVICE & MAINTENANCE
 Sécurité de DENIOS.
 Tél. : 056 417 60 60



Modèle	W-63	W-63-0	W-93	W-93-0
Équipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée
Version de la porte	porte battante	porte battante	porte battante	porte battante
automatisme de la porte	–	oui	–	oui
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Charge adm. étagère [kg]	75	75	75	75
Volume de rétention bac au sol [l]	22	22	23	23
Poids [kg]	314	315	389	389
Code article Charnières: à gauche	200-960-S0	201-454-S0	–	–
Code article Charnières: à droite	200-971-S0	201-462-S0	–	–
Code article Charnières: bilatéral	–	–	200-979-S0	201-470-S0
Prix CHF / Pce	3'463,00	3'727,00	4'304,00	4'657,00
Accessoires				
Code article Étagère supplémentaire	116-987-S0	116-987-S0	133-979-S0	133-979-S0
Prix CHF / Pce	54,50	54,50	62,00	62,00
Code article Subacs en PE	133-976-S0	133-976-S0	133-978-S0	133-978-S0
Prix CHF / Pce	74,50	74,50	104,00	104,00
Code article Cache pour socle de transport	201-060-S0	201-060-S0	201-061-S0	201-061-S0
Prix CHF / Pce	28,50	28,50	31,50	31,50



Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

produits validés par le TÜV / MPA
U déclaration de conformité

Garantie DENIOS **5** ans

Armoires de sécurité coupe-feu

1

Armoires de sécurité coupe-feu Select, avec bacs-tiroir et bac au sol

- Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14770-1
- Grand confort lors du chargement et déchargement
- Les bacs-tiroirs facilitent la revue rapide des bidons stockés par niveau



Bac de rétention au sol certifié

Le concept bicolor

Le nouveau code couleur (corps gris anthracite RAL 7016 et portes en 7 coloris au choix) permet une personnalisation optimale du stockage tout en assurant un design moderne. La peinture structurée offre une excellente résistance aux rayures.

corps gris anthracite (RAL 7016)

-  porte bleu gentiane (RAL 5010)
-  porte jaune sécurité (RAL 1004)
-  porte gris clair (RAL 7035)
-  porte blanc pur (RAL 9010)
-  porte vert réséda (RAL 6011)
-  porte argent (RAL 9006)
-  porte rouge signalisation (RAL 3020)

Merci de préciser la couleur souhaitée lors de votre commande



Armoire de sécurité type W-64L, L 600 mm.
Couleur du corps : gris anthracite (RAL 7016),
porte en jaune signalisation (RAL 1004)







Armoire de sécurité type W 96, portes en gris clair,
avec bac au sol supplémentaire
(inclus dans la livraison)

Les photos montrent les armoires avec une plinthe pour cacher le socle (en option).



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de DENIOS.
Tél. : 056 417 60 60



Modèle	W-64	W-66	W-94	W-96
Équipement	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs	4 bacs-tiroirs	6 bacs-tiroirs
Version de la porte	porte battante	porte battante	porte battante	porte battante
automatisme de la porte	–	–	–	–
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Charge admissible bac-tiroir [kg]	25	25	60	60
Volume de rétention bac au sol [l]	11	11	22	22
Volume de rétention bac-tiroir [l]	5	5	19	19
Poids [kg]	324	338	418	445
Code article Charnières: à gauche	200-995-S0	201-027-S0	–	–
Code article Charnières: à droite	201-003-S0	201-035-S0	–	–
Code article Charnières: bilatéral	–	–	201-011-S0	201-043-S0
Prix CHF / Pce	3'907,00	4'226,00	5'104,00	5'652,00
Accessoires				
Code article Surbacs en PE	148-590-S0	148-590-S0	–	–
Prix CHF / Pce	94,50	94,50	–	–
Code article Cache pour socle de transport	201-060-S0	201-060-S0	201-061-S0	201-061-S0
Prix CHF / Pce	28,50	28,50	31,50	31,50

DENIOS vous propose également des armoires de sécurité selon la norme FM 6050. Les modèles de cette gamme d'armoire remplissent les exigences de la norme NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code et OSHA. Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous informer de ces standards internationaux.



Armoires de sécurité avec triple certification, protection coupe-feu 30 minutes

- Pour un stockage sûr des liquides inflammables (H224 -226) avec une protection coupe-feu 30 minutes conforme à la norme EN 14470-1

Concept bi-couleur pour une personnalisation optimale et un design moderne : corps gris anthracite (RAL 7016) portes en jaune sécurité (RAL 1004) ou gris clair (RAL 7035)

i Info armoires coupe-feu 30 minutes : l'installation du modèle 30 minutes est autorisé en cas de protection anti-incendie de niveau moyen dans votre local d'installation. Ainsi, les opérateurs et le contenu de l'armoire sont protégés pendant 30 minutes, avant le déclenchement d'un système anti-feu. Si vous ne disposez pas d'un système d'extinction, nous vous conseillons l'utilisation des armoires de sécurité 90 minutes.

CHF 2'728,00

Code art. 238-942-S0



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de DENIOS.
Tél. : 056 417 60 60



Modèle	FM 30-63L	FM 30-63R	FM 30-93L	FM 30-93R	FM 30-123
Equipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée
Charnières	à gauche	à droite	à gauche	à droite	bilatéral
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Charge adm. étagère [kg]	75	75	75	75	75
Volume de rétention bac au sol [l]	22	22	23	23	33
Poids [kg]	180	181	235	236	281
Code article Couleur porte: gris(e)	238-934-S0	238-936-S0	238-938-S0	238-940-S0	238-942-S0
Code article Couleur porte: jaune	238-935-S0	238-937-S0	238-939-S0	238-941-S0	238-943-S0
Prix CHF / Pce	2'228,00	2'228,00	2'455,00	2'455,00	2'728,00
Accessoires					
Code article Etagère supplémentaire	116-987-S0	116-987-S0	133-979-S0	133-979-S0	116-975-S0
Prix CHF / Pce	54,50	54,50	62,00	62,00	67,00
Code article Surbacs en PE	133-976-S0	133-976-S0	133-978-S0	133-978-S0	116-939-S0
Prix CHF / Pce	74,50	74,50	104,00	104,00	98,50
Code article Cache pour socle de transport	219-570-S0	219-570-S0	219-572-S0	219-572-S0	219-573-S0
Prix CHF / Pce	42,00	42,00	119,00	119,00	72,50

- Socle intégré, pour faciliter le changement du lieu d'installation (socle peut être caché avec la plinthe en option)
- Construction extrêmement robuste avec une peinture structurée résistante aux rayures.
- Les éléments de fermeture et de sécurité sont protégés contre la corrosion et montés en dehors de l'espace de stockage
- Avec 3 étagères (réglables en hauteur par cran de 25 mm) et 1 bac au sol validé avec surface de pose en tôle acier
- Portes auto-fermantes avec système de fermeture de porte avec amortissement à pression d'huile de haute qualité



Armoires de sécurité avec triple certification, protection coupe-feu 90 minutes

- Pour le stockage de liquides inflammables (H224-226), résistance coupe-feu 90 minutes selon EN 14770-1



L'armoire de sécurité est livrée avec son socle permettant le transport par transpalette ou chariot élévateur. La garde au sol peut être habillée d'une plinthe disponible en option.



CHF 3'542,00

Code art. 238-926-S0





L'armoire avec une porte est disponible en version avec les charnières à droite ou à gauche

CHF 4'023,00

Code art. 238-933-S0

Les 3 étagères amovibles et la tôle perforée du bac de rétention au sol permettent le stockage de nombreux petits récipients.

SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de **DENIOS**
Tél. : 056 417 60 60



Modèle	FM W-63L	FM W-63R	FM W-93	FM W-123
Equipement	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée	3 étagères, 1 bac de rétention au sol avec surface de pose en tôle perforée
Charnières	à gauche	à droite	bilatéral	bilatéral
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Charge adm. étagère [kg]	75	75	75	75
Volume de rétention bac au sol [l]	22	22	23	33
Poids [kg]	314	314	390	471
Code article Couleur porte: gris(e)	238-926-S0	238-928-S0	238-930-S0	238-932-S0
Code article Couleur porte: jaune	238-927-S0	238-929-S0	238-931-S0	238-933-S0
Prix CHF / Pce	3'542,00	3'542,00	4'375,00	4'023,00
Accessoires				
Code article Etagère supplémentaire	116-987-S0	116-987-S0	133-979-S0	116-975-S0
Prix CHF / Pce	54,50	54,50	62,00	67,00
Code article Surbacs en PE	133-976-S0	133-976-S0	133-978-S0	116-939-S0
Prix CHF / Pce	74,50	74,50	104,00	98,50
Code article Cache pour socle de transport	201-060-S0	201-060-S0	201-061-S0	201-062-S0
Prix CHF / Pce	28,50	28,50	31,50	39,00

On peut compter sur Scoper !

La première armoire de sécurité avec un système pratique de rayonnage coulissant SCOPER, concentre l'innovation technologique, le confort et la sécurité maximale en un seul système adapté aux exigences de son temps. Lorsque le nombre des différents produits à stocker augmente, pour des volumes plus restreints, il devient nécessaire d'adapter et d'optimiser son système de stockage.

SCOPER slim : même volume de stockage que les armoires standards, pour une largeur moitié moindre. Tout en occupant seulement 45 cm de largeur, une armoire de sécurité SCOPER peut contenir approximativement la même quantité de substances dangereuses qu'une armoire de 90 cm de large équipée d'étagères coulissantes. Vous optimisez ainsi votre surface de stockage

L'armoire est disponible au choix avec 1 rayonnage coulissant (SCOPER slim, L 45 cm) ou avec 2 rayonnages coulissants (SCOPER wide, L 81 cm). Chaque rayonnage coulissant est livré avec 4 ou 5 étagères (disposition standard). D'autres configurations sont possibles sur demande.



Sécurité par bouton pression - ouverture et fermeture automatique, confortable et utile

- En cas d'incendie, un capteur électronique de température déclenche la fermeture des rayonnages coulissants
- Signal d'avertissement visuel et sonore de série, avec fermeture après 60 secondes
- Fonction d'arrêt intelligent de série : le rayonnage coulissant capte les obstacles à la fermeture pour éviter un écrasement des mains et doigts.
- En cas de coupure de courant, un accumulateur tampon assure la fermeture automatique des rayonnages coulissants
- Rayonnage coulissant verrouillable par serrure à cylindre profilé (compatible avec organigramme de clés) et affichage de l'état de la fermeture (rouge / vert)
- Le verrouillage de l'armoire bloque le moteur, empêchant ainsi l'ouverture des rayonnages coulissants et les accès non autorisés.
- Système d'extraction d'air intégré (DN 75 mm)
- Corps extérieur robuste, qualité supérieure anti-rayures avec revêtement époxy
- Avec pieds ajustables pour compenser les inégalités du sol
- Pour le stockage conforme de liquides inflammables (H224-226)
- Protection coupe-feu 90 minutes (type 90 selon la norme EN 14470-1)
- Le bac de rétention inclus dans la livraison comporte une surface de pose en tôle perforée. Celle-ci peut être utilisée comme surface de pose additionnelle
- Étagères réglables par cran de 25 mm
- Accès des 2 côtés : intégration optimale sur les postes de travail



L'accès des deux côtés est optimal pour l'intégration dans les postes de travail



Scoper Slim avec 4 ou 5 étagères

i Avec la gamme d'armoires de sécurité SCOPER, vous remplissez les exigences fondamentales du stockage de substances inflammables.



L'illustration montre l'armoire avec des rails anti-chutes disponibles en option



- Conformité réglementaire parfaite
- Armoire de sécurité coupe-feu, type 90, avec rayonnage coulissant
- Confort d'utilisation, allié à la sécurité
- Bac de rétention au sol StawaR

CHF 5'557,00

Code art. 245-539-S0

La Scoper slim propose la totalité des fonctionnalités sur la moitié de la largeur d'une armoire classique.

i Scoper : sécurité, organisation, accès rapide aux produits, parfaite fonctionnalité

Selon les modèles, l'armoire dispose de 4 ou 5 étagères avec bac au sol et tôle perforée comme surface de pose

Caissons de ventilation, ventilateurs extracteurs et autres accessoires : voir

dès la page
124



Modèle	45-4	45-5
Equipement	4 étagères, 1 bac de rétention au sol avec tôle perforée	5 étagères, 1 bac de rétention au sol avec tôle perforée
Nombre de niveaux	5	6
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	449 x 860 x 1966	449 x 860 x 1966
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	331 x 775 x 1750	331 x 775 x 1750
Charge admissible par étagère [kg]	50	50
Charge par extrait vertical [kg]	140	140
Volume de rétention bac au sol [l]	13	13
Poids [kg]	344	344
Code article bleu(e)	245-544-S0	245-541-S0
Code article jaune	245-542-S0	245-539-S0
Code article gris(e)	245-543-S0	245-540-S0
Prix CHF / Pce	5'508,00	5'557,00

Scoper Wide avec 8 ou 9 étagères

i Scoper : sécurité, organisation, accès rapide aux produits, parfaite fonctionnalité



- Conformité réglementaire parfaite
- Résistance au feu 90 minutes
- Protection des hommes et de l'environnement
- Confort d'utilisation, allié à la sécurité
- Accès direct aux produits, visibilité maximale du contenu
- Qualité certifiée, fiabilité éprouvée
- Armoire de sécurité coupe-feu, type 90, avec rayonnage coulissant

L'illustration montre l'armoire avec des rails anti-chutes disponibles en option

CHF 7'517,00

Code art. 245-550-S0

Selon le modèle, la livraison comprend 8 (voir image), 9 ou 10 étagères. Toujours avec bac au sol et tôle perforée. Celle-ci peut être utilisée comme surface de pose supplémentaire.

Modèle	81-8	81-9
Equipement	8 étagères, 2 bacs de rétention au sol avec tôle perforée	9 étagères, 2 bacs de rétention au sol avec tôle perforée
Nombre de niveaux	10	11
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	819 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	701 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Charge admissible par étagère [kg]	50	50
Charge par extrait vertical [kg]	140	140
Volume de rétention bac au sol [l]	13	13
Poids [kg]	500	500
Code article bleu(e)	245-550-S0	245-553-S0
Prix CHF / Pce	7'517,00	7'547,00
Code article jaune	245-548-S0	245-551-S0
Prix CHF / Pce	7'517,00	7'547,00
Code article gris(e)	245-549-S0	245-552-S0
Prix CHF / Pce	7'517,00	7'547,00



Scoper Wide avec 10 étagères



L'illustration montre l'armoire avec des rails anti-chutes disponibles en option

Selon le modèle, la livraison comprend 8 (voir image), 9 ou 10 étagères. Toujours avec bac au sol et tôle perforée. Celle-ci peut être utilisée comme surface de pose supplémentaire.

Caissons de ventilation, ventilateurs extracteurs et autres accessoires : voir

dès la page
124




Modèle	81-10
Equipement	10 étagères, 2 bacs de rétention au sol avec tôle perforée
Nombre de niveaux	12
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	819 x 860 x 1966
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	701 x 775 x 1750
Charge admissible par étagère (kg)	50
Charge par extrait vertical (kg)	140
Volume de rétention bac au sol (l)	13
Poids (kg)	500
Code article jaune	245-545-S0
Prix CHF / Pce	7'088,00
Code article gris(e)	245-546-S0
Prix CHF / Pce	7'088,00
Code article bleu(e)	245-547-S0
Prix CHF / Pce	7'088,00

Pensez-y

Tapis antidérapant

Pour un maintien sécurisé sur les étagères

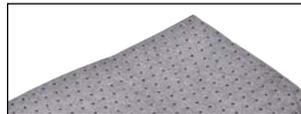

Un jeu de rails antichute par étagère

Protection anti-basculement additionnelle pour les récipients stockés (par paire)



Étagère supplémentaire (capacité de charge 50 kg)

Stockage flexible. Le réglage des niveaux de stockage selon le besoin actuel est un jeu d'enfant avec la Scoper. La hauteur se règle par cran de 32 mm, selon la taille de vos récipients stockés.



Accessoires	Tapis antidérapant	Un jeu de rails antichute par étagère	Étagère supplémentaire (capacité de charge 50 kg)
Code article	245-556-S0	245-555-S0	245-554-S0
Prix CHF / Pce	23,00	124,00	52,00



- Conformément à la réglementation, les gaz, les vapeurs ou les particules en suspension doivent être complètement captés directement à la source, en leur point d'émission.

Ventilateurs radiaux

- Carter et roue en polypropylène (PP) difficilement inflammable
- Boîtier étanche contre les fuites de gaz
- Manchon de raccordement DN 75
- Conformité ATEX et VDMA
- Protection IP 55
- Débit : 60-250 m³ / h
- Pression totale : 240 - 175 PA
- Avec console de montage en acier

Modèle*	Zone 1	Hors zone*
Puissance [W]	90	90
Tension nominale (V)	400	230
Niveau sonore [db(A)]	45	45
Rotations [U/min]	2800	2850
Code article	116-941-S0	116-943-S0
Prix CHF / Pce	916,00	583,00

*Aspiration de zone 2, installation hors zone

Ventilateur radial avec protection ATEX pour une utilisation illimitée également en zone 1, CE Ex II 2G c IIB T4 PTB07 ATEX D 105, raccordement 400 V / 50 Hz.

CHF 916,00

Code art. 116-941-S0



Accessoires adaptés dans le shop !

» denios.shop/ch/fr-ventilateur

Caisson de ventilation prêt à brancher

- Adapté pour un débit d'air jusqu'à 120 fois le volume de l'armoire (selon la taille de l'armoire, les pertes de pression et la longueur de la conduite d'aération)
- Avec câble électrique et fiche 2P + T
- Conforme ATEX : CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- Puissance (W) : 35
- Dimensions L x P x H (mm) : 200 x 400 x 200
- Raccordement électrique 230 V / 50 Hz
- Rotation (tours/min) : 2450
- Niveau sonore : 35 db (A)



Module sans contrôle de débit d'air.

CHF 952,00

Code art. 129-345-S0



Dispositif prêt à raccorder pour un renouvellement d'air de 120 fois à fixer au mur, avec contrôle.

CHF 1'188,00

Code art. 162-204-S0

Modèle	AD 12	WO 12	AM 12	WM 12	AP 12	WP 12
Equipement	Comme raccord pour armoire	Pour fixation murale	Comme raccord pour armoire	Pour fixation murale	Comme raccord pour armoire	Pour fixation murale
Contenu de la livraison	-	-	Avec contrôle d'extraction d'air	Avec contrôle d'extraction d'air	Avec surveillance de l'air expulsé et contact d'alarme libre de potentiel	Avec surveillance de l'air expulsé et contact d'alarme libre de potentiel
Code article	129-345-S0	162-203-S0	136-799-S0	162-204-S0	180-341-S0	180-342-S0
Prix CHF / Pce	952,00	984,00	1'142,00	1'188,00	1'236,00	1'297,00

Contrôle d'extraction d'air

- A installer entre l'armoire de sécurité et le système de ventilation sur site
- Contrôle sûr et facile des émissions de l'armoire de sécurité
- Avec câble électrique et fiche 2P + T
- Dimension L x P x H (mm) : 300 x 400 x 330
- Conforme ATEX : CE Ex II 3/-G Ex n IIC T4
- Niveau sonore : dépend de l'installation d'aération auquel il est raccordé

CHF 814,00

Code art. 180-343-S0



Modèle	BL	CL	HL	EL
Contenu de la livraison	Contrôle d'extraction d'air	Surveillance du débit volume	Contrôle du débit avec contact d'alarme libre de potentiel	Contrôle du débit d'air avec contact d'alarme libre de potentiel, affichage digital et signal d'alarme sonore en cas de panne de courant
Débit min. [m ³ /h]	30	20	20	20
Débit max. [m ³ /h]	200	300	300	300
Code article	180-343-S0	180-344-S0	180-345-S0	180-346-S0
Prix CHF / Pce	814,00	1'588,00	1'669,00	1'958,00



„Vous pouvez

éviter cela !“



Dispositif de filtration

- Gain financier et de place, car pas de travaux de percement de cloison, et pas de tuyaux prenant de l'espace
- Pour éviter les zones ATEX à l'intérieur et autour de l'armoire de sécurité
- Testé et certifié




CHF 2'258,00

Code art. 156-498-S0

Caisson de ventilation à filtration pour armoires de sécurité à partir de 1300 mm de hauteur, complètement équipé avec système de filtres à plusieurs niveaux, câble et fiche électrique

- Complet, avec système de filtres à plusieurs niveaux, câble d'alimentation électrique et fiche
- Pas d'installations coûteuses de tuyauterie nécessaires ; montage facile et sûr
- Protection active du personnel grâce à une captation efficace des vapeurs nocives avec système de filtrage et de rétention
- Très silencieux - seulement env. 39 dB (A)
- Certification ATEX : Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Dimensions extérieures L x P x H (mm) : 305 x 555 x 210
- Raccordement électrique 230 V / 50 Hz

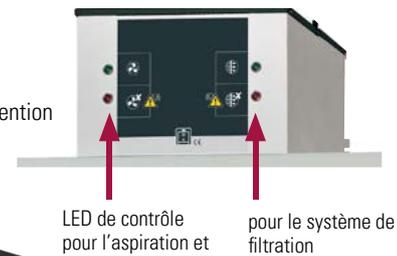

i Le caisson de ventilation à filtration intégrée, prêt à brancher, est en mesure de retenir les vapeurs de solvants (hydrocarbures) d'une façon permanente, et jusqu'à une saturation du filtre de plus de 99,999%, aussi bien dans des conditions normales de fonctionnement que lors de simulations d'incident à l'intérieur de l'armoire.

Adaptateur, utile pour les armoires de sécurité DENIOS, année de fabrication 2005 ou antérieur ainsi que les autres fabrications

CHF 149,00

Code art.
171-300-S0

Filtre de remplacement pour dispositif de filtration, inclut filtre, entrée et sortie

CHF 508,00





Code art.
184-436-S0

Armoires de sécurité SmartStore, pour le stockage actif de batteries lithium-ion

Armoires de charge pour batteries lithium-ion SmartStore

- Chaque niveau de stockage est équipé d'une station de charge de haute qualité avec 10 prises et boîtier métallique de protection. Les bâtis de prises sont montés sur la paroi arrière de l'armoire, prêts à fonctionner.
- Avec système de prévention d'incendie et d'alarme. Le système de prévention et d'alarme anti-incendie à 3 niveaux, intégré à l'intérieur de l'armoire, se déclenche automatiquement en cas d'incendie
- Modèle prêt à être raccordé au réseau électrique
- Avec ventilation technique (évite la surchauffe à l'intérieur de l'armoire)

i Nous recommandons de réaliser au préalable une évaluation des risques, conformément au Code du travail et à la réglementation sur les lieux de travail. Les publications de la fédération des sociétés d'assurance concernant la prévention des dommages peuvent également être utilement consultées.



Modèle	123-L	124-L	125-L	126-L
Equipement*	3 étagères-caillebotis, bac au sol	4 étagères-caillebotis, bac au sol	5 étagères-caillebotis, bac au sol	6 étagères-caillebotis, bac au sol
Dimensions extérieures L x P x H [mm]**	1193 x 615 x 2224			
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1050 x 522 x 1953			
Volume de rétention bac au sol [l]	33	33	33	33
Poids [kg]	490	502	514	526
Code article	267-011-S0	267-012-S0	267-013-S0	267-014-S0
Prix CHF / Pce	6'746,00	7'080,00	7'414,00	7'748,00
Accessoires				
Code article Cache pour socle de transport	201-062-S0	201-062-S0	201-062-S0	201-062-S0
Prix CHF / Pce	39,00	39,00	39,00	39,00
Code article Alimentation 400 V	267-275-S0	267-275-S0	267-275-S0	267-275-S0
Prix CHF / Pce	149,00	149,00	149,00	149,00

*La position des tablettes de caillebotis et des bâtis de prises est fixe et ne peut pas être modifiée.

**Indication de la hauteur avec accessoire d'aération

Stockage actif

Dans le cas d'un stockage actif, les batteries lithium-ion sont chargées ou partiellement déchargées (60-70 %) dans l'armoire au moyen d'un chargeur. Le chargement d'une batterie lithium-ion génère de la chaleur. Lorsque cette chaleur atteint des températures très élevées, cela peut provoquer un incendie, p. ex. lorsque la batterie lithium, le chargeur ou le câble de raccordement est défectueux. L'emballement thermique des batteries lithium-ion, provoqué p. ex. par un court-circuit interne, est également un facteur de risque élevé.

i Conformément au concept de sécurité, les armoires SafeStore et Smartstore peuvent être livrées directement sur le lieu d'utilisation. Nous recommandons fortement que les armoires soient placées sur une surface plane à partir de laquelle une évacuation rapide est possible en cas d'accident. De plus, nous recommandons la conclusion d'un contrat d'entretien pour toutes les armoires équipées d'un système d'extinction d'incendie.

**90 minutes
de sécurité !**

- Puissance totale des barre de prises - standard monophasé, 230 V, protection par fusible 16 A, puissance totale maximale autorisée = 3,68 kW. Livrable en option : triphasé, 400 V, protection par fusible 3x16 A, puissance totale maximale autorisée = 11,04 kW

SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de **DENIOS**.
Tél. : 056 417 60 60



Ventilation technique intégrée



Caillebotis perforés



Affichage de fonctionnement (LED vert) et alarme visuelle (LED rouge)



Sonde thermique directement derrière le détecteur de fumée



Bâti de prises avec boîtier métallique et 10 prises de contact de protection



Système d'extinction d'incendie

Le SmartStore offre une protection contre l'incendie de l'intérieur et de l'extérieur et dispose d'un système d'alarme et d'extinction d'incendie de haute qualité à trois niveaux.
zone de téléchargement



Type GU, armoire basse coupe-feu GU, types 30 / 90

- Armoire basse coupe-feu adaptée au stockage sur les lieux de travail de liquides inflammables des classes H224, H225 et H226
- Stockage sécurisé des produits dangereux au plus près des besoins
- Facile à intégrer sous une paillasse ou un établi
- Durée de vie testée : 50 000 ouvertures et fermetures sans dégradation



Info armoires coupe-feu 30 minutes : l'installation du modèle 30 minutes est autorisée en cas de protection anti-incendie de niveau moyen dans votre local d'installation. Ainsi, les opérateurs et le contenu de l'armoire sont protégés pendant 30 minutes, avant le déclenchement d'un système anti-feu. Si vous ne disposez pas d'un système d'extinction, nous vous conseillons l'utilisation des armoires de sécurité 90 minutes.



Le socle mobile garantit un déplacement rapide et une pose sûre.



Représentation avec socle inférieur en option

Modèle	GU 50.T	GU 50
Équipement	1 bac-tiroir	1 bac-tiroir
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502
Charge admissible bac-tiroir [kg]	50	50
Poids [kg]	129	162
Code article Modèle 90	178-043-S0	122-888-S0
Prix CHF / Pce	1'983,00	1'983,00

Modèle	GU 90.T	GU 90
Équipement	1 bac-tiroir	1 bac-tiroir
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502
Charge admissible bac-tiroir [kg]	50	50
Poids [kg]	173	207
Code article Modèle 90	178-044-S0	122-890-S0
Prix CHF / Pce	2'496,00	2'552,00

Modèle	GU 111.T	GU 111
Équipement	2 bacs-tiroirs	2 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Charge admissible bac-tiroir [kg]	50	25
Poids [kg]	207	226
Code article Modèle 90	178-046-S0	116-998-S0
Prix CHF / Pce	3'514,00	3'398,00
Code article Modèle 30	-	141-917-S0
Prix CHF / Pce	-	2'556,00

Dispositif de filtration

Le caisson de ventilation est en mesure de retenir les vapeurs de solvants (hydrocarbures) d'une façon permanente et jusqu'à une saturation du filtre à plus de 99,999%.



CHF 2'767,00

Code art. 210-544-S0

Ce caisson de ventilation à filtration intégrée assure des conditions de pression et de débit d'air adaptées au volume des armoires basses. Il s'applique directement à l'armoire basse dans une unité séparée (L 420 mm, P 615 mm).

Caissons de ventilation

Les caissons de ventilation pour armoires basses murales captent les vapeurs et les gaz à leur source.

Caisson de ventilation avec système de contrôle, Code art. 210-548-S0, CHF 1'226,00

Caisson de ventilation avec système de contrôle et d'alarme, Code art. 210-549-S0, CHF 1'428,00





Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

Type 30 Résistance au feu de 30 minutes
testé selon EN 14470-1

Garantie DENIOS 5 ans

Sécurité certifiée



Armoires de sécurité coupe-feu

NOUVEAU



Accessoires adaptés dans le shop !

» denios.shop/ch/fr-armoire-de-securite-basse

Modèle	GU 60_H8
Equipement	1 bac-tiroir
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	593 x 600 x 800
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	470 x 482 x 702
Charge admissible bac-tiroir [kg]	50
Poids [kg]	159
Code article Modèle 90	235-882-S0
Prix CHF / Pce	2'388,00

Accessoires : possibilité d'ajouter une étagère coulissante ou une étagère classique supplémentaire pour augmenter l'espace de rangement.



GS testé

Modèle	GU 110.T	GU 110
Equipement	1 bac-tiroir	1 bac-tiroir
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Charge admissible bac-tiroir [kg]	50	50
Poids [kg]	201	221
Code article Modèle 90	178-045-S0	116-993-S0
Prix CHF / Pce	2'566,00	2'624,00
Code article Modèle 30	-	141-916-S0
Prix CHF / Pce	-	2'197,00

- Equipée d'un raccord d'extraction d'air (DN 50) sur l'arrière
- Verrouillable avec serrure cylindrique, affichage de l'état de la fermeture (rouge / vert)
- Revêtement époxy, corps extérieur en RAL 7035 (gris clair), tôle acier fine
- Durée de vie testée : 50 000 ouvertures et fermetures sans dégradation
- Bac soudé étanche



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de DENIOS.
Tél. : 056 417 60 60



Représentation avec socle inférieur en option



Modèle	GU 112.T	GU 112
Equipement	1 bac de rétention au sol	1 bac de rétention au sol
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Poids [kg]	210	231
Code article Modèle 90	178-047-S0	116-999-S0
Prix CHF / Pce	2'825,00	2'876,00
Code article Modèle 30	-	141-918-S0
Prix CHF / Pce	-	2'305,00

Modèle	GU 110_H8
Equipement	2 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1102 x 600 x 800
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	979 x 482 x 702
Charge admissible bac-tiroir [kg]	50
Poids [kg]	247
Code article Modèle 90	235-881-S0
Prix CHF / Pce	3'727,00

Modèle	GU 140.T	GU 140
Equipement	2 bacs-tiroirs	2 bacs-tiroirs
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Charge admissible bac-tiroir [kg]	50	50
Poids [kg]	205	230
Code article Modèle 90	178-048-S0	116-995-S0
Prix CHF / Pce	3'468,00	3'468,00
Code article Modèle 30	-	141-919-S0
Prix CHF / Pce	-	2'467,00

Socle de transport avec roulettes, hauteur 30 mm, pour largeur 593 mm, Code art. 133-465-S0, CHF 115,00
 Socle de transport avec roulettes, hauteur 30 mm, pour largeur 893 mm, Code art. 133-466-S0, CHF 104,00
 Socle de transport avec roulettes, hauteur 30 mm, pour largeur 1102 mm, Code art. 133-467-S0, CHF 104,00
 Socle de transport avec roulettes, hauteur 30 mm, pour largeur 1402 mm, Code art. 133-471-S0, CHF 144,00





Armoire de sécurité coupe-feu pour le stockage de fûts

Évitez les trajets longs à l'intérieur de l'entreprise et stockez les grands récipients et fûts de 200 litres de manière confortable dans les armoires de sécurité. Le socle en option assure la transportabilité et le changement d'emplacement ultérieur de l'armoire. Les bacs de rétention certifiés amovibles retiennent efficacement les fuites de produit.



- Pour le stockage de plus grandes quantités de liquides inflammables (H224-226) dans les locaux de travail
- Résistance 90 minutes testée selon les exigences de la norme EN 14470-1
- Préparée pour le raccord à un système de ventilation (DN 75), raccord intégré dans la toiture
- Ouvertures d'aération auto-fermantes en cas d'incendie
- Revêtement époxy de haute qualité RAL 7035, gris clair

i Plus de sécurité lors des opérations de soutirage grâce aux raccords de mise à la terre intérieurs et extérieurs sur la paroi arrière, à l'intérieur avec câble de terre avec pince.

Armoire pour fût type VbF 90.2, avec étagère

CHF 7'396,00
Code art. 117-044-S0

Pensez-y

Ventilateur pour armoires de sécurité VbF pour fûts, avec système de filtration multi-niveaux. Câble d'alimentation et branchement électrique, voir tableau d'accessoires.



CHF 2'307,00 Code art. 213-279-S0

Conforme ATEX : Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc. Pour l'aspiration en zone 1, choisissez le ventilateur 116-941 et/ou contactez-nous pour plus de renseignements.

Modèle	VbF 90.1	Vbf 90.2	VbF 90.2	VbF 90.2-K
Équipement	1 bac de rétention avec caillebotis	1 bac de rétention avec caillebotis	1 bac de rétention avec caillebotis, 1 étagère	1 rayonnage pour le stockage de petits récipients
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1105 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224
Dimensions intérieures L x P x H [mm]	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Capacité de stockage (récipients)	stockage de fûts	stockage de fûts	stockage de fûts	petits récipients
Volume de rétention [l]	220	220	220	80
Charge adm. bac de rétention [kg]	850	850	850	-
Charge adm. étagère [kg]*	-	-	75	200
Poids [kg]	806	1021	1108	1100
Code article	117-038-S0	117-041-S0	117-044-S0	136-797-S0
Prix CHF / Pce	5'919,00	7'233,00	7'396,00	8'145,00

*La capacité de charge indiquée pour une armoire type VbF 90.2-K correspond à la capacité de charge des étagères

Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
Étagère pour armoire pour fût type VbF 90.1	117-040-S0	165,00
Étagère pour armoire pour fût type VbF 90.2	117-043-S0	214,00
Étagère pour armoire pour fût type VbF 90.2-K	170-660-S0	109,00
Ventilateur radial, non ATEX	116-943-S0	583,00
Ventilation technique, avec protection ATEX	116-941-S0	916,00
Caisson de filtration, armoire VbF	213-279-S0	2'307,00
Kit d'aération pour armoires à fûts avec surveillance et alarme	251-167-S0	1'225,00
Socle de transport, pour armoires de 1105 mm de large	158-140-S0	497,00
Socle de transport, pour armoires de 1555 mm de large	158-142-S0	548,00

Pensez-y

Les armoires pour fût peuvent être équipées de socles (hauteur fourreaux 100 mm). Transport aisé et sécurisé des armoires de sécurité à l'intérieur de l'entreprise.





Type 90 Résistance au feu de 90 minutes
testé selon EN 14470-1

produits validés par le TÜV / MPA U déclaration de conformité

Garantie DENIOS 5 ans

Armoires de sécurité coupe-feu

1



Armoire pour fût type VbF 90.1
(étagère en option)

CHF 5'919,00

Code art. 117-038-S0



Armoire pour fût type VbF 90.2-K avec
étagère pour petits récipients.

CHF 8'145,00

Code art. 136-797-S0

L'armoire pour fût VbF 90.2-K comporte de série un rayonnage pour petits récipients comportant 3 étagères réglables en hauteur. Dimensions du rayonnage L x P x H (mm) : 1355 x 600 x 1820.

Sécurité certifiée



SERVICE & MAINTENANCE
Sécurité de DENIOS.
Tél. : 056 417 60 60

Pince à fût type SK

Le chargement avec des fûts de 200 litres se fait facilement par chariot élévateur en combinaison avec une pince à fût SK-S.

- Avec pince auto-fermante réglable, pour une préhension sûre et solide du fût
- Prise sûre même lors de différentes tailles de fûts
- Testé et certifié pour une utilisation en zone ATEX : IIB T4 zone 1



Pince à fût type SK, testée et certifiée pour une utilisation en zone ATEX ; Code art. 212-869-S0, CHF 1'543,00



CHF 7'233,00

Code art. 117-041-S0

Armoire à fûts type VbF 90.2

2

MEILLEURE VENTE

**Box de stockage
Polysafe type 2C**
voir page **136-137**



**Dépôt de matières dangereuses
Securo type SC**

voir page **142-143**

NOUVEAU



Créer de l'espace

Le stockage de produits dangereux à l'extérieur crée souvent un besoin urgent d'espace à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons développé pour vous une large gamme de solutions pour l'installation à l'extérieur : du box de stockage pour 1 fût jusqu'au conteneur de stockage multi-niveaux.

Stockage et soutirage sécurisés pour vos matières dangereuses - à l'extérieur

134 Box de sécurité



150 Bungalows de stockage hors gel



NOUVEAU

**Box PolySafe type D,
étagère en plastique**

voir page **139**



Box de stockage PolySafe type D, pour 2 fûts de 200 litres



CHF 2'299,00

Code art. 211-945-S0

- Pour le stockage en toute conformité de produits polluants et substances chimiques agressives
- Sans corrosion, résistant aux intempéries et robuste
- Entièrement en polyéthylène (PE) écologique

Box de stockage PolySafe type D, pour poser jusqu'à 2 fûts de 200 litres sur une palette Europe. Pour poser des fûts ou bidons individuellement (et non sur palette), ajoutez un caillebotis en PE (voir accessoires).



Le box de sécurité Polysafe type D offre des dimensions généreuses. Ainsi, vous pouvez effectuer vos soutirages directement dans le box de sécurité.



NOUVEAU

CHF 2'299,00

Code art. 240-861-S0

Box de stockage PolySafe type DL, pour poser jusqu'à 2 fûts de 200 litres l'un derrière l'autre sur une palette Europe.



Équipement	Type D	Type DL
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2	2
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1560 x 1080 x 1980	1140 x 1410 x 1980
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1370 x 910 x 1500	975 x 1315 x 1500
Versión de la porte	porte battante	porte battante
Volume de rétention [l]	250	240
Charge admissible totale [kg]	800	800
Code article	211-945-S0	240-861-S0
Prix CHF / Pce	2'299,00	2'299,00

Accessoires	Caillebotis en plastique (PE) pour type D	kit de fixation
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2	–
Charge admissible totale [kg]	800	–
Code article	211-991-S0	212-607-S0
Prix CHF / Pce	245,00	95,00



- Résistant contre les huiles, acides et substances basiques
- Corps en gris, porte à 2 battants bleus, avec fermeture à crémone en inox
- Bac de rétention intégré
- Hauteur intérieure pratique, pour chargements et déchargements aisés par transpalette ou chariot élévateur
- Passages de fourches intégrés, pour un transport par transpalette ou chariot élévateur
- L'eau de pluie est évacuée via le côté arrière
- Fixation au sol possible (kit de fixation en option)
- Le box de stockage PolySafe est livré prêt à l'utilisation.

Box de stockage PolySafe type C, pour 4 fûts de 200 litres ou 1 cuve de 1000 litres



Box de stockage PolySafe type C, pour 1 cuve de 1000 litres

CHF 3'796,00

Code art. 211-946-S0




Box de stockage PolySafe type C, pour poser jusqu'à 4 fûts de 200 litres sur une palette Chimie.

La sécurité est une affaire de détails



Le porte-document dans la porte permet de ranger les fiches de données de sécurité ou, par ex., des gants ou lunettes de protection.



Equipement	Type C
Capacité de stockage en cuve de 1000 litres	1
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	4
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1560 x 1550 x 2330
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1370 x 1330 x 1500
Version de la porte	porte battante
Volume de rétention [l]	1000
Charge admissible totale [kg]	2000
Code article	211-946-S0
Prix CHF / Pce	3'796,00
Accessoires	kit de fixation
Code article	212-607-S0
Prix CHF / Pce	95,00



Box de stockage PolySafe type C, hauteur intérieure confortable pour un chargement efficace et sécurisé.

**Box de stockage PolySafe type 2C, pour 8 fûts de 200 litres ou 2 cuves de 1000 litres**

- Pour le stockage en toute conformité de produits polluants et substances chimiques agressives
- Inoxydable
- Entièrement en polyéthylène (PE) écologique



Box de stockage PolySafe type C, pour stocker jusqu'à 8 fûts de 200 litres sur palette Chimie

Portes coulissantes avec une fermeture à clé pour protéger contre les accès illicites.

**Pensez-y****INNOVATION**

Système d'avertissement de fuite de substances dangereuses SpillGuard® complètement autonome et immédiatement prêt à l'emploi,
Code art. 267-579-S0, CHF 98,00



voir page
264-265

Hauteur intérieure confortable du box de stockage pour un chargement et déchargement sécurisé.



Garantie
DENIOS

5 ans

DIBt

Avec validation –
Z.40.22-421


- Résistant contre les huiles, acides et substances basiques
- Construction moulée, corps gris, portes coulissantes bleues, avec serrure
- Bac de rétention intégré
- Hauteur intérieure pratique, pour chargements et déchargements aisés par transpalette ou chariot élévateur
- Passages de fourches intégrés, pour un transport par transpalette ou chariot élévateur
- L'eau de pluie est évacuée via le côté arrière
- Fixation au sol possible (kit de fixation en option)
- Le box de stockage PolySafe est livré prêt à l'utilisation.



Box de stockage PolySafe type 2C, avec portes coulissantes avec fermeture à clé

CHF 6'498,00

Code art. 227-285-S0



Equipement	Type 2C
Capacité de stockage en cuve de 1000 litres	2
Capacité de stockage en fûts de 200 litres	8
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	3200 x 1750 x 2170
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	2980 x 1350 x 1670
Version de la porte	porte coulissante
Volume de rétention [l]	1000
Charge admissible totale [kg]	3600
Code article	227-285-S0
Prix CHF / Pce	6'498,00
Accessoires	kit de fixation
Code article	212-607-S0
Prix CHF / Pce	95,00



Box de stockage PolySafe type C, pour 2 cuves de 1000 litres



Box de stockage PolySafe D, pour le stockage de bidons

- Pour le stockage en toute conformité de produits polluants et substances chimiques agressives
- Sans corrosion, résistant aux intempéries et robuste
- Entièrement en polyéthylène (PE) écologique



Avec rayonnage intégré en acier

Le système de rayonnages flexible permet de stocker les tailles les plus diverses de récipients.



Équipement	Type D
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1560 x 1080 x 1980
Contenu de la livraison	Avec étagères en acier : dimensions du compartiment L x P (mm) 1300 x 800, charge admissible de 250 kg, étagères réglables en hauteur par cran de 25 mm
Version de la porte	porte battante
Volume de rétention [l]	250
Code article	218-998-S0
Prix CHF / Pce	2'633,00
Accessoires	kit de fixation
Code article	212-607-S0
Prix CHF / Pce	95,00



- Résistant contre les huiles, acides et substances basiques
- Bac de rétention intégré
- L'eau de pluie est évacuée via le côté arrière
- Passages de fourches intégrés, pour un transport par transpalette ou chariot élévateur
- Fixation au sol possible (kit de fixation en option)
- Le box de stockage PolySafe est livré prêt à l'utilisation.



PolySafe Depot D avec étagères en plastique, les travaux de remplissage peuvent également être effectués en toute sécurité au-dessus du bac de rétention intégré.

Équipement	Type D
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1560 x 1080 x 1980
Contenu de la livraison	Avec étagère en plastique : Dimensions du compartiment L x P (mm) 1300 x 590, charge admissible de 180 kg, étagères réglables en hauteur par cran de 100 mm
Version de la porte	porte battante
Volume de rétention [l]	250
Code article	265-939-S0
Prix CHF / Pce	2'286,00
Accessoires	kit de fixation
Code article	212-607-S0
Prix CHF / Pce	95,00



Box de stockage PolySafe type PSR 8.12, entièrement en plastique

- Pour le stockage en toute sécurité d'acides et de bases
- Haute résistance aux produits chimiques, grâce à la construction entièrement en polyéthylène (PE) écologique

- Avec bac de rétention intégré et caillebotis en plastique



CHF 2'188,00

Code art. 114-781-S0

Box de sécurité type PolySafe PSR 8.12, avec caillebotis en PE.



Box de sécurité type PolySafe PSR 8.12, avec caillebotis en PE et 1 caillebotis-étagère en polyéthylène, Code art. 114-783-S0, CHF 2'127,00




Box de sécurité type PolySafe PSR 8.12, avec caillebotis en PE et 2 caillebotis-étagères en polyéthylène, Code art. 114-773-S0, CHF 2'498,00



Jeu de bloque-fûts (1 jeu = 4 pièces), pour le stockage de fûts couchés, Code art. 114-785-S0, CHF 39,90

Étagères-caillebotis galvanisées ou en polyéthylène

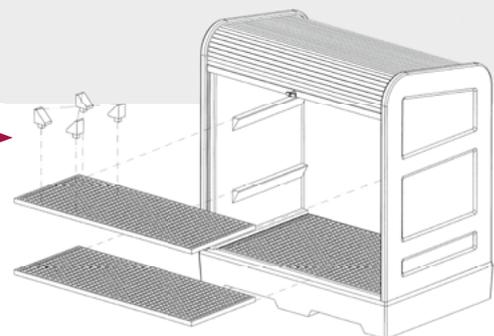

Équipement des niveaux d'entreposage	1 caillebotis, plastique	1 caillebotis, 1 caillebotis-étagère, plastique	1 caillebotis, 2 caillebotis-étagères, plastique
Capacité de stockage	fûts de 200 litres	fûts de 60 litres	petits récipients
Capacité de stockage (nombre)	2	3	–
Nombre de niveaux	1	2	3
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1560 x 1030 x 1670	1560 x 1030 x 1670	1560 x 1030 x 1670
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1305 x 835 x 1275	1305 x 835 x 1275	1305 x 835 x 1275
Volume de rétention [l]	225	225	225
Charge admissible totale [kg]	800	800	800
Code article	114-781-S0	114-783-S0	114-773-S0
Prix CHF / Pce	2'188,00	2'127,00	2'498,00



- Façade avec volet roulant facile à ouvrir, verrouillable et économique en place
- Bac de rétention intégré avec double paroi en polyéthylène
- Avec passage pour fourches de 50 mm de hauteur pour le transport par gerbeur
- Utilisable avec rayonnages pour petits récipients ou fûts couchés (jusqu'à 60 litres)

■ **Bac de rétention intégré, avec caillebotis galvanisé pour le stockage par ex. de liquides moins agressifs**



Box de stockage PolySafe type PSR 8.12 avec caillebotis galvanisé, 1 caillebotis-étagère galvanisé et 1 jeu de bloque-fût, Code art. 114-774-S0, CHF 1'917,00



Box de sécurité type PolySafe PSR 8.12 avec caillebotis galvanisé, 2 caillebotis-étagères galvanisés et 4 bloque-fûts, pour le stockage de 4 fûts de 60 litres couchés, Code art. 114-784-S0, CHF 2'317,00



Box de sécurité PolySafe type PSR 8.12 avec caillebotis galvanisé, pour le stockage de 2 fûts de 200 litres

Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
caillebotis, galvanisé	101-585-S0	105,00
caillebotis, plastique	100-996-S0	159,00
Jeu de bloque-fûts (1 jeu = 4 pièces), pour le stockage de fûts couchés	114-785-S0	39,90



Jeu de bloque-fûts (1 jeu = 4 pièces), pour le stockage de fûts couchés, Code art. 114-785-S0, CHF 39,90

Equipement des niveaux d'entreposage	1 caillebotis, galvanisé	1 caillebotis, 1 caillebotis-étagère, galvanisé	1 caillebotis, 2 caillebotis-étagères, galvanisé
Capacité de stockage	fûts de 200 litres	fûts de 60 litres	fûts de 60 litres
Capacité de stockage (nombre)	2	3	4
Nombre de niveaux	1	2	3
Contenu de la livraison	–	Avec 1 jeu de bloque-fûts (1 jeu = 4 pièces), pour le stockage de fûts couchés	Avec 4 jeu de bloque-fûts (1 jeu = 4 pièces), pour le stockage de fûts couchés
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1560 x 1030 x 1670	1560 x 1030 x 1670	1560 x 1030 x 1670
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1305 x 835 x 1275	1305 x 835 x 1275	1305 x 835 x 1275
Volume de rétention [l]	225	225	225
Charge admissible totale [kg]	800	800	800
Code article	114-778-S0	114-774-S0	114-784-S0
Prix CHF / Pce	1'968,00	1'917,00	2'317,00



Box de stockage type Securo SC, pour 2 fûts de 200 litres et bidons


- Pour le stockage de toutes les substances dangereuses pour les eaux et pour le stockage passif de liquides inflammables (H 224-226)
- La hauteur intérieure de l'armoire est dimensionnée de façon à pouvoir stocker un fût avec une pompe de transvasement ou un entonnoir sur le dessus
- Avec étagère en option également adaptée pour le stockage de bidons

NOUVEAU

à partir de CHF 1'045,00



Box de stockage Securo SC-1, avec 2 étagères pour le stockage de petits récipients,
Code art. 259-062-SO, CHF 993,00

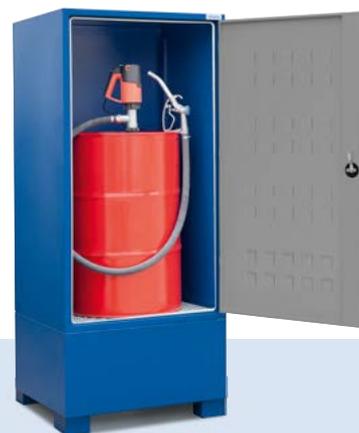

Box de stockage Securo SC-1, pour 1 fût de 200 l (pompe de soutirage en option),
Code art. 259-060-SO, CHF 1'045,00



Box de stockage Securo SC-1, avec 1 étagère pour le stockage de 2 fûts de 60 litres et d'autres bidons,
Code art. 259-061-SO, CHF 946,00

Bidons de soutirage Falcon Lubriflex pour un dosage propre et pratique

voir page
184-185

Équipement des niveaux d'entreposage	1 caillebotis, galvanisé	1 caillebotis, galvanisé, 1 étagère, bleu	1 caillebotis, galvanisé, 2 étagères, bleu
Capacité de stockage	fûts de 200 litres	fûts de 60 litres	petits récipients
Capacité de stockage (nombre)	1	2	–
Nombre de niveaux	1	2	3
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410
Volume de rétention	220	220	220
Charge admissible totale [kg]	400	400	400
Code article	259-060-SO	259-061-SO	259-062-SO
Prix CHF / Pce	1'045,00	946,00	993,00

**Accessoires**

Dimensions extérieures L x P x H [mm]

Charge par niveau [kg]

Code article

Prix CHF / Pce**étagère rayonnage supplémentaire**

870 x 680 x 30

60

259-066-SO

61,50



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

- Construction stable et soudée en tôle d'acier galvanisée, avec revêtement époxy supplémentaire : corps et bac bleu (RAL 5010), portes grises (RAL 7042)
- Bacs de rétention intégrés avec caillebotis amovible galvanisé comme surface de pose
- Ventilation naturelle grâce aux fentes d'aération dans la porte
- Toit incliné pour une évacuation des eaux
- Avec fermeture à clé, avec serrure cylindrique, pour prévenir des accès non autorisés
- Hauteur du sol de 100 mm, pour un transport à vide, par transpalette ou chariot élévateur
- Livré monté

NOUVEAU

à partir de CHF **1'389,00**



Box de stockage Securo SC-2, comme entrepôt pour bidons avec 4 étagères, Code art. 259-065-S0, CHF 1'388,00



Tous les box de stockage Securo type SC disposent d'une fermeture à clé pour protéger contre les accès illicites.



Box de stockage Securo SC-2, avec 1 étagère pour le stockage d'un fût de 200 litres et des bidons divers, Code art. 259-064-S0, CHF 1'258,00



Box de stockage Securo SC-2, pour 2 fûts de 200 l (pompe de soutirage en option), Code art. 259-063-S0, CHF 1'389,00

Equipement des niveaux d'entreposage	2 caillebotis, galvanisé	2 caillebotis, galvanisé, 1 étagère, bleu	2 caillebotis, galvanisé, 4 étagères, bleu
Capacité de stockage	fûts de 200 litres	fûts de 200 litres	petits récipients
Capacité de stockage (nombre)	2	1	—
Nombre de niveaux	1	2	3
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410
Volume de rétention [l]	220	220	220
Charge admissible totale [kg]	800	800	800
Code article	259-063-S0	259-064-S0	259-065-S0
Prix CHF / Pce	1'389,00	1'258,00	1'388,00



Les box de sécurité, fiables et robustes, offrent dans toutes leurs versions la protection et la sécurité nécessaires pour le stockage de récipients jusqu'à 200 litres. La garde au sol de 100 mm permet le passage de fourches d'engins de manutention, par ex. d'un chariot élévateur



CHF 1'895,00

Code art. 249-909-S0

Box de sécurité type Cubos L-2.2, peint en bleu, pour jusqu'à 2 fûts de 200 litres

Boîtes de stockage de documents

- Documents accessibles sur place, visibles, protégés et propres
- En polyéthylène robuste



	Ouverture dessus	Ouverture à l'avant
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	260 x 57 x 318	333 x 90 x 400
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	222 x 41 x 292	273 x 57 x 337
Code article	251-284-S0	251-286-S0
Prix CHF / Pce	72,50	90,50

① Verrouillage centralisé des portes et du couvercle

② Le ressort pneumatique assure une ouverture et fermeture facile du couvercle

③ Avec aération naturelle (taux de renouvellement d'air : 0,4 fois / heure) assurant la conformité du stockage passif de liquides inflammables.

④ Caillebotis amovible, galvanisé, maille 40 x 30 mm

⑤ Bac de rétention conforme, en tôle d'acier robuste 3 mm, soudures étanches

⑥ Garde au sol de 100 mm garantissant le passage de fourches d'engins de manutention



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Box de sécurité

2

Box de sécurité Type Cubos L



Pour 2 fûts

- Construction robuste en acier avec un design esthétique
- Adapté au stockage de 2 fûts de 200 litres
- Autorisé pour le stockage passif de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Stockage de fûts directement sur le caillebotis ou sur palette Europe
- Structure fermée avec couvercle à amortissement pneumatique et porte 2 battants en façade

- Le couvercle et les portes s'ouvrent indépendamment
- Grande facilité d'accès grâce à l'ouverture des portes à 120°
- Protection contre les accès non autorisés par verrouillage centralisé et serrure de sécurité
- Auto-aération permanente incluse (renouvellement d'air : 0,4 fois / heure)
- Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm, avec soudures étanches




Les rayonnages intégrés permettent une adaptation flexible à des exigences spécifiques (stockage de petits récipients et de fûts de 60 litres en box de sécurité, par ex.)

Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2
Modèle	L-2.2
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1425 x 960 x 1540
Hauteur ouverte [mm]	1970
Volume de rétention [l]	200
Charge admissible totale [kg]	815
Code article bleu(e)	249-909-S0
Prix CHF / Pce	1'895,00

Choisissez votre propre combinaison d'étagères



Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
Caillebotis, surface totale, à poser sur traverses de rayonnage	101-114-S0	87,00
Caillebotis, mi-surface, à poser sur traverses de rayonnage	101-115-S0	56,00
Support de fût de 60 litres, à poser sur traverses de rayonnage	114-546-S0	41,50
1 paire de supports pour type L-2.2, L-4.2, L-4.4, pour accrocher les traverses de rayonnage	241-034-S0	135,00
1 paire de traverses de rayonnage pour accrocher des caillebotis / supports	114-545-S0	88,50

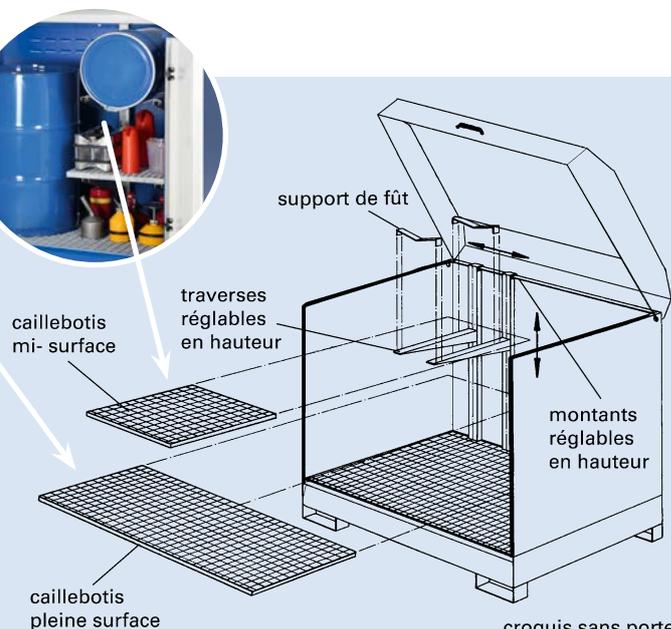



La construction robuste et le large espace disponible assurent un haut niveau de sécurité et d'efficacité lors des chargements et déchargements.



CHF 2'172,00

Code art. 249-913-S0

Box de sécurité type Cubos XL-2.2, peint en bleu, pour jusqu'à 2 fûts de 200 litres

- ① Mécanisme de verrouillage centralisé des portes
- ② Hauteur intérieure confortable
- ③ Avec aération naturelle (taux de renouvellement d'air : 0,4 fois / heure) assurant la conformité du stockage passif de liquides inflammables.
- ④ Caillebotis amovible, zingué, mailles de 40 x 30 mm
- ⑤ Bac de rétention conforme, en robuste tôle d'acier 3 mm, soudures étanches
- ⑥ Garde au sol de 100 mm garantissant le passage optimal de fourches d'engins de manutention



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans

Box de sécurité type Cubos XL, avec hauteur intérieure confortable



Pour 2 fûts

- Construction robuste en acier avec un design esthétique
- Adapté au stockage de 2 fûts de 200 litres
- Autorisé pour le stockage passif de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Stockage de fûts directement sur le caillebotis ou sur palette Europe
- Hauteur intérieure de 1500 mm - pour permettre par ex. l'utilisation de pompes et d'entonnoirs
- Grande facilité d'accès grâce à l'ouverture des portes à 120°
- Protection contre les accès non autorisés par verrouillage centralisé et serrure de sécurité
- Auto-aération permanente incluse (renouvellement d'air : 0,4 fois / heure)
- Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm, avec soudures étanches
- Caillebotis amovible, galvanisé
- Hauteur du sol : 100 mm pour permettre le passage de fourches des engins de transport



Vous souhaitez transvaser sans déplacer le fût ? Le box de sécurité Cubos XL est la solution adaptée. Avec une hauteur intérieure de 1500 mm, vous disposez d'un confortable espace de travail pour pouvoir exécuter en sécurité vos opérations avec pompes ou entonnoirs.



Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2
Modèle	XL-2.2
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1425 x 960 x 1870
Hauteur intérieure [mm]	1445
Volume de rétention [l]	200
Charge admissible totale [kg]	815
Code article bleu(e)	249-913-S0
Prix CHF / Pce	2'172,00

Pensez-y

Utilisez notre vaste gamme d'accessoires pour optimiser vos processus opérationnels.



Pompe à fût pour huiles en zinc moulé sous pression, Code art. 117-563-S0, CHF 217,00



Bidon de soutirage en plastique, 1 litre, Code art. 117-408-S0, CHF 28,50



Entonnoir GP 2 sur un fût de 200 l en acier, Code art. 240-013-S0, CHF 116,00



Type GST-KS, avec couvercle en acier, pour 4 fûts de 200 litres

- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et polluants
- Couvercle acier muni de vérins pneumatiques, avec poignée tournante

Box de sécurité type 2 GST-KS, peint, pour jusqu'à 2 fûts de 200 litres

CHF 2'409,00
Code art. 114-643-S0

Capacité de stockage en fûts de 200 litres	2	4	4
Modèle	2 GST-KS	4 GST-KS	4 GST-KS-V50
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1400 x 945 x 1520	1400 x 1370 x 1460	1400 x 1370 x 1590
Hauteur ouverte [mm]	2250	2500	2640
Volume de rétention [l]	205	205	400
Charge admissible totale [kg]	935	1400	1400
Code article peint	114-643-S0	114-660-S0	178-423-S0
Prix CHF / Pce	2'409,00	2'776,00	3'289,00
Code article galvanisé	114-508-S0	114-518-S0	178-424-S0
Prix CHF / Pce	2'522,00	3'052,00	3'606,00

PRIX COMPLET
CHF 2'798,00
Code art. 122-726-S0



Box de stockage type 2 GST-KC, galvanisé, avec rayonnage pour petits récipients

PRIX COMPLET
CHF 2'622,00
Code art. 122-724-S0



Box de stockage 2 GST-KS, galvanisé, rayonnage avec un caillebotis pleine surface, pour le stockage de bidons et fûts de 60 litres

CHF 2'522,00
Code art. 114-508-S0



Box de sécurité type 2 GST-KS, galvanisé, pour jusqu'à 2 fûts de 200 litres



produits validés par le TÜV / MPA

U déclaration de conformité

Garantie DENIOS

5 ans


- Construction soudée avec bac de rétention en acier intégré
- Parois anti-éclaboussures sur 3 côtés
- Caillebotis galvanisés à chaud amovibles comme surface de pose
- Ventilation naturelle grâce à une fente d'aération sur trois côtés
- De nombreuses combinaisons possibles pour le stockage vertical ou horizontal, grâce aux éléments à assemblage facile sans vis
- Hauteur au sol : 100 mm



Box de sécurité type 4 GST-KS, peint, volume de rétention : 200 litres

CHF 2'776,00

Code art. 114-660-S0

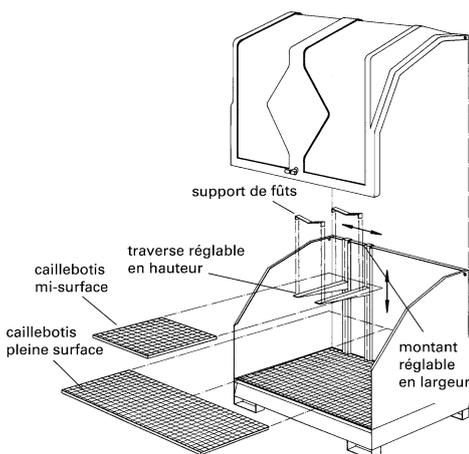

Choisissez votre propre combinaison d'étagères

Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
Caillebotis, surface totale, à poser sur traverses de rayonnage	101-114-S0	87,00
Caillebotis, mi-surface, à poser sur traverses de rayonnage	101-115-S0	56,00
Support de fût de 60 litres, à poser sur traverses de rayonnage	114-546-S0	41,50
1 paire de supports, pour accrocher les traverses de rayonnage	114-544-S0	115,00
1 paire de traverses de rayonnage pour accrocher des caillebotis / supports	114-545-S0	88,50

CHF 3'289,00

Code art. 178-423-S0



Box de stockage pour produits dangereux type 4 GST-KS, peint, volume de rétention : 400 litres.

PRIX COMPLET

CHF 3'022,00

Code art. 122-727-S0



Box Multi-Risques 4 GST-KS, peint, pour 2 fûts de 200 litres debout, avec rayonnage pour petits récipients et un fût de 60 litres couché, volume de rétention : 200 litres, Code art. 122-727-S0, CHF 3'022,00

Chariots de manutention pour fûts

dès la page **216**



Box Multi-Risques 4 GST-KS, peint, pour 2 fûts de 200 litres debout, avec rayonnage pour petits récipients et un fût de 60 litres couché, volume de rétention : 400 litres, Code art. 178-431-S0, CHF 3'538,00



Toujours protégé.
Toujours satisfait.

Grâce à...

... la technique de stockage sûre et respectueuse de l'environnement en acier



DIBt

AGRÈMENT GÉNÉRAL
DE CONSTRUCTION - DIBt
Institut allemand de génie civil

Vous avez besoin d'une solution conforme à la législation et respectueuse de l'environnement pour protéger une zone d'exploitation lors du stockage et de la manipulation de matières dangereuses ? Ou souhaitez-vous entreposer votre équipement technique de manière sûre et confortable ? Qu'il s'agisse de conteneurs et bungalows de stockage tôlés, conteneurs et bungalows coupe-feu ou de locaux techniques sécurisés, les solutions de stockage sont conçues de manière optimale pour le produit stocké et les activités associées. Selon le concept d'utilisation, des solutions multi-niveaux, compactes ou de plain-pied sont possibles. Les solutions clés en main en acier sont équipées selon les besoins spécifiques du client sur la base de systèmes standardisés. Le produit est conforme à la législation en France et en Europe pour vous assurer une installation facilitée.

Notre promesse qualité

EN 1090

Misez sur une qualité certifiée et éprouvée avec la technique de stockage de DENIOS. Tous nos systèmes de stockage professionnels sont fabriqués chez nous, en France. C'est pourquoi nous avons rapidement fait certifier notre système de contrôle de la production en usine selon la norme EN 1090. La norme européenne 1090 en trois parties s'applique depuis juillet 2014 pour tous les fabricants de constructions de structures en acier et en aluminium et elle est une condition pour l'obtention du marquage CE sans lequel une commercialisation sur le marché de l'Union européenne n'est pas autorisée. Dès la planification, nous veillons à répondre à toutes les exigences tout en développant des solutions à la fois très efficaces et rentables. Par conséquent, vous, en tant que client, pouvez être assuré que nous faisons certifier nos produits régulièrement par des organismes indépendants. Voici quelques exemples d'organismes : DEKRA, TÜV Nord, DVS, IBS et l'institut allemand des techniques de construction (DIBt) à Berlin.



Notre promesse de service

Avant que vous ne vous décidiez pour un système de stockage, vous voulez avoir la certitude que celui-ci réponde à toutes vos exigences et à toutes celles des réglementations ainsi qu'aux demandes des assurances. C'est pourquoi nous vous conseillons complètement et personnellement, y compris dans vos locaux, et vous soutenons avec des documents d'information complets sur les solutions souhaitées. Pendant la phase de conception et de production, l'accent est mis sur l'accompagnement complet et professionnel des projets. Nous restons à vos côtés, même après votre achat : par exemple avec notre service de maintenance professionnel ou notre expertise que nous mettons à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes ou dans le cadre de notre programme de formation.



Vous avez le choix, nous avons l'équipement

Notre objectif est d'optimiser votre solution de stockage en fonction de vos besoins, de manière simple et efficace. En tant que fabricant, nous connaissons parfaitement les besoins de nos clients et disposons des éléments clés pour leur répondre avec une large gamme d'accessoires.



Tous les avantages en un coup d'œil

Excellent service clients

- Offre complète et individuelle
- Service clients personnalisé et configuration de l'offre sur place
- Vaste gamme d'équipements
- Structures internationales de production, de ventes et d'entretien
- Utilisation de supports d'informations et de communication modernes
- Visites de l'usine
- Systèmes d'essais

Avancée technologique et en matière de connaissances

- Plus de 30 ans d'expérience
- Fabrication moderne et efficace
- Étroite collaboration avec les autorités et les compagnies d'assurance pour un développement visionnaire des produits
- Unité d'innovation et coopération avec les réseaux d'innovation
- Leader en termes de services clients numériques
- Une offre exceptionnellement vaste pour la transmission de savoir


Qualité et durabilité de nos solutions

- Entreprise spécialisée certifiée selon la WHG (loi allemande de protection des eaux)
- Technique de stockage des matières dangereuses certifiée à l'échelle internationale (code de la construction, protection coupe-feu et antipollution)
- Certificat de conformité de contrôle de la production en usine selon EN 1090
- Certification relative au système de management selon ISO 9001, 50001 et 14001
- Excellente évaluation RSE (Silver 2019, ecovadis)



Pour de plus amples informations, ainsi que des connaissances techniques relatives à notre gamme de produits, aux options d'équipements diverses et à nos offres d'entretien, reportez-vous à notre brochure « Solutions de stockage ».

Demandez maintenant : 056 417 60 60

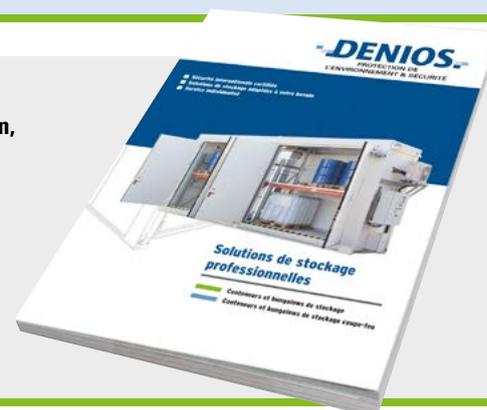



**Toujours protégé.
Toujours satisfait.
Grâce à...**

...des conseils d'experts et une planification fiable

Facteurs de planification pour votre bungalow de stockage

Nous ne vous laissons pas seul lors de la planification de votre bungalow ou conteneur de stockage. Nous accordons de l'importance à vous fournir des conseils détaillés et personnalisés et à identifier avec précision vos besoins. Pour vous illustrer tout le potentiel de conseil qui se cache derrière la planification d'un bungalow ou d'un conteneur de stockage, nous allons vous mentionner ici quelques-unes des questions les plus importantes auxquelles nous essayerons de trouver ensemble une réponse concrète.

1. Quel(s) type(s) de produits doit (doivent) être stocké(s) ?

Dans le cas de matières dangereuses, des dispositions spéciales doivent être prises en fonction des propriétés des matières et du potentiel de risque. Par exemple, les bacs de rétention sont équipés de surbacs en PE spéciaux pour les acides et les bases. En présence de produits inflammables, des directives de protection contre les incendies doivent être prises en compte. S'il existe une atmosphère explosible, la directive ATEX 2014/34/EU doit être respectée. Si différents types de produits doivent être stockés ensemble, les directives relatives au stockage commun doivent être respectées.



2. À quelle classe de stockage (SC) et à quelle classe de pollution des eaux (WGK) appartiennent vos produits à stocker ?



Une classe de stockage (CS) est attribuée à chaque substance dangereuse. L'attribution s'effectue au moyen des données figurant sur la fiche de sécurité des produits stockés ou sur l'étiquetage de l'emballage. Elle est utilisée pour déterminer les possibilités sûres en cas de stockage commun de différentes matières dangereuses conformément aux prescriptions techniques pour les substances dangereuses 510, afin de minimiser les risques. En fonction de la classe de pollution des eaux (WGK) ainsi que de la quantité de matières polluantes à stocker ou des dimensions de l'installation, des bacs de rétention avec un volume de rétention donné et des dispositifs de rétention des eaux d'extinction d'incendie sont nécessaires comme mesure de protection des eaux.

3. Quelles exigences pouvez-vous prendre en compte dans la fiche de sécurité du produit stocké pour un stockage sûr ?

En règle générale, vous pouvez trouver des informations pour les conditions sûres de stockage dans la fiche de sécurité du produit stocké. Vous y trouverez par exemple des exigences spéciales pour les locaux et les récipients de stockage (y compris les parois de rétention et la ventilation), une liste de matières incompatibles, les conditions de stockage (température / air / humidité / luminosité, etc.), des exigences particulières pour les installations électriques et les appareils ainsi que des mesures contre les charges électrostatiques.

4. Quelle taille de récipient (petits récipients / fûts de 200 litres / IBC) et en quelle quantité souhaitez-vous stocker ?

Le type de stockage est déterminé en fonction de la taille des récipients. Les bungalows de stockage pour produits dangereux ou les armoires de sécurité sont particulièrement bien appropriés pour les petits récipients en fonction du volume de stockage. Pour ces systèmes, le client peut choisir la quantité d'unités de rayonnage ou de mètres de rayonnage. Pour les récipients de grandes tailles, des conteneurs de stockage compacts ou des conteneurs multi-niveaux peuvent être envisagés. Pour différents types de stockage (sur palette, directement sur le caillebotis, stockage de fûts couchés, etc.), DENIOS offre des conteneurs multi-niveaux spécialement conçus.



5. Comment est équipé le système de stockage avec les bidons / palettes ?

Le type d'équipement de la solution de stockage (manuel / chariots pour fûts / transpalettes / chariot élévateur) définit par exemple si une accessibilité en partie basse est nécessaire ou si une rampe d'accès est nécessaire pour le passage du seuil d'entrée.



6. Une opération de transvasement doit-elle être effectuée dans le système de stockage ?

Des dispositifs de sécurité doivent être envisagés en cas de transvasement de matières dangereuses, surtout lorsque le produit stocké est inflammable. Les mesures techniques de protection comprennent, p. ex. d'équiper la solution de stockage d'une ventilation forcée pour respecter les taux d'échange d'air, le contrôle d'extraction d'air, les mesures de protection contre les incendies et les explosions ainsi que l'installation d'une mise à la terre.

Pour une manutention confortable, des options d'équipements adaptés sont disponibles, p. ex. supports de soutirage, tabourets ou pompes vide-fûts.



7. Des températures de stockage particulières doivent-elles être respectées pour certains produits stockés ?

Pour les matières sensibles à la température, un équipement technique (système de chauffage / climatisation) doit être prévu pour respecter les limites de température. Nos systèmes de stockage professionnels disposent d'une isolation en matériau ISO A ou ISO B en fonction de l'application.

Conteneurs multi-niveaux RFP 315.30 avec climatisation, protection coupe-feu 90 minutes (REI 90) et clapet anti-explosion dans la toiture



8. Souhaitez-vous stocker des matières dangereuses dans une zone de protection des eaux ?

Dans le cas d'un stockage de produits dangereux dans une zone de protection des eaux, des mesures techniques et organisationnelles spéciales doivent être observées. Sur la base de vos données, nous vous élaborons une offre qui comprend l'équipement technique et de sécurité approprié ainsi que les prestations de maintenance pour une utilisation de la solution de stockage conforme à la législation.

9. Un déchargement (sécurisé) ou une installation au moyen d'une grue/ d'un chariot élévateur est-il/elle possible sur place ?

De nombreux clients de DENIOS utilisent le service confortable de déchargement. Les collaborateurs formés de DENIOS prennent en charge le déchargement sûr et sans dégât. Des appareils de levage appropriés peuvent également être mis à disposition sur demande. Concernant les travaux préparatoires à effectuer par le client, par exemple la préparation des fondations, DENIOS vous informe à temps pour que la mise en service puisse être effectuée dans les délais.



En plus des facteurs de planification mentionnés ci-dessus, nous vous parlerons également des options d'équipement et des services et nous vous aiderons avec les documents de planification pour les visites aux autorités. Des contrôles de qualité communs (Factory Acceptance Test, FAT / Site Acceptance Test, SAT) ou des visites d'usine sont bien sûr possibles. Dans notre nouveau centre technique DENIOS, vous pouvez constater par vous-même la qualité et la fonctionnalité de nos systèmes de locaux techniques.

Vous vous rendez compte à quel point nous nous consacrons au conseil client. La qualité de nos produits n'est pas le seul élément qui parle de lui-même. Notre structure organisationnelle orientée sur le client nous aide à vous faire profiter d'une solution d'ensemble conforme aux législations, économique, efficace et fiable avec votre technique de stockage de matières dangereuses.

3



**Couverture chauffante type HM 4,
pour cuves de 1000 litres**

voir page 156

**Couverture chauffante HM 3.A Ex,
pour fûts de 200 litres
(convient également pour
récipients en PEHD)**

voir page 158



Garantir la température

De nombreuses substances nécessitent une température de traitement définie ou ne peuvent être stockées que dans une certaine plage de température. Pour vous permettre d'assurer la température adéquate, notre gamme s'étend des couvertures chauffantes pour récipients individuels aux chambres chaudes complètes pour plusieurs cuves de 1000 litres.

Maintenir au chaud, chauffer, fondre : Technique thermique

156 Couvertures chauffantes pour fûts, cuves et
bouteilles de gaz



158 Couvertures chauffantes pour fûts, cuves et
bouteilles de gaz ATEX



Pompes ATEX pour fûts et cuves

dès la page **199**

Couverture chauffante type HM 4, pour cuves de 1000 litres

- Adapté pour des cuves de 1000 litres avec un pourtour de 4060 à 4310 mm
- Puissance : 2000 W, 1 cercle de chauffe avec thermostat
- Accessoires : housse isolante pour cuves de 1000 litres pour éviter un refroidissement rapide



VERSION PREMIUM

CHF 4'188,00

Code art. 117-724-S0

- ① L'amplitude de réglage jusqu'à 90 °C permet un ajustement précis de la puissance de chauffe, selon vos besoins.
- ② Couverture chauffante en polyamide revêtu de polyuréthane hydrofuge, résistant à l'usure. Et revêtement en PTFE avec une isolation en laine de verre.
- ③ Perte de chaleur très faible et consommation de courant considérablement réduite grâce à l'élément chauffant et à la résistance en fil métallique en spirale, isolée de silicone.



PRIX COMPLET

CHF 4'195,00

Code art. 207-857-S0

Couvertures chauffantes HM 4, avec housse isolante, set complet

Type HM, pour un réchauffement sécurisé de fûts et de cuves de 25 à 1000 litres

- Pour chauffer ou maintenir une température constante
- Pour les récipients de 25 à 1000 litres ou des bouteilles de gaz standard avec un diamètre d'environ 230 mm

Couverture chauffante HM 3.A, pour fûts de 200 litres, avec couverture totale

- Pour fûts acier et plastique de 200 litres
- Puissance : 1100 W, 1 cercle de chauffe avec thermostat

MEILLEURE VENTE

CHF 2'022,00

Code art. 156-179-S0



Version Modèle	Non ATEX	
	HM 3.A	HM 4
Adapté pour	Pour fûts en acier et plastique de 200 litres	Cuve de 1000 litres
Pourtour du récipient min. [mm]	1800	4060
Pourtour du récipient max. [mm]	1950	4310
Hauteur [mm]	850	950
Puissance [W]	1100	2000
Code article	156-179-S0	117-724-S0
Prix CHF / Pce	2'022,00	4'188,00

Pensez-y



Couverture isolante pour la protection du dessus de la cuve contre le refroidissement rapide, Code art. 129-157-S0, CHF 439,00

- En polyamide résistant et hydrofuge
- Spirale de chauffe isolée avec du silicone
- Avec thermostat : Plage de températures : 0 - 90° C
- Raccordement électrique : 230 V
- Protection IP 44
- Avec câble d'alimentation de 5 m



Retrouvez les couvertures chauffantes DENIOS pro-line avec régulateur et affichage de température digitale, pour cuves et fûts de 200 litres, dans notre boutique en ligne.

» denios.shop/couvertures-chauffantes

à partir de **CHF 1'105,00**

Pensez-y

Housse isolante en nylon



Pour fûts en acier et plastique de 200 / 220 litres, évite la perte rapide de chaleur, Code art. 236-440-S0, CHF 529,00

Couverture chauffante HM 1 pour fûts de 25 / 30 litres et bidons, Code art. 117-721-S0



Couverture chauffante pour fûts de 200 litres (voir les détails dans la boutique en ligne), Code art. 267-308-S0, CHF 2'222,00

Couverture chauffante type HM 2, pour fûts de 50/60 litres, Code art. 117-722-S0



Couverture chauffante type HM 3 pour fûts de 200 litres, Code art. 117-723-S0



Couvertures chauffantes type HM-G, pour bouteilles de gaz avec un diamètre de 230 et une longueur (avec zone à valves) d'environ 1075 à 1630 mm, Code art. 236-439-S0

Version Modèle	Non ATEX			
	HM 1	HM 2	HM 3	HM-G
Adapté pour	Pour bidons en acier et plastique de 25 / 30 litres	Pour fûts en acier et plastique de 50 / 60 litres	Pour fûts en acier et plastique de 200 litres	Bouteille de gaz Ø 230 mm
Pourtour du récipient min. [mm]	870	1100	1800	680
Pourtour du récipient max. [mm]	1000	1250	1900	830
Hauteur [mm]	400	460	450	1050
Puissance [W]	200	250	450	450
Code article	117-721-S0	117-722-S0	117-723-S0	236-439-S0
Prix CHF / Pce	1'105,00	1'208,00	1'373,00	1'998,00

Couvertures chauffantes flexibles type HM-Ex pour bouteilles de gaz, fûts et cuves

- Chauffer en toute sécurité spécialement en zone ATEX
- Les couvertures chauffantes facilitent et accélèrent les processus de production grâce à la chauffe et la mise en température des liquides.
- En élastomère spécial et matériau à texture de fibres de verre recouverts de silicone, avec une technologie de chauffe brevetée
- Livraison avec câble de 5 m (sans fiche)

Couvertures chauffantes pour cuves de 1000 litres et fûts de 200 litres en zones ATEX

- Certifié ATEX II 2 G Ex e II T3 (Zones 1 et 2)
- Réglage de la température automatique certifié : les couvertures chauffantes atteignent jusqu'à 80°C (parois du fût) ou 55°C (cuve de 1000 litres)
- Classe de protection IP 44
- Raccordement : 240 V




CHF 7'696,00



Code art. 176-398-S0

Couverture chauffante type HM 4 Ex, pour une cuve de 1000 litres standard, également pour le chauffage de 4 fûts en acier de 200 litres

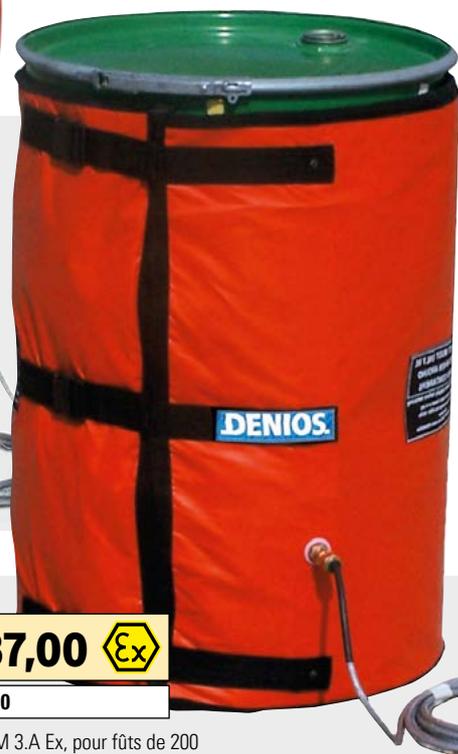

CHF 5'887,00



Code art. 178-874-S0

Couverture chauffante HM 3.A Ex, pour fûts de 200 litres (convient également pour récipients en PEHD)

Housse isolante pour cuves de 1000 litres

- Couverture isolante pour la protection du dessus de la cuve contre le refroidissement rapide
- Utilisation également en zones ATEX
- Idéale en combinaison avec la couverture chauffante type HM4 ou type HM4Ex



CHF 439,00

Code art. 129-157-S0

Version	Versions ATEX	
	HM 3AEX	HM 4EX
Modèle	Pour fûts en acier et plastique de 200 litres	Cuve de 1000 litres
Adapté pour		
Pourtour du récipient min. [mm]	1800	4060
Pourtour du récipient max. [mm]	1950	4310
Hauteur [mm]	850	950
Puissance [W]	720	1700
Code article	178-874-S0	176-398-S0
Prix CHF / Pce	5'887,00	7'696,00

i Des couvertures chauffantes ATEX sont livrables sur demande dans des tailles sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter. Couvertures chauffantes avec thermostat digital ATEX dans la boutique en ligne ou sur demande !

Couverture chauffante HM 1Ex / HM 2Ex, pour bidons et fûts

- Convient pour tous les récipients en acier et plastique de 25 à 60 litres
- Validation ATEX : Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb / (IECEX) tb IIIC T135°C Db (zones 1 et 2)
- Réglage de la température automatique certifié : température maximale de la paroi : 80°C (paroi du fût)
- IP 54
- Raccordement : 240 V

à partir de **CHF 4'238,00**

Couverture chauffante type HM 1Ex, pour bidons en acier ou plastique de 25/30 litres



Couverture chauffante type HM 2Ex, pour fûts en acier ou plastique de 50/60 litres



Couvertures chauffantes HM Ex, pour bouteilles de gaz

De nombreux processus en laboratoire et industrie nécessitent un apport constant en gaz. Si le niveau de liquide baisse trop vite à l'intérieur de la bouteille de gaz, la création de glace sur la surface de la bouteille est possible - avec des impacts négatifs sur le débit de gaz exigé. Les couvertures chauffantes maintiennent les bouteilles de gaz à une température constante et permettent ainsi le flux de gaz stable.

- Convient pour bouteilles de gaz en version standard : Ø environ 230 mm, totale environ 1075 à 1630 mm (longueur avec valve)
- Validation ATEX : Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb / (IECEX) tb IIIC T135°C Db (zones 1 et 2)
- Réglage de la température automatique certifié : température maximale de la paroi : 70°C (paroi de la bouteille de gaz)
- Raccordement électrique : 240 V
- En option : Couverture chauffante ATEX avec thermostat intégré pour réglage manuel : 0 à 50°C (température de la paroi)

Couverture chauffante type HM-GCEX pour zones 1 et 2, avec thermostat (validé pour zones ATEX)



Version	Versions ATEX			
	HM-GEx	HM-GCEX	HM 1Ex	HM 2Ex
Modèle				
Adapté pour	Bouteille de gaz Ø 230 mm	Bouteille de gaz Ø 230 mm	Pour bidons en acier et plastique de 25 / 30 litres	Pour fûts en acier et plastique de 50 / 60 litres
Pourtour du récipient min. [mm]	680	680	870	1100
Pourtour du récipient max. [mm]	830	830	1020	1250
Hauteur [mm]	1050	1050	400	460
Puissance [W]	100	100	90	130
Modèle	Avec réglage de température automatique		Avec thermostat	
Code article	236-437-S0	236-438-S0	236-434-S0	236-436-S0
Prix CHF / Pce	5'030,00	7'185,00	4'238,00	4'308,00

4

Cuves IBC Recobulk
dès la page **168**

NOUVEAU



Transport de batteries Li-ion

voir page **186**

NOUVEAU



Kit d'absorbants mobile en Densorb Caddy Small

voir page **256**

NOUVEAU



Système d'avertissement de fuite de produits dangereux SpillGuard®

voir page **264-265**

INNOVATION

Maîtriser la manutention

C'est lors de la manipulation de substances dangereuses que le risque potentiel est le plus élevé. C'est pourquoi nous vous proposons des outils professionnels pour un transport et une manutention sûrs ainsi que des possibilités d'absorber les fuites et d'empêcher leur propagation.

Manipuler et utiliser des produits dangereux en toute sécurité



Bidons de sécurité Falcon
dès la page **179**



Lève-fûts
dès la page **224**

162 Cuves de collecte et de stockage



164 Réservoirs de carburant



168 Récipients de transport et de stockage



178 Récipients et bidons de sécurité



184 Bidons de soutirage Falcon Lubriflex



193 Pompes pour fûts et bidons, mélangeurs



202 Câbles et systèmes de mise à la terre



214 Roule-fûts et chariots pour fûts



218 Pincés à fûts



220 Lève-fûts et accessoires pour chariots élévateurs



232 Absorbants et barrages pour huiles DENSORB



254 Kits d'intervention d'urgence DENSORB



260 Granulés DENSORB



264 Système d'avertissement de fuite de produits dangereux SpillGuard®



266 Systèmes d'obturation pour égouts



268 Bac de rétention souple et bandages pour fûts



270 Fûts de sécurité et fûts de renflouement





Cuves à gazole mobiles en polyéthylène (PE)

- Pour l'approvisionnement sur site, facile et sûr, de vos machines et engins diesel Evitez les coûts dus aux trajets vers les stations services et à la non-disponibilité du matériel
- Entièrement en polyéthylène (PE) anti-corrosion
- Espace de rangement intégré pour 4 mètres de tuyau de soutirage, pistolet de soutirage automatique et câble de pompe
- Pompe électrique haut débit
- Valve de fermeture à bille
- Tous les instruments de commande sont facilement accessibles et protégés dans l'espace de rangement, qui sert en même temps de bac de récupération pour les égouttures



La cuve mobile pour gasoil PolyMove avec un volume de 250 l peut rentrer même avec son couvercle ouvert, dans un petit utilitaire. La longueur de tuyau est suffisante pour permettre l'approvisionnement par la porte latérale ou le hayon.

MEILLEUR PRIX

à partir de CHF 1'312,00



Cuve mobile pour gazole PolyMove, type PM 250.

Modèle Équipement	Cuves à gazole mobiles PolyMove			
	Avec pompe, valve de soutirage et tuyau		Avec pompes, valve de soutirage, tuyau et débitmètre	
Volume [l]	250	450	250	450
Validation UN	Conforme ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2	Conforme ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2
Code art. 12	214-357-S0	194-025-S0	222-102-S0	222-105-S0
Quantité max [l/min]	35	35	35	35
Code art. 24	214-358-S0	194-026-S0	222-103-S0	222-106-S0
Quantité max [l/min]	70	70	70	70
Code art. 230	214-402-S0	194-027-S0	222-104-S0	222-107-S0
Quantité max [l/min]	56	56	56	56
Prix CHF / Pce	1'312,00	1'873,00	1'628,00	2'177,00

Entonnoir avec couvercle et tamis,
Code art. 117-781-S0,
CHF 387,00



Marchepied à 2 marches,
dimensions L x P x H (mm) : 620 x 630 x 400,
Code art. 117-782-S0, CHF 288,00



Equipement de série avec dispositif de ventilation.

De série avec indicateur de niveau.

Schéma de principe

Légende

1. Parois en acier
2. Récipient intérieur en PE
3. Orifice de remplissage
4. Indicateur de niveau
5. Manchon supplémentaire pour une utilisation individuelle
6. Orifice de vidange
7. Palette en acier
8. Indicateur de fuite visuel



Pensez-y

Pompes de soutirage



Pompe électrique WA 50-N avec pistolet automatique et console de fixation (compteur de débit en option), Code art. 117-608-S0, CHF 948,00



Pompe électrique type HP avec valve standard (débitmètre en option), filetage M 64 x 4 et G 2", Code art. 117-541-S0, CHF 328,00



Pompe manuelle pour cuve TA pour le pompage de diesel et fuel, longueur de tuyau de 1,5 m, Code art. 117-570-S0, CHF 247,00

Débitmètres



Pour les pompes électriques HP 40, Code art. 173-295-S0, CHF 306,00
Pour pompe vide-fût électrique type W, Code art. 173-296-S0, CHF 306,00



Cuves à gazole mobiles en polyéthylène (PE)

- Pour l'approvisionnement sur site, facile et sûr, de vos machines et engins diesel Evitez les coûts dus aux trajets vers les stations services et à la non-disponibilité du matériel
- Entièrement en polyéthylène (PE) anti-corrosion
- Espace de rangement intégré pour 4 mètres de tuyau de soutirage, pistolet de soutirage automatique et câble de pompe
- Pompe électrique haut débit
- Valve de fermeture à bille
- Tous les instruments de commande sont facilement accessibles et protégés dans l'espace de rangement, qui sert en même temps de bac de récupération pour les égouttures



La cuve mobile pour gasoil PolyMove avec un volume de 250 l peut rentrer même avec son couvercle ouvert, dans un petit utilitaire. La longueur de tuyau est suffisante pour permettre l'approvisionnement par la porte latérale ou le hayon.

MEILLEUR PRIX

à partir de CHF 1'312,00



Cuve mobile pour gazole PolyMove, type PM 250.

Modèle Équipement	Cuves à gazole mobiles PolyMove			
	Avec pompe, valve de soutirage et tuyau		Avec pompes, valve de soutirage, tuyau et débitmètre	
Volume [l]	250	450	250	450
Validation UN	Conforme ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2	Conforme ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2
Code art. 12	214-357-S0	194-025-S0	222-102-S0	222-105-S0
Quantité max [l/min]	35	35	35	35
Code art. 24	214-358-S0	194-026-S0	222-103-S0	222-106-S0
Quantité max [l/min]	70	70	70	70
Code art. 230	214-402-S0	194-027-S0	222-104-S0	222-107-S0
Quantité max [l/min]	56	56	56	56
Prix CHF / Pce	1'312,00	1'873,00	1'628,00	2'177,00



Exemple d'application : convient au transport par camionnette ou Pick Up. Sécurité du chargement optimale grâce au tapis anti-dérapant et aux ceintures de sécurité (voir accessoires). Ravitaillement sécurisé sur place.



- ① Couvercle robuste de protection verrouillable
- ② En série avec une lampe pratique LED à piles
- ③ Porte-documents transparent sur l'intérieur du couvercle (seulement modèle 450 litres)
- ④ Réceptacle pour ranger le pistolet de soutirage
- ⑤ Les poignées encastrées permettent de manœuvrer la cuve à vide manuellement.
- ⑥ Passage de fourches intégré pour encore plus de mobilité
- ⑦ Le renforcement pour le câble de la pompe permet un verrouillage du couvercle même quand l'appareil est branché sur secteur électrique.



Les cuves pour gazole mobiles PolyMove sont en conformité avec l'accord européen ADR pour le transport routier international de produits dangereux. D'autres récipients avec un volume total jusqu'à 1000 litres peuvent être amenés sans autorisation ADR et signalisation spécifique sur le véhicule.

La cuve mobile gazole PolyMove avec un volume de 450 litres a résisté aux tests de chutes de 1,2 m de hauteur à -20°C plusieurs fois de suite.

Pensez-y

	Code article	Prix CHF / Pce
Débitmètres digital en complément	221-731-S0	288,00
Lampe torche à batterie et à LED	195-350-S0	39,00
Bac de rétention pour cuve mobile PM 250	162-286-S0	523,00
Bac de rétention pour PM 450	195-351-S0	357,00
Extincteur à poudre ABC, 2 kg	195-498-S0	109,00
Set mobile d'absorbants	116-660-S0	96,00
Tapis antidérapant pour sécuriser le transport	216-909-S0	49,00
Sangle à cliquet pour modèle PM 250	216-907-S0	30,50
4 sangles de sécurité pour modèle PM 450	195-352-S0	82,50



Tapis antidérapant pour sécuriser le transport, Code art. 216-909-S0, CHF 49,00



Bac de rétention adapté pour modèle PM 450 pour le stockage stationnaire, Code art. 195-351-S0, CHF 357,00



Récipients de transport et de stockage en plastique

- Récipient cylindrique en polyéthylène (PE) de qualité alimentaire, résistant aux UV
- Equipé d'une large surface plane pour le montage de pompes, d'agitateurs, etc.
- Equipé d'une ouverture filetée (3/4")
- Bouchon 3/4" avec joint EPDM
- Convient pour des substances sensibles à la lumière
- Couvercle avec fermeture à clé DN 160 et joint EPDM

à partir de CHF 105,00

Cuves cylindriques de dosage et de stockage, avec un volume de 35 à 100 litres.



Graduation de la cuve.



Cuves cylindriques de dosage et de stockage, avec un volume de 200 à 500 litres.

Récipient collecteur

- Adapté par ex. pour les récipients de stockage et de dosage
- Idéal pour recueillir les fuites et les pertes de gouttes
- Résistant aux UV, qualité alimentaire
- Avec échelle graduée

à partir de CHF 152,00

Bacs de rétention pour récipients d'entreposage et de dosage, couleur nature ou noire, capacité de 80 à 1000 litres.

Pensez-y



Clé de blocage à cylindre pour récipients cylindriques de 60 à 1000 litres, Code art. 256-918-SO, CHF 59,50

Entonnoir de remplissage en PE avec couvercle, pour récipients à partir de 200 litres. Code art. 256-919-SO, CHF 568,00



DIBt Avec validation – Z-40.22-518

Volume [l]	35	60	100	200	300	500	750	1000
Ø x H (mm)	320 x 500	420 x 640	450 x 810	550 x 1030	655 x 1110	770 x 1230	970 x 1170	1080 x 1260
Code article transparent(e)	136-930-SO	136-931-SO	136-933-SO	136-934-SO	136-936-SO	136-937-SO	136-939-SO	136-940-SO
Prix CHF / Pce	105,00	158,00	223,00	309,00	443,00	683,00	774,00	1'094,00
Code article noir(e)	136-942-SO	136-943-SO	136-964-SO	136-966-SO	136-967-SO	136-968-SO	136-969-SO	136-972-SO
Prix CHF / Pce	116,00	167,00	223,00	305,00	432,00	649,00	867,00	1'080,00
Accessoires	Récipient collecteur							
Volume [l]	–	80	120	210	400	500	750	1000
Ø x H (mm)	–	500 x 540	500 x 700	650 x 740	770 x 970	860 x 980	1050 x 980	1150 x 1080
Validation DiBt	–	Z-40.22-518						
Code article transparent(e)	–	179-694-SO	179-695-SO	179-697-SO	179-698-SO	179-699-SO	179-700-SO	179-701-SO
Prix CHF / Pce	–	152,00	192,00	288,00	465,00	572,00	774,00	1'058,00
Code article noir(e)	–	179-702-SO	179-703-SO	179-705-SO	179-706-SO	179-707-SO	179-708-SO	179-709-SO
Prix CHF / Pce	–	177,00	209,00	299,00	494,00	585,00	818,00	954,00



Accessoires à commander en même temps que le réservoir !

Grands réipients de transport et de stockage

- Réipient cylindrique en polyéthylène (LLD-PE) de qualité alimentaire, résistant aux produits chimiques et rayons UV
- Avec grande ouverture excentrique DN 380 pour un remplissage facile
- Couvercle à visser avec aération
- Avec graduation intégrée, pour vérifier à tout moment le remplissage
- Avec surfaces planes pour le montage des armatures
- Incolore transparent



à partir de CHF 1'038,00



La forme de montage en T offre beaucoup de place pour la fixation des armatures.



Montage des accessoires inclus !

Réipients de dosage et de stockage avec un volume de 1100 à 3000 litres

Volume [l]	Grands réipients de transport et de stockage							
	1100	1400	1700	2000	2050	2400	2500	3000
Ø x H (mm)	1100 x 1340	1100 x 1660	1210 x 1625	1310 x 1715	1210 x 2000	1310 x 1950	1470 x 1660	1470 x 1965
Code article	256-910-S0	256-911-S0	256-912-S0	256-913-S0	257-229-S0	256-914-S0	256-915-S0	256-916-S0
Prix CHF / Pce	1'038,00	1'323,00	1'638,00	1'807,00	1'892,00	2'278,00	2'418,00	2'886,00



Réipients de dosage carrés

- En polyéthylène (LLD-PE) de qualité alimentaire, résistant aux produits chimiques et rayons UV
- Avec surface de montage carrée
- Couvercle à visser avec fermeture à clé DN 160 et joint EPDM
- Avec échelle graduée intégrée pour le contrôle de la hauteur du contenu
- Avec manchon fileté intégré 3/4", qui peut être percé pour la vidange du réipient. 4 écrous prisonniers M6 intégrés pour la fixation au sol (contenu de la livraison sans angles de fixation)

CHF 452,00

Code art. 256-917-S0

Réipient de dosage carré de 250 litres L x P x H (mm) : 550 x 550 x 1060

Accessoires complets pour réipients de dosage et de stockage



Conteneur de stockage pour cuves de 1000 litres

- Récipients en PEHD, stabilisés aux UV
- Cadre grillagé en tube d'acier galvanisé robuste
- Peu encombrants car empilables
- Tableau de grande surface pour inscriptions diverses
- Orifices de remplissage et de vidange plombables
- Avec palette en PE, bois, cadre d'acier ou patins en acier
- Ouverture de remplissage DN 150 ou DN 225
- Ouverture de soutirage DN 50 ou DN 80

NOUVEAU

à partir de CHF 579,00



Volume [l]	600	600	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Couleur	transparent(e)	transparent(e)	transparent(e)	noir(e)							
Dimensions ext L x P (mm)	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000					
Hauteur extérieure [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
remplir l'ouverture	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150
l'ouverture de sortie	DN 50	DN 80	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50					
gamme	PE	PE	PE	Bois	Composition	PE	PE	Châssis en acier	Patin en acier	Patin en acier	PE
Code article	266-151-S0	266-152-S0	266-153-S0	266-154-S0	266-155-S0	266-156-S0	266-157-S0	266-158-S0	266-159-S0	266-160-S0	266-161-S0
Prix CHF / Pce	646,00	669,00	678,00	618,00	618,00	730,00	730,00	750,00	778,00	778,00	747,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	606,00	630,00	638,00	579,00	579,00	646,00	691,00	712,00	742,00	742,00	707,00



NOUVEAU

Cuve IBC pour produits dangereux



- Avec certification UN 31HA1/Y/..
- Récipients en PEHD, stabilisés aux UV
- Cadre grillagé en tube d'acier galvanisé robuste
- Peu encombrants car empilables
- Tableau de grande surface pour inscriptions diverses
- Orifices de remplissage et de vidange plombables
- Avec palette en PE, bois ou patins en acier
- Ouverture de remplissage DN 150 ou DN 225
- Ouverture de soutirage DN 50 ou DN 80

Volume [l]	600	600	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Couleur	transparent(e)	noir(e)	noir(e)								
Dimensions ext L x P (mm)	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000						
Hauteur extérieure [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
remplir l'ouverture	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 150	DN 225
l'ouverture de sortie	DN 50	DN 80	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50					
gamme	PE	PE	PE	Composition	Composition	PE	PE	Patin en acier	PE	PE	PE
Code article	266-162-S0	266-163-S0	266-164-S0	266-165-S0	266-166-S0	266-167-S0	266-168-S0	266-169-S0	266-170-S0	266-171-S0	
Prix CHF / Pce	712,00	734,00	747,00	680,00	680,00	797,00	797,00	856,00	819,00	845,00	
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	664,00	696,00	678,00	616,00	638,00	696,00	758,00	814,00	779,00	808,00	

Cuve IBC pour produits dangereux en version ATEX

- Avec certification UN 31HA1/Y/..
- Avec revêtement extérieur antistatique, utilisables en zones ATEX 1 et 2
- Mise à la terre du contenu grâce aux armatures
- Applicable aux marchandises d'une densité maximale de 1,6
- Récipients en PEHD, stabilisés aux UV
- Cadre grillagé en tube d'acier galvanisé robuste
- Peu encombrants car empilables
- Tableau de grande surface pour inscriptions diverses
- Orifices de remplissage et de vidange plombables
- Avec palette en PE ou patins en acier
- Ouverture de remplissage DN 150 ou DN 225
- Ouverture de soutirage DN 50 ou DN 80

NOUVEAU

Avec revêtement extérieur antistatique, utilisables en zones ATEX 1 et 2

Volume [l]	1000	1000	1000
Dimensions ext L x P (mm)	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Hauteur extérieure (mm)	1160	1160	1160
remplir l'ouverture	DN 150	DN 150	DN 225
l'ouverture de sortie	DN 50	DN 50	DN 80
gamme	PE	Patin en acier	Patin en acier
Code article	266-173-S0	266-174-S0	266-175-S0
Prix CHF / Pce	878,00	902,00	939,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	794,00	862,00	902,00



Cuve IBC pour produits dangereux en version ATEX

- Avec enveloppe en tôle d'acier - pour éviter les charges électrostatiques
- Eviter de charger le réservoir au moyen d'une enveloppe en tôle d'acier
- Convient en zones ATEX 1 et 2
- Avec certification UN 31HA1/Y/..
- Particulièrement résistantes aux sollicitations mécaniques et thermiques
- Cadre grillagé en tube d'acier galvanisé robuste
- Peu encombrants car empilables
- Tableau de grande surface pour inscriptions diverses
- Orifices de remplissage et de vidange plombables

NOUVEAU

CHF 990,00

Code art. 266-172-S0

Cuve IBC contre les produits dangereux avec robinet à boisseaux

- Avec robinet à boisseau sphérique 2" interchangeable avec joint Viton
- Avec valve de dégazage dans le couvercle à visser
- Avec certification UN 31HA1/Y/..
- Récipients en PEHD, stabilisés aux UV
- Cadre grillagé en tube d'acier galvanisé robuste
- Peu encombrants car empilables


Volume [l]	1000	1000
Dimensions ext L x P (mm)	1200 x 1000	1200 x 1000
Hauteur extérieure (mm)	1171	1171
remplir l'ouverture	DN 150	DN 225
l'ouverture de sortie	DN 50	DN 50
gamme	PE	PE
Code article	267-852-S0	267-853-S0
Prix CHF / Pce	660,00	660,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	631,00	631,00

NOUVEAU



Cuve en inox

- Homologuée pour liquides dangereux des classes d'emballage II et III
- Stockage de substances de grande valeur ou de produits chimiques agressifs
- Collecte de déchets dangereux ou de résidus pour une élimination ultérieure
- Adapté au stockage actif et passif comme cuves de collecte
- Numéro de certification UN 31A/Y/..
- La cuve est conçue en inox de qualité supérieure (1.4301)
- Transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur ou par grue, superposable
- La paroi supérieure est équipée d'un trou d'homme DN 400 avec couvercle à visser (joint en NBR) et 6 boulons à œillet, valve de sécurité (pré-réglée à 0,4 bar) et dispositif d'aération.
- La paroi inférieure contient un robinet à bille avec capuchon de fermeture en inox pour une vidange optimale des fonds.
- Egalement disponible en qualité alimentaire

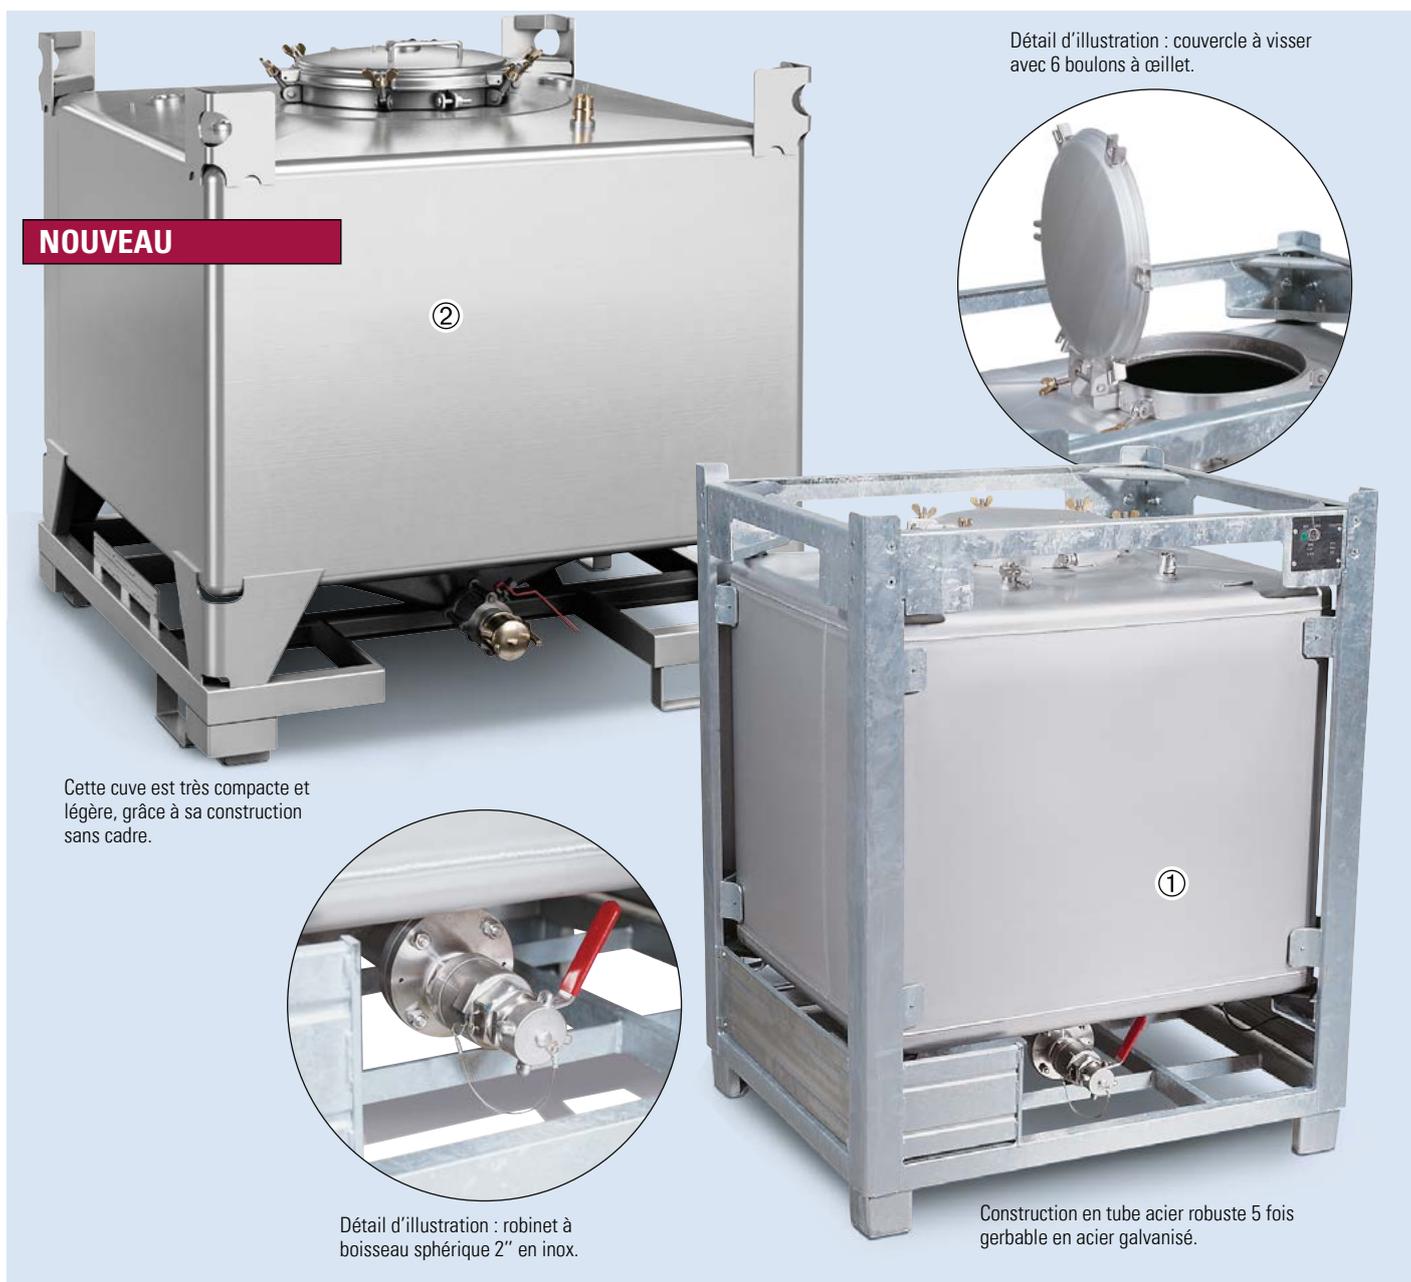

	①	②
	Cuve en inox	
Volume [l]	1000	1000
Dimensions ext L x P x H (mm)	1215 x 1015 x 1550	1150 x 1150 x 1160
Poids [kg]	214	160
Version	Gerbable 5 fois	Superposable : 2 x (remplis) ou 3 x (vide)
Code article	137-266-S0	257-240-S0
Prix CHF / Pce	5'484,00	5'030,00
Code article qualité alimentaire	260-139-S0	260-140-S0
Prix CHF / Pce	5'309,00	5'398,00

Bacs de rétention en inox, pour cuves de 1000 litres


voir page
48



Fûts en acier, 60 et 200 litres

NOUVEAU

- Avec homologation UN
- Avec bondes filetées 3/4" et 2"
- Extérieur peint

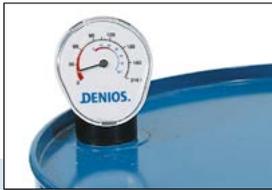

Indicateur de niveau modèle FS, pour les fûts de 60 et 200 litres avec bonde de 3/4", adapté pour huile, antigel, diesel et fioul.
Code art. 137-715-S0, CHF 82,50



Volume [l]	30,0	30,0	60,0	60,0	120,0	120,0	216,5	216,5
Ø x H (mm)	280 x 532	280 x 532	395 x 570	355 x 655	460 x 823	460 x 823	585 x 882	585 x 884
Bonde 1	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Bonde 2	2" Trisure	2" Trisure	2" BSP	2" Trisure	2" Trisure	2" Trisure	2" BSP	2" Trisure
Surface intérieure	brut	peint	brut	peint	brut	peint	brut	peint
Validation UN	1A1/X1.2/250/...	1A1/X1.2/250/...	1A1/X1.6/250...	1A1/X1.2/250/...	1A1/Y1.2/100/...	1A1/Y1.2/100/...	1A1/X1.2/250/..	1A1/Y1.8/250/...
Code article	266-144-S0	266-145-S0	122-851-S0	266-146-S0	266-147-S0	266-148-S0	117-976-S0	266-149-S0
Prix CHF / Pce	88,00	104,00	119,00	143,00	152,00	184,00	179,00	200,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	84,00	99,00	113,00	136,00	142,00	174,00	172,00	190,00

Fûts à couvercle en acier, 60 à 212 litres

- Avec homologation UN
- Extérieur peint



Volume [l]	60,0	60,0	120,0	120,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Ø x H (mm)	375 x 615	398 x 575	453 x 830	453 x 830	610 x 880	610 x 880	610 x 880	610 x 880
Bonde 1	-	-	-	-	-	-	3/4"	3/4"
Bonde 2	-	-	-	-	-	-	2" BSP	2" BSP
Surface intérieure	brut	peint	brut	peint	brut	peint	brut	peint
Validation UN	1A2/X65/S/...	1A2/X100/S...	1A2/X170/S...	1A2/X170/S...	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/
Validation UN	-	-	-	-	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/
Code article	266-150-S0	217-273-S0	187-202-S0	187-203-S0	174-026-S0	174-029-S0	174-028-S0	174-030-S0
Prix CHF / Pce	107,00	118,00	152,00	142,00	179,00	205,00	195,00	218,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	102,00	112,00	146,00	135,00	169,00	195,00	186,00	206,00

Cale-fût en polyéthylène
- pour incliner les fûts
et assurer une meilleure vidange



Pensez-y

Entonnoir en inox pour fûts à bonde, 2" Tri-Sure



CHF 307,00 Code art. 129-141-S0



Témoin de remplissage pour fûts à bonde de 2" et 3/4", avec bouchon transparent

CHF 66,50 Code art. 148-365-S0



Roule-fût DT 1 / 200, en acier, pour fûts de 200/220 litres

CHF 116,00 Code art. 148-431-S0

Fûts à couvercles en polyéthylène (PE)

- Avec homologation UN
- Avec anneau de serrage pour protéger le fût des renversements et des salissures du contenu
- La grande ouverture facilite le remplissage
- En polyéthylène (PE) très résistant aux produits chimiques et écologique

Verrouillage à levier pour une fermeture sécurisée du couvercle



Lève-fûts

voir page
224



Volume [l]	30	30	30	60	60	120	220	220
Ø x H (mm)	312 x 520	312 x 520	312 x 520	400 x 620	400 x 620	500 x 790	590 x 978	590 x 978
Version	Poignées latérales	Avec valve de dégazage	Bonde dans le couvercle	Poignées latérales	Avec valve de dégazage	Avec valve de dégazage	-	Avec valve de dégazage
Validation UN	1H2/X60/S/...	1H2/X61/S/...	1H2/Y1.4/100/...	1H2/X74/S/...	1H2/X88/S/...	1H2/X170/S/...	1H2/X318/S/...	1H2/X318/S/...
Code article	266-131-S0	266-132-S0	266-133-S0	266-134-S0	266-135-S0	266-136-S0	266-138-S0	266-139-S0
Prix CHF / Pce	56,00	59,00	67,00	78,00	83,00	124,00	158,00	168,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	53,00	56,00	63,00	74,00	79,00	118,00	150,00	159,00

Fûts à rebord L-Ring en polyéthylène (PE)

- Avec filetage de bonde
- Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)

Convient pour zones ATEX 1 et 2 pour les produits de groupes d'explosion II A et II B, Code art. 266-142-S0, CHF 206,00



Pensez-y



Bouchon-capsule 3/4"
(UV = 25 pièces)
Code art. 174-151-S0
CHF 29,50 / UV



Bouchon-capsule 2"
(UV = 25 pièces)
Code art. 174-149-S0
CHF 29,50 / UV



Volume [l]	120	220	220	220
Version	-	-	-	conducteur
Ø x H (mm)	493 x 745	581 x 935	581 x 935	581 x 935
Bonde 1	S70x6 (2" grob)	S70x6 (2" grob)	S70x6 (2" grob)	S70x6 (2" grob)
Bonde 2	3/4"	3/4"	S56x4 (2" TriSure)	S56x4 (2" TriSure)
Validation UN	1H1/Y1.9/200/...	1H1/X1.3/250/...	1H1/Y1.9/200/...	1H1/Y1.6/200/...
Code article	266-140-S0	266-141-S0	266-143-S0	266-142-S0
Prix CHF / Pce	137,00	163,00	163,00	206,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	131,00	154,00	154,00	196,00

Bandage pour fût en polyuréthane (PU)

- Facile et rapide à appliquer
- Pour fûts en acier et plastique
- Résiste aux huiles et à de nombreux acides et bases
- Sangle de nylon (de 4 m de long) avec dispositif de serrage rapide
- Dimensions du bandage L x P (mm) : 300 x 180
- Avec coffret de transport



Bandage pour fût dans un coffret pratique,
Dim. L x P x H (mm) : 380 x 300 x 90,
Code art. 116-035-S0, CHF 379,00



CHF 379,00 Code art. 116-035-S0

Couvercle pour fûts en PE

- Protection efficace du contenu du fût
- La prise du fût juste en dessous du cadre du fût assure une prise sécurisée
- Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)
- Avec 4 languettes permettant de mettre et d'enlever rapidement
- Incolore transparent
- 1 UE = 5 pièces

à partir de CHF 28,40 / Pce



	Couvercle pour fûts en PE		
Diamètre extérieur [mm]	378	500	581
Domaine d'utilisation	Fûts de 60 litres	Fûts de 120 litres	Fûts de 200 litres
Unité d'emballage (UE)	5 Pce	5 Pce	5 Pce
Code article transparent(e)	257-250-S0	257-249-S0	257-248-S0
Prix CHF / UV	142,00	157,00	172,00



Couvercle pour fûts en PE, en 3 tailles pour fûts de 60, 120 ou 200 litres.

Couvercle de sécurité

- Les couvercles de soutirage protègent efficacement des salissures
- Retient efficacement les égouttures
- Pour les fûts de 200 litres à bonde en acier
- Avec ouvertures pour bondes 3/4 et 2", par exemple pour des pompes ou des témoins de remplissage, etc
- La surface de pose cannelée augmente la stabilité des récipients de soutirage



Diamètre : 610 mm, hauteur : 40 mm, Code art. 164-366-S0, CHF 132,00

Couvercle pour fût type DF

- Protection efficace du contenu du fût

Le couvercle flexible (Ø 610 mm) en polyéthylène (PE) se pose sur le dessus du fût et est bloqué sous le rebord du fût. Ainsi, il protège le contenu du fût (même par vents forts) des risques de salissures, par exemple par les feuilles.

à partir de CHF 58,50



	Couvercle pour fût type DF
Diamètre extérieur [mm]	600
Code article noir(e)	129-137-S0
Code article rouge	181-980-S0
Code article jaune	181-981-S0
Code article vert(e)	181-982-S0
Prix CHF / Pce	61,50
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	58,50

Bâches pour fûts

- Pour fûts de 200 litres comme protection contre les salissures
- Bâche de qualité supérieure avec sangle élastique
- Imperméable
- Lavable, et ainsi facile à nettoyer
- Diamètre : 600 mm
- Unité de conditionnement : 10 pièces

	Bâches pour fûts
Unité d'emballage (UE)	10 Pce
Code article marron	157-635-S0
Code article transparent(e)	157-638-S0
Prix CHF / UV	189,00



Jerrican pour produits dangereux en acier avec homologation pour le transport

■ Avec homologation UN

- Avec joints résistants aux liquides et revêtement peinture intérieure : pour exclure la corrosion et assurer la propreté de conservation du contenu
- Large conduite d'extraction, pour une évacuation plus rapide
- Goupille de sécurité brevetée et fixation à baïonnette pour un transport sécurisé
- Accessoire en option : manchon de soutirage avec système de maintien pour faciliter la fixation sur le bidon

NOUVEAU


Bidon pour carburant en acier ExloSafe, 20 litres, avec système de suppression d'explosion : une tresse en aluminium absorbe la chaleur et prévient de l'explosion.

Volume [l]	5	10	20	20
	-	-	-	ExploSafe
Dimensions ext L x P x H (mm)	230 x 120 x 310	345 x 165 x 275	345 x 165 x 470	345 x 165 x 468
Validation UN	3A1/Y/250/...	3A1/Y/100/...	3A1/Y/100/...	3A1/X/100/...
Code article	264-618-S0	218-954-S0	218-953-S0	264-617-S0
Prix CHF / Pce	37,00	64,50	66,50	94,00
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	33,80	59,50	59,50	86,30

Réservoir de carburant en acier avec bouchon à vis

- Avec joints résistants aux liquides et revêtement peinture intérieure : pour exclure la corrosion et assurer la propreté de conservation du contenu
- Large conduite d'extraction, pour une évacuation plus rapide
- Avec bouchon à vis
- Avec homologation UN
- Accessoire en option : manchon de soutirage avec système de maintien pour faciliter la fixation sur le bidon
- Aimant intégré dans le capuchon

NOUVEAU


Volume [l]	5	10	20
Dimensions ext L x P x H (mm)	230 x 120 x 310	345 x 165 x 276	345 x 165 x 468
Validation UN	3A1/X/250/...	3A1/X/250/...	3A1/X/250/...
Code article	264-614-S0	264-615-S0	264-616-S0
Prix CHF / Pce	41,00	49,00	55,00
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	36,90	45,00	49,90

Pensez-y



Bec verseur de sécurité, pour bidons de 5 et 10 litres, avec bouchon vissable, Code art. 264-626-S0, CHF 37,00



Support de bidon pour bidon de 20 litres, Code art. 264-620-S0, CHF 43,00



Raccord d'écoulement avec fermeture baïonnette, Code art. 218-955-S0, CHF 37,00



Accessoires adaptés dans le shop !

denios.shop/ch/fr-online

Bidons en polyéthylène (PE) transparent

- Avec homologation UN pour le transport de produits dangereux
- En polyéthylène (PE) résistant contre les produits chimiques et adapté pour le secteur alimentaire
- Avec poignée
- Forme adaptée aux palettes, gerbable

à partir de CHF 14,00



Volume [l]	5	10	20	25	30	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	195 x 160 x 234	232 x 194 x 303	294 x 258 x 385	296 x 258 x 463	379 x 287 x 402	395 x 345 x 648
Validation UN	3H1/X1.3/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...
Fermeture	DIN 51	DIN 51	DIN 61	DIN 61	DIN 61	DIN 71
Code article	266-987-S0	266-988-S0	266-989-S0	266-990-S0	266-991-S0	266-992-S0
Prix CHF / Pce	16,00	20,00	25,00	27,00	28,00	58,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	14,00	18,00	23,00	24,00	25,00	52,00

Bidons en polyéthylène (PE)

- Avec homologation UN pour le transport de produits dangereux
- Avec poignée, bouchon à vis et joint d'étanchéité en PE
- Forme adaptée aux palettes, gerbable
- En polyéthylène (PEHD)


à partir de CHF 14,00



Volume [l]	5	10	20	25	30	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	195 x 160 x 234	232 x 194 x 303	294 x 258 x 385	296 x 258 x 463	379 x 287 x 402	395 x 345 x 648
Validation UN	3H1X1.3/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X 1,9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...
Fermeture	DIN 51	DIN 51	DIN 61	DIN 61	DIN 61	DIN 71
Code article	266-993-S0	266-994-S0	266-995-S0	266-996-S0	266-997-S0	266-998-S0
Prix CHF / Pce	16,00	20,00	25,00	27,00	30,00	47,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	14,00	18,00	23,00	24,00	27,00	43,00

Jerrican en polyéthylène (PE), avec tube d'écoulement

- Avec validation UN pour le transport de produits dangereux des groupes d'emballage II et III
- Tube d'écoulement coudé flexible avec aération intégrée
- Le tube d'écoulement est stocké à l'intérieur du bidon pour le protéger contre les salissures et la perte
- Bouchon à visser avec cordon de fixation, avec dispositif anti-perte
- En plastique robuste, résistant aux chocs

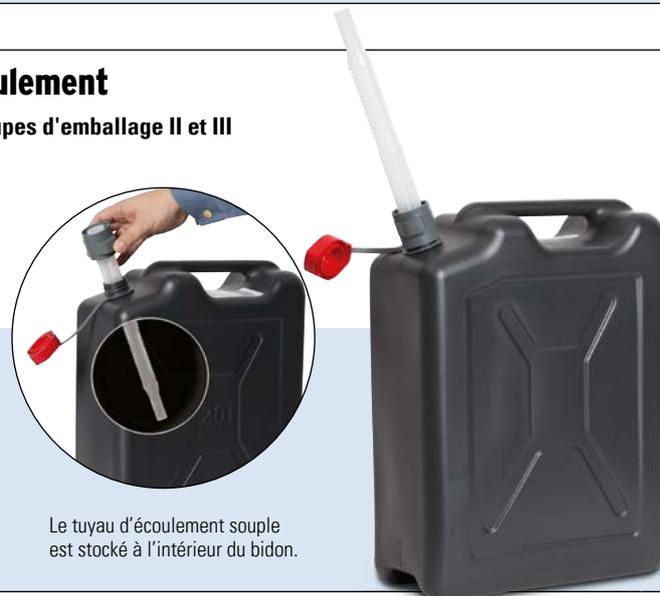

Le tuyau d'écoulement souple est stocké à l'intérieur du bidon.

Volume [l]	20
Dimensions ext L x P x H (mm)	350 x 175 x 480
Homologation	3H1/Y/150/...
Code article	228-637-S0
Prix CHF / Pce	79,50



Bidons de qualité antistatiques en polyéthylène (PE) pour zones ATEX

- Certification UN
- Pour zones ATEX 1 et 2 lors de la présence de gaz ou vapeurs de solvants de groupe d'explosion II A et II B
- Peut être stocké sur palettes ; gerbable

à partir de CHF 21,00



Volume [l]	6	12	20
Dimensions ext L x P x H (mm)	194 x 164 x 311	232 x 192 x 376	290 x 245 x 399
Validation UN	3H1/Y1.4/150/...	3H1/Y1.8/150/...	3H1/Y1.9/150/...
Fermeture	DIN 61	DIN 61	DIN 61
Code article	266-999-S0	267-000-S0	267-001-S0
Prix CHF / Pce	23,00	39,00	48,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	21,00	35,00	43,00

Entonnoir en inox

- Convient pour les jerricans en PE avec adaptateur
- Idéal pour verser avec précision de petites quantités de liquide
- Sans corrosion et résistant aux produits agressifs
- Avec sécurité anti-débordement
- Avec couvercle et pare-flamme



à partir de CHF 274,00

Pour récipient avec pas de vis H51,
Code art. 187-010-S0, CHF 274,00

Pour récipient avec pas de vis H61,
Code art. 129-142-S0, CHF 309,00

Pour récipient avec pas de vis H71,
Code art. 137-515-S0, CHF 318,00

Ouvre-couvercle



voir page
211

Bidons de qualité antistatiques en polyéthylène (PE) écologique

- Avec homologation UN
- Version antistatique
- Adapté aux liquides inflammables
- Une utilisation dans les zones ATEX 0,1, 2, 20, 21 et 22 est possible en évitant des sources d'inflammation à cause d'une charge électrostatique, par exemple grâce à une mise à la terre du récipient. Les consignes de sécurité doivent être respectées lors de l'utilisation du récipient.
- Avec poignée, bouchon à vis et joint d'étanchéité en PE
- En polyéthylène (PE) écologique
- Forme adaptée aux palettes, gerbable



à partir de CHF 45,00

Jerrican de 10 litres, version antistatique,
Code art. 148-430-S0



Jerrican de 60 litres, version antistatique,
Code art. 129-121-S0

Volume [l]	10	30	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	235 x 195 x 345	375 x 270 x 425	396 x 332 x 630
Validation UN	3H1/Y1.6/200...	3H1/Y1.2/150...	3H1/Y1.2/150...
Fermeture	N° 61 (60 mm)	N° 71	N° 71
Code article	148-430-S0	129-120-S0	129-121-S0
Prix CHF / Pce	49,50	72,50	112,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	45,00	65,00	99,00

La solution optimale pour votre entreprise : tout en un auprès de DENIOS

- Adaptation personnalisée à vos exigences
- Sécurisation systématique de la manipulation de substances agressives et inflammables
- Tout d'une qualité DENIOS éprouvée



Câble de terre pour la sécurité pendant le soutirage

dès la page **203**

Poubelles Oily Waste Cans

voir page **389**

Protection anti-collision

voir page **345**

i Nos spécialistes compétents vous conseillent pour concevoir votre solution personnalisée.
N° de téléphone : 056 417 60 60.

Bidons de soutirage Falcon Lubriflex pour un dosage propre et pratique

voir page **184-185**

Absorbants pour hydrocarbures et produits Densorb

DENIOS onlineshop

Bidon humecteur Falcon pour le nettoyage de pièces

DENIOS onlineshop

Nettoyez en toute sécurité avec les pulvérisateurs et bidons humecteurs FALCON

dès la page **374**

FALCON Bidon de sécurité avec robinet de soutirage

voir page **181**

Tapis pour le travail

DENIOS onlineshop

Rayonnages pour produits dangereux

dès la page **68**

Bacs de rétention pour petits récipients adaptés à tous les besoins

dès la page **40**

Bidons de sécurité en polyéthylène (PE) Falcon

voir page **183**

Récipients gradués Falcon

■ Pour la distribution et le dosage en toute sécurité de liquides combustibles et agressifs



- Avec robinet de précision vissable en inox 1.4301, avec ventilation et joint en PTFE résistant aux produits chimiques
- Protection optimale contre les retours de flamme, grâce au pare-flamme intégré (à enlever par exemple pour le nettoyage)
- Poignée ergonomique pour une manipulation aisée
- Anneau de protection en plastique pour protéger le corps du récipient contre les endommagements
- Avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH



Bidons de sécurité en polyéthylène (PE) Falcon



voir page
183

Bidons de stockage et de transport FALCON

■ Pour un stockage sûr de produits agressifs et inflammables



- Convient également pour le transport dans l'entreprise
- Bouchon fileté (avec dispositif anti-perte) avec valve de surpression et joint en PTFE résistant aux produits chimiques
- Protection optimale contre les retours de flamme, grâce au pare-flamme intégré (à enlever par exemple pour le nettoyage)
- Poignée ergonomique pour une manipulation aisée
- Anneau de protection en plastique pour protéger le corps du récipient contre les endommagements
- Avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH



Matériau	acier			inox		
	1 l	2 l	5 l	1 l	2 l	5 l
Jerrican de transport avec bouchon vissable						
Ø x H (mm)	132 x 181	158 x 226	178 x 336	132 x 181	158 x 226	178 x 336
Code article	187-522-S0	187-523-S0	187-524-S0	203-965-S0	203-966-S0	203-967-S0
Prix CHF / Pce	78,50	93,50	122,00	212,00	233,00	278,00
Bidon de sécurité avec doseur de précision						
Ø x H (mm)	132 x 215	158 x 260	178 x 370	132 x 215	158 x 260	178 x 370
Code article	188-951-S0	188-952-S0	188-953-S0	204-058-S0	204-059-S0	204-060-S0
Prix CHF / Pce	143,00	159,00	173,00	274,00	289,00	328,00

Pensez-y



Barrage en forme de cercle, diamètre 400 mm pour une protection en cas de fuite de liquide, par exemple lors de soutirage sur un établi, une table de laboratoire ou autre



Entonnoir, acier galvanisé



Robinet de précision en inox avec aération

Accessoires	Entonnoir en acier galvanisé pour bidons de sécurité	Entonnoir en inox pour bidons de sécurité	Barrage de protection, diamètre 400 mm	Robinet de précision en inox
Code article	187-536-S0	187-534-S0	130-516-S0	256-581-S0
Prix CHF / Pce	50,50	113,00	285,00	73,50

- Pour produits inflammables et agressifs
- Ouverture large (environ 43,5 mm) et bouchon à vis en aluminium
- Joints en NBR
- Poignées confortables
- Version extrêmement stable et compacte
- Avec autocollants avec symbole de danger et consigne de sécurité



Soutirez et transportez de petites quantités de produits agressifs et inflammables en toute sécurité.

Bidon de sécurité et jerrican de transport FALCON

- Validation UN pour le transport de produits dangereux des groupes d'emballage I, II et III (UN 3A1/X/250/...)
- Valve d'aération pour une vidange en continu et rapide
- De série avec tuyau d'écoulement en plastique (Ø environ 20 mm)
- Le tuyau d'écoulement est stocké à l'intérieur du bidon protégé contre les salissures



à partir de CHF **82,00**

Densorb Varioform - un absorbant performant dans de multiples formats, utilisable également comme chiffon

voir page
253



Bidon de sécurité et jerrican de transport FALCON

Matériau	acier				inox	
	10	20	10	20		
Volume [l]						
Dimensions ext L x P x H (mm)	340 x 170 x 280	340 x 170 x 470	340 x 170 x 280	340 x 170 x 470		
Code article	235-307-S0	235-308-S0	180-687-S0	180-688-S0		
Prix CHF / Pce	82,00	99,00	212,00	267,00		

i Tous les bidons sont livrés avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH



Pensez-y

Entonnoir en inox avec manchon biseauté

CHF 152,00 **Code art. 129-113-S0**

FALCON-Jerrican de sécurité avec robinet de dosage

- Robinets de soutirage en inox
- Valve d'aération pour une vidange en continu et exacte
- Le robinet de précision avec son levier ergonomique permet le soutirage dans des bidons plus petits.
- Peut être stocké avec le robinet par exemple dans un rayonnage



Stockage avec robinet installé, ainsi le récipient rentre dans tous les rayonnages



Câble de terre pour la sécurité pendant le soutirage

voir page **203**



Matériau	FALCON Jerrican de sécurité avec robinet de dosage			
	acier		inox	
Volume [l]	10	20	10	20
Dimensions ext L x P x H (mm)	445 x 170 x 280	445 x 170 x 470	445 x 170 x 280	445 x 170 x 470
Code article	242-250-S0	242-251-S0	242-252-S0	242-253-S0
Prix CHF / Pce	135,00	152,00	264,00	325,00

- Pour liquides inflammables et agressifs
- Forme compacte avec excellente stabilité
- Poignée confortable
- Joints en NBR
- Avec autocollants avec symbole de danger et consigne de sécurité
- Protection contre les dommages grâce à l'anneau de protection sur le pourtour

Gefährdungssymbol / Hazard Symbol / Pericolo simboli / Pericolo simboli / Pericolo simboli / Pericolo simboli



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Gefährstoffe zu kennzeichnen. Entfernen Sie das Gefahr-Symbol nur, wenn Sie sicher sind, dass die Gefahrstoffe nicht mehr vorhanden sind. Entfernen Sie das Gefahr-Symbol nur, wenn Sie sicher sind, dass die Gefahrstoffe nicht mehr vorhanden sind. Entfernen Sie das Gefahr-Symbol nur, wenn Sie sicher sind, dass die Gefahrstoffe nicht mehr vorhanden sind.

You are required by law to label your hazardous materials. Remove the appropriate Hazard Symbol from the label only and apply it to a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances dangereuses. Retirez le pictogramme substance dangereuse dans la région supérieure et inférieure sur l'autocollant de sécurité. Consultez les données Appareil: l'autocollant de sécurité à un endroit bien visible de l'appareil.

Es obligación por normativa etiquetar correctamente los recipientes. Elimine el pictograma de riesgo adecuado de la zona superior y inferior en la etiqueta de seguridad. Consulte la información necesaria. Pega la etiqueta en una ubicación visible del recipiente.

Inhalt / Contenu / Contents / Contenido: _____
 Menge / Volume / Quantity / Volumen: _____

Sicherheitshinweise / Warnings / Consignes de sécurité / Consignas de seguridad: _____

www.falcon-safe.com 

Tous les bidons sont livrés avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH

Bidon de sécurité et de transport FALCON

- Validation UN pour le transport de produits dangereux des groupes d'emballage I, II et III (UN 3A1/X/250/...)
- Valve d'aération pour une vidange en continu et rapide
- Ouverture Ø environ 35 mm avec bouchon ergonomique en aluminium



Bidon de sécurité avec bouchon doseur FALCON

- Bec verseur en inox
- Aération automatique lors de l'utilisation du robinet de précision pour un dosage exact
- Le robinet de précision avec son levier de confort permet le soutirage même dans de petites ouvertures
- Le pare-flamme de série évite le passage de flammes et ainsi l'inflammation du contenu du bidon.



Les bidons avec robinet de précision disposent d'un pare-flamme



Matériau	acier			inox		
	5	10	20	5	10	20
Volume [l]						
Bidons de transport et de stockage Falcon avec certification UN						
Dimensions ext L x P x H (mm)	408 x 244 x 114	408 x 244 x 186	508 x 308 x 216	408 x 244 x 114	408 x 244 x 186	508 x 308 x 216
Code article	235-289-S0	235-290-S0	235-292-S0	235-293-S0	235-296-S0	235-297-S0
Prix CHF / Pce	74,50	84,50	89,50	187,00	204,00	236,00
Bidon de sécurité avec bouchon doseur FALCON						
Dimensions ext L x P x H (mm)	428 x 244 x 169	428 x 244 x 241	528 x 308 x 271	428 x 244 x 169	428 x 244 x 241	528 x 308 x 271
Code article	235-301-S0	235-302-S0	235-303-S0	235-304-S0	235-305-S0	235-306-S0
Prix CHF / Pce	149,00	149,00	152,00	255,00	289,00	297,00

Bidons de transport et de stockage Falcon en PEHD

- Stockage sécurisé de liquides, par ex. acides ou bases
- Convient pour le transport dans l'entreprise
- Récipient en PEHD résistant aux produits chimiques
- Capuchon en acier inoxydable 1.4301 avec joint PTFE résistant aux produits chimiques
- Poignée ergonomique pour une manipulation aisée
- Avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH



Capuchon en acier inoxydable 1.4301 avec joint PTFE résistant aux produits chimiques.

Récipient en PEHD résistant, résistant aux produits chimiques.

NOUVEAU

à partir de CHF 83,00

Bidons doseurs Falcon en PEHD

- Remplissage et dosage sûrs de liquides, par ex. acides ou bases
- Récipient en PEHD résistant, résistant aux produits chimiques
- Avec robinet de précision vissable en inox 1.4301, avec ventilation et joint en PTFE résistant aux produits chimiques
- Poignée ergonomique pour une manipulation aisée
- Avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH



Robinet de dosage avec purge en inox
Soutirage parfait, même dans les petites ouvertures
Lever de confort
Joint extrêmement résistant contre les produits chimiques en PTFE

Poignée ergonomique; Pour une manipulation sécurisée lors de soutirages, transvasements et le transport; Version robuste.



NOUVEAU

à partir de CHF 128,00

Récipient en PEHD résistant, résistant aux produits chimiques

Bacs pour petits récipients pro-line en polyéthylène (PE)

voir page 39



Bidons de sécurité Falcon


voir page 179



Volume	1,0	2,0
Jerrican de transport avec bouchon vissable		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	100 x 150 x 200	100 x 150 x 280
Code article	263-211-S0	263-212-S0
Prix CHF / Pce	83,00	98,00
Bidon de sécurité avec doseur de précision		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	100 x 150 x 230	100 x 150 x 310
Code article	263-213-S0	263-214-S0
Prix CHF / Pce	128,00	143,00

Bidons de soutirage Falcon Lubriflex

- Dosages sécurisés, propres et confortables des liquides en entreprise
- Récipient robuste, résistant aux produits chimiques et aux UV
- Avec poignées robustes pour une manipulation ergonomique
- Avec 2 becs vissables de différentes dimensions, 18 autocollants en 9 couleurs de signalisation, et 1 autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu selon la norme SGH
- Disponible avec des contenances de 2, 5 ou 10 litres

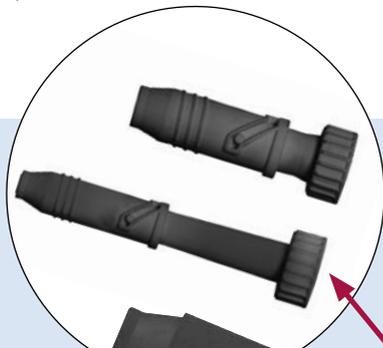




Avec bec long ou court à visser



Avec poignée ergonomique et valve d'aération intégrée



Étiquette colorée pour désigner des substances et domaines d'utilisation

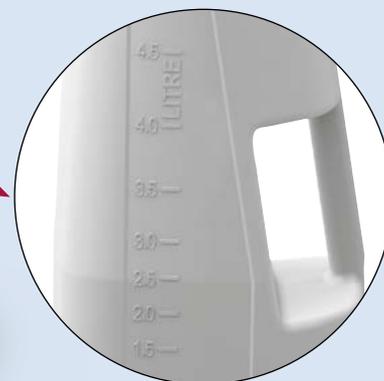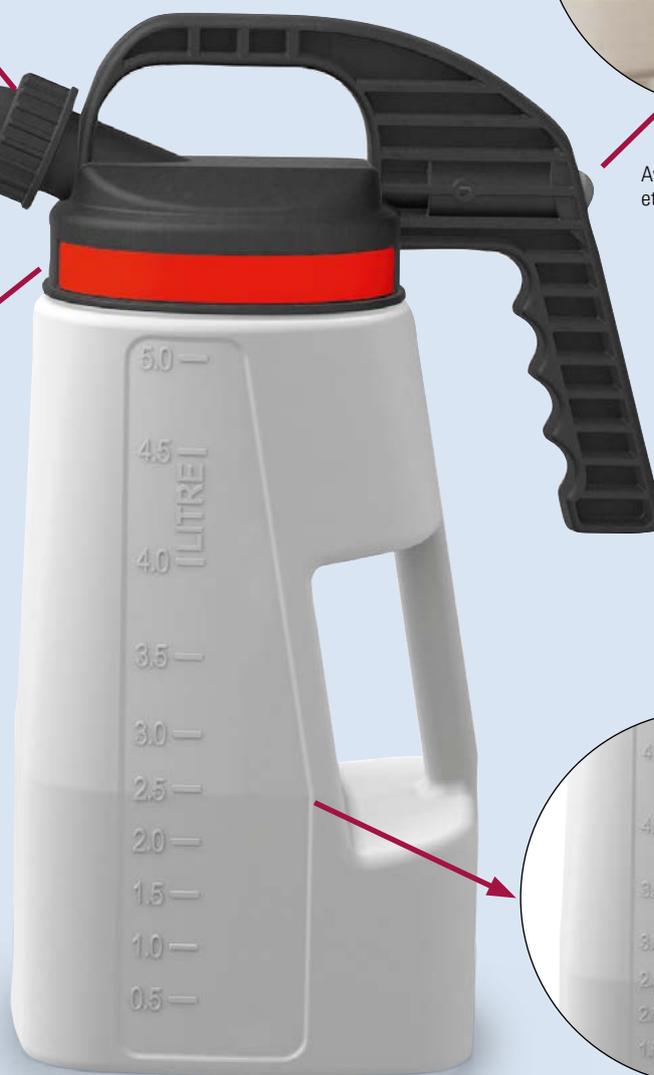

Avec échelle graduée pour le contrôle de la hauteur du contenu

Gefahrstoffkennzeichnung / Hazard Symbols / Pericolose sostanze chimiche / Pericolose di rischio

Si seel generélich ääse verpflécht, löse Gefährdung an kennzeichnen. Gefährdungen / Gefahren / Risikofaktoren auf Sicherheitsdatenblätter eintragen. Daten eintragen. Sicherheitskennzeichnung gut sichtbar auf den Behältern anbringen.

You are required to use the label per hazardous materials. Remove the appropriate hazard symbols from the box when used apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances dangereuses. Décrivez le pictogramme adéquat dans les cases prévues à cet effet sur les étiquettes de sécurité. Consignez les données. Apposez l'autocollant de sécurité à un endroit bien visible de l'emballage.

Es obliegt Ihnen per normative abzutragen korrektensweise die Gefährdungen. Tragen Sie die Piktogramme de riesgo adéquate de la Zone respectiva a priori en la etiqueta de seguridad. Consigne la información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible del embalaje.

Substanzenkennzeichnung / Kennzeichnung / Consignes de sécurité / Consignes de seguridad

Substanz / Contenu / Contiene / Contiene

Menge / Volume / Quantita / Volumen

www.falcon.ch/fr

Tous les bidons sont livrés avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH

à partir de CHF 118,00



Bidons de dosage LubriFlex avec un volume de 2,5 et 10 litres, avec 18 autocollants en couleur de signalisation pour un étiquetage clair



Bidons de dosage Falcon LubriFlex avec grande ouverture pour un remplissage confortable et sécurisé



Bidon de dosage Falcon LubriFlex avec bec long - pour atteindre également les endroits difficilement accessibles pour un dosage propre et sécurisé.

Volume [l]	2	5	10
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	140 x 413 x 316	173 x 413 x 416	260 x 413 x 523
Code article	243-460-S0	243-461-S0	243-462-S0
Prix CHF / Pce	124,00	129,00	165,00
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	118,00	124,00	157,00

Bacs de rétention pour petits récipients adaptés à tous les besoins

dès la page
40



Granulés extincteurs PyroBubbles® pour substances inflammables solides et liquides

Le produit PyroBubbles® est un agent extincteur pour les substances inflammables solides et liquides (classes de feu A, B, D et F) approuvé selon la norme DIN EN 3-7. Le granulé de verre expansé est fabriqué selon la classe de matériaux de construction A1 (DIN 4102). Le produit est très léger et convient parfaitement comme charge inerte.

Les PyroBubbles® résistent aux températures jusqu'à env. 1050 °C (qualité premium, jusqu'à env. 900 °C pour la qualité pure). Même après l'extinction d'un incendie, le granulé d'extinction peut être récupéré par simple aspiration et la majorité peut être réutilisée. L'agent extincteur PyroBubbles® peut également être utilisé de manière optimale dans le domaine de la protection préventive contre l'incendie, en particulier pour le remplissage des cavités, des chemins de câbles et des puits d'installation (horizontaux et verticaux) en vrac.

- Remplissage idéal pour le stockage et le transport de batteries lithium-ion (UN 3480, UN 3090), principalement constituées de dioxyde de silicium avec une granulométrie moyenne de 0,5 à 5 mm.
- Matériaux non inflammables (A1, DIN 4101, EN 13501)
- 100% écologique
- Absorbe les électrolytes (test BAM).
- Faible conductivité thermique et isolation électrique
- Env. 8 à 10 fois plus léger que le sable (env. 230 kg/m³)
- Capacité calorifique spécifique de seulement 0,7 KJ/(kg K), porosité de 85%.
- Protection contre les vibrations par fixation
- Flottent à la surface des liquides et sont particulièrement adaptés à la lutte contre les incendies de liquides quelle que soit leur polarité.



i Les puissantes batteries lithium-ion sont la force motrice de la mobilité électrique moderne. Les batteries au lithium sont également des marchandises dangereuses. Elles sont donc soumises à la réglementation sur les marchandises dangereuses. Dans l'ADR et le RID, les batteries au lithium sont classées comme marchandises dangereuses de la classe 9 (diverses matières et objets dangereux) dans les numéros ONU suivants :

UN 3090 : Batteries au lithium métal (y compris les batteries à alliage de lithium)

UN 3480 : Batteries au lithium-ion (y compris les batteries au lithium-ion à électrolyte polymère)

(Les homologations UN pour les batteries dans les équipements ne sont pas listées ici)

Avec les caisses en acier et en plastique en combinaison avec le matériau de remplissage PyroBubbles, vous répondez aux nombreuses exigences en matière d'emballage et aux réglementations spéciales relatives à l'expédition des batteries lithium-ion.


Le matériau de remplissage PyroBubbles® en combinaison avec les conteneurs en acier inoxydable certifiés UN assurent la manipulation et le transport en toute sécurité des batteries lithium-ion, approuvés par l'autorité responsable (Institut fédéral de recherche et d'essai des matériaux, BAM) comme méthode d'emballage pour le transport des batteries lithium-ion endommagées et à réaction dangereuse.

Caisses en inox conformes aux normes UN pour le transport de batteries Lithium-ion défectueuses à dangereuses


Système de sécurité pour le stockage et le transport conformément à la disposition spéciale 376 ADR pour les batteries au lithium-ion endommagées, défectueuses (instructions d'emballage P 908 et LP 904) et non sécurisées au transport (instructions d'emballage P 911 et LP 906)

PyroBubbles
inside!

Davantage de modèle sur notre boutique en ligne !
» denios.shop/ch/fr-online

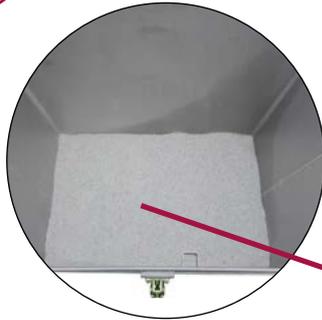


Les températures des parois extérieures restent bien en dessous de 100°C, même pendant et après un passage thermique de la batterie.

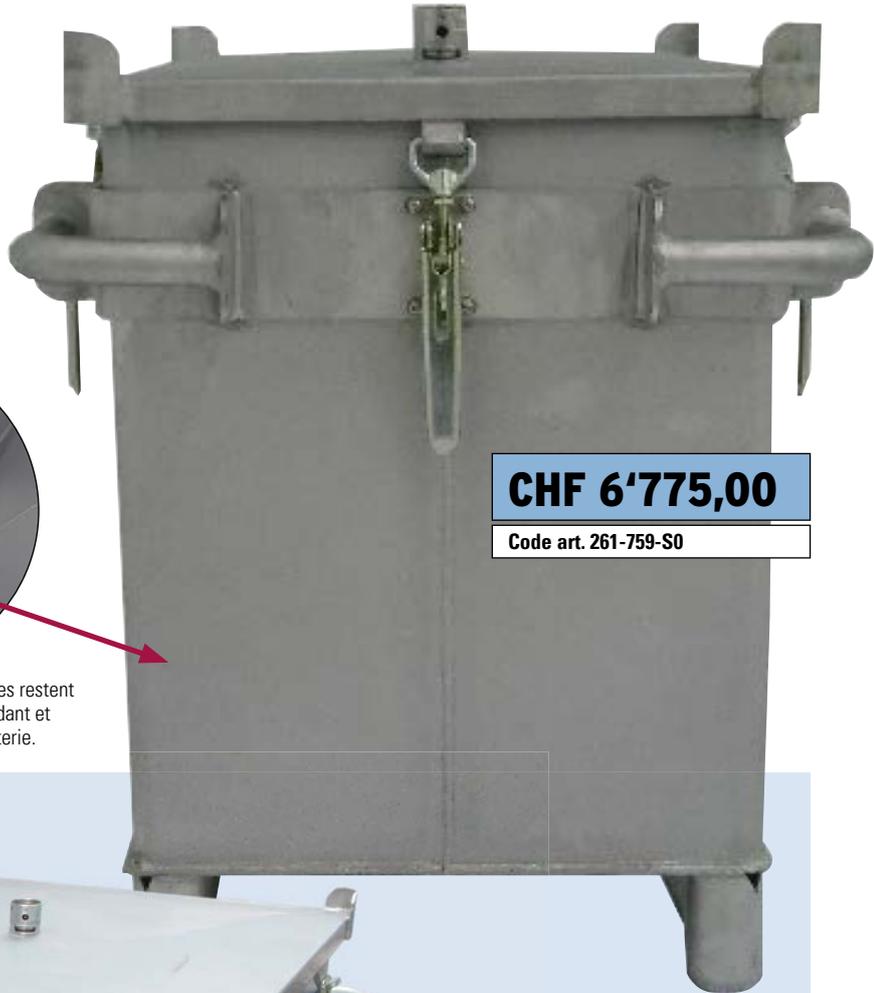

CHF 6'775,00
Code art. 261-759-S0



EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

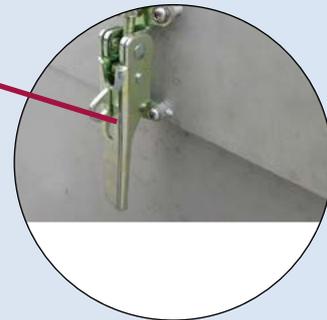

Des poches d'entrée, des soupapes de pression et des serrures à ressort assurent une manipulation pratique et la sécurité.

Modèle	S-Box X1	S-Box X2	M-Box X1	M-Box X2	Box XXL
Equipement	4 sacs en papier PB Premium	6 sacs en papier PB Premium	10 sacs en papier PB Premium	16 sacs en papier PB Premium	50 sacs en papier PB Premium
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	799 x 599 x 734	799 x 599 x 1114	1199 x 799 x 792	1199 x 799 x 1252	2500 x 1484 x 1029
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	676 x 476 x 580	676 x 476 x 960	1076 x 676 x 640	1076 x 676 x 1100	2376 x 1356 x 808
Charge utile maximale marchandises dangereuses [kg]	66	110	155	360	400
Poids brut maximal [kg]	160	240	350	630	1212
Volume [l]	187	309	466	800	2603
Code article	261-759-S0	261-760-S0	261-761-S0	261-762-S0	261-763-S0
Prix CHF / Pce	6'775,00	7'363,00	8'688,00	9'438,00	22'750,00

Caisses en plastique conformes aux normes UN pour le transport de batteries Lithium-ion défectueuses à dangereuses

Matériel de sécurité pour le stockage et le transport conformément à la disposition spéciale 376, instruction d'emballage 908 ADR pour les batteries lithium-ion endommagées et défectueuses. Pour le transport à des fins de recyclage tel que défini par la disposition spéciale 377, instruction d'emballage 909, pour les batteries lithium-ion non endommagées et non défectueuses ou EOL (End of Life).

Caisse de transport rempli avec PyroBubbles® en sac PE de 700 ml



à partir de CHF 224,00

Tous les conteneurs sont fournis avec une quantité suffisante de PyroBulles pour le fonctionnement

Modèle	XS-BOX 1 Basic	XS-BOX 2 Basic	S-BOX 1 Basic	S-BOX 2 Basic
Équipement	24 coussins de remplissage en PE PB-Pure	30 coussins de remplissage en PE PB-Pure	62 coussins de remplissage en PE PB-Pure	100 coussins de remplissage en PE PB-Pure
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	360 x 260 x 195	360 x 260 x 245	556 x 356 x 276	556 x 356 x 422
Charge utile maximale marchandises dangereuses [kg]	9	8	33	28
Poids brut maximal [kg]	13	13	45	45
Volume [l]	18	23	56	84
Code article	261-764-S0	261-766-S0	261-768-S0	261-770-S0
Prix CHF / Pce	224,00	232,00	474,00	581,00

Caisse de transport avec panier métallique, PyroBubbles® en sac en papier séparé



Le panier métallique sur mesure, recouvert d'un revêtement en poudre, offre une distance de 3 cm par rapport au bord intérieur de la boîte de transport. Les piles peuvent être facilement retirées avec le panier.

Modèle	S-BOX 1 Advanced de 12,5 kg	S-BOX 2 Advanced	XS-BOX Advanced	XS-BOX 2 Advanced
Équipement	Panier métallique, 1 sac en papier PB Pure	Panier métallique, 2 sacs en papier PB Pure	Panier métallique, 1 sac en papier PB Pure	Panier métallique, 1 sac en papier PB Pure
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	492 x 292 x 196	492 x 292 x 341	298 x 198 x 135	297 x 195 x 190
Charge utile maximale marchandises dangereuses [kg]	30	24	7	6
Poids brut maximal [kg]	45	45	13	13
Volume [l]	28	49	8	11
Code article	261-769-S0	261-771-S0	261-765-S0	261-767-S0
Prix CHF / Pce	644,00	799,00	349,00	356,00

Grande caisse de transport avec panier métallique, PyroBubbles® en sacs en papier séparés



INNOVATION
CHF 3'038,00
 Code art. 261-772-S0



Retrouvez des informations complémentaires dans la boutique !
www.denios.ch/fr/shop



Modèle	M-BOX Advanced
Equipement	Panier métallique, 12 sacs en papier PB Pure
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1230 x 1030 x 835
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	966 x 766 x 404
Charge utile maximale marchandises dangereuses [kg]	292
Poids brut maximal [kg]	456
Volume [l]	299
Code article	261-772-S0
Prix CHF / Pce	3'038,00

Granulés extincteurs PyroBubbles® pour substances inflammables solides et liquides

Les PyroBubbles® sont neutres pour l'environnement et sans danger pour les aliments. Ils contiennent très peu de composants solubles dans l'eau. La valeur du pH se situe entre 7 et 9 (valeurs limites admissibles selon l'ordonnance sur l'eau potable 6.5 - 9.5). Cette valeur correspond à une solution savonneuse pour le lavage normal des mains et peut donc être considérée comme neutre. La totalité des sels solubles modifie la conductivité de l'eau sensiblement moins que la teneur normale en minéraux de l'eau du robinet. Conductivité < 150 µS/cm (valeur limite admissible selon l'ordonnance sur l'eau potable 1500 µS/cm).



Sacs en papier, 12,5 kg

i Vous trouverez ici les granulés extincteurs PyroBubbles® détachés des caisses de transport sous forme de produit en vrac ou de recharge.



Sacs en PE pratiques (700 ml)

Contenu	Sac Pure de 12,5 kg	Sac Premium de 12,5 kg	Coussins de remplissage de Pure 700 ml, 50 pièces	Big Bag Pure, 250 kg	Big Bag Premium, 250 kg
Code article	261-773-S0	265-741-S0	265-740-S0	261-774-S0	265-742-S0
Prix CHF / Pce	112,00	136,00	211,00	911,00	1'486,00



à partir de CHF **327,00**

Caisse mobile, volume de 170 ou 250 litres.

Récipients de transport et de collecte pour produits dangereux

Pour les produits dangereux solides des groupes d'emballage II et III

- Adapté pour les chiffons utilisés, les absorbants et granulés pour huiles ou produits chimiques etc.
- Récipient robuste en polyéthylène avec couvercle
- Couvercle hermétique, grâce à un joint en polyuréthane et une fermeture équipée de goupilles de sécurité
- Transport aisé grâce aux pneus en caoutchouc plein avec roulement à billes et poignée ergonomique
- Gerbable 2 fois
- Homologation UN N° 1H2W/Y.../S.../BAM...

Volume [l]	170	250
Dimensions ext L x P x H (mm)	600 x 400 x 880	600 x 600 x 890
Validation UN	1H2W/Y100/S/..	1H2W/Y120/S/..
Code article	151-338-S0	145-427-S0
Prix CHF / Pce	327,00	427,00

Caisses de transport pour produits dangereux

Modèle testé et agréé pour le transport de produits dangereux des groupes d'emballage I, II et III

- Avec 2 languettes robustes latérales
- Homologation UN Nr. 4H2 / X.. / S...BAM8421
- Avec insert en mousse de polypropylène (PP) dans le couvercle et le fond



à partir de CHF **193,00**



Le crochet de fermeture et les sangles en fibre textile résistantes à la déchirure assurent que le conteneur soit bien fermé même pendant le transport.

Dimensions ext L x P x H (mm)	Caisses de transport pour produits dangereux			
	400 x 300 x 338	600 x 400 x 293	600 x 400 x 340	600 x 400 x 440
Volume [l]	26	47	55	75
Code article	117-928-S0	117-930-S0	117-931-S0	117-932-S0
Prix CHF / Pce	205,00	234,00	227,00	267,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	193,00	223,00	215,00	254,00

Seau en plastique avec couvercle

- Avec homologation UN
- Homologué selon les dispositions légales relatives aux denrées alimentaires
- Languette d'ouverture conviviale avec protection d'inviolabilité
- Avec anse
- Conique, emboîtable



à partir de CHF 10,40 / Pce

Version	Homologué selon les dispositions légales relatives aux denrées alimentaires		Antistatique
Volume [l]	5,5	11,0	11,0
Ø x H (mm)	237 x 208	293 x 245	268 x 268
Validation UN	1H2/Y7/S/..	1H2/Y12/S/..	1H2/Y12/S/..
Unité d'emballage (UE)	10 Pce	10 Pce	5 Pce
Code article	251-246-S0	251-248-S0	251-297-S0
Prix CHF / UV	104,00	212,00	217,00

Seau plastique antistatique

- Avec homologation UN
- Antistatique
- En polypropylène résistant
- Avec anse métallique



Tonnelet en plastique

Avec homologation UN
Homologué selon les dispositions légales relatives aux denrées alimentaires

- Avec poignées encastrées à la forme ergonomique
- En polypropylène résistant



Version	Homologué selon les dispositions légales relatives aux denrées alimentaires		Antistatique
Volume [l]	30,0	30,0	30,0
Ø x H (mm)	379 x 397	379 x 397	379 x 397
Validation UN	1H2/Y45/S/..	1H2/Y37(Z45)/S/..	1H2/Y37(Z45)/S/..
Code article	251-255-S0	251-298-S0	251-298-S0
Prix CHF / Pce	45,00	96,50	96,50

Tonnelet en plastique antistatique

Avec homologation UN
Antistatique

- Avec poignées encastrées à la forme ergonomique
- En polypropylène résistant



Réceptif multi-usage pour produits dangereux

Pour le transport en toute sécurité de produits dangereux de type peinture, sprays en aérosols, etc. Homologation UN pour les groupes d'emballages II et III

- Avec couvercle à fermeture par clip métallique
- Gerbable
- En polypropylène résistant
- Couleur : pourpre



Coffre de transport pour produits dangereux avec couvercle amovible fermant par clips.

à partir de CHF 94,50

Coffre multi usage pour le transport de produits dangereux en polypropylène pourpre et en 5 tailles.



Dimensions ext L x P x H (mm)	Réceptif multi-usage pour produits dangereux				
	410 x 310 x 238	410 x 310 x 338	610 x 410 x 238	610 x 410 x 338	610 x 410 x 438
Volume [l]	18	27	38	58	74
Code article	174-006-S0	174-007-S0	174-008-S0	174-009-S0	174-010-S0
Prix CHF / Pce	99,00	123,00	119,00	137,00	162,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	94,50	117,00	113,00	129,00	154,00

Pompe à fût avec bec de refoulement coudé,
Code art. 117-592-S0.

Pompe à fût avec flexible et robinet à bille, profondeur de plongée de 910 mm,
Code art. 117-664-S0.



à partir de CHF 407,00

Pompes à fût en inox

- Idéal pour le pompage de liquides inflammables
- Certifié ATEX, adapté pour zone : IIA T4 zone 0
- Bonne vidange des résidus grâce au clapet anti-retour situé à l'extrémité du tube plongeur
- Tuyau plongeur Ø 32 mm
- Non adaptée pour l'acétone
- Equipée d'un filetage en laiton nickelé pour bonde à filetage acier R2" à pas fin intérieur (filetage étanche aux gaz disponible en option)



	Pompes à fût en inox	
Profondeur d'immersion [mm]	570	910
Débit de refoulement [l]	0,35	0,50
Modèle: Bec de refoulement coudé		
Code article	117-592-S0	117-594-S0
Prix CHF / Pce	407,00	466,00
Modèle: Tuyau PTFE 1,2 m, antistatique, avec robinet à boisseaux		
Code article	117-663-S0	117-664-S0
Prix CHF / Pce	659,00	695,00

Attention : pour le pompage de produits inflammables, utilisez impérativement un équipement de dissipation des charges électrostatiques (par ex. avec le set antistatique) !

Pensez-y

Filetage étanche aux gaz

- Empêche le dégagement hors du fût de gaz dangereux pour la santé
- Pour pompe à fûts en inox, filetage R2"
- Soupape anti-retour avec raccord 1/8"
- Laiton nickelé, joint FKM



CHF 205,00

Code art.
146-678-S0

Pompe à levier, pour solvants

- Haut débit

La pompe FL 205 est adaptée à de nombreux produits chimiques, solvants et huiles minérales par ex. : fluorure d'ammonium, butanol, alcool éthylique (50%), glycol, hexanol, soude caustique (45%), térébenthine, pétrole, huile 2 temps et nettoyeurs à froid (liste de compatibilité complète disponible sur demande).

- Tube de plongée télescopique
- Joints PTFE
- Filetage de fût 2"
- Avec tuyau antistatique (1,5 m), robinet à bille et tuyau de refoulement

Pompe manuelle à levier avec flexible, robinet à bille et bec verseur.

Modèle	FL 205
Utilisation	Pour fûts de 200 litres
Débit de refoulement [l]	0,5
Code article	117-674-S0
Prix CHF / Pce	363,00



Kit anti-statique en mallette

- Pour évacuer l'électricité statique
- Composé de 3 câbles en cuivre de 3 couleurs différentes, avec pinces de mise à la terre, le tout dans une pratique valise en plastique



CHF 98,50

Code art. 116-058-S0

Support de sécurité pour égouttures de tuyaux de pompe

voir page
367

Pompes à solvants, en inox

- Pour le transvasement de liquides très purs
- Testé et certifié pour zone ATEX IIA,B Zone 0



Avec pédale

- Recommandé pour l'acétone
- Robuste et d'une grande longévité
- Filetage de fûts R2" à pas fin, pour fûts jusqu'à 220 litres
- Grâce au raccord fileté et au robinet, le récipient et la pompe peuvent être fermés hermétiquement ; les vapeurs indésirables ne peuvent pas s'échapper.
- Tuyau plongeur réglable en continu à la profondeur de fût nécessaire, diamètre du tuyau Ø : 21 mm
- Clip pour le montage et le retrait rapide du tuyau d'air
 - Au choix avec tuyau de refoulement coudé rigide ou avec tuyau flexible (1,2 m), avec robinet en inox / PTFE

Pompe pour solvants avec tuyau de refoulement souple et robinet

à partir de CHF 768,00

Version avec bec de refoulement coudé et robinet



	Avec pédale
Profondeur d'immersion [mm]	950
Quantité max [l/min]	30
Code article Avec bec de refoulement coudé	157-587-S0
Prix CHF / Pce	768,00
Code article Avec tuyau de refoulement	201-951-S0
Prix CHF / Pce	1'022,00

Fonctionnement manuel

- Pour un prélèvement sans danger de solvants organiques et substances aromatiques
- Etanche aux gaz et équipée de 2 robinets à bille
- Tuyau de refoulement coudé rigide avec robinet en inox / PTFE
- Filetage de fût pour R2", à pas fin, pour récipients jusqu'à 60 litres
- Longueur du tuyau plongeur réglable en continu, Ø : 15 mm
- Egalement disponibles en version pour bidons en fer blanc avec goulots télescopiques d'un diamètre de 35 mm

à partir de CHF 717,00

La version pour bidons en fer blanc s'adapte sur les goulots télescopiques, diamètre de 35 mm



	Fonctionnement manuel
Profondeur d'immersion [mm]	600
Quantité max [l/min]	10
Code article Pour récipients jusqu'à 60 litres	157-589-S0
Prix CHF / Pce	717,00
Code article Pour bidons en fer blanc	210-335-S0
Prix CHF / Pce	799,00

Pompe à solvants Mini

- Soutirage sécurisé de petites quantités
- Validé pour zone ATEX 0 IIA,B,C
- Idéal pour récipients de 1 - 5 litres
- Filetage GL 45
- Adaptateurs pour S 40, GL 38 et GL 32 disponibles en accessoires
- Avec câble de terre de 2 mètres



Quantité max [l/min]	1,8
Code article Pompe à solvants Mini	242-994-S0
Prix CHF / Pce	652,00
Code article Adaptateur fileté ETFE, GL45-GL38	242-996-S0
Code article Adaptateur fileté PTFE, GL45-S40	242-995-S0
Code article Adaptateur fileté ETFE, GL45-GL32	242-997-S0
Prix CHF / Pce	46,50



- Tube d'écoulement avec fermeture automatique et fonction d'arrêt - pour un soutirage très précis, sans gouttes. Vidage efficace, également à partir des récipients avec sol bombé

Pompe à solvants Mini par exemple pour des bouteilles, jerricans jusqu'à 5 l

Lors du soutirage de produits inflammables, le fût et la pompe doivent être mis à la terre ! Autres câbles de mise à la terre

dès la page 202

Pompe pour fût en polypropylène

- Pour le pompage de nombreux produits chimiques: acides, bases, nettoyants, etc.
- Pour fûts de 60 à 220 litres
- Tige du piston en métal, avec revêtement PP
- Joint PTFE
- Bonne vidange du fût avec faibles quantités résiduelles grâce au clapet anti-retour situé à l'extrémité du tube plongeur
- Avec filetage de fût en PP (Mauser 2")
- Tube d'immersion Ø mm : 32



à partir de CHF 265,00

Au choix avec tuyau de refoulement coudé rigide ou avec tuyau souple PVC (1,2 m) et robinet

Profondeur d'immersion [mm]	500	650	800	1000
Débit de refoulement [l]	0,20	0,25	0,27	0,30
Code article Avec bec de refoulement coudé	117-600-S0	117-604-S0	117-605-S0	117-606-S0
Prix CHF / Pce	265,00	239,00	276,00	296,00
Code article Avec tuyau de refoulement	148-418-S0	148-422-S0	148-424-S0	148-426-S0
Prix CHF / Pce	256,00	256,00	292,00	314,00

Pompe pour fût Ultrarein en PTFE

- Pour le soutirage de liquides très purs
- Pour de nombreux liquides agressifs sur PP ou PVC, y compris acide chlorhydrique jusqu'à 33 %
- Le robinet empêche le dégagement de vapeurs dangereuses et les égouttures
- Les éléments en contact avec les substances sont en PTFE/FEP
- Toutes les valves en PTFE massif
- Tube d'immersion Ø mm : 32
- Raccord fileté pour bidons traditionnels en option



à partir de CHF 528,00

Au choix avec tuyau coudé, robinet en PTFE inclus ou avec tuyau de refoulement flexible (1,2 m) avec robinet PVDF incl.

	NOUVEAU		
Profondeur d'immersion [mm]	400	600	950
Débit de refoulement [l]	0,18	0,27	0,40
Code article Avec bec de refoulement coudé	267-289-S0	193-714-S0	179-491-S0
Prix CHF / Pce	528,00	582,00	566,00
Code article Avec tuyau de refoulement	267-290-S0	210-181-S0	210-182-S0
Prix CHF / Pce	528,00	528,00	625,00

Pensez-y

Filetage en PP

- Pour une fixation stable de la pompe sur le fût
- Adapté pour le soutirage de liquides non inflammables

Raccord fileté pour fût	Pour filetage	Code article	Prix CHF / Pce
2" BSP/R2"	Fin, fûts en acier intérieur	179-494-S0	43,50
2" Mauser	Gros, intérieur	179-495-S0	56,50
2" Trisure	Gros, intérieur	179-496-S0	62,50



Support de sécurité pour pompes vide-fûts en PP, PTFE, inox et pompes à solvants

- Le support de sécurité pour égouttures récupère efficacement les restes de liquide des tuyaux de pompe
- Tuyau Ø intérieur : 35 mm
- Longueur : 1000 mm
- Avec collier de serrage pour tuyau, pour montage mural et récipient de récupération à visser

Avec collier de serrage pour tuyau pour montage mural et récipient de récupération à visser.

CHF 86,50 Code art. 179-493-S0



Pompe à fût pour carburant

Pour pomper des huiles minérales à faible viscosité gazole, fioul EL/L, carburants, pétrole (substances inflammables de l'ancienne classe de danger AI-III), liquides antigels

- Certification ATEX : EX II 2/2 G c IIa T3
- En métal moulé par injection, pour fûts de 200 litres avec un filetage de fût M 64 x 4 et R 2"
- Débit : env. 0,25 l / actionnement
- Profondeur de plongée : 840 mm
- Avec tuyau antistatique DN 19, avec ressort anti-pliage et tuyau de refoulement coudé



CHF 196,00

Code art. 117-561-S0

Pompe pour huiles hydrauliques

Pompe manuelle puissante pour fût pour le pompage d'huile hydraulique, huile de moteur, huile mécanique, dans les fûts et réservoirs

- Pour pomper des huiles lubrifiantes jusqu'à SAE 80
- Débit : env. 0,25 l / actionnement
- Pour fûts et cuves, filetage : 2"
- Avec flexible 1,5 m, coude de sortie



CHF 338,00

Code art. 133-358-S0

Pompe manuelle rotative en alu

Idéale pour huiles minérales légères, ou huiles lourdes pour machines et lubrification, d'une viscosité maximale de 900 mPas à 20°C

- Débit : environ 1 l / rotation (env. 5 l / min pour les huiles lourdes)
- Avec double boîte de vitesse et tuyau-plongeur galvanisé
- Possibilité d'inverser à tout moment la direction de pompage de l'avant vers l'arrière
- Filetage : 2"




Aluminium

CHF 347,00

Code art. 117-585-S0

Pompes manuelles rotatives en plastique

- Pour les huiles et produits chimiques corrosifs
- Avec plongeur en 3 parties, en inox, diamètre : 32 mm et adaptateur pour fûts de 2"
- Débit : environ 0,35 l / rotation
- Joint en PTFE
- Boîtier de la pompe en PPS (polysulfure de phénylène)

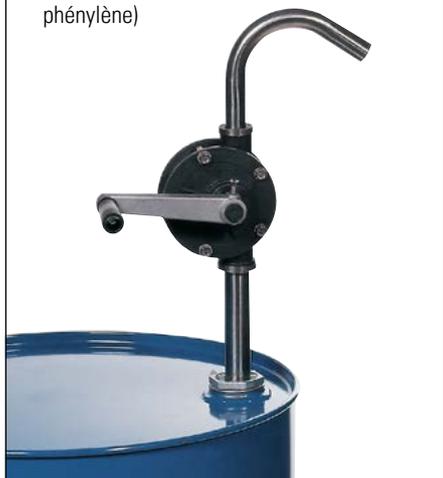

CHF 252,00

Code art. 117-584-S0

Pompe à levier en aluminium

Pour par ex. les huiles minérales, liquides antigels

- Avec bras articulé supplémentaire et surface de pose en entonnoir. Les pertes de liquides sont dirigées en toute sûreté dans le récipient.
- Débit : env. 0,5 l / actionnement



CHF 228,00

Code art. 157-298-S0

Pompe Alu « light » avec manivelle

Idéale pour les huiles minérales légères et les lubrifiants

- Avec un jeu de 3 tuyaux plongeurs pour s'adapter à différentes tailles de fûts et récipients
- Débit : environ 0,5 l / rotation
- Filetage du fût R 2"



CHF 176,00


Code art. 171-746-S0



Toutes les pompes à batterie avec tuyau résistant aux fluides (1,5 m) et buse. Veuillez commander la batterie et le chargeur séparément (voir accessoires).



Pompes à batterie B1 et B2

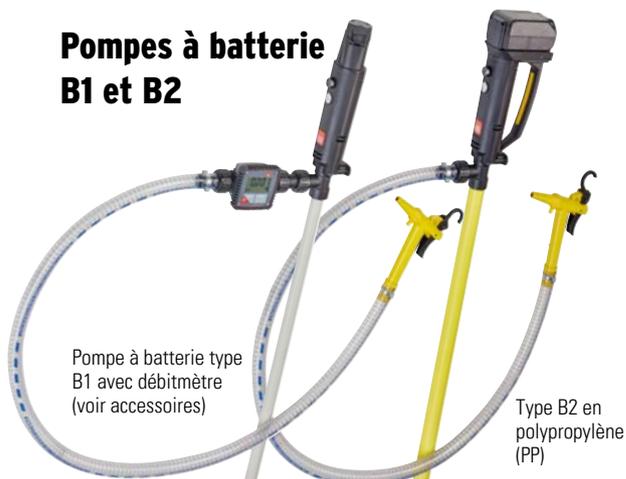

Pompe à batterie type B1 avec débitmètre (voir accessoires)

Type B2 en polypropylène (PP)

Pour le soutirage sécurisé à partir des bidons et fûts en laboratoire et industrie

- Léger, confortable et puissant
- Jusqu'à 2500 litres avec une seule charge de batterie (B2)
- Batterie lithium-ion échangeable
- Désactivation automatique en cas de surcharge
- Réglage en continu pour s'adapter à toutes les exigences
- Maintenance facile grâce à la construction compacte et un faible poids propre
- Moteur BLDC inusable et particulièrement silencieux
- Démontage facile grâce au raccord rapide
- Adaptateur pour fût disponible en accessoires (B2)

Modèle	B1		B2	
	Pour des petites quantités de remplissage		Pour de moyennes et grandes quantités de remplissage	
Version	PP		niro	PVDF
	Acide de batterie, eau ammoniacale, révélateur, glycols, acide phosphorique, acide chlorhydrique, peroxyde d'hydrogène		Lubrifiants à base d'huile, nettoyeurs à froid, émoullients	Hypochlorite de sodium, acide chlorique, acide chromique, acide sulfurique, acide nitrique et acide fluorhydrique
Puissance [W]	75		260	
Densité maximale [kg/l]	1,3		1,6	
Viscosité max [mPas]	200		400	
Quantité max [l/min]	20	22	45	
Hauteur de refoulement max [mWS]	6	12	8	
Code article Profondeur d'immersion: 500 mm	267-769-S0	267-775-S0	267-778-S0	267-781-S0
Prix CHF / Pce	573,00	760,00	1'120,00	1'395,00
Code article Profondeur d'immersion: 700 mm	267-770-S0	267-776-S0	267-779-S0	267-782-S0
Prix CHF / Pce	593,00	802,00	1'128,00	1'436,00
Code article Profondeur d'immersion: 1000 mm	267-771-S0	267-777-S0	267-780-S0	267-783-S0
Prix CHF / Pce	603,00	861,00	1'176,00	1'565,00

Pompes électriques pour fûts



à partir de CHF 852,00

Sécurité certifiée



NOUVEAU

Matériel de la pompe	polypropylène			niro			PVDF		
	500	700	1000	500	700	1000	500	700	1000
Profondeur d'immersion [mm]	500	700	1000	500	700	1000	500	700	1000
	Acide chlorhydrique, alcalin, formique (50%), chlorique			Lubrifiants à base d'huile, nettoyeurs à froid, émoullients			Hypochlorite de sodium, acide chlorique, acide chromique, acide sulfurique, acide nitrique et acide fluorhydrique		
Densité maximale [kg/l]				1,3					
Viscosité max [mPas]				300					
Quantité max [l/min]	75			68			75		
Hauteur de refoulement max [mWS]*	7			6			7		
Code article	172-086-S0	172-087-S0	172-088-S0	172-089-S0	172-090-S0	172-091-S0	267-793-S0	267-794-S0	267-795-S0
Prix CHF / Pce	852,00	876,00	939,00	1'247,00	1'263,00	1'326,00	1'534,00	1'581,00	1'666,00

*Valeurs maximales à 20°C



à partir de CHF 573,00

Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
Chargeur pour pompe B1	267-797-S0	94,00
Batterie Lithium-ion 10,8 V pour pompe B1	267-796-S0	86,00
Chargeur pour pompe B2	267-799-S0	197,00
Batterie Lithium-ion 21,6 V pour pompe B2	267-798-S0	266,00



Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
Adaptateur pour fûts 2" pour pompe pour laboratoire électrique PP/PVDF (batterie B2)	187-552-S0	49,50
Adaptateur pour fûts 2" pour pompe pour laboratoire électrique Niro (batterie B2)	194-183-S0	34,00

Débitmètres

NOUVEAU

- Pour pompes à batterie B1 / B22 et pompes pour fûts électriques en laboratoire

Autres caractéristiques : voir page de droite

Matériau*	Viscosité max [mPas]	Filetage	Plage de contrôle min. [l/min]	Plage de contrôle max. [l/min]	Pression de service max. [bar]	Code article	Prix CHF / Pce
PP	40	1" BSP	5	120	10	267-935-S0	618,00
PVDF	40	1" BSP	5	120	10	267-910-S0	769,00

*pour pompes en acier inoxydable sur demande

Pompes industrielles électriques

- Pour des acides et bases à faible viscosité en industrie
- Pompe légère manuelle pour le transvasement des produits en fûts ou cuves
- Très puissante
- Protégée contre les éclaboussures, sans joints
- Moteur 230 V avec câble de 5 m et fiche mâle

i Disponible en tant que pompe individuelle (avec plongeur et raccord de tuyau) ou comme ensemble prêt à l'emploi incluant la pompe, le plongeur, un tuyau résistant (2,5 m), un pistolet de soutirage et un adaptateur de fût



Sécurité certifiée



Pompe avec moteur en PVDF (polyfluorure de vinylidène) avec accessoires

Pompe pour fût avec système de pompage en PP (polypropylène), kit comprenant tuyau, pistolet de soutirage et adaptateur pour fût

à partir de CHF 1'266,00

Matériel de la pompe	polypropylène				PVDF	
	1000		1200		1000	1200
Profondeur d'immersion [mm]						
Adapté pour	acide sulfurique (jusqu'à 40%), acide phosphorique, acide chlorhydrique, acide de batterie, chlorure de fer(III) (jusqu'à 30%), soude caustique		Atmosphère agressive et médias de grande densité comme : Chlorure de fer (III) jusqu'à 50%		acide chromique, acide nitrique et acide sulfurique (98%), eau de javel, chlorure de zinc, chlore	
Protection IP	IP 24		IP 54			
Densité maximale [kg/l]	1,4		1,6		1,8	
Viscosité max [mPas]	500				800	
Quantité max [l/min]	85		75		80	
Hauteur de refoulement max [mWS]*	19		16		17	
Code article Pompe	188-569-S0	188-571-S0	188-572-S0	188-573-S0	188-574-S0	188-575-S0
Prix CHF / Pce	1'266,00	1'338,00	1'365,00	1'395,00	2'158,00	2'235,00
Code article Set de pompe	117-529-S0	117-530-S0	172-094-S0	172-095-S0	123-550-S0	123-551-S0
Prix CHF / Pce	1'459,00	1'563,00	1'596,00	1'634,00	2'887,00	2'918,00

*Valeurs maximales à 20°C



Pompes pneumatiques

- Idéales pour acides et bases

Vidange d'un fût

En accessoire aux pompes pneumatiques à membrane, nous vous proposons un set comprenant un plongeur à tube ou un flexible. Tailles de pompe (1/4" et 3/8"), flexible de 3 m et pistolet (débit max. 3 bar).

Raccord de pression / aspiration	1/4" BSP IG	3/8" BSP IG	1/2" BSP IG	1" bride
Adapté pour	Acide sulfurique, acide phosphorique, base de soude, acide salin, javelle, acide formique, acide acétique			
Quantité max [l/min]	16	34	65	156
Code article	123-275-S0	172-107-S0	123-277-S0	123-278-S0
Prix CHF / Pce	706,00	972,00	1'143,00	2'112,00
Accessoires				
Code article Kit d'accessoires pour vidange de fûts	123-284-S0	172-199-S0	123-286-S0	123-288-S0
Prix CHF / Pce	252,00	289,00	379,00	462,00


CHF 706,00

Code art. 123-275-S0

Pompe pneumatique à membrane PP / TF, 1/4"

Débitmètres

- Pour pompes industrielles
- Pour mesurer les acides et bases à faible viscosité selon le principe de la roue à turbine
- Grand écran digital éclairé avec orientation variable
- Mesures précises, mieux que ±1%
- Affichage du débit
- Plage de température : -10 jusqu'à maximal +50° C
- avec 2 batteries 1,5 V (AAA)


NOUVEAU

Matériau	Viscosité max [mPas]	Filetage	Plage de contrôle min. [l/min]	Plage de contrôle max. [l/min]	Pression de service max. [bar]	Code article	Prix CHF / Pce
PP	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-933-S0	618,00
PVDF	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-934-S0	769,00

Pompes pour fûts et cuves de 1000 litres, ATEX

- Pour le transvasement de solvants, essence, alcool, pétrole, etc.
- Pour soutirer/transvaser des liquides de fûts et de cuves
- Pompes en inox (Niro)
- Certifiées ATEX selon Ex II 1/2 G IIB T4
- Moteur électrique de 230 V / 460 W avec 5 m de câble et fiche 2P+T, classe de protection IP 54
- Câble de liaison équipotentielle inclus
- Moteur pneumatique : 400 W
- Version pompe vide-fût : faites des économies en minimisant les pertes de produits.
- Pompage maximal des liquides : jusqu'à moins de 0,1 litre de résidus dans le meilleur des cas d'utilisation.

Sécurité certifiée

IP 54 CE

ATEX100



Disponible en tant que pompe individuelle (avec plongeur et raccord de tuyau) ou comme ensemble prêt à l'emploi incluant la pompe, le plongeur, un tuyau résistant (2,5 m), un pistolet de soutirage et un adaptateur de fût

à partir de CHF 2'358,00

Version	électrique				pneumatique			
	①	Standard	③	Vidange optimale des fonds	②	Standard	④	Vidange optimale des fonds
Modèle								
Profondeur d'immersion [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Adapté pour	Solvant, essence, pétrole, éthanol, méthanol, butanol, kérosène							
Viscosité max [mPas]	350		500		1000			
Quantité max [l/min]	95		77		124		67	
Hauteur de refoulement max [mWS]*	14				35		28	
Code article Pompe	188-578-S0	188-579-S0	188-582-S0	188-583-S0	188-580-S0	188-581-S0	195-014-S0	195-016-S0
Prix CHF / Pce	2'652,00	2'729,00	2'972,00	3'107,00	2'358,00	2'437,00	2'617,00	2'769,00
Code article Set de pompe	117-539-S0	117-540-S0	172-103-S0	172-104-S0	137-422-S0	137-424-S0	195-012-S0	195-013-S0
Prix CHF / Pce	3'178,00	3'199,00	3'576,00	3'607,00	3'273,00	3'343,00	3'607,00	3'417,00

*Valeurs maximales à 20°C

Accessoires	Code article	Prix CHF / Pce
Surcoute prise ATEX, 3 pôles, IP 65	137-421-S0	152,00
Débitmètre	137-395-S0	2'296,00

Pompes pneumatiques à membrane

- Pompes inox - idéales en zone ATEX

Vidange d'un fût

En accessoire aux pompes pneumatiques à membrane, nous vous proposons un set comprenant un plongeur à tube, un flexible de 3m et un pistolet de soutirage (débit max. 3 bar)

- Pompage en toute sécurité de presque tout type de liquides, même les substances à haute viscosité avec particules solides, substances abrasives, sensibles et contenant des solides.



Pompe pneumatique à membrane Niro / PTFE, 1/2"

à partir de CHF 2'213,00

Raccord de pression / aspiration	1/2" BSP IG	1" BSP IG
Adapté pour	alcool, acétone, essence, acétate d'éthyle, kérosène, pétrole, acide nitrique, acétate de méthyle, trichloréthylène, térébenthine, toluène, peroxyde d'hydrogène, xylène, encre, peinture	
Classe de protection ATEX	Ex II 2 G c T4	
Quantité max [l/min]	48	156
Code article	123-282-S0	123-283-S0
Prix CHF / Pce	2'213,00	3'156,00
Accessoires		
Code article Kit d'accessoires pour vidange de fûts*	123-292-S0	123-295-S0
Prix CHF / Pce	2'288,00	2'235,00
*Pour acétone : Set d'accessoires sur demande		
Code article Accessoires: Câble de mise à la terre		Prix CHF / Pce
123-296-S0		29,00


Pompes électriques pour fûts et cuves de 1000 litres

- Pour des produits à base d'huile minérale à faible viscosité
- Pour soutirer/transvaser des liquides de fûts et de cuves
- Fonctionnement à vide
- Moteur de 230 V / 500 W avec flexible de 5 m et fiche électrique
- Pompe en aluminium, également disponible pour huiles végétales (avec pompe, pistolet en PP)

Pompe (avec plongeur et raccord de tuyau)

à partir de CHF **1'168,00**

Sécurité certifiée

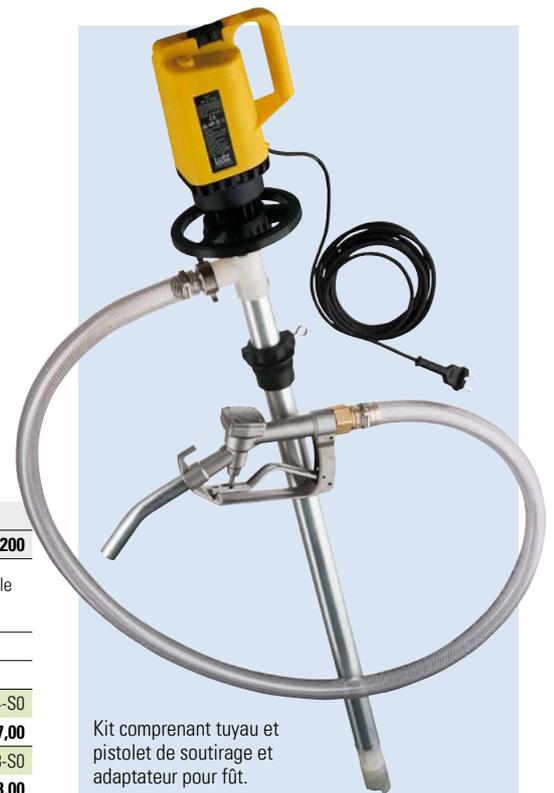

Kit comprenant tuyau et pistolet de soutirage et adaptateur pour fût.

à partir de CHF **1'334,00**

Matériel de la pompe	aluminium		polypropylène	
	1000	1200	1000	1200
Profondeur d'immersion [mm]				
Adapté pour	diesel, fioul, biodiesel, huile hydraulique, huile pour machines, huile de moteur jusqu'à une viscosité de max. 500 mPas		Huile de colza (pressée à froid) et huile végétale	
Quantité max [l/min]	85			
Hauteur de refoulement max [mWS]	19			
Code article Pompe	188-576-S0	188-577-S0	188-933-S0	188-934-S0
Prix CHF / Pce	1'168,00	1'218,00	1'188,00	1'247,00
Code article Set de pompe	117-531-S0	144-663-S0	172-097-S0	172-098-S0
Prix CHF / Pce	1'334,00	1'407,00	1'525,00	1'563,00



Les pompes pour huiles minérales sont également disponibles comme pompe simple sans robinetterie ou en kit complet avec flexible, pistolet et adaptateur !

Débitmètres

- Pour la mesure des huiles minérales et carburants alternatifs
- 1 compteur de quantité partielle (réinitialisable) et 1 compteur pour la quantité totale
- Avec batterie lithium, grande longévité
- Utilisable jusqu'à une pression de 4 bar maximum

Utilisation	Viscosité max [mPas]	Matériau	Plage de contrôle min. [l/min]	Plage de contrôle max. [l/min]	Code article	Prix CHF / Pce
Pour pompes à fût et à cuves	2000	aluminium	3	80	172-096-S0	554,00



Pompes pneumatiques à membrane

- Idéal pour gazole, fioul, huile moteur
- Pompage en toute sécurité de presque tout type de liquides, même les substances à haute viscosité avec particules solides, substances abrasives, sensibles et contenant des solides.
- Matériau de la pompe / membrane : Alu / TPV (NBR-PP)
- Ne nécessite aucun raccordement électrique ; faible poids
- Maniement aisé, simple d'entretien
- Mise en arrêt en fermant la pression, ainsi pas de réchauffement de la pompe et du produit
- Auto-amorçante à sec, sans presse-étoupe, protégée contre le fonctionnement à vide
- Accessoires disponibles : set de vidange de fûts (flexible d'aspiration de 3 m et un pistolet de soutirage)




Pompe pneumatique à membrane alu/Geolast 1/2"

CHF 987,00

Code art. 123-279-S0

Raccord de pression / aspiration	1/2" BSP IG	1" BSP IG
Adapté pour	Diesel, fuel, huile de moteur, huile hydraulique, huile de forage, antigel, glycérine, glycols	
Quantité max [l/min]	65	156
Code article	123-279-S0	123-280-S0
Prix CHF / Pce	987,00	1'326,00
Code article Kit d'accessoires pour vidange de fûts	123-289-S0	123-291-S0
Prix CHF / Pce	525,00	742,00

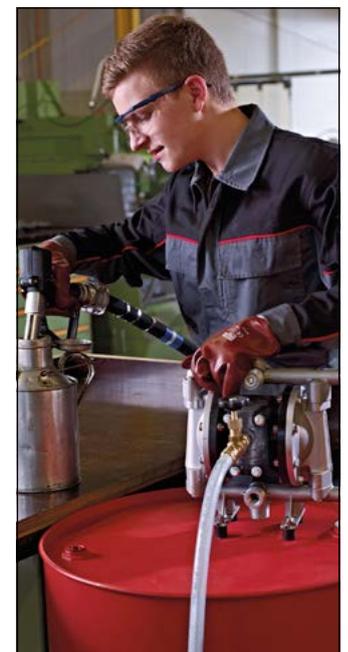



- Au choix à air comprimé ou électrique
- Pour le mélange, l'homogénéisation et la dissolution par exemple dans le cadre du traitement de l'eau, de la galvanisation, de la chimie, de l'industrie cosmétique
- En inox de qualité 1.4571 / 1.4581
- Egalement disponible en version ATEX pour zone 1 (voir tableau)



Mélangeur type GP 1800

Pour les fûts ouverts jusqu'à environ 50 litres

- Utilisation à air comprimé
- Pression maxi 6 bar
- Matière 1.4571/PP
- Raccord air comprimé R 1 / 4"

Mélangeur type GP 1800,
Code art. 128-393-S0,
CHF 698,00



Mélangeur type FR 4

Pour fûts fermés avec bonde de 2"

- Pour les liquides avec une viscosité moyenne, jusqu'à 500 mPas.
- Raccord électrique 400 V, prise mâle
- Protection IP 54

CHF 4'031,00



Code art. 117-713-S0

Mélangeur type FR 4



Mélangeur type FRP 3000

Pour fûts fermés avec bonde de 2"

- Puissance du moteur : 0.5 - 1.0 KW par 750 - 3000 tpm
- Pression maxi 7 bar
- Raccord air comprimé R 1 / 2"
- Avec filtre, réducteur de pression, manomètre pour l'affichage de la pression secondaire

CHF 2'848,00



Code art. 128-396-S0

Mélangeur type FRP 3000



Mélangeur type SPR 4

Pour fût ouvert

- Pour les liquides avec une viscosité moyenne, jusqu'à 500 mPas.
- Raccord électrique 400 V, prise mâle
- Protection IP 54

Mélangeur type SPR 4,
Code art. 117-709-S0,
CHF 2'022,00



Mélangeur type GLP 3000

Pour fût ouvert

- Pour une viscosité jusqu'à 500 mPas
- Comme pour le FRP 3000, mais avec un mécanisme de pince pour fixer au fût



Mélangeur type GLP 3000,
Code art. 128-397-S0,
CHF 3'336,00

Moteur	pneumatique			électrique	
	GP 1800	FRP 3000	GLP 3000	FR 4	SPR 4
Modèle	réipient ouvert	fût à bonde	réipient ouvert	fût à bonde	réipient ouvert
Domaine d'utilisation - mélangeurs					
Puissance [W]	270	1000	1000	750	750
Rotations [U/min]	1800	3000	3000	1500	1500
Longueur agitateur [mm]	600	750	1000	750	750
Viscosité max [mPas]	1000	1000	500	500	500
Code article Version non ATEX*	128-393-S0	-	-	117-708-S0	117-709-S0
Prix CHF / Pce	698,00	-	-	2'663,00	2'022,00
Code article Version ATEX*	-	128-396-S0	128-397-S0	117-713-S0	117-714-S0
Prix CHF / Pce	-	2'848,00	3'336,00	4'031,00	3'384,00

*Pneumatique : Ex II 2 G/D c T3 -- électrique : Ex II 2 G c T3



- **Au choix à air comprimé ou électrique**
- Pour le mélange, l'homogénéisation et la dissolution par exemple dans le cadre du traitement de l'eau, de la galvanisation, de la chimie, de l'industrie cosmétique
- Transportable pour une cuve de 1000 l mono-usage, avec un orifice de remplissage à partir de 150 mm
- Pour cuves de 1000 litres (IBC) jetables, sans pression
- Lame en inox 1.4571/1.4581
- Traverse de fixation avec tendeur rapide et poignées
- Egalement disponible en version ATEX pour zone 1 (voir tableau)



Mélangeur pour cuves type CR 6

Pour une manipulation ou un stockage de produits liquides de manière économique et écologique

- Raccord électrique 400 V, prise mâle
- Protection IP 55

CHF 3'959,00

Code art. 117-715-S0

CHF 2'847,00

Code art. 117-710-S0

Mélangeurs mécaniques types CP 200 et CP 300

Disponible en 2 versions, selon capacités du moteur

- Pour fluides à viscosité élevée
- Raccord électrique 400 V, prise mâle
- Indice de protection : IP 54



à partir de **CHF 3'427,00**

Mélangeur pneumatique types CP 3000 et CP 400

Pour homogénéiser, pour disperser, pour émulsionner et pour mettre en suspension

- Moteur à air comprimé avec 400 - 3000 tpm et une pression maximale de 7 bar
- Puissance du moteur : 0.5 - 1.0 KW
- Raccord air comprimé R 1 / 2"
- Filtre et réducteur de pression inclus, avec manomètre pour l'affichage de la pression secondaire
- Résistant à la chaleur



à partir de **CHF 3'694,00**

Moteur	pneumatique		électrique		
	CP 3000	CP 400	CR 6	CR 200	CR 300
Domaine d'utilisation - mélangeurs			cuve		
Puissance [W]	1000	1000	750	750	1500
Rotations [U/min]	3000	400	1000	200	300
Longueur agitateur [mm]	1000	1000	1000	1000	1000
Viscosité max [mPas]	1000	2000	500	2000	10000
Code article Version non ATEX*	-	-	117-710-S0	117-712-S0	128-392-S0
Prix CHF / Pce	-	-	2'847,00	3'427,00	4'414,00
Code article Version ATEX*	128-394-S0	128-395-S0	117-715-S0	117-716-S0	129-343-S0
Prix CHF / Pce	3'694,00	5'293,00	3'959,00	4'743,00	5'597,00

*Pneumatique : Ex II 2 G/D c T3 -- électrique : Ex II 2 G c T3



Câble de terre

- Pour éviter les explosions à cause des étincelles et des décharges électrostatiques
- Longueur de câble 2 m
- Les câbles sont livrables au choix en version galvanisée ou à double isolation.
- Vous avez le choix entre les pinces crocodiles et les pinces C vissables ainsi que les pinces de mise à la terre ou les anneaux.

Classe de protection ATEX		Ex II 1 GD T6	
Version	câble de terre galvanisé	câble de terre isolé	
Longueur du câble [m]	2	2	
2 pinces de mise à la terre			
Code article	165-880-S0	165-882-S0	
Prix CHF / Pce	312,00	314,00	
1 pince de mise à la terre / 1 cosse			
Code article	165-892-S0	165-894-S0	
Prix CHF / Pce	165,00	176,00	
Sans certification ATEX			
Version	câble de terre galvanisé	câble de terre isolé	
Longueur du câble [m]	2	2	
2 pinces de mise à la terre			
Code article	117-204-S0	137-372-S0	
Prix CHF / Pce	163,00	166,00	
1 pince de mise à la terre / 1 cosse			
Code article	117-206-S0	137-385-S0	
Prix CHF / Pce	82,50	83,00	
1 pince en C / 1 cosse			
Code article	137-378-S0	137-380-S0	
Prix CHF / Pce	39,50	49,00	
1 pince crocodile / 1 pince en C			
Code article	137-381-S0	137-382-S0	
Prix CHF / Pce	43,50	59,50	
1 pince crocodile / 1 cosse			
Code article	137-374-S0	137-376-S0	
Prix CHF / Pce	28,50	36,50	
2 pinces crocodile			
Code article	137-361-S0	137-363-S0	
Prix CHF / Pce	29,90	44,50	
2 pinces C			
Code article	137-366-S0	137-368-S0	
Prix CHF / Pce	66,50	78,00	

Découvrez dans notre boutique en ligne des outils ne produisant pas d'étincelles, adaptés à une utilisation en zones explosibles !


denios.shop/ch/fr-outils-sans-etincelles



1) Pince crocodile 2) pince C vissable

CHF 82,50

Code art. 117-206-S0

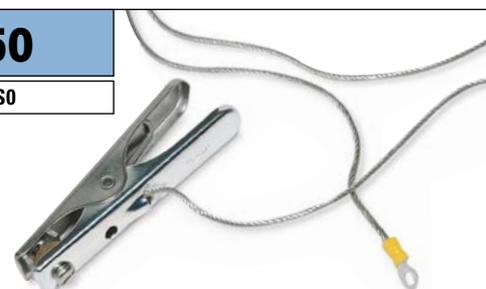

Câble de mise à la terre, 2 m de long, avec pince de mise à la terre et anneau (non ATEX)

Câble de terre sur enrouleur

- Enrouleur automatique avec pince de mise à la terre
- Câble 15 m, section du câble 6 mm²
- Boîtier en plastique résistant aux chocs, avec barre de montage orientable



CHF 716,00

Code art. 157-790-S0

Set antistatique

- Pour évacuer l'électricité statique
- Composé de 3 câbles en cuivre de 3 couleurs différentes, avec pinces de mise à la terre, le tout dans une pratique valise en plastique
- Avec un câble en cuivre de 1,40 m et deux câbles en cuivre isolés de 3 m




Kit anti-statique en mallette

CHF 98,50

Code art. 116-058-S0

Pinces de terre avec attestation ATEX pour les zones dangereuses :

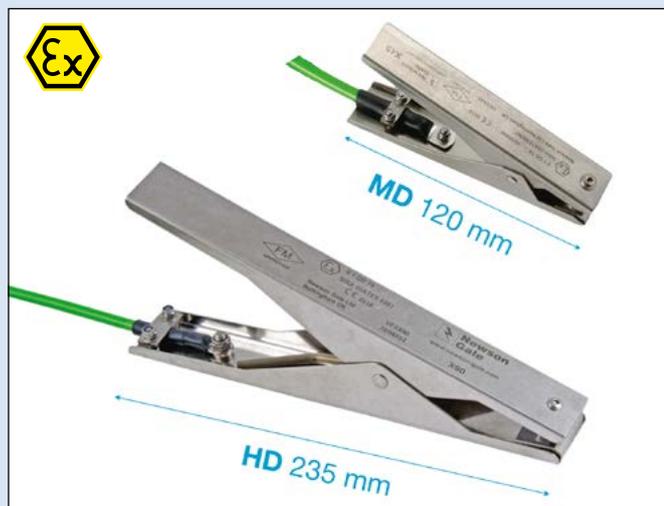

Pinces inox certifiées, disponibles en 2 tailles

- Modèle MD (Medium-Duty, angle d'ouverture env. 15 mm) - pour fûts, récipients jusqu'à 200 litres
- Modèle HD (Heavy Duty, grand angle d'ouverture env. 40 mm) - pour de grands dispositifs comme des fûts ou des récipients à partir de 200 litres, des cuves, des réservoirs etc.

Les dents de la pince traversent le revêtement du fût et les salissures. L'amortisseur robuste assure une pression nécessaire.

Pinces inox résistantes sous des conditions d'utilisation rudes - pour une liaison fiable et durable.


Retrouvez des pinces inox ATEX avec les câbles de mise à la terre

dès la page
203

Câble de terre

Idéal pour éviter les explosions dues aux étincelles ou aux charges électrostatiques

- Egalement avec certification ATEX Ex II 1 GD T6
- Faible résistance électrique et haute résistance mécanique
- Gaine résistante aux produits chimiques et à l'abrasion
- Version ATEX avec pinces en inox
- Câble à spirale de 3 ou 5 m de longueur

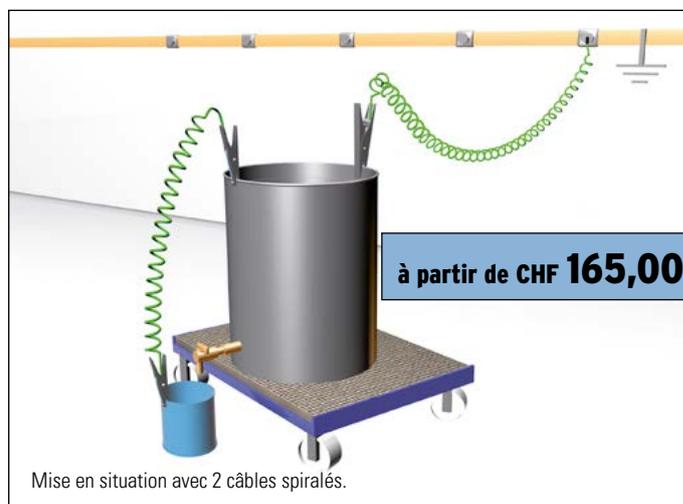

Longueur du câble [m]	3	5	3	5
Version conforme ATEX	Avec 1 pince et 1 cosse		Avec 2 pinces de terre	
Code article Pince en inox type MD	201-352-S0	201-353-S0	165-871-S0	165-872-S0
Prix CHF / Pce	378,00	495,00	414,00	545,00
Code article Pince en inox type HD	201-354-S0	201-355-S0	201-356-S0	201-357-S0
Prix CHF / Pce	417,00	548,00	522,00	614,00

Pensez-y

Support mural en inox pour 2 câbles spiralés (2 pinces et 2 cosse)

- Rangement pratique et organisé des câbles de terre
- Possibilité de raccordement à un dispositif de terre chez le client
- L'ensemble peut ainsi servir par ex. de point de terre à proximité de la zone de soutirage

CHF 165,00 Code art. **201-358-S0**

Classe de protection ATEX	Ex II 1 GD T6	
	câble de terre galvanisé	câble de terre isolé
Version		
Longueur du câble [m]	2	2
2 pinces de mise à la terre		
Code article	165-880-S0	165-882-S0
Prix CHF / Pce	312,00	314,00
1 pince de mise à la terre / 1 cosse		
Code article	165-892-S0	165-894-S0
Prix CHF / Pce	165,00	176,00



L'atout sécurité

L'unité de mise à la terre avec contrôle permet de vérifier visuellement, lors de la transformation de matières inflammables ou explosives, que les charges électrostatiques sont éliminées en toute sécurité :

- La LED verte clignote – la pince de terre est correctement connectée. Le câble de terre contrôle le circuit entre les récipients ou bien entre le récipient et un point de terre (par exemple prise de terre murale)
- La LED verte ne clignote plus : une résistance >10 Ohm est décelée dans le circuit. L'opérateur est alerté du danger lié à l'accumulation possible de charges électrostatiques.

Certification ATEX et conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) internationales !

Retrouvez des stations de mise à la terre avec système de contrôle pour fixation murale dans notre boutique en ligne : denios.shop/ch/fr-mise-a-la-terre



Contact fiable affiché entre la pince (ici l'exemple du type BR avec LED) et le récipient métallique (par ex. fût).



Câble de terre avec contrôle et signal visuel

- **Contrôle permanent du circuit : une LED de contrôle sur la pince de mise à la terre vous assure que le raccordement est correct**
- Validation ATEX et IECEX
- Toutes les pinces sont en inox
- Raccord rapide pour un changement rapide des pinces (par ex. pour changer une batterie dans une zone sécurisée)
- Classe de protection IP 65
- Circuit à sécurité intrinsèque, avec batterie 9V

- **Modèle C 52** : 1 pince avec LED, 2 anneaux
- **Type EZ** : spécialement conçu pour l'utilisation mobile : 1 pince avec LED, 1 pince au choix modèle MD (L 120 mm) ou modèle HD (L 235 mm)



à partir de CHF 1'408,00



Exemple d'application : raccord de 2 fûts avec le modèle EZ ainsi que le raccord nécessaire à un point de terre avec le modèle C 52.



Modèle C 52 : version à 2 raccords, avec un contrôle et affichage supplémentaire du circuit complet entre le récipient jusqu'au point de terre.

Type EZ avec 2 pinces. Mobile et sécurisé - relie 1 ou 2 récipients, un camion de ravitaillement etc. avec un point de terre et signale par LED que les deux pinces disposent d'un contact sûr.

Modèle	C 52	EZ	EZ
Équipement	1 pince avec LED / 2 anneaux	1 pince avec LED / 1 MD	1 pince avec LED / 1 HD
Longueur du câble [m]	5	3	3
Code article	123-554-S0	201-368-S0	195-370-S0
Prix CHF / Pce	1'292,00	1'408,00	1'415,00

Principe modulaire pour l'extension du système

Nous proposons des câbles spiralés en 3 longueurs et des pinces en inox certifiées ATEX type MD, HD et BR (avec LED) pour une configuration individuelle.

- Tous les câbles et pinces sont équipés du système Quick-Connect, le système de raccordement rapide
- Convient pour tous les appareils de mise à la terre avec un système de contrôle



Vue de détail : Quick-Connect - raccord rapide et facile entre pince et câble.

Câble spiralé, bifilaire, longueur [m]	Code article	Prix CHF / Pce
5	207-322-S0	309,00
10	207-323-S0	459,00
15	207-324-S0	674,00

Pinces de mise à la terre, 2 pôles	Code article	Prix CHF / Pce
Pince de mise à la terre inox MD, L 120 mm	206-260-S0	259,00
Pince de mise à la terre inox HD, L 235 mm	206-261-S0	472,00
Pince de mise à la terre inox BR, avec affichage LED	207-321-S0	827,00



Câble spiralé, 2 brins



Pince de mise à la terre type BR, avec LED

Câble de terre „enrouleur“ statique

- **Câble disponible en 3 longueurs**
- Pince en inox, à très longue durée de vie et excellente prise, même sur revêtement défavorable, pour des contacts sûrs et durables
- Avec tambour à enroulement automatique
- Le mécanisme d'arrêt empêche l'emmêlement du câble.
- Câble en acier Hytrel antistatique
- Certification ATEX - rouleaux de déchargement : EXII 2GD T6 - Pince : EXII 1GD T6
- Pincettes en inox, au choix : type MD (L 120 mm) ou type HD (L 235 mm)

Longueur du câble [m]	6,2	9,2	15,2
Code article Pince en inox type MD	207-309-S0	201-343-S0	201-346-S0
Prix CHF / Pce	684,00	824,00	998,00
Code article Pince en inox type HD	207-310-S0	201-344-S0	201-347-S0
Prix CHF / Pce	789,00	939,00	1'071,00



à partir de CHF **684,00**


Mise à la terre sécurisée par la force magnétique

Les pincettes de mise à la terre installées en haut des fûts acier peuvent gêner, par ex. lors de l'approche avec les dispositifs automatiques de remplissage. L'aimant de mise à la terre peut être appliqué sur le couvercle du fût ou bien sur la paroi latérale. Grâce à l'intense champ magnétique, il se colle étroitement au fût.

- Certification ATEX pour les zones : 1, 2 et 21, 22
- Plusieurs aimants assurent le bon maintien sur le récipient.
- **Type EM-H(X) : pour la mise à la terre de récipients métalliques**
 - Mise à la terre sans pince pour les récipients avec revêtement ou peinture. Deux pointes acérées en inox traversent la saleté ou la couche de peinture présentes sur le récipient.
 - Seulement 40 mm de hauteur environ : n'entrave pas le mouvement des appareils automatiques de remplissage
 - Type EM-HX : pour fûts de 200 l ou moins
 - Type EM-H : pour petits récipients et fûts de 5 à 50 l
- **Type EM : pour la mise à la terre des récipients sans revêtement**
 - Pas de rayures sur les récipients de vente par ex. mise à la terre sans pince, respectueux des matériaux des récipients sans revêtement ni peinture
 - La faible taille de l'aimant assure un maintien solide même sur les petits récipients, comme les boîtes en fer-blanc



Aimant de mise à la terre EM-HX - pour fûts métalliques de 200 l, Code art. 217-934-S0

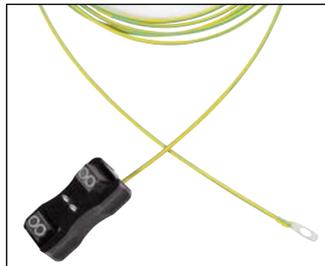

Aimant de mise à la terre EM-H pour petits récipients métalliques, Code art. 217-933-S0,

NOUVEAU
à partir de CHF **582,00**

Aimant de mise à la terre avec câble et anneau pour récipients non peints, y compris petits récipients (par ex. en fer-blanc)



Pincettes de mise à la terre Mini pour pompes à fûts

- Certification ATEX pour les zones : 1, 2 et 21, 22
- Puissante mini-pince inox (L 60 mm, ouverture 15 mm) - idéal pour la connexion sur les pompes à fûts. Manipulation aisée et maintien solide
- Avec câble spiralé de 3 m
- Au choix avec anneau pour un raccordement à la terre du site du client ou en version mobile comprenant une pince inox supplémentaire (L 140 mm), par ex. pour une connexion sécurisée sur un fût

NOUVEAU
à partir de CHF **282,00**

La pince à pompe « Mini » garantit en combinaison avec la pince à fûts une liaison sécurisée entre la pompe et le récipient




Modèle	EM	EM-H	EM-HX	Mini
Longueur du câble [m]	5	3	5	3
Equipement - système de mise à la terre	1 aimant / 1 cosse			2 pincettes de mise à la terre / 1 pince de mise à la terre / 1 cosse
Adapté pour	récipients non peints	récipients peints 5 - 50 L	Fûts de 50 - 200 litres avec revêtement	Raccord pompe / récipient / Raccord pompe / prise de terre
Code article	217-932-S0	267-620-S0	217-933-S0	267-621-S0 / 217-934-S0 / 244-028-S0 / 221-520-S0
Prix CHF / Pce	784,00	542,00	582,00	581,00 / 608,00 / 378,00 / 282,00

Robinets de dosage et de soutirage

▪ Soutirage sécurisé de tous les récipients avec filetage Trisure 3/4" ou 2"




① Robinet en aluminium 2", bouton pressoir à ressort, Code art. 145-222-S0, CHF 76,00

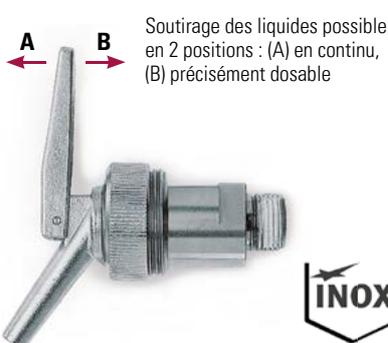

② Robinet de précision en inox 3/4", Code art. 117-189-S0, CHF 283,00

Pensez-y

Rallonge pour robinet, longueur : 150 mm, Code art. 174-228-S0, CHF 92,00

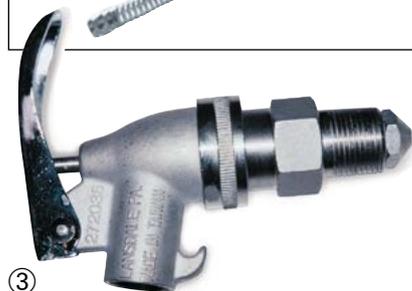

③ Robinet de soutirage en inox 3/4", Code art. 117-194-S0, CHF 252,00



④ ⑤ Robinet en fonte grise 2", Code art. 117-293-S0, CHF 99,00

Robinet en fonte grise, 3/4", Code art. 117-292-S0, CHF 48,50




⑥ Valve en laiton 3/4", Code art. 117-291-S0, CHF 42,00



⑦ Robinet de soutirage en laiton 3/4", Code art. 117-132-S0, CHF 92,50



⑧ Robinet de soutirage en laiton 3/4", Code art. 117-195-S0, CHF 92,50

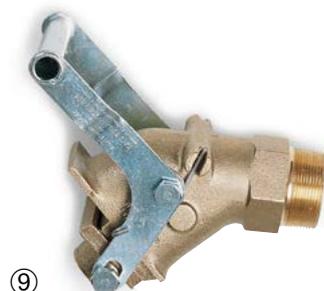

⑨ Robinet en laiton 2", avec plaques de verrouillage avec joints PTFE, Code art. 117-134-S0, CHF 283,00



⑩ Robinet de soutirage 3/4", Code art. 117-196-S0, CHF 58,00

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Matériau	aluminium		fonte grise		inox		laiton			zinc moulé par injection	
Domaine d'utilisation - robinets pour fûts	huiles minérales		liquides visqueux		liquides agressifs		huiles minérales	liquides légèrement visqueux	liquides agressifs	liquides visqueux	liquides alcalins produits à base d'huiles minérales
Filetage	2"		3/4"	2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	2"	3/4"
Matériau joint	gomme nitrile		PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	NBR	PTFE	PTFE	PTFE	plastique
Équipement	robinet auto fermant		-	-	Dosage réglable : précis ou en continu	robinet réglable et auto fermant	-	robinet réglable et auto fermant	robinet auto fermant	robinet auto fermant	pare-flamme
Équipement supplémentaire	-		-	-	fermeture automatique, avec pare-flamme	pare-flamme	-	pare-flamme	pare-flamme	-	-
Code article	145-222-S0	117-292-S0	117-293-S0	117-189-S0	117-194-S0	117-291-S0	117-132-S0	117-195-S0	117-134-S0	117-196-S0	
Prix CHF / Pce	76,00	48,50	99,00	283,00	252,00	42,00	92,50	92,50	283,00	58,00	58,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	68,50	45,00	95,00	268,00	238,00	38,00	82,50	82,50	268,00	52,00	52,00

Robinetts d'écoulement

■ Pour un meilleur dosage du soutirage de bidons en plastique ou de fûts

Type AH

- Pour les bidons en plastique
- Avec diamètre en sortie Ø 13 mm
- Débit : env. 2,5 litres/min.
- Haute résistance aux acides et produits chimiques
- Qualité alimentaire



à partir de CHF 15,70

Soutirage optimal même dans les petites ouvertures.

Modèle	AH 40	AH 45	AH 51	AH 61
Pour filetage Ø [mm]	42	45	55	61
Utilisation	Pour bidons de 2 - 5 litres	Pour bidons de 2 - 10 litres	Pour bidons de 5 - 20 litres	Pour bidons de 15 - 30 litres
Code article	158-087-S0	158-091-S0	158-093-S0	158-094-S0
Prix CHF / Pce	17,50	20,50	22,50	26,00
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	15,70	18,30	19,90	23,50

Type HF

- Idéal pour le soutirage finement dosé de liquides en bidons ou fûts avec filetage 2"
- Avec diamètre orifice Ø 23 mm
- Débit : env. 5 litres/min.
- Ecoulement rapide grâce à une entrée d'air séparée



à partir de CHF 42,00

Modèle	HF-G	HF-K	HF-M
Filetage	2" Mauser à pas grossier	2" Trisure	2" à pas fin
Utilisation	Pour fûts en plastique L-Ring jusqu'à 220 l		Pour fûts en acier jusqu'à 200 litres
Code article	158-096-S0	158-097-S0	158-153-S0
Prix CHF / Pce	44,50	44,50	46,50
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	42,00	42,00	45,00

Robinetts pour bidons en plastique

- Idéals pour le soutirage dosé sur bidons en plastique
- Avec diamètre en sortie : 23 mm
- Débit : env. 5 litres/min
- Qualité alimentaire (sauf type H 71)



Modèle H 45



Modèle H 61



Modèle H 71

à partir de CHF 19,20

Fûts L-Ring

voir page 172



Modèle	H 45	H 50	H 51	H 61	H 71
Pour filetage Ø [mm]	45	50	55	60	72
Utilisation	Pour bidons de 2 - 10 litres	Pour bidons de 5 - 20 litres	Pour bidons de 5 - 30 litres	Pour bidons de 20 - 30 litres	Pour bidons de 30 - 60 litres
Code article	157-964-S0	157-963-S0	123-555-S0	117-296-S0	117-297-S0
Prix CHF / Pce	21,50	24,00	24,50	29,00	34,00
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	19,20	21,50	23,00	26,00	29,50

Robinetts en polyéthylène (PE) 3/4" et 2"

- Adapté pour des produits chimiques agressifs et caustiques (non adapté pour l'acétone)
- Vidange rapide d'un fût de 200 litres grâce au robinet 2" : en seulement environ 3 minutes
- Filetage : Trisur 3/4" ou 2"
- Ecoulement rapide grâce à une entrée d'air séparée
- Levier de fermeture en PE, collerette de fixation en PP, joint en mousse EPE
- Joint en mousse PE (type FH 2)



Robinetts en plastique pour fûts avec filetage 2", Code art. 117-105-S0

Modèle	FH 1	FH 2
Filetage	3/4"	2" à pas fin
Code article	117-104-S0	117-105-S0
Prix CHF / Pce	31,50	62,00
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	28,00	56,00

à partir de CHF 56,00

Robinetts en plastique antistatique 3/4"

- Pour solvants
- Avec adaptateur à filetage intérieur
- Dispositif anti-égoutture
- Tuyau réducteur de débit amovible
- Antistatique

CHF 78,00 / Pce

Robinetts en plastique antistatique 3/4", Code art. 193-761-S0, CHF 78,00



Témoin de trop-plein

- Evite le débordement involontaire des fûts



CHF 65,50

Code art. 148-370-S0



CHF 66,50

Code art. 148-365-S0

- Un flotteur rouge est visible lorsque le fût approche de son niveau de remplissage maximal
- Convient aux bondes de fût de 3/4" et 2"
- Adapté pour le raccordement à un système d'aération pour évacuer par exemple des vapeurs à fortes odeurs ou produits avec un rejet de gaz de manière ciblée
- Livrable au choix avec bouchon ou capuchon de protection transparent

Avec bouchon fileté séparé (noir), Code art. 148-370-S0, CHF 65,50

Avec bouchon de protection transparent, Code art. 148-365-S0, CHF 66,50

Pompes pour fûts

dès la page **192**



Couvercle pour fûts vissables et adaptateurs

- Pour raccorder différents filetages de récipients, fûts, robinets et pompes
- Disponible en set de 9 adaptateurs ou séparément
- Filetage : (I) = filetage intérieur, (E) = filetage extérieur



i Set : comprend 9 adaptateurs, Code art. 117-115-S0, CHF 157,00

Couleur 1	jaune	vert(e)	blanc(he)	rouge	bleu(e)	gris(e)	orange	noir(e)	marron
De filetage (I)	2" à pas fin	2" à pas fin	2" à pas fin	2" Mauser à pas grossier	2" à pas fin	2" à pas fin	2" à pas fin	-	2" à pas fin
De filetage (A)	-	-	-	-	-	-	-	2" à pas fin	-
Sur filetage (I)	DIN 61 / 31	DIN 51	63 mm ASTM	-	-	-	-	-	DIN 71
Sur filetage (A)	-	-	-	filetage TriSure à pas grossier	2" Mauser à pas grossier	DIN 61 / 31	filetage TriSure à pas grossier	DIN 61 / 31	-
Code article	117-110-S0	117-112-S0	117-114-S0	117-108-S0	117-109-S0	117-111-S0	117-107-S0	117-113-S0	164-153-S0
Prix CHF / Pce	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50

Filetage spécial

Pour raccorder des pas de vis différents, des flexibles de différents diamètres et tuyaux

à partir de CHF **19,00**



Modèle	SG 1	SG 2	SG 3	SG 4
De filetage (I)	2" à pas fin	2" à pas fin	2" à pas fin	-
De filetage (A)	-	-	-	2" à pas fin
Sur filetage (I)	DIN 59	-	-	Ø 36-38 mm
Sur filetage (A)	-	s64x4	2" Mauser à pas grossier	-
Code article	171-727-S0	171-732-S0	171-733-S0	171-738-S0
Prix CHF / Pce	21,50	23,50	27,50	22,50
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	19,00	21,50	25,00	19,90

Modèle	SG 5	SG 6	SG 7	SG 8
Filetage	DIN 61 / 31			
Branchement de tuyau	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Code article	171-734-S0	171-735-S0	171-736-S0	171-737-S0
Prix CHF / Pce	25,00	25,00	22,50	22,50
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	22,50	22,50	19,90	19,90



à partir de CHF **19,90**


Adaptateur pour raccorder un flexible, SG 5 à SG 8. (image similaire)

Indicateurs de niveau avec graduations type FS et type FH

Convient pour tous les fûts standard de 200 litres (modèle FS également adapté pour les fûts de 60 litres), avec des liquides non corrosifs comme l'huile, l'antigel et les carburants. L'indicateur de niveau se monte sur l'ouverture de 3/4". Sur la bonde 2", une pompe peut aussi être installée, pour transvaser des quantités définies.

Type FS

- Le flotteur se trouve à la surface du liquide contenu dans le fût ; l'échelle graduée indique le niveau de remplissage
- Avec double graduation, pour fûts de 60 et 200 litres

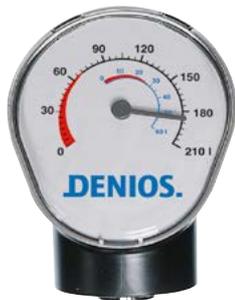

i Nouveau : FS avec double graduation, pour fûts de 60 et 200 litres !

Indicateur de niveau modèle FS, pour les fûts de 60 et 200 litres avec bonde de 3/4", adapté pour huile, antigel, diesel et fioul.

CHF 82,50

Code art. 137-715-S0



Type FH

- Pour tous les fûts standard de 200 litres
- Le niveau est détecté grâce à un système de sonde flotteuse ; le volume approximatif restant est indiqué en litres et en pourcentage



CHF 122,00

Code art. 129-362-S0

Jauge électronique pour effectuer des mesures de remplissage simples sur des fûts et des installations de réservoirs :
denios.shop/ch/fr-sonde-électrique



Indicateur de niveau pour fûts couchés

- S'adapte sur tous les robinets de 3/4"
- N'empêche pas le soutirage



CHF 129,00

Code art. 117-138-S0

(sans robinet)

Robinet pour fût

voir page
206-207

Valve de sécurité pour fût

- Pour fûts couchés et debout
- Assure la compensation de pression lors de transvasements ou de vidanges
- En laiton avec filetage 2"

Valve de sécurité, convient pour fûts couchés et debout

CHF 113,00

Code art. 117-131-S0



Levier avec poignée PE

- Pour manipuler facilement et sans danger les couvercles à cerclage
- Permet d'éviter de se coincer les doigts dans le mécanisme de fermeture
- Le levier s'insère dans l'anneau sous le levier du collier de serrage



Levier avec poignée PE

CHF 66,50

Code art. 117-277-S0



Découvrez dans notre boutique en ligne des outils ne produisant pas d'étincelles, adaptés à une utilisation en zones explosibles !
denios.shop/ch/fr-outils-sans-etincelles

**Ouvre-fûts**

- Pour ouvrir en toute sécurité tous les fûts standard en acier de 200 litres
- La poignée extra-longue permet un effet de levier optimal
- En acier robuste avec lame de qualité supérieure en alliage spécial de laiton
- Couteaux de rechange disponibles en option

CHF 228,00

Code art. 156-168-S0

**Couteau de rechange****CHF 104,00**

Code art. 156-255-S0

Clé ouvre-fûts Tri-Sure® pour fûts et bonbonnes

Sécurise le retrait des couvercles en fer blanc et le dévissage des couvercles filetés

- Ouverture de petites capsules et bouchons de fûts avec un seul outil
- Acier galvanisé
- Pour tous les filetages Trisure 3/4" et 2"
- Avec ouvre-capsule

**CHF 77,50**

Code art. 202-167-S0

Grâce à cet outil, le retrait et le déhissage du bouchon est sécurisé : pas de risque de blessures comme avec l'emploi des pinces habituelles.

Ouvre-fût en bronze, multifonction

- Ouverture facile des couvercles de récipients et bondes de fûts 3/4" et 2"
- Exclut le risque de formation d'étincelles




Grâce à l'ouvre-fût en bronze, vous ouvrez avec une grande facilité par ex. les couvercles coincés des fûts à nervures.

CHF 299,00

Code art. 210-011-S0

Clé pour fûts multi-usage en laiton

- Clé pour fûts multi-usage en laiton
- Outils sans étincelles
- Convient aux couvercles de tous les fûts en acier et en plastique courants

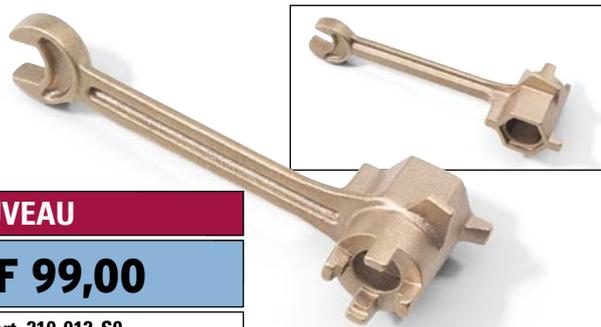**NOUVEAU****CHF 99,00**

Code art. 210-012-S0

Clé universelle pour fûts

- Convient à tous les couvercles à bonde courants
- La longueur du levier facilite l'ouverture
- Ouvre-fûts en bronze - évite la création d'étincelles

CHF 82,50

Code art. 117-250-S0

Clé pour fûts, en acier

CHF 123,00

Code art. 117-251-S0

Ouvre-fût en bronze

Clé pour fûts

- En fonte peinte
- Pour quasi tous les types de fermeture
- Utilisation multi-fonctionnelle

CHF 53,00

Code art. 117-139-S0

Clé pour fûts

- Ouvre-fût en acier peint
- Convient pour tous les fûts courants

CHF 45,00

Code art. 157-449-S0

Ouvre bouchon pour cuves

- Clé polygonale permettant d'ouvrir facilement les couvercles à vis des cuves de 1000 litres
- En acier galvanisé
- Disponible en 2 dimensions

CHF 132,00

DN 150,
Code art. 185-786-S0

CHF 142,00

DN 225,
Code art. 185-787-S0



Clé universelle pour fûts, multi-fonctionnelle

- Ouvre-fûts en fonte robuste, peint en noir
- Ouvre-fûts polyvalent : convient aux couvercles de tous les fûts en acier et en plastique courants

CHF 127,00

Code art. 157-450-S0

Ouvre-fût en bronze

- Exclut le risque de formation d'étincelles
- Convient pour tous les fûts courants
- Forme compacte

CHF 97,00

Code art. 117-199-S0

Ouvre-fût en plastique

- Adapté aux couvercles à bonde 3/4" et 2", ainsi qu'aux couvercles en plastique DIN 51 et DIN 61

CHF 62,00

Code art. 117-253-S0

Clé pour fûts sans étincelles, pour zones ATEX

En bronze spécial - certifié pour l'utilisation dans les zones ATEX 1, 21

- Pour fermeture de fûts 22

CHF 143,00

Code art. 250-295-S0

Clé en croix pour fûts

- Ouvre-fût en acier peint
- Pour ouvrir sans effort les fermetures courantes de fût selon le principe du croisillon à roue

CHF 56,00

Code art. 171-739-S0

Clé polygonale DIN 70

- Clé polygonale permettant d'ouvrir facilement les bouchons à vis de bidons et jerricans

CHF 56,00 / UV

UV = 3 Pce
Code art. 188-645-S0

Entonnoirs pour fûts en acier

- Pour un remplissage sûr des liquides dans un fût acier de 200 litres à bonde 2"
- Grand entonnoir pour fûts de construction robuste en acier avec revêtement époxy haute-qualité bleu (RAL 5010)

Entonnoir pour fûts, Code art. 123-242-S0



CHF 142,00 / Pce

- Le volume de l'entonnoir est de 30 litres, permettant ainsi un versement plus rapide de plus grandes quantités de liquides.
- Dimensions extérieures (Ø x H) : 650 x 135 mm
- Dimensions intérieures (Ø x H) : 620 x 135 mm



Entonnoir pour fût GP 1

- Remplissage en toute sécurité des fûts L-Ring en plastique ou en acier de 200 / 220 litres

- Entonnoir de forme compacte en polyéthylène
- Avec manchon intégré pour bloquer l'entonnoir dans la bonde sur le fût
- Volume max. : 25 litres
- Diamètre : 470 mm
- Avec tamis en inox

- Le couvercle disponible en option protège le contenu du fût des impuretés
- Egalement disponible en version antistatique (certifié TÜV, couleur noire, sans tamis amovible)
- De petits bidons et filtres peuvent être placés sur la surface pour égoutture

Entonnoir GP 2 sur un fût de 200 l en acier, Code art. 240-013-S0, CHF 116,00
Version antistatique (testée TÜV), Code art. 241-917-S0, CHF 234,00



Couvercle en plastique à poser, Code art. 240-014-S0, CHF 89,00
Version antistatique, Code art. 241-918-S0, CHF 129,00



Pensez-y

Couvercle en plastique à poser

- Si le couvercle n'est pas utilisé, il peut être accroché confortablement à l'entonnoir.
- Convient également pour un entonnoir en acier

Code art. 240-014-S0, CHF 89,00



Entonnoir pour cuve de 1000 litres

- Entonnoir à poser sur les cuves de 1000 litres standard
- Pour sécuriser le versement des liquides

Les entonnoirs pour cuves facilitent le remplissage propre de grandes quantités de liquides en cuves. Le renversement accidentel de restes de produits est ainsi évité.

- En polyéthylène (PE) écologique, haute résistance chimique
- Cône de réception du liquide avec surfaces de pose latérales
- Rangement pour couvercles de cuves
- Large ouverture (145mm) avec raccordement intégré 2" pour par ex. indicateur de niveau en option



Retrouvez de nombreux Top-produits sur notre boutique en ligne !

» denios.shop/ch/fr-offres

Entonnoir pour cuves type « X »

- Large ouverture (Ø 145mm) avec raccordement intégré 2" pour par ex. un indicateur de niveau, disponible en option
- Cône de réception du liquide avec surfaces de pose latérales
- Rangement pour couvercles de cuves
- Quantité de remplissage : 15 litres



Entonnoir « X » pour le remplissage de cuves de 1000 litres

Témoin de trop-plein (en option) adapté au raccord 2", Code art. 148-365-S0, CHF 66,50

Entonnoir pour cuves type « M »

- Diamètre de l'ouverture : environ 100 mm
- Quantité de remplissage : 30 litres



Entonnoir pour cuves type « M » - les entonnoirs peuvent être manipulés de tous les côtés pour remplir rapidement de petits contenants

Modèle	X	M
Dimensions du corps L x P x H (mm)	790 x 730 x 175	690 x 820 x 200
Couleur du récipient sur roulettes	bleu(e)	anthracite
Poids [kg]	8	5
Code article	218-986-S0	243-312-S0
Prix CHF / Pce	204,00	162,00

Pensez-y

Rallonge d'écoulement pour cuves de 1000 litres

- Longueur (mm) : 250



CHF 45,00


Code art. 117-254-S0

Ouvre bouchon pour cuves

- Clé polygonale permettant d'ouvrir facilement les couvercles à vis des cuves de 1000 litres
- En acier galvanisé
- Disponible en 2 dimensions

DN 150,
Code art. 185-786-S0,
CHF 132,00

DN 225,
Code art. 185-787-S0,
CHF 142,00

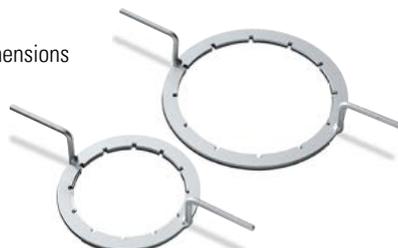

Bacs de rétention en polyéthylène, pour cuves de 1000 litres

dès la page
58-59



Cuves de 1000 litres

voir page
168-169



Roule-fût en acier et inox type DT 1 - DT 5

- Transport des fûts de 60/200/220 litres en acier ou en PE
- Avec équipements supplémentaires, utiles pour de nombreuses applications

- Pour fûts de 60 litres en acier ①
- Avec timon pour un déplacement aisé et ergonomique
- Avec 4 crochets robustes sécurisant le maintien du fût



Roule-fût DT 1 / 60 en acier pour fût de 60 litres, avec timon

CHF 94,00

Code art. 171-741-S0

- Pour fûts en acier de 200 litres et fûts en plastique de 220 litres ②



Roule-fût DT 1 / 200, en acier, pour fûts de 200/220 litres.

CHF 116,00

Code art. 148-431-S0

- Roule-fût à basculer en acier ④
- Pour fûts de 200 / 220 litres
- Mécanisme à pédale pour le basculement sans difficulté d'un fût, idéal par exemple pour la vidange de restes au moyen d'une pompe
- construction robuste en acier finition peinture époxy résistante RAL 5010 (bleu)



CHF 152,00

Code art. 189-634-S0

- Avec bac soudé, étanche aux huiles ③
- Hauteur du bord : 80 mm
- Revêtement époxy en bleu (RAL 5010)



①

- Roule-fûts en inox ⑤
- Pour le transport facile des fûts de 200 litres et des fûts en inox
- particulièrement adapté par ex. pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique
- Facile et rapide à nettoyer



②

- Roule-fût robuste, pour fûts acier particulièrement lourds ⑥
- Charge admissible : 500 kg
- Construction robuste en acier, revêtement époxy RAL 5010 (bleu gentiane)



③

④

⑤

Modèle	DT1 / 60	DT 1 / 200	DT 2	DT 3	DT 4	DT 5
Modèle	Avec timon	Standard	Avec bac étanche à l'huile	Avec mécanisme de basculement	En acier inox	Charge admissible élevée
Charge admissible totale [kg]	100	350	300	350	350	500
Ø intérieur [mm]	400	610	610	610	610	610
Hauteur [mm]	135	125	185	145	165	165
Nombre de roulettes	4	4	4	4	4	8
Ø rouleau [mm]	60	75	75	75	80	100
Code article	171-741-S0	148-431-S0	189-637-S0	189-634-S0	189-635-S0	189-636-S0
Prix CHF / Pce	94,00	116,00	199,00	152,00	338,00	163,00

Roule-fût

- Pince à fût pour plus de sécurité lors de la manipulation manuelle du fût
- Egalement disponible en version inox pour zones ATEX II 2 G
- Le mécanisme de saisie (dispositif de cerclage inclus) est adapté aux fûts en acier à nervures, aux fûts en acier à cerclage et aux fûts L-Ring en plastique 220 litres
- Version ATEX : inox, poignée galvanisée

Roule-fût pour fût acier à nervure



Roule-fût pour fût L-Ring en plastique

Adapté pour	Fûts à nervures en acier	Fûts à couvercle en acier	Fûts L-Ring en plastique
Version standard			
Poids: 7 kg			
Code article	115-247-S0	115-248-S0	115-249-S0
Prix CHF / Pce	1'024,00	1'022,00	1'025,00
Version ATEX			
Poids: 9 kg			
Code article	133-762-S0	133-761-S0	133-717-S0
Prix CHF / Pce	1'576,00	1'598,00	1'857,00



Roule-fût type DT6 pour les fûts de sécurité

- Pour le transport en toute sécurité de fûts en acier de 200 litres et de surfûts
- Ajustable de Ø 680 à 840 mm
- En acier galvanisé
- Facile à manœuvrer grâce aux 4 roues pivotantes



à partir de CHF **283,00**



Egalement disponible en version anti-statique (pour l'utilisation adéquate dans des zones avec un risque d'explosion)



Roule-fût avec bac à égouttures type DT7

- Cuvette de rétention en polyéthylène (Ø intérieur : 600 mm)
- Adapté pour le transport de fûts de 200 litres
- Support de transport en acier avec 4 roulettes en polypropylène (Ø 100 x 38 mm)



CHF 419,00

Code art. 117-854-S0

Modèle	DT 6		DT 7
	Non conducteur	Version antistatique	Cuvettes en PE
Version			
Charge admissible totale [kg]	450	450	450
Ø intérieur [mm]	840	840	600
Hauteur [mm]	123	123	180
Code article	115-199-S0	127-147-S0	117-854-S0
Prix CHF / Pce	283,00	499,00	419,00

- Pour le transport sécurisé et confortable même sur de longues distances
- Pour fûts à couvercle de 200 litres en acier et plastique
- Avec béquille rabattable à ressort pour un rangement sécurisé et économe en place

Pour une manipulation des fûts optimisée et facile, avec un effort physique réduit !



Egalement disponible en version anti-statique (pour l'utilisation adéquate dans des zones avec un risque d'explosion)

Diable à fût type FKR-S2

- Galvanisé à chaud ou peinture époxy bleu gentiane (RAL 5010)
- Prise simple du fût, avec patte de levage et crochet de sûreté
- Sécurité améliorée grâce aux deux roues d'appui
- Le diable à fût permet de déposer facilement les fûts de 200 litres sur des bacs de rétention (hauteur de bac maximale : 260 mm)
- Au choix avec roues pneumatiques ou roues caoutchouc, diamètre de roue Ø : 350 mm



à partir de CHF 426,00

Chariot FKR-S2, peinture électrostatique RAL 5010, avec 2 roues d'appui, roues en caoutchouc plein, Code art. 164-364-S0, CHF 426,00

Diable à fût type FKH

- Diable à fût, avec roues pleines en caoutchouc, pour le transport sécurisé et le dosage de fûts en acier de 200 litres et de fûts à couvercle en plastique
- Transport et basculement aisés des fûts de 200 litres
- Prise du fût facile et sécurisé grâce au crochet de sécurité
- Utilisable également comme poste de soutirage
- Grandes roues pleines en caoutchouc, idéales sur sols irréguliers

à partir de CHF 316,00



Utilisé aussi comme station de soutirage

Diable FKH, avec béquille rabattable pour sécuriser la position vertical à l'arrêt, Code art. 164-355-S0

Modèle	Version standard		Version antistatique	
	FKR-S2	FKH	FKR-S2	FKH
Pneus	caoutchouc plein	air	caoutchouc plein	caoutchouc plein EL
Charge admissible totale [kg]	300			
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	730 x 545 x 1600	730 x 520 x 1600	730 x 570 x 1590	650 x 600 x 1415
Code article revêtement époxy	164-364-S0	164-362-S0	164-355-S0	180-863-S0 180-861-S0
Prix CHF / Pce	426,00	458,00	316,00	932,00 782,00

- Pour les plus hautes exigences en sécurité et ergonomie lors du transport régulier de fûts (jusqu'à 40 fois par jour selon les directives de sécurité)

Lève-fût Secu Comfort

Même des personnes non habituées peuvent lever et transporter des fûts pleins sur de plus grandes distances, sans mettre leur santé en danger.

- Transport de fûts manuel rapide, facile et économique
- Utilisation variable pour les fûts en acier et plastique de 60 à 220 litres
- Levez et transportez facilement même les grands fûts lourds sans nécessiter de l'aide d'une deuxième personne
- Il n'est pas nécessaire de passer en dessous du fût ni de le basculer.
- Construction en acier et inox, avec revêtement en poudre de haute qualité pour une durée d'utilisation prolongée

Plus d'ergonomie, au-delà des exigences de la réglementation en matière de sécurité au travail. Disponible également en version pour zones explosives !



Secu Comfort, version antistatique en rouge. Approprié pour zones Ex 1, 2 IIA, IIB.



Basculeur de fûts ergonomique Secu Plus, avec grande plateforme et chaîne pour la prise sécurisée du fût

Secu Plus - le produit complémentaire au chariot pour fût Secu Comfort



Chariot pour fûts Secu Comfort, avec pneus en caoutchouc plein, charge admissible : 350 kg

à partir de CHF **537,00**

Basculeur de fûts Secu Plus

Pour basculer facilement des fûts dans une position horizontale, pour transporter, stocker ou soustrer

- Grande plateforme galvanisée pour la pose sécurisée d'un fût avec le chariot pour fût Secu Comfort
- Pour fûts en acier et plastique de 200 / 220 litres
- Barre de levage réglable avec 3 fonctions : basculer / pousser / sécuriser par exemple lors des soutirages. En acier avec revêtement époxy
- 2 roues pivotantes avec frein (Ø 125 mm) et 2 roulettes fixes (Ø 160 mm), caoutchouc plein, roulement à billes

NOUVEAU

CHF 474,00

Code art. 251-170-S0



Pour un basculement sans effort grâce à la poignée déroulante et à levier réglable



Soutirage sécurisé avec les bacs pour petits récipients (voir accessoires), hauteur de soutirage maximale : 350 mm

Pensez-y

Support rouleaux pour tourner les fûts, Code art. 115-213-S0, CHF 116,00

Bac de rétention pour petits récipients pour égouttures pour le soutirage sécurisé

Code art. 243-475-S0, CHF 24,50

PRIX COMPLET

Une combinaison économique de Secu Comfort + Plus, Code art. 257-452-S0, CHF 947,00

Modèle	Secu Comfort	Secu Comfort	Secu Plus
Version	Version standard	Version antistatique	Version standard
Charge admissible totale [kg]	350		
Couleur	orange	rouge	orange
Code article	243-307-S0	250-280-S0	251-170-S0
Prix CHF / Pce	537,00	1'065,00	474,00

■ Transport vertical de fûts en acier de 200 litres



Pince à fût type FZ 600

- Pour le levage vertical et le transport de fûts à rainures de 200 litres
- Utilisable aussi pour des fûts debout étroitement serrés ou pour le chargement de fûts de sécurité ou de surfûts
- Construction robuste avec revêtement époxy en bleu (RAL 5010)
- Capacité de charge : 350 kg
- Poids : 10 kg

MEILLEUR PRODUIT

CHF 316,00

Code art. 115-256-S0



Élingue avec collier de serrage type FGM

Particulièrement adapté pour le transport de fûts rigides en acier, à rebord et en position debout, ouverts ou fermés. Le collier de serrage de l'élingue à fût se place au-dessous de la bordure et est fermement serré grâce au levier. La largeur se règle à l'aide d'une vis de réglage.

- Diamètre du fût : 560 - 610 mm
- Capacité de charge : 300 kg
- Poids : 10 kg

CHF 695,00

Code art. 115-197-S0



Le fût n'est saisi que sur un côté, ce qui permet à la pince FZ-S d'être utilisée même sur des fûts très serrés les uns contre les autres.

Pince à fût type FZ-S

Pour le levage vertical des fûts de 200 litres à nervures. Avec la pince à fût, les fûts ouverts peuvent également être transportés aisément, puisqu'ils seront maintenus en position verticale en permanence. Revêtement époxy bleu gentiane (RAL 5010)

- Idéal pour les fûts debout serrés
- Capacité de charge : 350 kg
- Poids : 8 kg

CHF 393,00

Code art. 115-266-S0

- Prise de fûts debout ou couchés

Pince lève-fût type FGK

DE NOMBREUSES UTILISATIONS POSSIBLES !



- **Parfait également pour redresser un fût couché**
- Pour soulever et transporter des fûts acier à nervures de 60 et 200 litres, en position couchée ou debout
- Structure de chaîne robuste avec crochets spéciaux pour la prise du fût
- Egalement utilisable pour des fûts debout étroitement serrés ou pour le chargement de fûts de sécurité ou de surfûts
- Capacité de charge : 500 kg
- Poids : 2,2 kg

MEILLEURE VENTE

CHF 519,00

Code art. 164-398-S0



Pince lève-fût type FGK.




Installation facile d'un fût couché

- Transport horizontal de fûts de 200 litres

Pince à fût type FZ 500-H, peinture électrostatique

- Pour le levage horizontal et le transport de fûts à rainures de 200 litres
- Equipée d'un dispositif de blocage
- Capacité de charge : 350 kg
- Poids : 8 kg

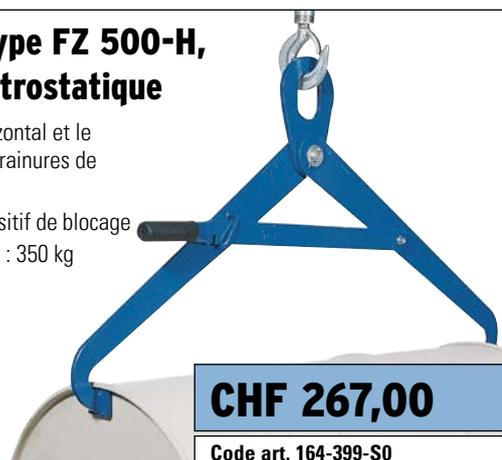


CHF 267,00

Code art. 164-399-S0

Élingue type FGV

- Pour soulever et transporter des fûts acier à nervures de 60 et 200 litres, en position couchée
- Structure de chaîne robuste et deux crochets spéciaux pour la prise du fût
- Capacité de charge : 300 kg
- Poids : 4 kg

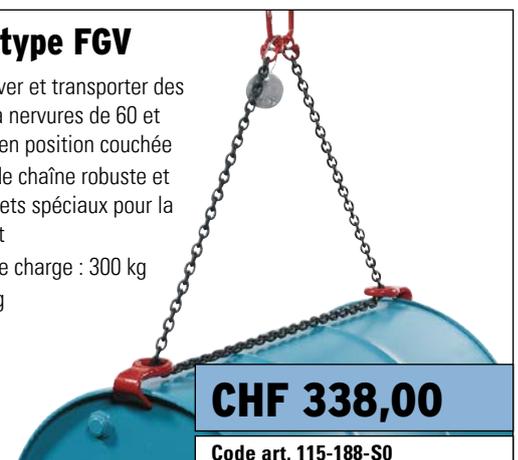

CHF 338,00

Code art. 115-188-S0

- Pince à fût comme accessoire adaptable sur un chariot élévateur, pour le transport d'un fût
- Adapté pour fûts en plastique de 220 litres ou fûts à rebords en acier de 200 litres
- Avec fixation au chariot élévateur grâce à des vis papillons
- Construction robuste avec revêtement époxy en bleu (RAL 5010)

Pince à fût type SK, testée et certifiée pour une utilisation en zone ATEX :



Transport sécurisé de fûts en plastique et acier




CHF 1'543,00

Code art. 212-869-S0

- Avec pince auto-fermante réglable, pour une préhension sûre et solide du fût
- Prise sûre même lors de différentes tailles de fûts
- Testé et certifié pour une utilisation en zone ATEX : IIB T4 zone 1
- Adapté pour fûts en plastique de 220 litres ou fûts à rebords en acier de 200 litres

Réglage facile au moyen de la molette et des graduations pour s'adapter aux différents types de fûts

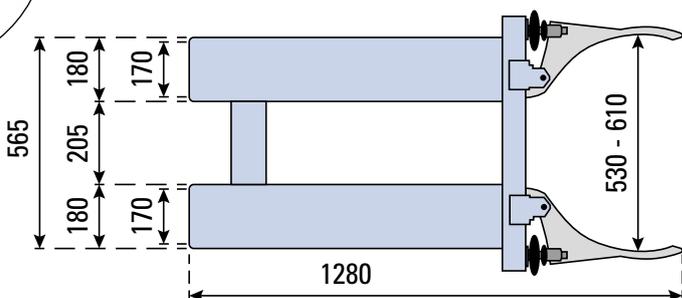

Vue de dessus : Pince à fût type SK


Pince à fût type FK



CHF 1'292,00

Code art. 164-394-S0

- Avec pince auto-fermante, qui saisit et maintient le fût de manière sûre et fiable
- Convient pour fûts à rebords de 200 litres en acier

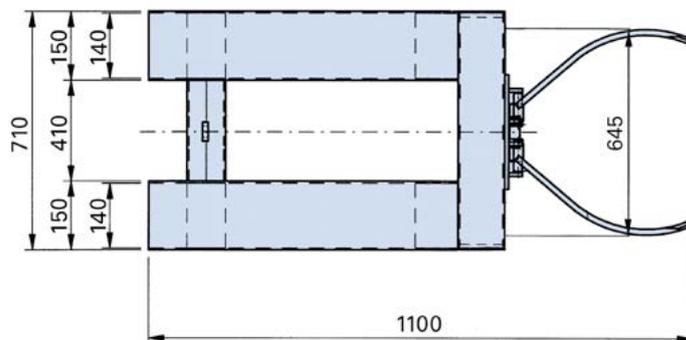

Vue de dessus : Pince à fût type FK

Modèle	FK	SK
Adapté pour	Fût en acier de 200 litres	Fûts à nervure / couvercle en acier et fûts en plastique à couvercle / L-Ring de 220 litres
Charge admissible totale [kg]	350	300
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	710 x 1100 x 160	675 x 1280 x 220
Passage pour fourches L x H (mm)	150 x 55	170 x 70
Poids [kg]	56	47
Code article	164-394-S0	212-869-S0
Prix CHF / Pce	1'292,00	1'543,00

Pince à fût type SH

- Transport aisé de jusqu'à 2 fûts de 200 litres en acier
- Fixation solide même sur les sols à surface irrégulière
- Utilisation par une seule personne possible pour transporter, prendre et poser des fûts

à partir de **CHF 1'752,00**

Le serrage du fût s'effectue automatiquement lorsque la pince entre en contact avec le fût. La pince se bloque lors du levage du fût. Lors de la pose du fût, le déblocage se fait automatiquement.

- Prise sûre des fûts en acier à nervures et à cerclage
- Réglable en hauteur
- Construction soudée, robuste, en acier
- Eléments annexes pour chariot élévateur et pince à fûts avec revêtement époxy en bleu (RAL 5010)
- Se monte facilement sur chariot élévateur
- Fixation automatique lors du levage du fût
- Desserrage automatique de la pince lors de la pose du fût



Bacs de rétention certifiés, conformes pour le stockage de produits dangereux


dès la page **6**




Pince à fût type SH 1 pour un fût de 200 litres, charge admissible : 350 kg




Pince à fût type SH 2 pour deux fûts de 200 litres, charge admissible : 2 x 350 kg

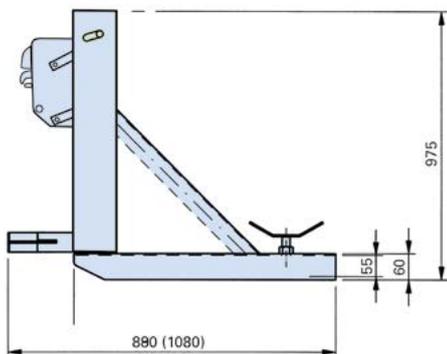

Vue de coté: Pince à fût SH 1 et SH 2.

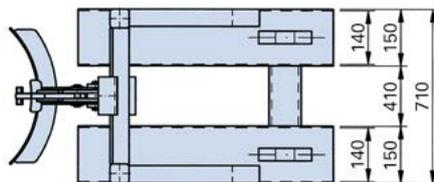

Vue de dessus : Pince à fût SH 1.

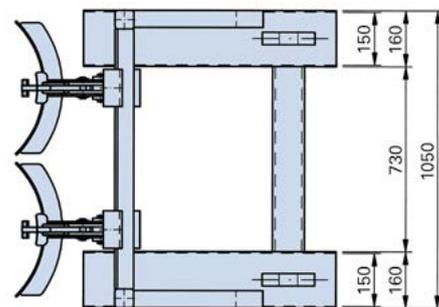

Vue de dessus : Pince à fût SH 2.

Modèle	SH 1	SH 2
Charge admissible totale [kg]	350	700
Adapté pour	Fût acier à nervures de 205-230 litres selon la norme EN 15750-2 / fût à couvercle de 208-216 litres selon la norme EN 15750-1	Fût acier à nervures de 205-230 litres selon la norme EN 15750-2 / fût à couvercle de 208-216 litres selon la norme EN 15750-1
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	710 x 890 x 975	1050 x 1080 x 975
Passage pour fourches L x H (mm)	140 x 55	150 x 55
Poids [kg]	70	110
Code article	115-223-S0	115-225-S0
Prix CHF / Pce	1'752,00	2'727,00

■ Soulever, tourner et vider les fûts

Les retourne-fûts sont des appareils adaptables sur les chariots élévateurs. Ils permettent de soulever, retourner, transporter et vidanger des fûts de façon précise. Utilisation aisée par une seule personne.



Retourne-fût type SV, avec manivelle


à partir de CHF 2'768,00



Version ATEX voir tableau

Retourne-fût type SV, avec manivelle

- Convient pour des fûts d'un diamètre de 380 à 600 mm
- Egalement disponible en version ATEX
- Idéal pour les fûts plastique L-Ring et à ouverture totale de 60 à 220 litres, ainsi que pour les fûts acier à nervures ou à cerclage de 60 et 200 litres
- Engrenage à vis sans fin, autobloquant, avec manivelle facile à manier
- Mâchoire prismatique pivotante avec sangle de maintien sur le devant
- Chaîne de sécurité pour fixation au chariot élévateur
- Axe de rotation : 180°

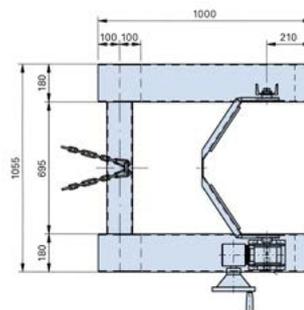

Vue de dessus : Retourne-fût SV



Retourne-fût SVK, avec chaîne sans fin

CHF 2'452,00

Code art. 164-393-S0

Retourne-fût type SVK, avec chaîne sans fin

- La chaîne permet de contrôler de façon précise la vidange du fût, à la hauteur voulue, et commodément depuis le siège de conduite du chariot
- Sécurité optimale grâce à la vis d'arrêt
- Construction soudée, robuste, en acier
- Construction robuste avec revêtement époxy en bleu (RAL 5010)
- Axe de rotation : > 360°



Utilisation au moyen de la chaîne en continu à partir de la place du chauffeur.

Modèle	SV	SVK
	Fûts en plastique de 60 - 220 litres et fûts en acier de 60 /200 litres	Fûts en acier de 200 litres
Charge admissible totale [kg]	300	300
Poids [kg]	90	70
Passage pour fourches L x H (mm)	170 x 70	180 x 65
Espacement de fourreaux [mm]	695	620
Code article Version standard	115-286-S0	164-393-S0
Prix CHF / Pce	2'768,00	2'452,00
Code article Version ATEX	147-724-S0	-
Prix CHF / Pce	2'836,00	-


Pince à fût type RLN

- Pour fûts en acier de 200 litres debout et couchés
- **Testé et certifié pour une utilisation en zone ATEX : IIB T4 zone 1**
- Pour une prise sûre du fût
- Avec blocage automatique
- Réduction de la zone de stockage car les fûts sont couchés les uns à côté des autres
- Le fût debout est saisi et mis en position horizontale en abaissant la fourche du chariot élévateur
- Le fût sera couché sans aide manuelle complémentaire


Pince à fût type RLN, pour un fût de 200 litres

CHF 1'807,00

Code art. 115-289-S0

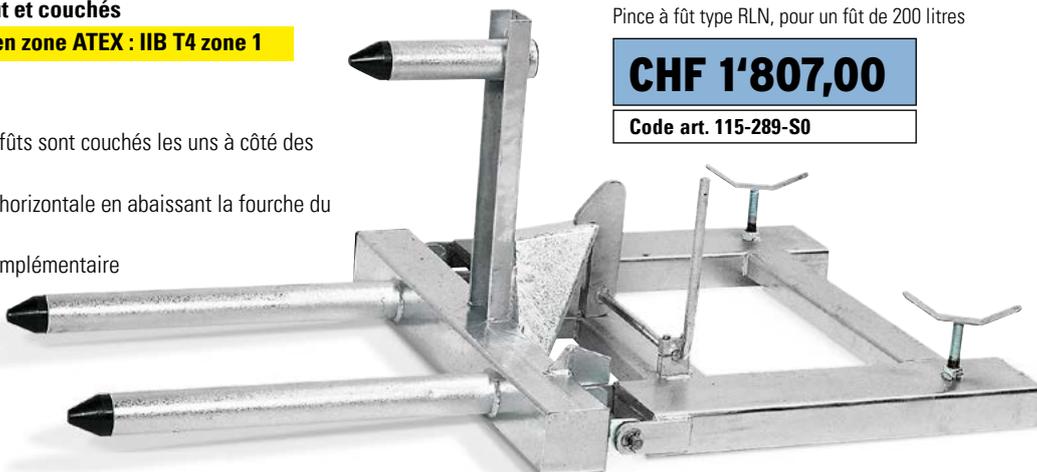

Vue de dessus : Pince à fût RLN.

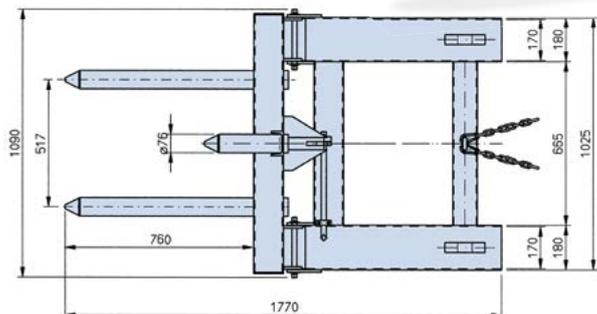

Modèle	RLN
Utilisation	Fût en acier de 200 litres, debout ou couché
Charge admissible totale [kg]	300
Poids [kg]	75
Passage pour fourches L x H (mm)	170 x 70
Espacement de fourreaux [mm]	665
Code article	115-289-S0
Prix CHF / Pce	1'807,00



Type Vario

- Pour fûts en acier de 200 litres, idéal pour le chargement de palettes et de bacs de rétention
- Variable, adaptable à diverses situations de chargement
- Ecartement entre les longerons réglable, pour une adaptation à différentes largeurs de palettes et bacs de rétention
- Roues en caoutchouc $\varnothing 200$ mm, de série avec 2 roues supplémentaires de rechange $\varnothing 80$ mm pour passer facilement sous des palettes
- Soulèvement par pédale
- Amplitude de levée : 0 - 550 mm
- Capacité de charge : 300 kg

 Type Vario,
 dimensions L x P x H (mm) :
 1210 x 1240 x 2120

CHF 3'722,00

Code art. 178-864-S0



Exemple d'application : le châssis ajustable permet de saisir un fût même déposé latéralement, par ex. sur des bacs de rétention côte à côte.

Lève-fût Servo FL : lève-fût polyvalent pour les opérations de production

- Châssis en acier solide, résistant à la torsion avec revêtement poudre de couleur bleue

Les lève-fûts type Servo présentés sur les pages suivantes, vous proposent des solutions efficaces pour de nombreuses applications. Vous trouverez 3 différents types de châssis, en combinaison avec 4 pinces à fûts robustes pour lever, transporter et tourner des fûts en acier ou plastique.

- Type Servo FL 8 : version courte, châssis étroit
- Type Servo FL 12 : version courte, châssis large
- Type Servo FL 16 F : version haute, châssis large

- Soulever grâce à la pédale hydraulique
- Abaisser à l'aide d'une autre pédale
- Facile à manœuvrer, grâce à 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (avec frein)




Pompe à pédale, pour un levage facile et ergonomique du fût



Châssis étroit - pour passer au dessus des palettes Europe ou bacs de rétention DENIOS



Dimensions châssis large / étroit.

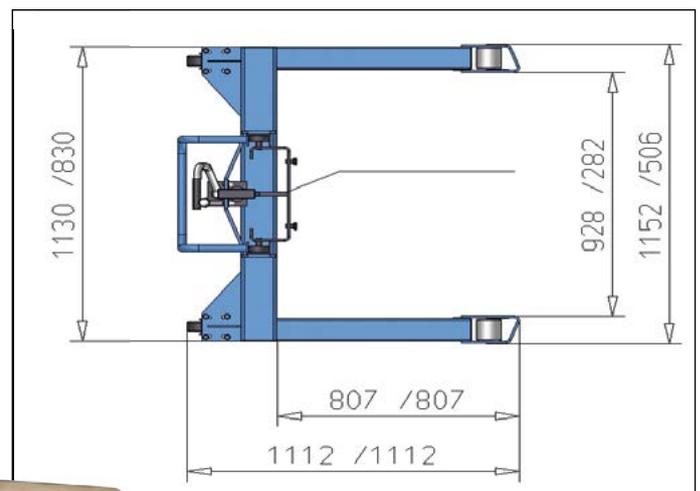

Châssis large - permettant d'encadrer des palettes Europe et des bacs de rétention. Vous pouvez également passer au dessus des palettes Europe pour saisir un fût placé à l'arrière de la palette.

Lève-fût Servo FL avec pince à fût type M

- Mécanisme de prise spécialement adapté pour fûts acier à nervures et à cerclage de 60 litres et 200 litres
- Capacité de charge : 300 kg



Lève-fût type Servo FL 8 avec pince à fût type M.

à partir de CHF 2'965,00

Modèle	FL 8-M	FL 12-M	FL 16-M F
Châssis	étroit	large	large
Largeur réelle du châssis [mm]	278	974	974
Hauteur [mm]	1605	1605	2135
Hauteur levage minimale [mm]	120	0	0
Hauteur levage maximale [mm]*	740	740	1390
Code article	181-092-S0	115-218-S0	181-098-S0
Prix CHF / Pce	2'965,00	2'756,00	3'046,00

*Mesurée à partir du rebord inférieur d'un fût en acier de 200 litres (l'amplitude de levée maximale peut différer selon le type de fût).



Lève-fût Servo FL avec pince à fût type K

- Pince à fûts avec fermeture automatique, pour fûts en acier de 200 litres
- Capacité de charge : 300 kg



Lève-fût type Servo FL 12 avec pince à fût type K.

à partir de CHF 2'797,00

Modèle	FL 8-K	FL 12-K	FL 16-K F
Châssis	étroit	large	large
Largeur réelle du châssis [mm]	278	974	974
Hauteur [mm]	1605	1605	2135
Hauteur levage minimale [mm]	120	0	0
Hauteur levage maximale [mm]*	520	520	1170
Code article	138-379-S0	115-215-S0	181-094-S0
Prix CHF / Pce	2'797,00	2'858,00	3'154,00

*Mesurée à partir du rebord inférieur d'un fût en acier de 200 litres (l'amplitude de levée maximale peut différer selon le type de fût).



Lève-fût Servo FL avec pince à fût type SK

- Pince pour fûts réglable, prise automatique, universelle pour tous les fûts en plastique et acier de 200 / 220 litres
- Capacité de charge : 300 kg



Lève-fût type Servo FL 8 avec pince à fût type SK.

à partir de CHF 3'417,00

Modèle	FL 8-SK	FL 12-SK	FL 16-SK
Châssis	étroit	large	large
Largeur réelle du châssis [mm]	278	974	974
Hauteur extérieure [mm]	1605	1605	2135
Hauteur levage minimale [mm]	120	0	0
Hauteur levage maximale [mm]*	520	520	1170
Code article	214-474-S0	214-475-S0	214-476-S0
Prix CHF / Pce	3'417,00	3'478,00	3'443,00

*Mesurée à partir du rebord inférieur d'un fût en acier de 200 litres (l'amplitude de levée maximale peut différer selon le type de fût).



CHF 4'118,00
Code art. 115-293-S0

Servo FW 12-F avec châssis large, version haute.


Type Servo FW avec une rotation > 360°

- Permet de soulever, tourner, vider (dosier) et transporter des fûts
- Système de prise avec mâchoire prismatique pivotante : idéal pour les fûts plastique L-Ring et fûts à ouverture totale de 60 à 220 litres, ainsi que pour les fûts acier à nervures et les fûts à cerclage de 60 et 200 litres
- Les fûts en acier et en plastique sont saisis et tenus en toute sécurité
- Capacité de charge : 300 kg
- Axe de rotation : > 360°
- Facile à manœuvrer, grâce à 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (avec frein)
- Pompe à pédale, pour un levage facile et ergonomique du fût
- La baisse du fût se fait avec une autre pédale
- Structure en acier robuste, résistante aux torsions, revêtement époxy bleu

Commande très précise grâce au volant-manivelle à blocage automatique ; plage de rotation : 360°



Servo FW 12-F avec châssis large, version basse

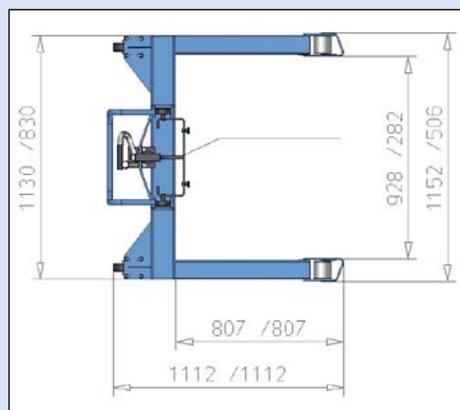

Dimensions châssis large / étroit.


2 châssis au choix :

Le chariot étroit permet de passer en dessous des palettes Europe ou en dessous de divers bacs de rétention DENIOS. Par exemple, il est possible de saisir un fût sur une palette Europe et de le déposer dans l'entrepôt sur le bac de rétention avec passage pour fourches.

Le châssis large permet de passer au-dessus des palettes Europe. Ainsi, vous pouvez saisir un fût placé sur la partie arrière de la palette.

Les bacs de rétention DENIOS pour 1 et 2 fûts peuvent également être chargés aisément.

Tous les modèles Servo à large châssis sont disponibles au choix en 2 hauteurs (v. tableaux), avec des amplitudes de levage jusqu'à 1450 mm.

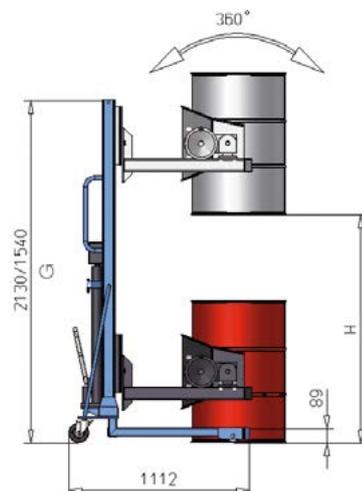CHF 3'924,00
Code art. 181-090-S0


Vue latérale : lève-fût type Servo FW avec une rotation de 360°.

Modèle	FW 8	FW 12	FW 16-F
Châssis	étroit	large	large
Largeur réelle du châssis [mm]	278	974	974
Hauteur extérieure [mm]	1605	1605	2135
Hauteur levage minimale [mm]	120	0	0
Hauteur levage maximale [mm]*	750	750	1400
Code article	181-088-S0	181-090-S0	115-293-S0
Prix CHF / Pce	3'764,00	3'924,00	4'118,00

*Mesurée à partir du rebord inférieur d'un fût en acier de 200 litres (l'amplitude de levée maximale peut différer selon le type de fût).

Type LD - avec pince à fermeture automatique

- **Chargement au dessus des angles des palettes Europe ou des bacs de rétention DENIOS.**
- Chargement facile et aisé des palettes Europe et bacs de rétention DENIOS grâce au lève-fût LD !
- Peu encombrant et facile à manipuler - 2 roulettes pivotantes (avec frein) pour des manœuvres aisées et précises
- Levée sans effort du fût grâce à la pédale, descente contrôlée indépendamment par une deuxième pédale
- En actionnant la pédale hydraulique, le fût est saisi automatiquement et maintenu en toute sécurité



Présentation de la gamme :

Type LD - avec fermeture automatique de la pince

- Spécialement pour fûts en acier à nervures et fûts à cerclage de 200 litres

Modèle LD-SK - avec pince à fût avec fermeture automatique

- Pour fûts en plastique L-Ring de 220 litres et à couvercles ainsi que des fûts en acier de 200 litres
- Pince réglable par manivelle pour un réglage confortable selon les différentes tailles de fûts

CHF 1'574,00

Code art. 227-161-S0

Chargement aisé en diagonale du bac de rétention avec le lève-fût LD pour fûts en acier de 200 litres

Egalement disponible en version LD-SK pour fûts en plastique - détails voir tableau



CHF 2'288,00

Code art. 201-867-S0

Manivelle avec échelle graduée pour une adaptation parfaite de la pince au modèle de fût.

Lève-fût type LD-SK

Le lève-fût permet d'atteindre aisément un fût debout placé au centre de la palette.

Modèle	LD	LD-SK
Utilisation	lever / transporter des fûts en acier	lever / transporter des fûts en plastique et acier
Charge admissible totale [kg]	350	300
Hauteur levage maximale [mm]*	485	500
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1120 x 900 x 1260	1120 x 900 x 1260
Code article	227-161-S0	201-867-S0
Prix CHF / Pce	1'574,00	2'288,00

*Mesurée à partir du rebord inférieur d'un fût en acier de 200 litres (l'amplitude de levée maximale peut différer selon le type de fût).

Développé pour l'utilisation en zone ATEX

La fonctionnalité et sécurité au plus haut niveau



Découvrez tous les détails produits et avantages dans notre vidéo !

» denios.shop/ch-secuex

Lève-fût Secu EX

Versions :

Le lève-fût Secu EX existe avec 3 différentes pinces à fût pour lever, transporter et tourner des fûts en acier ou plastique. Choisissez la combinaison entre châssis et pince adaptée à votre besoin : 3 châssis au choix - châssis étroit, châssis large ou châssis écarté (retrouvez les informations détaillées sur les pages produits suivantes)

■ Châssis étroit

par ex. avec une pince tourne-fût type W



■ Châssis large

par ex. avec la pince pour fûts type SK



■ Châssis écarté (en V)

par ex. avec une pince à fût type M



Le stockage et la manipulation de fûts en zones ATEX nécessitent des supports adaptés. Grâce à notre savoir-faire, les ingénieurs expérimentés de DENIOS ont conçu le nouveau lève-fût Secu EX pour des utilisations en zones ATEX.

Ceci signifie : une protection de l'utilisateur maximale dans les zones à danger, **avec certification ATEX**.

Le lève-fût Secu EX est une combinaison réussie d'un design élégant et d'une fonctionnalité optimale. Ainsi, vous profitez d'une grande facilité d'utilisation. Lors de la conception de la gamme Secu EX, la facilité d'utilisation était un point essentiel.



Tous les châssis sont disponibles au choix en version haute ou basse (détails voir tableau) :

Version basse : par exemple pour charger des bacs de rétention DENIOS et des palettes - Version haute : par exemple pour charger des bacs de rétention hauts de DENIOS ou pour poser des fûts dans des rayonnages.

Lève-fût Secu EX avec pince type M

- Pour le levage et transport horizontal de fûts en acier à nervures et à cerclage de 200 litres
- Saisie automatique du rebord supérieur du fût pour un maintien efficace
- Levée sans effort du fût grâce à la pédale, descente contrôlée indépendamment par une deuxième pédale
- Hauteur de levée : jusqu'à 1405 mm

CHF 5'763,00

Code art. 236-561-S0

Modèles :

Châssis étroit - pour passer au dessus des palettes Europe ou bacs de rétention

- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins et protection des pieds)

Châssis large - permettant d'encadrer des palettes Europe et des bacs de rétention

- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins et protection des pieds)

Châssis écarté (en V) - idéal pour passer au dessus des angles des bacs de rétention et palettes Europe

- Angles réglables en 2 positions
- 4 grandes roulettes pivotantes pour un transport commode et économique en place même dans des endroits restreints.



Lève-fût Secu ATEX avec pince à fût type M, version basse avec châssis étroit



Pince avec mise à la terre - la protection ATEX même dans le plus petit détail



Pédale rabattable et protection des pieds pour une sécurité optimale

Secu EX avec pince à fût type M, version haute avec châssis large, Code art. 236-560-S0



Châssis	étroit		large		écarté (en V)	
Hauteur totale [mm]	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Hauteur levage maximale [mm]*	905	1405	905	1405	905	1405
Hauteur levage minimale [mm]	120	120	0	0	0	0
Utilisation	lever / transporter des fûts en acier					
Charge admissible totale [kg]	300					
Dimensions ext. L x P (mm)	1216 x 1233				1132 x 1290	
Code article	236-561-S0	236-562-S0	236-559-S0	236-560-S0	236-563-S0	236-564-S0
Prix CHF / Pce	5'763,00	5'957,00	5'655,00	5'927,00	6'573,00	6'859,00

*Hauteur de levée mesurée du sol (ou palette Europe) jusqu'au fond d'un fût en acier de 200 litres. Peut varier selon le type de fût

La fonctionnalité et sécurité au plus haut niveau

à partir de CHF 6'036,00



Lève-fût Secu EX avec pince à fût type SK

Lève-fût Secu EX avec pince à fût type SK

- Pour soulever et transporter des fûts de 200/220 litres en acier ou en plastique
- La pince à fût (type SK) avec fermeture automatique est facile à régler - pour une adaptation et prise sûre de différentes tailles de fûts.
- Levée sans effort du fût grâce à la pédale, descente précise contrôlée indépendamment par une deuxième pédale
- Hauteur de levée : jusqu'à 1320 mm

Modèles :

Châssis étroit - pour passer au dessus des palettes Europe ou bacs de rétention

- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins et protection des pieds)

Châssis large - permettant d'encadrer des palettes Europe et des bacs de rétention

- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins et protection des pieds)

Châssis écarté (en V) - idéal pour passer au dessus des angles des bacs de rétention et palettes Europe

- Angles réglables en 2 positions
- 4 grandes roulettes pivotantes pour un transport commode et économique en place même dans des endroits restreints.



Manivelle avec échelle graduée et système de blocage pour régler confortablement selon le diamètre du fût.

Grâce au châssis en V, les fûts sur une palette Europe peuvent être saisis facilement. Même les fûts placés sur la partie arrière sont faciles à atteindre.



Pour atteindre les fûts latéraux placés sur des bacs de rétention au dessus des angles.

Châssis	étroit		large		écarté (en V)	
	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Hauteur totale [mm]	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Hauteur levage maximale [mm]*	700	1200	700	1200	820	1320
Hauteur levage minimale [mm]	120	120	0	0	0	0
Utilisation	lever / transporter des fûts en plastique et acier					
Charge admissible totale [kg]	300					
Dimensions ext. L x P (mm)	1216 x 1233				1132 x 1290	
Code article	236-567-S0	236-568-S0	236-565-S0	236-566-S0	236-569-S0	236-570-S0
Prix CHF / Pce	6'097,00	6'263,00	6'036,00	6'197,00	6'874,00	7'164,00

*Hauteur de levée mesurée du sol (ou palette Europe) jusqu'au fond d'un fût en acier de 200 litres. Peut varier selon le type de fût

Tous les châssis sont disponibles au choix en version haute ou basse (détails voir tableau) - Version basse : par exemple pour charger des bacs de rétention DENIOS et des palettes - Version haute : par exemple pour charger des bacs de rétention hauts de DENIOS ou pour poser des fûts dans des rayonnages.

Lève-fût Secu EX avec pince retourne-fût type W

à partir de CHF 7'027,00

- Pour lever, transporter et tourner les fûts en plastique L-Ring et à ouverture totale de 60 à 220 litres, ainsi que pour les fûts en acier à nervures ou à cerclage de 60 à 200 litres
- Axe de rotation : > 360°
- Pince à fût (type W) avec mâchoire prismatique et sangle - les différents types de fûts sont saisis et transportés efficacement.
- Permet de soulever, tourner, mélanger, vider et doser
- Engrenage facile (certifié ATEX) à manipuler avec manivelle pour un positionnement exact du fût lors de la rotation
- Levée sans effort du fût grâce à la pédale, descente contrôlée indépendamment par une deuxième pédale
- Facilement maniable grâce aux 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (avec frein)
- Hauteur de levée : jusqu'à 1430 mm



Découvrez tous les détails produits et avantages dans notre vidéo !

>> denios.shop/ch-secuex



Lève-fût Secu Ex - avec retourne-fûts type W pour fûts en acier ou plastique

Secu EX avec retourne-fûts type W, version haute avec châssis large pour contourner les bacs de rétention, Code art. 236-572-S0



Lève-fût Secu EX avec retourne-fûts type W, version basse avec châssis étroit - idéal pour passer en dessous des palettes Europe, Code art. 236-573-S0



Engrenage ATEX, facile à manipuler avec manivelle

Châssis	étroit		large	
	1635	2135	1635	2135
Hauteur totale [mm]	1635	2135	1635	2135
Hauteur levage maximale [mm]*	930	1430	930	1430
Hauteur levage minimale [mm]	120	120	0	0
Utilisation	lever / tourner / transporter des fûts en plastique et acier			
Charge admissible totale [kg]	300			
Dimensions ext. L x P (mm)	1216 x 1233			
Code article	236-573-S0	236-574-S0	236-571-S0	236-572-S0
Prix CHF / Pce	6'313,00	6'485,00	7'027,00	6'328,00

*Hauteur de levée mesurée du sol (ou palette Europe) jusqu'au fond d'un fût en acier de 200 litres. Peut varier selon le type de fût


Le lève-fût Secu Ex type W est disponible au choix avec un châssis étroit ou large, et en version haute ou basse



Pédale rabattable et protection des pieds pour une sécurité optimale



UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.

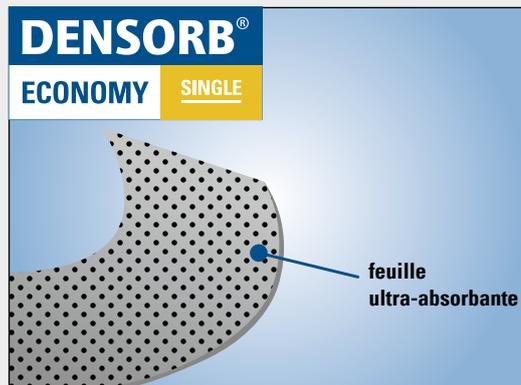

- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines à pores ouverts des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- Idéal pour absorber des gouttes sous les machines ou pour essuyer des surfaces et pièces.
- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- La couleur sombre grise camoufle les salissures pour augmenter la durée d'utilisation de l'absorbant sans subir un aspect visuel dégradé
- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont augmentées.

Feuilles absorbantes Universel Economy Single

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de CHF **68,00**

Les feuilles absorbantes Universel absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, pour une utilisation universelle, différentes tailles disponibles



Feuilles absorbantes	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	240	400	500	500	15000	500	500	800
Largeur extérieure [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforation	non	non	oui	oui	non	oui	oui	non
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	200 Pce	100 Pce	200 Pce	10 Pce	50 Pce	100 Pce	50 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	38	118	80	160	48	62	124	124
Code article	175-581-S0	177-885-S0	207-920-S0	175-014-S0	180-856-S0	207-921-S0	175-015-S0	191-669-S0
Prix CHF / Paquet	72,00	129,00	108,00	194,00	87,50	108,00	194,00	176,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	68,00	123,00	104,00	184,00	83,00	104,00	184,00	167,00

Recouvre-fûts Economy

- Économisez les frais de nettoyage et améliorez la sécurité en cas d'urgence.
- Indispensables lors de l'utilisation des pompes à fûts et entonnoirs.
- Adapté pour fûts de 200 litres
- Garde le couvercle et le sol propres
- Épaisseur du matériel : heavy
- Diamètre : 560 mm
- Capacité d'absorption : 36 l/UV

CHF 142,00 / UV

Code art. 173-865-S0

UV = 25 Pce




Tapis pour fûts Universel pour absorber les gouttes lors du transvasement des huiles, solvants ou autres produits chimiques non agressifs

UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Grande capacité d'absorption et haute résistance à la déchirure

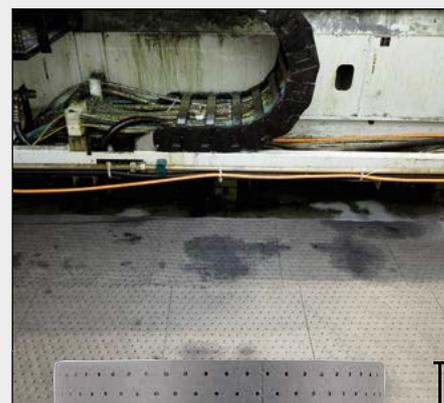

Rouleaux Universel Economy Single

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

- Les rouleaux conviennent parfaitement pour l'absorption des fuites et projections diverses.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.

MEILLEUR PRIX

à partir de **CHF 89,50**

Rouleaux absorbants Universel très efficaces, pour une utilisation rapide, idéals pour l'absorption lors des réparations et travaux de maintenance, utilisation universelle, largeur de 38, 76 ou 150 cm

Supports pour rouleaux




Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-105-S0	173-862-S0	173-867-S0	173-858-S0	173-871-S0	178-453-S0	259-107-S0	173-857-S0	173-866-S0	259-104-S0
Prix CHF / Paquet	95,00	184,00	184,00	243,00	267,00	272,00	128,00	267,00	267,00	339,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	89,50	175,00	175,00	232,00	254,00	258,00	122,00	254,00	254,00	323,00



UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.

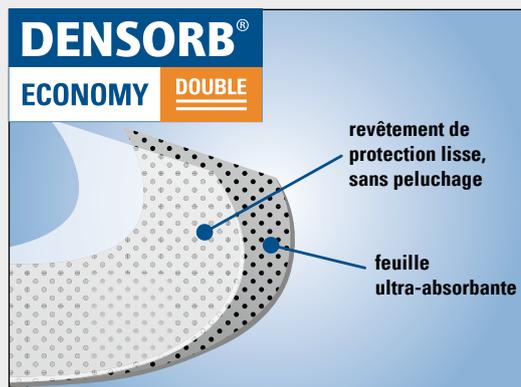

- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, le matériel peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux de réparations, nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier

Rouleaux absorbants Universel Economy Double

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



à partir de CHF 299,00



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-799-S0	243-800-S0	243-801-S0	243-802-S0
Prix CHF / Paquet	352,00	352,00	316,00	348,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	334,00	334,00	299,00	329,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Feuilles absorbantes Universel Economy Double

- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace



Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité nécessaire afin d'économiser du matériel




à partir de CHF 188,00

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-791-S0	243-798-S0
Prix CHF / Paquet	197,00	197,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	188,00	188,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures


UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.

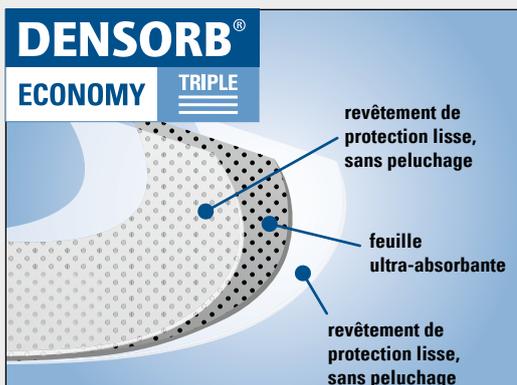

- Avec couche de protection non pelucheuse et résistante aux déchirures sur les faces supérieure et inférieure
- Grande résistance mécanique pour une longue durée d'utilisation
- Idéals pour la protection des sols ou en tant que surface de pose absorbante sur des établis et surfaces de travail
- Sans peluches et ainsi optimal pour des utilisations et des zones sensibles aux saletés
- Convient également pour essuyer des surfaces rugueuses avec des angles vifs
- Renforcement bilatéral de l'absorbant grâce à la fabrication en non-tissé robuste pour une résistance maximale à l'abrasion et contre la déchirure
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé

Rouleaux absorbants Univerel Economy Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

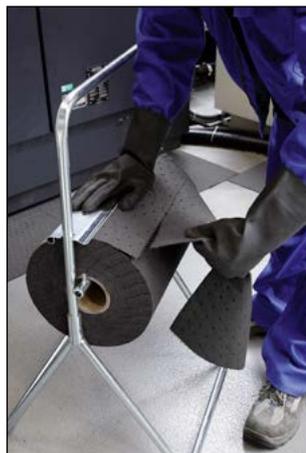

Supports pour rouleaux



à partir de CHF 99,00



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-907-S0	248-908-S0	248-909-S0	248-910-S0
Prix CHF / Paquet	107,00	189,00	169,00	244,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	99,00	179,00	162,00	232,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Feuilles absorbantes Univerel Economy Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.




à partir de CHF 112,00

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-913-S0	248-914-S0
Prix CHF / Paquet	117,00	186,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	112,00	177,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.

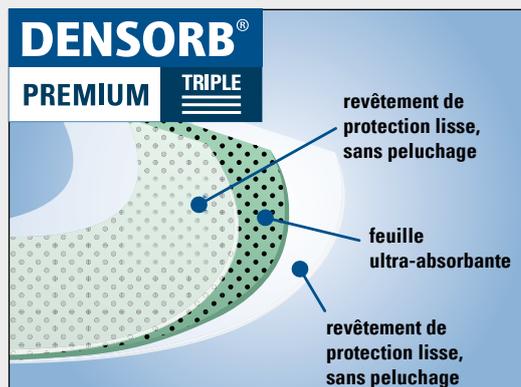

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durabilité, anti-déchirure et anti-usure.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant à saturation
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- La couleur claire permet d'identifier facilement l'absorption du liquide

Rouleaux absorbants Universel Premium Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-430-S0	219-431-S0	219-432-S0	219-433-S0
Prix CHF / Paquet	424,00	424,00	373,00	409,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	405,00	405,00	354,00	389,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Feuilles absorbantes Universel Premium Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

PRODUIT PREMIUM

à partir de CHF 208,00



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-426-S0	219-427-S0
Prix CHF / Paquet	219,00	219,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	208,00	208,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

Le rembourrage par un polypropylène spécial garantit une excellente capacité d'absorption.

Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.


- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple lors des soutirages

MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 81,00



Boudins Universel comme protection durable contre les pollutions autour des machines.

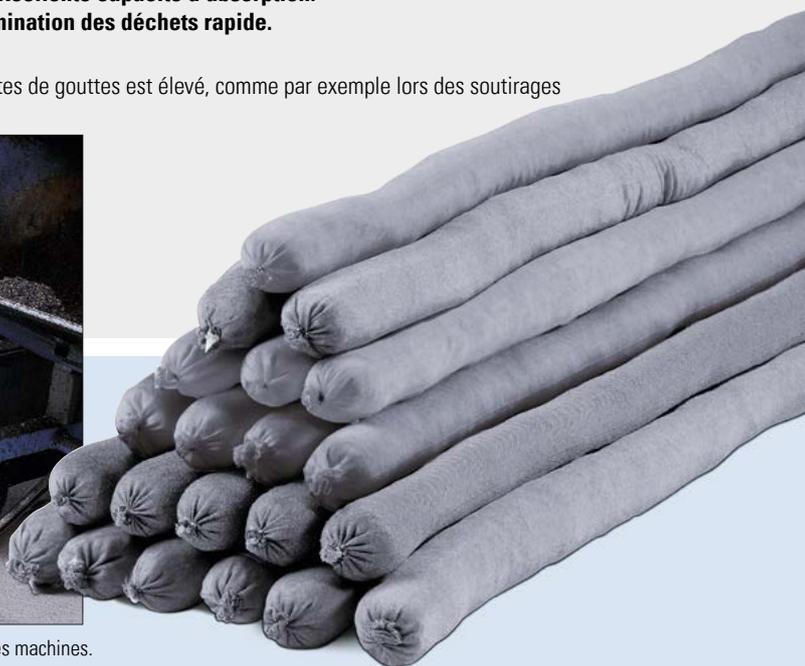

Boudin absorbant Universel

La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.

- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

Boudin absorbant à découper

- Sur demande, le boudin de 20 mètres de long peut être raccourci à la longueur souhaitée.
- Compris dans les fournitures : 10 colliers de serrage pour cercler le boudin

Boudin absorbant à découper, Code art. 263-307-S0, CHF 86,00

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption (l / unité)	53	47	25	53	56
Code article	123-138-S0	123-139-S0	123-140-S0	258-259-S0	263-307-S0
Prix CHF / Paquet	162,00	178,00	109,00	128,00	86,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	154,00	169,00	104,00	123,00	81,00

Coussins absorbants Universel

- Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts

- Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages

- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption (l / unité)	49	85
Code article	123-134-S0	123-135-S0
Prix CHF / Paquet	147,00	226,00

Coussins en cuvette, Paq = 12 Coussins avec 6 cuvettes

- Pour intervenir en cas d'urgence par exemple sous des machines ou installations avec des fuites
- La cuvette protège le sol et retient de plus grandes quantités de liquide et sa transparence permet un contrôle visuel rapide
- L'absorbant évite l'éclaboussure des liquides et le couvercle avec fermeture fiable facilite l'élimination des déchets.
- Dimensions L x P x H (mm) : 295 x 205 x 90
- Capacité d'absorption (l/UE) : 27



PRIX COMPLET

CHF 128,00 / UV

Code art.
123-130-S0







UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.

Tapis et rouleaux pour voies de circulation piétons/véhicules

- Évitez les accidents et coûts de nettoyage
- Absorption de presque tous les liquides de manière fiable et permanente
- Les salissures dues par exemples aux traces d'huile ne sont pas transmises dans d'autres zones.
- Pour maintenir la propreté et la sécurité des voies de circulation pour piétons et véhicules
- La colorisation camoufle les salissures
- Très résistant à l'usure, ne peluche pas
- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Réduit la fatigue lors des travaux debout

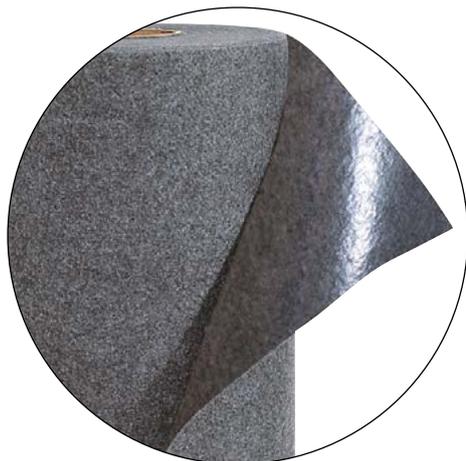

Rouleaux absorbants aiguilletés „Professional SH PE“

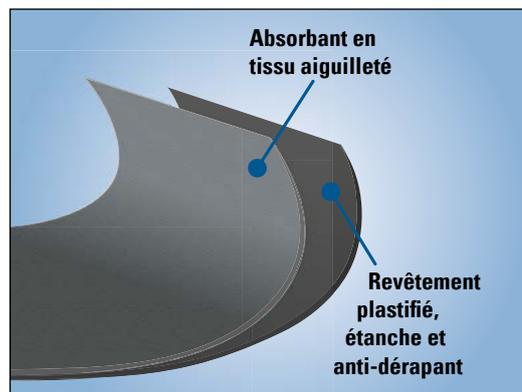

Le film PE auto-adhérent sur la face inférieure empêche les liquides absorbés de passer à travers l'absorbant et garde les sols propres.

Absorbants aiguilletés "Professional SH PE"

La face inférieure auto-adhésive, étanche aux liquides, empêche les plis et le glissement de l'absorbant. Pour une sécurité maximale.

- La face supérieure de l'absorbant performant garantit un placement sûr et antidérapant, même en cas de salissures importantes.
- Même la poussière est liée par la surface de la fibre à pores ouverts.
- Grâce à sa face inférieure autocollante, l'absorbant peut également être posé sur des sols irréguliers et même sur des marches, sans pli et en gagnant du temps.
- Idéal pour l'installation sur les établis et autour des machines.
- Après utilisation, l'absorbant peut être enlevé sans laisser de résidus.
- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Résistant, sans peluches et longue durée de vie grâce à sa résistance à l'abrasion
- Résistant aux solvants



NOUVEAU

à partir de CHF **118,00**

Code art. 265-655-S0

Modèle	Professionnel avec revêtement auto-adhérent en PE, Light	
Version	Étroit	large
Longueur à l'extérieur [m]	15	30
Largeur extérieure [mm]	800	1000
Unité d'emballage (UE)	rouleau(x)	rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	20	50
Code article	265-655-S0	268-019-S0
Prix CHF / Pce	124,00	349,00
Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce	118,00	323,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



Rouleaux aiguilletés "Extra"

- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Résistant, sans peluches et longue durée de vie grâce à sa résistance à l'abrasion
- Résistant aux solvants




Rouleau de synthétique aiguilleté „Extra“

Equipement	Extra-Light	Extra-Heavy	Extra PE, avec revêtements anti-glisse en PE, Light
Longueur à l'extérieur [m]	100	50	30
Largeur extérieure [mm]	1000	1000	1000
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	200	150	50
Code article	129-633-S0	129-634-S0	129-635-S0
Prix CHF / rouleau(x)	487,00	308,00	426,00
Prix CHF / rouleau(x) à partir de 3 rouleau(x)	463,00	292,00	404,00



Rouleau de synthétique aiguilleté „Extra PE“

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

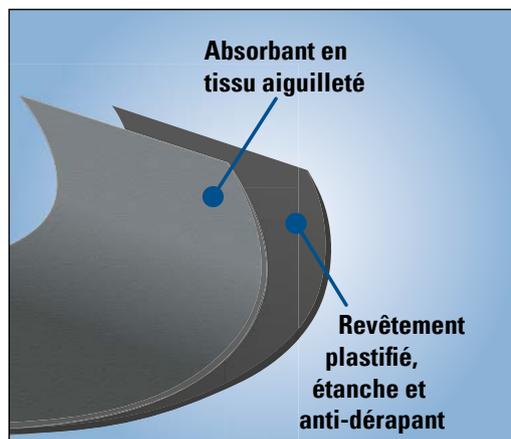

Rouleau de synthétique aiguilleté „Extra PE“



Le rouleau aiguilleté "Extra PE" avec revêtement anti-glisse en PE sur le côté inférieur résiste au passage des chariots élévateurs.



Tapis et rouleaux "Classique"

- Absorption spécialement efficace
- Contrairement aux produits entièrement en fibres artificielles, ce matériau absorbe également des solutions aqueuses de manière rapide et efficace
- En fibres recyclées, résistantes aux solvants
- Bonne résistance à l'abrasion, pour une utilisation normale




à partir de CHF **108,00**

à partir de CHF **135,00**

Equipement	Classique, tapis	Classique, rouleaux	
Longueur à l'extérieur [m]	0,50	50,00	50,00
Largeur extérieure [mm]	500	500	1000
Unité d'emballage (UE)	50 Pce	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	38	75	150
Code article	123-093-S0	129-630-S0	129-632-S0
Prix CHF / Paquet	114,00	142,00	315,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	108,00	135,00	299,00



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

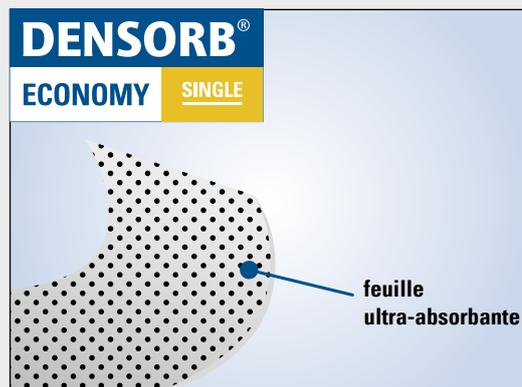

- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines à pores ouverts des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Idéal pour l'absorption de l'huile ou des carburants sur l'eau

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Economy Single

Pratique jusque dans les moindres détails : les feuilles absorbantes (500 x 400 mm) sont prédécoupées au milieu dans le sens de la longueur. Vous pouvez ainsi facilement découper la dimension adaptée et n'utiliser que la quantité dont vous avez vraiment besoin.



Les feuilles absorbantes Hydrocarbures absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, pour une utilisation sur l'eau, différentes tailles disponibles

à partir de CHF **91,50**



Équipement	Light	Light	Light	Heavy - sans perforation	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	non	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	100 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	96	62	124
Code article	177-881-S0	207-923-S0	175-018-S0	189-447-S0	207-922-S0	175-016-S0
Prix CHF / Paquet	157,00	96,50	163,00	127,00	96,50	163,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	149,00	91,50	155,00	119,00	91,50	155,00

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Idéal pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou pièces souillées
- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Les fibres de polypropylène haute qualité garantissent une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure


Rouleaux Hydrocarbures Economy Single

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.

MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 67,00

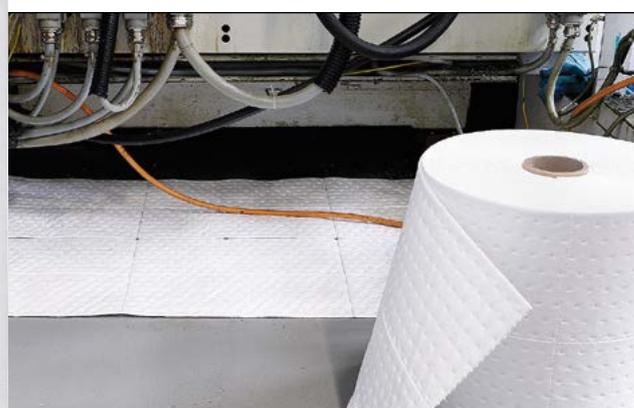

Rouleaux absorbants très efficaces pour hydrocarbures, pour une utilisation basique, idéals pour l'absorption en dessous des machines fuyantes, hydrofuges, largeur de 38, 76 ou 150 cm

Supports pour rouleaux




Equipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-109-S0	173-859-S0	173-868-S0	173-863-S0	173-872-S0	178-454-S0	259-110-S0	173-860-S0	173-869-S0	259-108-S0
Prix CHF / Paquet	72,00	129,00	118,00	213,00	213,00	185,00	118,00	213,00	213,00	257,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	67,00	123,00	112,00	204,00	204,00	177,00	109,00	204,00	204,00	247,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

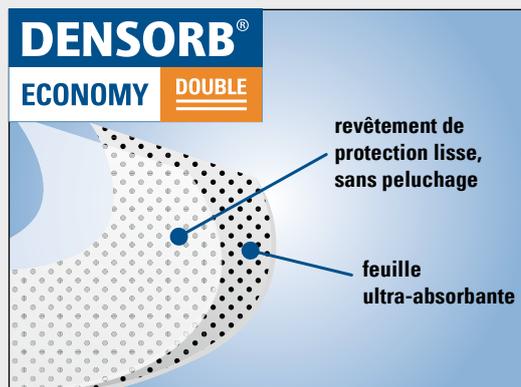

- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, l'absorbant peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux de réparations, nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Economy Double

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

Les feuilles absorbantes sont protégées à l'intérieur du carton distributeur et peuvent facilement être prélevées pour l'utilisation.



à partir de CHF **154,00**



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-805-S0	243-806-S0
Prix CHF / Paquet	147,00	162,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	139,00	154,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Rouleaux absorbants Hydrocarbures Economy Double

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.


à partir de CHF **248,00**



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-808-S0	243-809-S0	243-810-S0	243-811-S0
Prix CHF / Paquet	286,00	286,00	262,00	262,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	272,00	272,00	248,00	248,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

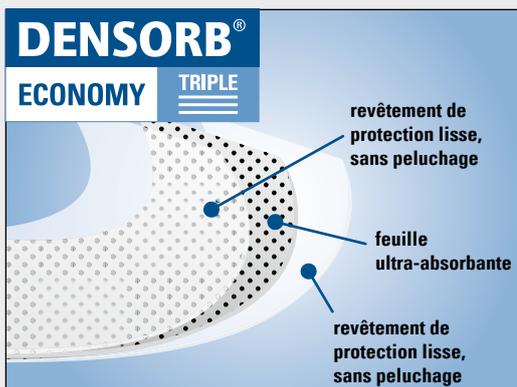

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Economy Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



à partir de CHF **96,50**



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-911-S0	248-912-S0
Prix CHF / Paquet	104,00	152,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	96,50	144,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Rouleaux absorbants Hydrocarbures Economy Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.



Supports pour rouleaux

DENIOS
onlineshop



à partir de CHF **96,50**




Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-903-S0	248-904-S0	248-905-S0	248-906-S0
Prix CHF / Paquet	99,00	146,00	136,00	223,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	96,50	139,00	129,00	212,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

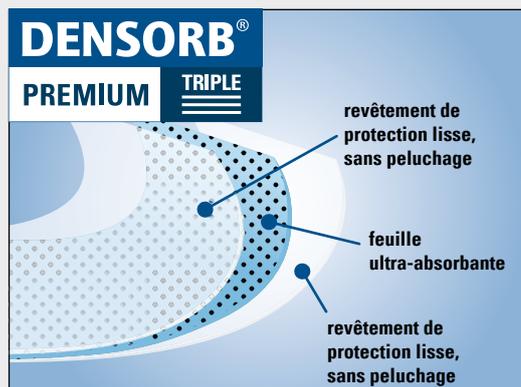

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Premium Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

à partir de CHF 179,00

Feuilles absorbantes Densorb Hydrocarbures Premium, 50 x 40 cm, parfaitement adaptées pour les usages intensifs.



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-428-S0	219-429-S0
Prix CHF / Paquet	188,00	188,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	179,00	179,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Rouleaux absorbants Hydrocarbures Premium Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.

à partir de CHF 332,00



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-434-S0	219-435-S0	219-436-S0	219-437-S0
Prix CHF / Paquet	387,00	387,00	314,00	346,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	367,00	367,00	299,00	332,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- Le rembourrage par un polypropylène spécial garantit une excellente capacité d'absorption.
- Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation



Boudins absorbants Hydrocarbures

- La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

à partir de CHF 105,00

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	53	56
Code article	123-145-S0	123-147-S0	123-148-S0	265-653-S0	263-308-S0
Prix CHF / Paquet	158,00	157,00	109,00	124,00	81,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	149,00	149,00	105,00	118,00	77,00

Boudins absorbants pour délimiter et absorber les fuites d'huiles

Coussins absorbants Hydrocarbures

- Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60



Coussin absorbant pour retenir les gouttes d'huiles venant des fuites de machines.

Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-132-S0	123-133-S0
Prix CHF / Paquet	176,00	242,00



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge


Rouleaux Long Life Outdoor

Absorbant particulièrement robuste et résistant pour l'extérieur pour protéger le sol contre les fuites d'huile, de carburant et d'autres liquides à base d'hydrocarbures.

- Constitué de trois couches :
 1. Une robuste couche résistante aux UV sur la face supérieure, pour une plus grande longévité des rouleaux.
 2. Absorbant performant, en blanc, haute épaisseur de matériel pour une absorption rapide.
 3. Une couche plastique sur la face inférieure imperméabilise l'absorbant et empêche le liquide d'atteindre le sol.
- Largeur de rouleaux adaptée pour les voies ferrées
- La couche supérieure résistante à la déchirure permet également de marcher sur le véhicule et de le conduire.
- Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien extérieurs.
- Idéal pour les longues durées d'utilisation

NOUVEAU

à partir de CHF **319,00**

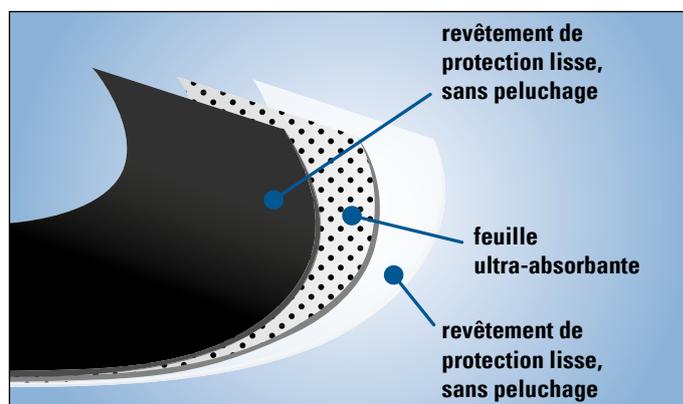

Utilisation sur voie ferrée : le tapis large s'insère précisément entre deux rails. Le tapis étroit permet de protéger les bas-côtés.



Utilisation comme surface de pose, pour la protection des sols : les tapis Outdoor absorbent l'huile mais pas l'eau.



La face inférieure imperméable offre une sécurité supplémentaire : idéale quand le sol doit être protégé des infiltrations provenant d'égouttures ou de suintements de liquides.

Equipement	Etroit	Large
Longueur à l'extérieur [m]	24	24
Largeur extérieure [m]	0,45	1,45
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	106	170
Code article	267-665-S0	267-664-S0
Prix CHF / Paquet	336,00	549,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	319,00	523,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



Barrages absorbants pour huiles

Les barrages DENSORB sont hydrofuges et flottent à la surface des eaux sans ou à faible courant. La capacité flottante est également maintenue à saturation.

- Pour la délimitation et absorption rapide des huiles et carburants sur les surfaces d'eau
- Pour une utilisation sur les lacs, étangs, fleuves, zones portuaires etc.
- Version très robuste pour éviter des dommages lors de la récupération des barrages
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.
- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Conception approuvée avec filet résistant et enveloppe intérieure robuste remplie de polypropylène
- Avec câble de traction, crochets type mousqueton et anneaux pour la fixation des barrières entre elles.



Barrages flottants Densorb (ici : divers éléments de 6 m) pour délimiter et absorber les pollutions d'huile sur les surfaces d'eau.



Différents éléments peuvent être attachés les uns aux autres grâce aux mousquetons. Ils forment alors un barrage aussi long que nécessaire, avec des chevauchements de sécurité aux extrémités.


Absorbants DENSORB pour les utilisations à la surface des eaux

Ø x L (mm)	130 x 3000	180 x 3000	180 x 6000
Unité d'emballage (UE)	4 Pce	4 Pce	2 Pce
Capacité d'absorption (l / unité)	123	316	316
Code article	128-555-S0	128-553-S0	181-568-S0
Prix CHF / Paquet	274,00	379,00	378,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	259,00	359,00	359,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60



SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus

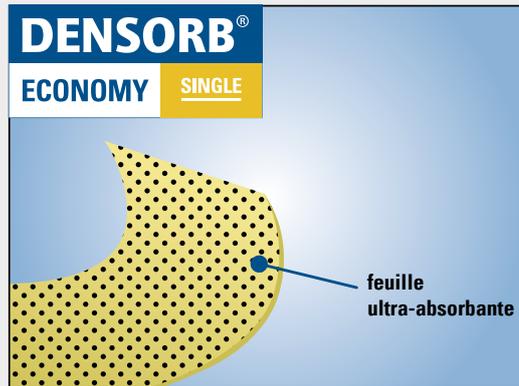

- Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles.

Feuilles absorbantes Spécial Economy Single

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de **CHF 122,00**



Les feuilles absorbantes (400 x 500 mm) sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la quantité nécessaire, lors des petites fuites.



Les feuilles absorbantes pour produits chimiques absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, la couleur jaune signale des dangers potentiels, différentes tailles sont disponibles

Equipement	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	62	124
Code article	177-886-S0	207-917-S0	175-019-S0	207-919-S0	175-020-S0
Prix CHF / UV	215,00	127,00	204,00	143,00	204,00
Prix CHF / UV à partir de 3 UV	205,00	122,00	194,00	136,00	194,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus



- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- Idéal par exemple en laboratoire pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou récipients souillés
- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont assurées.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé
- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

Rouleaux Spécial Economy Single

- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.



MEILLEUR PRIX

à partir de CHF **83,00**



Rouleaux absorbants très efficaces pour produits chimiques, pour une utilisation basique, idéals pour l'absorption lors des opérations de transvasement, pour couvrir de larges surfaces, largeur de 38 ou 76 cm


Equipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Code article	259-112-S0	207-914-S0	207-915-S0	173-864-S0	173-873-S0	259-113-S0	173-861-S0	173-870-S0	259-111-S0
Prix CHF / Paquet	87,00	174,00	162,00	292,00	265,00	155,00	292,00	265,00	367,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	83,00	166,00	154,00	275,00	249,00	147,00	275,00	249,00	349,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus

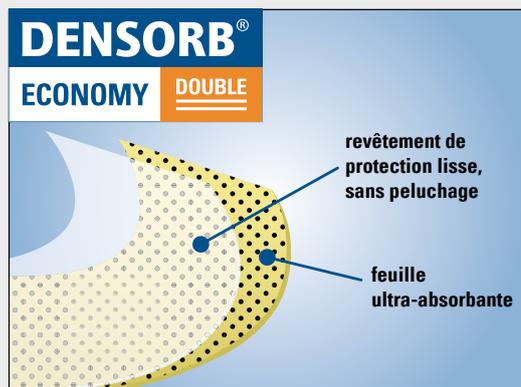

- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- Convient pour les zones de stockage et d'utilisation de produits chimiques agressifs
- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, l'absorbant peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux de réparation, de nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - deuxièmement comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- L'absorbant résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Utilisation universelle en laboratoire, production et atelier

Rouleaux absorbants Spécial Economy Double

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

à partir de CHF 327,00



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-815-S0	243-816-S0	243-817-S0	243-818-S0
Prix CHF / Paquet	394,00	358,00	344,00	344,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	375,00	342,00	327,00	327,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Rouleaux absorbants Spécial Economy Double

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

Les feuilles absorbantes sont protégées à l'intérieur du carton distributeur et peuvent facilement être prélevées pour l'utilisation.




à partir de CHF 224,00

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-812-S0	243-814-S0
Prix CHF / Paquet	236,00	236,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	224,00	224,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus

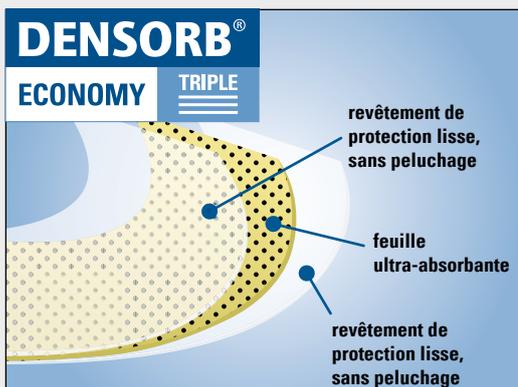

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles.
- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Idéal pour une utilisation en laboratoire, par exemple pour protéger les sols et comme surface sur des plans de travail
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé

Rouleaux absorbants Spécial Economy Triple



à partir de CHF **93,00**




Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	256-710-S0	256-711-S0	256-712-S0	256-713-S0
Prix CHF / Paquet	99,00	185,00	157,00	232,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	93,00	175,00	149,00	219,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Feuilles absorbantes Spécial Economy Triple

- Feuilles absorbantes résistantes à l'usure pour une absorption efficace des produits chimiques par exemple en laboratoire

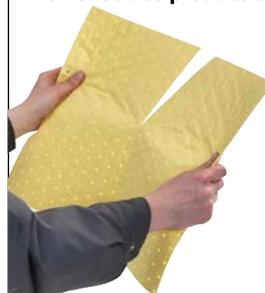

Les feuilles absorbantes (400 x 500 mm) sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la quantité nécessaire, lors des petites fuites.

Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Extra Large

voir page **257**



à partir de CHF **106,00**

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	256-714-S0	256-715-S0
Prix CHF / Paquet	112,00	229,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	106,00	217,00

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

Le rembourrage par un polypropylène spécial garantit une excellente capacité d'absorption.

Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.

- Le choix sécurisé au cas où la nature des liquides est inconnue.
- Chimiquement inerte, pour une absorption de produits chimiques agressifs
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile

Boudins absorbants Spécial

La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.

- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

à partir de **CHF 105,00**



Boudins de la gamme Spécial pour limiter les liquides polluants en cas d'accident et feuilles absorbantes Spécial pour absorber les liquides

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	53	56
Code article	123-150-S0	123-151-S0	123-152-S0	265-654-S0	263-309-S0
Prix CHF / Paquet	236,00	252,00	157,00	149,00	111,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	223,00	242,00	148,00	142,00	105,00

Coussins absorbants Spécial

- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.
- Très haute capacité d'absorption

Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-136-S0	123-137-S0
Prix CHF / Paquet	162,00	209,00



Kit d'absorbants mobile
Densorb Caddy Extra Large

voir page
257

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Absorbants Varioform

- Utilisations multiples, comme rouleau, feuille, boudin et chiffon



Feuille



Rouleau




Boudin



Chiffon

- Grâce aux couches de protection bilatérales, l'absorbant ne peluche pas et convient ainsi pour les utilisations sensibles
- Livraison en carton distributeur pour une utilisation rapide et à des endroits d'utilisation flexibles

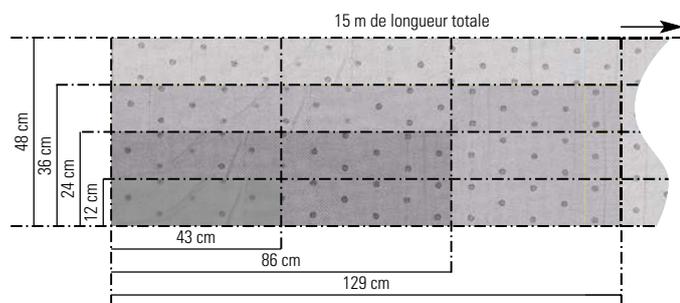

Grâce au multiple prédécoupage dans le sens de la longueur et de la largeur, il est facile de découper le format adapté à chaque situation.

- Idéal pour une utilisation quotidienne, pour l'entretien et les réparations et pour l'absorption des fuites inattendues
- L'absorbant est livré en version roulée et pliée, avec une perforation centrale et latérale : idéal pour tous les besoins
- Fibres de polypropylène de haute qualité et non-tissé robuste sur les deux faces, pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Les dimensions compactes permettent la mise à disposition de l'absorbant sur de nombreux lieux d'utilisation : établi, véhicule de montage, camion, chariot élévateur, etc.



MEILLEUR PRODUIT

à partir de **CHF 87,00**

Absorbants Varioform en trois versions Universel, Spécial et Hydrocarbures (depuis la gauche) en cartons distributeurs pratiques

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Dimensions ext L x P (mm)	15000 x 480	15000 x 480	15000 x 480
Capacité d'absorption [l / unité]	29	29	29
Code article	181-147-S0	181-146-S0	181-148-S0
Prix CHF / Pce	87,00	87,00	109,00



Contenu:
20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
1 paire de gants de protection
1 sac d'élimination des déchets

Kit d'absorbants mobile en sac compact et léger

- **Kit d'absorbants compact**
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Peut être placé sur les zones à risques
- Le sac transparent avec fermeture zip, peut également être utilisé pour la collecte des absorbants utilisés.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	22	22	22
Dimensions ext L x P x H (mm)	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140
Code article	116-660-S0	146-913-S0	116-661-S0
Prix CHF / Pce	96,00	109,00	126,00



à partir de CHF **113,00**

Contenu:
50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
5 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
4 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de gants de protection
3 sacs d'élimination des déchets

Kit d'intervention en sac de transport transparent

- **Pour pouvoir intervenir efficacement lors de petites fuites**
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs-poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service.
- La partie transparente du sac permet de visualiser rapidement le contenu sans devoir l'ouvrir.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	60	60	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450
Code article	216-520-S0	216-519-S0	216-521-S0
Prix CHF / Pce	113,00	124,00	134,00



Contenu:
50 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
1 paire de gants de protection
3 sacs d'élimination des déchets

à partir de CHF **189,00**

Sacoche d'intervention imperméable

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Idéale pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Sac robuste, résistant aux intempéries
- Sangle réglable
- Fermeture velcro pour une ouverture rapide

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	48	48	48
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500
Code article	157-324-S0	157-327-S0	157-328-S0
Prix CHF / Paquet	189,00	224,00	259,00
Accessoires			
Code article Set de recharge	157-361-S0	157-362-S0	157-363-S0
Prix CHF / Paquet	98,00	126,00	169,00

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Kit mobile en caisse compacte

NOUVEAU

Kit d'absorbants anti-pollution en caisse, pratique pour l'élimination immédiate des petites fuites.

- Grâce à ses dimensions compactes, il est parfaitement adapté au transport dans des véhicules ou au stockage peu encombrant dans des zones de travail sensibles aux fuites.
- Pour une utilisation mobile partout où des liquides dangereux ou nocifs pour l'environnement sont traités, transportés ou stockés.

Contenu:

- 10 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 1 paire de Lunettes-masque avec bride caoutchouc
- 1 paire de gants de protection
- 1 sac-poubelle en plastique



Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	14	14	14
Dimensions ext L x P x H (mm)	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230
Code article	267-161-S0	267-162-S0	267-163-S0
Prix CHF / Pce	81,00	90,00	99,00
Accessoires			
Code article Set de recharge	267-164-S0	267-165-S0	267-166-S0
Prix CHF / Pce	60,00	69,00	78,00



Set mobile en box de transport robuste

- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Box robuste avec poignées ergonomiques
- Avec couvercle en deux parties, compact
- Robuste et léger

Contenu:

- 25 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
- 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
- 16 coussins absorbants 25 x 25 cm,
- 2 paires de gants de protection,
- 2 sacs-poubelle

Le box spacieux se transporte facilement grâce aux poignées ergonomiques.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440
Code article	116-744-S0	116-745-S0	116-746-S0
Prix CHF / Paquet	387,00	432,00	447,00
Accessoires			
Code article Set de recharge	147-851-S0	147-852-S0	147-853-S0
Prix CHF / Paquet	249,00	287,00	334,00



Set mobile en coffre de transport, version Universel, Code art. 116-745-S0, CHF 432,00

Kit d'intervention d'urgence en box sur roulettes transparent

Le conteneur, compact et à faible poids propre, est muni de 4 roulettes pivotantes facilement manœuvrables : il est ainsi rapidement sur le lieu de l'incident. Les absorbants y sont stockés à l'abri de l'humidité et de la poussière.

- Adapté pour une utilisation en interne
- Vérification du contenu sans ouverture
- Pour protéger le contenu contre tout accès non autorisé, la boîte peut être scellée ou fermée par un cadenas.

Contenu:

- 25 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
- 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 16 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 1 paire de Lunettes-masque avec bride caoutchouc
- 2 paires de gants de protection
- 2 sacs-poubelle en plastique

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540
Code article	155-181-S0	155-182-S0	155-183-S0
Prix CHF / Pce	306,00	378,00	425,00
Accessoires			
Code article Set de recharge	147-851-S0	147-852-S0	147-853-S0
Prix CHF / Paquet	249,00	287,00	334,00



Kit d'intervention d'urgence en coffret roulant transparent, version huile, Code art. 155-181-S0, CHF 306,00

Kit d'intervention mobile Densorb Caddy Small

Avec porte transparente pour un contrôle rapide du contenu.

- Rapidement sur le lieu d'intervention.
- Avec roulettes en caoutchouc plein, robustes, pour manœuvrer aisément.
- Poignée ergonomique pour optimiser les manœuvres
- La poignée ergonomique permet la fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.
- Un dispositif sur le côté arrière permet la fixation du chevalet d'avertissement (non inclus dans le kit).
- Un avantage du contenu est le rouleau absorbant perforé qui permet de détacher individuellement la quantité nécessaire à l'intervention.



Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 20 m x 38 cm, avec axe à accrocher
- 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 2 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 25 chiffons 38 x 40 cm,
- 1 paire de lunettes-masques avec bride caoutchouc
- 1 paire de gants de protection
- 5 sacs-poubelle

NOUVEAU

CHF 674,00

Code art. 267-169-S0

La porte transparente offre une vue maximale sur l'intérieur du chariot de transport spacieux. Il est ainsi plus facile de vérifier si l'équipement d'urgence est complet.

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Modèle	Small		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB			
Capacité d'absorption [l / unité]	55	55	55
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950
Code article	267-167-S0	267-168-S0	267-169-S0
Prix CHF / Pce	619,00	649,00	674,00
Accessoires			
Code article Set de recharge	267-170-S0	267-171-S0	267-172-S0
Prix CHF / Pce	186,00	211,00	236,00

Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy

- Kit d'absorbants adapté pour les fuites dans l'entreprise
- Ces chariots de transport robustes sont équipés d'une grande quantité d'absorbants Densorb performants.
- Les spécificités de ce remplissage sont le rouleau d'absorbant perforé, pour détacher uniquement la quantité nécessaire à l'intervention, ainsi que les granulés permettant de rétablir l'effet anti-glissant des surfaces suite à une intervention.
- Rapidement sur le lieu d'intervention
- Avec roulettes en caoutchouc plein, robustes, pour manœuvrer aisément
- Grandes portes avec larges ouvertures pour un accès efficace aux absorbants



La poignée ergonomique peut se manipuler correctement même avec des gants de protection et optimise la manœuvrabilité.



Contenu:


- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm, avec axe de suspension
 - 7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
 - 2 coussins absorbants 25 x 25 cm,
 - 25 chiffons de nettoyage 38 x 40 cm,
 - 1 sac de granulés de 8 kg
 - 1 pelle*,
 - 1 chevalet d'avertissement
 - 1 lunette-masque avec bride caoutchouc,
 - 1 paire de gants de protection,
 - 10 sacs-poubelle
- *non inclus dans le set de recharge, à commander séparément



Kit d'absorbants anti-pollution version Universel, en Densorb caddy Medium



Un dispositif sur le côté arrière du chariot de transport Medium permet la fixation du chevalet d'avertissement.



Le kit d'absorbants Caddy Medium dispose d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 90 m x 38 cm, avec axe de suspension
 - 12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
 - 6 coussins absorbants 25 x 25 cm,
 - 1 sac de granulés de 8 ou 10 kg
 - 1 pelle pour granulés*,
 - 1 lunette-masque avec bride caoutchouc,
 - 2 paires de gants de protection,
 - 10 sacs-poubelles
- *non inclus dans le set de recharge, à commander séparément



Kit d'absorbants, version Hydrocarbure, en Densorb Caddy Extra Large

CHF 1'436,00

Code art. 219-594-S0

Pensez-y

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm



CHF 27,00

Code art. 259-696-S0

Modèle	Medium			Extra Large		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption (l / unité)	102	100	100	190	187	188
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Code article	259-470-S0	259-469-S0	259-471-S0	219-594-S0	219-593-S0	219-595-S0
Prix CHF / Pce	998,00	898,00	924,00	1'436,00	1'629,00	1'646,00
Accessoires						
Code article Set de recharge	259-473-S0	259-472-S0	259-474-S0	219-597-S0	219-596-S0	219-598-S0
Prix CHF / Pce	298,00	327,00	329,00	312,00	342,00	358,00

Kit d'absorbants en chariot

- Pour une absorption rapide en cas d'accident de liquides
- Fermeture par cadenas possible
- Excellente mobilité à l'intérieur et extérieur, même sur des chemins dégradés

Ces kits d'intervention permettent d'intervenir rapidement sur les lieux d'une fuite. L'assortiment comprend des boudins d'endiguement, des feuilles absorbantes et des coussins pour l'absorption du liquide déversé. Il est complété d'un équipement de protection individuelle comprenant des lunettes de protection et des gants.

Séminaire « L'utilisation des absorbants »



Votre contact direct : 056 417 60 60



à partir de CHF 657,00

Gants de protection chimique



à partir de CHF 969,00

Le bac amovible du chariot est idéal pour la récupération des gouttes et la collecte temporaire des absorbants imbibés de liquide.



Contenu:
 10 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 7 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 1 paire de gants de protection
 5 sacs-poubelle en plastique

NOUVEAU CONTENU

Inhalt:
 40 Matten 37 x 40 cm
 8 Schlangen 120 x 7,5 cm
 4 Kissen 25 x 25 cm
 25 Wischtücher 38 x 40 cm
 1 Vollschutzbrille mit Gummizug
 1 Paar Schutzhandschuhe
 5 Entsorgungsbeutel

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	25	25	25	52	52	52
Dimensions ext L x P x H (mm)	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020
Code article gris(e)	116-747-S0	116-749-S0	116-751-S0	116-656-S0	116-652-S0	116-654-S0
Code article rouge	208-206-S0	208-207-S0	208-208-S0	208-197-S0	208-198-S0	208-205-S0
Prix CHF / Pce	657,00	697,00	723,00	969,00	986,00	1'063,00
Accessoires						
Code article Set de recharge	116-748-S0	116-750-S0	116-752-S0	116-657-S0	116-653-S0	116-655-S0
Prix CHF / Paquet	133,00	206,00	234,00	312,00	342,00	409,00

Kit d'absorbant anti-pollution en caisse sur roulettes

- **Idéal pour le transport rapide jusqu'au lieu d'utilisation**
- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Sélection d'absorbants efficaces
- Les grandes roues permettent de passer même des escaliers sans problèmes.



Set de sécurité type B 12 jusqu'à 115 litres de volume, en conteneur à roulettes de 120 litres



Set de sécurité type B 24 jusqu'à 238 litres de volume, en conteneur à roulettes de 240 litres

MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 393,00

Contenu:
 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
 7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
 10 coussins absorbants 25 x 25 cm,
 1 paire de gants de protection,
 5 sacs-poubelle

Contenu:
 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
 22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
 12 coussins absorbants 25 x 25 cm,
 3 paires de gants de protection,
 8 sacs-poubelle

Contenu:
 400 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 20 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 4 boudins absorbants 300 x 7,5 cm
 15 coussins absorbants 25 x 25 cm
 2 paires de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 2 paires de gants de protection
 25 sacs-poubelle

Modèle	B 12			B 24			B 36		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB									
Capacité d'absorption [l / unité]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Dimensions ext L x P x H (mm)	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095
Couleur du récipient sur roulettes	bleu(e)	vert(e)	jaune	bleu(e)	vert(e)	jaune	bleu(e)	vert(e)	jaune
Code article	157-332-S0	157-333-S0	157-334-S0	157-335-S0	157-336-S0	157-337-S0	267-666-S0	267-667-S0	267-668-S0
Prix CHF / Paquet	393,00	425,00	429,00	626,00	727,00	854,00	824,00	874,00	986,00
Accessoires									
Code article Set de recharge	157-367-S0	157-368-S0	157-369-S0	157-370-S0	157-371-S0	157-372-S0	267-669-S0	267-670-S0	267-671-S0
Prix CHF / Paquet	308,00	324,00	247,00	499,00	542,00	739,00	649,00	699,00	811,00

Kit d'absorbant anti-pollution en fût

- **Toutes les matières nécessaires pour gérer des fuites en un seul contenant**
- Avec joints intégrés dans le couvercle, idéal pour une installation à l'extérieur
- Les fûts disposent d'une validation UN-X pour le transport des produits des classes de protection I, II, III et conviennent ainsi parfaitement pour la collecte des absorbants utilisés.
- Les fûts se convertissent en kit mobile, en combinaison avec un roule-fûts (en option).

à partir de CHF 446,00

NOUVEAU CONTENU



Roule-fût en plastique

DENIOS onlineshop



Contenu:
 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
 10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
 15 coussins absorbants 25 x 25 cm,
 3 paires de gants de protection,
 5 sacs-poubelle



Set de sécurité S 170



Contenu:
 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
 22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
 12 coussins absorbants 25 x 25 cm,
 3 paires de gants de protection,
 8 sacs-poubelle



Set de sécurité S 200

Modèle	S 170			S 200		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption [l / unité]	131	131	131	238	238	238
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850
Code article	116-658-S0	147-854-S0	116-659-S0	116-757-S0	147-861-S0	116-758-S0
Prix CHF / Pce	446,00	473,00	552,00	896,00	954,00	955,00
Accessoires						
Code article Set de recharge	147-858-S0	147-856-S0	147-860-S0	157-370-S0	157-371-S0	157-372-S0
Prix CHF / Pce	382,00	392,00	443,00	499,00	542,00	739,00

**UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.****MEILLEURE VENTE****à partir de CHF 32,00 / Sac****Granulés Universel gros grains****Type III R**

- Granulés minéraux à base célite (Moler)
- Granulés à gros grains pour une utilisation à l'extérieur, par ex. sur les voies de circulation
- Chimiquement inerte, adaptés pour les acides agressifs (sauf acide fluorhydrique)
- Haute capacité d'absorption
- Non inflammable en étant non utilisé

**à partir de CHF 39,50 / Sac****Granulés fins Universel****Type III R**

- Granulés minéraux à base de silicate de calcium hydraté
- Granulés particulièrement fins
- Haute capacité d'absorption
- La couleur claire facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Non inflammable en étant non utilisé

**à partir de CHF 41,50 / Sac****Gransorb Universel****Antistatique**

- Granulés à base de cellulose recyclée
- Aucun résidu poussiéreux et simple à enlever
- Absorbe les huiles, solvants et d'autres liquides non agressifs immédiatement après contact
- Idéal pour les surfaces planes
- Non abrasif, n'abîme pas les sols
- Peu de cendre lors de l'incinération

**à partir de CHF 28,50 / Sac****Universel Extra Gros****Type III R**

- Granulés minéraux à base de sépiolite
- Idéals pour les sols bruts et les zones extérieures à forte circulation
- Chimiquement neutres, non toxiques
- La couleur claire facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Non inflammable en étant non utilisé
- Effet antidérapant maximal

Equipement	Granulés fins Universel	Granulés Universel gros grains	Gransorb Universel antistatique	Universel Extra Gros	
Quantité du contenu (kg)	20	10	20	14	20
Capacité d'absorption [l / unité]	27	8	16	16	9
Densité apparente [g/l]	595	500	500	512	720
Taille du grain min. [mm]	0,13	1,00	1,00	0,40	0,50
Taille du grain max. [mm]	1,0	3,0	3,0	3,4	6,0
Nombre de sacs par palette	36	78	36	65	55
Code article	170-113-S0	208-180-S0	119-252-S0	157-176-S0	157-215-S0
Prix CHF / Sac	43,50	35,50	53,50	46,50	31,50
Prix CHF / Sac à partir de 10 Sac	39,50	32,00	48,50	41,50	28,50



Les granulés absorbants de différentes classes ont été testés et validés par le BMU (organisme allemand) selon les «exigences pour absorbants pour hydrocarbures».

Critères pour absorbants pour hydrocarbures selon le BMU:

- Type I – Pour toutes les eaux
- Type II – Pour une utilisation courte sur de petits plans d'eau et sur terre ferme
- Type III – Pour le commerce et l'industrie, sur sols durs et voies de circulation Le supplément R garantit l'adhérence sur les voies de circulation même après l'utilisation (effet antidérapant).

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



Absorbant d'huile, écologique, flottant

Type I / II / III R

- Tourbe hydrophobe, non toxique, en fibre naturelle renouvelable (biodégradable)
- Hydrophobe et très léger
- Absorption de l'huile, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants et autres liquides à base d'hydrocarbures
- Utilisation sur l'eau, voies de circulation et sols industriels



à partir de CHF 69,50

Granulés flottants pour hydrocarbures

Type I / II / III R

- Granulés à base de perlite
- Hydrophobes et légers, flottent même sur des eaux avec turbulences
- Idéals pour l'élimination d'huiles sur la surface d'eau, sur les routes et sols.



à partir de CHF 75,50

Granulés pour hydrocarbures, Quick-Sorb

Type I / II / III R SF

- Granulés à base de mousse de polyuréthane
- Hydrophobes et flottent
- Absorption très rapide d'huiles
- Idéals pour les sols dallés et vitrifiés
- Non abrasif, n'abîme pas les sols

à partir de CHF 23,00



Absorbants huile tout-temps

Type III R

- Granulés à base de mousse de polyuréthane
- Hydrophobe pour repousser l'eau
- Grande capacité d'absorption
- Convient pour les voies de circulation et routes
- Utilisation également sous la pluie et avec de l'humidité

à partir de CHF 22,50

Absorbants tout-temps, pour huile, seau de 6 kg

CHF 31,50

Code art. 208-190-S0



Version	Absorbant d'huile, écologique, flottant	Granulés flottant pour hydrocarbures	Granulés pour hydrocarbures, Quick-Sorb	Absorbants pour hydrocarbures, tout-temps		
Quantité du contenu (kg)	6	7	5	12	8	18
Capacité d'absorption [l / unité]	27	31	11	30	12	24
Densité apparente [g/l]	151	70	260	260	405	405
Taille du grain min. [mm]	1	1	1	1	1	1
Taille du grain max. [mm]	4	3	4	4	4	4
Nombre de sacs par palette	36	24	50	36	50	36
Code article	180-851-S0	119-254-S0	208-182-S0	157-218-S0	208-181-S0	123-167-S0
Prix CHF / Sac	77,50	84,00	24,50	55,60	25,00	42,50
Prix CHF / Sac à partir de 10 Sac	69,50	75,50	23,00	49,00	22,50	38,50



SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus

Absorbants pour hydrocarbures et produits chimiques

■ Type III R

Ces absorbants sont idéals pour l'absorption d'acides, bases, liquides inflammables et polluants. Il s'agit d'un minéral naturel à très grande capacité d'absorption, pouvant être utilisé aussi bien sur des surfaces lisses ou poreuses, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce produit est non inflammable lorsqu'il n'est pas utilisé.



à partir de CHF 40,50 / Sac

Kit d'intervention pour fuites de mercure



■ Spécialement pour collecter le mercure déversé (jusqu'à 100 ml)

- Consiste en une boîte avec un insert en mousse spécial collé dans le bouchon à vis
- Si l'insert en mousse est légèrement pressé sur le mercure renversé, ses pores s'ouvrent et absorbent les globules de mercure.
- Lors du vissage du couvercle, les billes se dissolvent et tombent à travers le disque de coupe perforé dans la boîte.



CHF 52,00

Code art. 256-709-S0

Granulés absorbants pour acides et bases MultiSorb

- Type III R
- Un absorbant pour tous les produits dangereux
- Utilisables immédiatement et sans risques, même par du personnel non formé
- Granulés à base de polymères avec une grande capacité d'absorption
- Hydrophiles et chimiquement inertes, absorption de tous les liquides
- Non inflammables, non comburants et ne forment pas d'atmosphère de poussières explosibles
- Rendement élevé et faciles à utiliser, conviennent également pour la formation de digues
- Empêchent immédiatement après le contact les émissions et les évaporations dangereuses par l'emprisonnement des produits dangereux
- Epandage manuel ou avec un épandeur classique
- Récupération sans difficultés avec un balai et une pelle ou avec une balayeuse
- Faible quantité de déchets ainsi qu'un faible coût d'élimination



MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 31,50

L'action des produits absorbés provoque un changement de couleur qui informe le personnel d'intervention sur le type de produit : acides (jaune) ou bases (rouge).



	Multi-Sorb		Multi-Sorb avec indicateur coloré		Absorbants pour hydrocarbures et produits chimiques
Quantité du contenu (kg)	0,4	10,0	0,4	5,0	10,0
Capacité d'absorption [l / unité]	1	18	1	9	10
Densité apparente [g/l]	425	425	425	425	530
Taille du grain min. [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Taille du grain max. [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Réceptacles	Bouteille de 400 g	Sac de 10 kg	Bouteille de 400 g	Seau de 5 kg	Sac de 10 kg
Code article	157-219-S0	191-444-S0	201-755-S0	201-754-S0	159-823-S0
Prix CHF / UV	38,00	485,00	36,00	219,00	44,50
Prix CHF / UV à partir de 10 UV	32,50	-	31,50	-	40,50

Chariot pour granulés avec tamis

- Gardez les absorbants à portée de main
- Accédez rapidement et aisément à l'endroit d'utilisation
- Diminuez les coûts d'élimination
- Version bien conçue avec 2 bacs de 55 litres
- Le tamis inclus dans la livraison se pose sur les compartiments
- Espace de rangement pour stocker des pelles, balais et autres ustensiles
- Le châssis robuste avec des grandes roues à l'arrière et des roulettes pivotantes facilement maniables avec 2 freins
- Poignée ergonomique pour le transport rapide et pratique jusqu'au lieu d'utilisation
- En polyéthylène écologique, haute résistance chimique



Chariot pour granulés avec couvercles (en option)

Chariot pour granulés avec tamis	
Dimensions ext L x P x H (mm)	1195 x 660 x 1070
Code article	239-976-S0
Prix CHF / Pce	529,00
Accessoires	Couvercle pour chariot de réserve
Code article	239-977-S0
Prix CHF / Pce	57,00

Chariot d'élimination de déchets, 2 récipients inclus

- Idéal pour une utilisation rapide de granulés en cas de fuite
- Les 4 roulettes pivotantes garantissent une bonne manœuvrabilité même pour les charges lourdes
- La charnière dans le châssis central permet le transport facile même pour les charges et surfaces inégales.
- Avec 2 récipients de 120 et 170 litres pour stocker et évacuer les granulés contaminés
- Le châssis pour deux bacs peut être plié pour gagner en place.



CHF 559,00

Code art. 123-168-S0



Pelle antistatique pour granulés

- Pour la répartition et l'élimination de granulés
- Ne provoque pas d'étincelles
- Idéale pour les granulés imbibés de liquides inflammables
- Résistante aux acides, bases et solvants
- Forme ergonomique
- Légères et robustes
- En plastique résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Convient pour une utilisation en zone ATEX
- Idéale pour la manipulation de produits explosifs (par ex. poudres)
- En plastique antistatique
- La pelle de 35 mm de large peut contenir plus de 5 litres de liquide
- Forme ergonomique (longueur : 113 cm)



CHF 153,00

Code art. 201-665-S0

Pelles antistatiques pour granulés (non adaptées en milieu ATEX)


- Pour la répartition et l'élimination de granulés
- Forme ergonomique
- Légères et robustes
- En plastique résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage

à partir de **CHF 23,00**



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 110	515 x 247	1045 x 257
Code article	119-237-S0	119-236-S0	119-235-S0
Prix CHF / Pce	24,50	40,50	95,50
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	23,00	36,50	86,00

Exemples d'utilisation

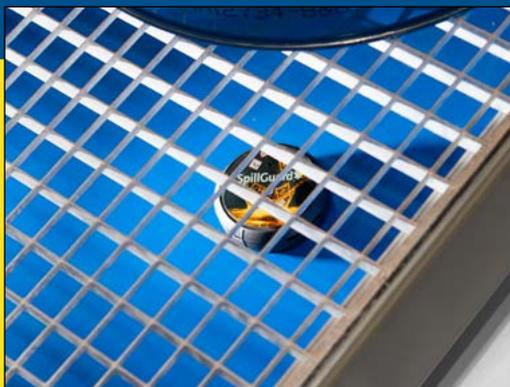

SpillGuard® dans un bac de rétention en acier pour fûts de 200 litres



SpillGuard® dans un bac de rétention en acier pour cuves de 1000 litres

Bacs de rétention certifiés, conformes pour le stockage de produits dangereux

dès la page
6



SpillGuard® sur une étagère de marchandises dangereuses avec bac de rétention en plastique.



SpillGuard® dans un rayonnage pour produits dangereux en acier avec bac pour bidons

Rayonnages pour produits dangereux

dès la page
68



SpillGuard® dans une armoire de sécurité en acier



SpillGuard® en armoire de sécurité en plastique

Armoires pour produits chimiques

dès la page
90



SpillGuard® dans un box de stockage en acier



SpillGuard® dans un box de stockage en plastique

Box pour fûts

dès la page
134

Système d'avertissement de fuite de produits dangereux SpillGuard®

INNOVATION

Le premier système d'alerte du genre : entièrement autonome, fonctionnel par simple pression d'un bouton et peut être utilisé ou installé ultérieurement pour n'importe quel type de bac de rétention. Le SpillGuard® détecte de manière fiable les fuites dangereuses et économise un temps précieux pour nettoyer la situation afin qu'elle ne devienne inutilement dangereuse et coûteuse.

- ✓ **Mise en service la plus simple** : placez, allumez, soyez rassuré !
- ✓ Un **signal optique régulier (LED rouge)** indique un fonctionnement sûr pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- ✓ Un **signal sonore indique** la fin de la durée de vie du SpillGuard® (jusqu'à 5 ans) et la nécessité de le remplacer.
- ✓ Conçu pour **une utilisation à long terme** et peut également être utilisé dans **des zones dangereuses** (zone ATEX 1)
- ✓ En cas de contact avec des liquides dangereux, une alarme sonore et **visuelle se déclenche** pendant au moins 24 heures.
- ✓ **Une technologie de capteurs intelligente** et robuste dans un boîtier très résistant et électriquement conducteur garantit une mise en service et une utilisation simples et sûres.

INNOVATION

CHF 98,00

Code art. 267-579-S0



Conçu pour être utilisé avec tous les liquides dangereux essentiels et courants. Un test individuel en laboratoire peut être effectué sur demande afin de tester l'adéquation du SpillGuard® par rapport à la détection fiable de la substance dangereuse en question.



à partir de **CHF 80,50**

Code art. 217-355-S0

Tapis étanches en néoprène

- Empêchent l'infiltration de substances dangereuses dans les égouts
- Faible épaisseur du matériel pour une adaptation flexible également aux bouches d'égout non métalliques
- Solution économique pour éviter des pollutions en cas de légères fuites
- Légers, compacts, réutilisables et rapides à nettoyer
- Box de stockage pour jusqu'à 5 tapis étanches disponible en accessoire
- Idéals en combinaison avec les kits d'intervention DENSORB

Tapis étanches en néoprène				
Dimensions ext L x P (mm)	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Domaine d'utilisation	Largeur de l'égout max 200 mm	Largeur de l'égout max 700 mm	Largeur de l'égout max 900 mm	Largeur de l'égout max 1100 mm
Code article	217-355-S0	216-516-S0	216-517-S0	216-518-S0
Prix CHF / Pce	80,50	163,00	228,00	227,00
Accessoires				
Box de stockage pour 5 tapis d'obturation				
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210	1530 x 190 x 210
Code article	132-787-S0	132-789-S0	132-790-S0	169-484-S0
Prix CHF / Pce	134,00	184,00	199,00	199,00



à partir de **CHF 64,50**

Code art. 206-977-S0

Tapis étanches magnétiques

- Tiennent fermement par force magnétique sur toutes les bouches d'égouts métalliques
- Résistants aux intempéries et aux températures (-20°C à +80°C)
- Empêchent l'infiltration des substances dangereuses dans les égouts et canalisations
- Résistants aux produits chimiques et faciles à nettoyer
- Adaptation idéale aux inégalités du sol grâce au matériau épais et souple
- Box de stockage pour jusqu'à 5 tapis étanches, disponible en accessoire
- Idéals en combinaison avec les kits d'intervention DENSORB

Tapis étanches magnétiques			
Dimensions ext L x P (mm)	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Code article	206-977-S0	206-978-S0	206-979-S0
Prix CHF / Pce	64,50	155,00	259,00
Accessoires			
Box de stockage pour 5 tapis d'obturation			
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210
Code article	132-787-S0	132-787-S0	132-789-S0
Prix CHF / Pce	134,00	134,00	184,00

Pensez-y

Box de rangement avec poignée et couvercle prêt à être fixé au mur.



Box de stockage pour tapis d'obturation

Les tapis d'obturation doivent toujours se trouver à proximité des points sensibles. C'est seulement ainsi, en accédant rapidement au tapis, que les premières mesures de réduction du danger peuvent être prises immédiatement.

- Box robuste en polyéthylène (PE) écologique
- Prêt pour montage mural (avec matériel de fixation)

Séminaire « L'utilisation des absorbants »



Votre contact direct :
056 417 60 60

Tapis étanches

- Les tapis étanches empêchent l'infiltration des liquides dans le sol ou les canalisations.
- Idéals pour l'étanchéification de regards de canalisations et bouches d'égouts
- Résistent à l'eau, l'huile et la plupart des produits chimiques
- Le mélange souple de plastique sur la face inférieure, s'adapte de manière idéale aux propriétés du sol, réutilisable



Le film de protection au-dessus du tapis évite que celui-ci ne se colle pas lors de l'enroulement. Deux sangles en velcro en rouge permettent un stockage facile et un accès rapide en cas d'incident.



à partir de CHF 223,00

Le matériau très épais, flexible et collant de la face inférieure s'adapte parfaitement aux irrégularités du sol. Les poignées intégrées facilitent réellement la manipulation.



Tapis étanches, version ronde, livrables en deux tailles différentes.

Diamètre [mm]	450	850
Epaisseur de la matière [mm]: 8		
Code article	137-713-S0	137-720-S0
Prix CHF / Pce	238,00	549,00
Epaisseur de la matière [mm]: 13		
Code article	259-465-S0	259-467-S0
Prix CHF / Pce	255,00	614,00
Accessoires		
Box de stockage pour tapis d'obturation		
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210
Code article	132-787-S0	132-788-S0
Prix CHF / Pce	134,00	152,00

Dimensions ext L x P (mm)	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200	1520 x 460
Epaisseur de la matière [mm]: 8										
Code article	129-672-S0	259-450-S0	116-039-S0	259-451-S0	129-674-S0	259-452-S0	129-676-S0	259-453-S0	116-038-S0	259-454-S0
Prix CHF / Pce	223,00	289,00	412,00	508,00	624,00	642,00	742,00	834,00	1'074,00	584,00
Epaisseur de la matière [mm]: 13										
Code article	259-458-S0	259-468-S0	259-463-S0	259-459-S0	259-464-S0	259-460-S0	259-466-S0	259-461-S0	259-462-S0	156-402-S0
Prix CHF / Pce	322,00	349,00	445,00	498,00	584,00	714,00	839,00	937,00	1'128,00	733,00
Accessoires										
Box de stockage pour tapis d'obturation										
Dimensions ext L x P x H (mm)	475 x 190 x 210	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210					
Code article	132-786-S0	132-787-S0	132-787-S0	132-788-S0	132-788-S0	132-789-S0	132-789-S0	132-790-S0	132-790-S0	
Prix CHF / Pce	104,00	134,00	134,00	152,00	152,00	184,00	184,00	199,00	199,00	

Bacs de rétention pliables, multi usage

- Pour la protection des opérateurs, la production et l'environnement contre les pollutions
- Dimensions réduites une fois replié : idéal également sur les véhicules d'intervention des services de secours et d'incendie, protection civile, etc.
- Faible investissement permettant d'éviter des coûts élevés en cas d'incident
- Rapide et facile à utiliser, en situation d'urgence, mais aussi comme mesure de prévention sur les zones à risques
- Adapté également à la mise à disposition temporaire de produits chimiques
- Résistance chimique au fioul, gazole, essence, huile hydraulique...
- Avec indicateur de niveau intégré
- Utilisable également comme bache ou bassin (par ex. de décontamination)
- Sac de transport disponible en accessoire

à partir de CHF 292,00



i Grâce à leurs dimensions compactes une fois repliés, les bacs de rétention souples à usage multiple peuvent être emportés lors des interventions de pompiers, protection civile, etc.



Bacs de rétention certifiés, conformes pour le stockage de produits dangereux



dès la page **6**

Séminaire « L'utilisation des absorbants »



Votre contact direct : 056 417 60 60

Gérer une fuite en 4 étapes

Étape 1 : Déballer

Pliés et rangés dans des sacs légers et robustes (voir accessoires), les bacs pliables réutilisables peuvent rapidement être transportés sur le lieu d'utilisation.



Étape 2 : Redresser

Quelques secondes suffisent pour déplier et installer le bac de rétention réutilisable.



Étape 3 : Mise en œuvre

Bâche de récupération flexible avec un volume de 210 à 300 litres, convient parfaitement pour les palettes Europe et Chimie. Pour faciliter le chargement par chariot élévateur, un des côtés peut se défaire temporairement et se rattacher en assurant toujours la même étanchéité.



Étape 4 : Fermer

Facile à utiliser, protégé contre la corrosion, le système de fermeture permet d'intervenir efficacement et rapidement en cas de fuite.



Volume de rétention [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Dimensions ext L x P x H (mm)	700 x 350 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Code article	206-980-S0	248-769-S0	206-981-S0	206-983-S0	206-987-S0	206-984-S0	206-985-S0	206-986-S0
Prix CHF / Pce	292,00	372,00	437,00	517,00	694,00	828,00	1'072,00	1'397,00
Accessoires	Sacoche							
Code article	206-989-S0	206-989-S0	206-989-S0	206-989-S0	206-989-S0	206-990-S0	206-990-S0	257-201-S0
Prix CHF / Pce	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	99,00	99,00	105,00

Bac de rétention octogonal

- Comme protection contre les pertes de gouttes et petites fuites lors des opérations du quotidien.
- Pour bidons, seaux et petits fûts
- Garde le sol propre et anti-dérapant
- Construction optimisée avec bec verseur pratique et support intégré pour la fermeture des bonbonnes
- Idéal pour les soutirages avec bidons

NOUVEAU

CHF 123,00

Code art. 265-580-S0



Volume de rétention [l]	30	80
Dimensions ext L x P x H (mm)	558 x 538 x 191	915 x 915 x 200
Code article	265-580-S0	265-579-S0
Prix CHF / Pce	123,00	161,00

Bandage pour fût en polyuréthane (PU)

- Facile et rapide à appliquer
- Pour fûts en acier et plastique
- Résiste aux huiles et à de nombreux acides et bases
- Sangle de nylon (de 4 m de long) avec dispositif de serrage rapide
- Dimensions du bandage L x P (mm) : 300 x 180



CHF 379,00

Code art. 116-035-S0

Bandage pour fût dans un coffret pratique,
Dim. L x P x H (mm) : 380 x 300 x 90



CHF 594,00

Code art. 157-698-S0



Surfût type BF-ST pour fût de 200 litres à l'intérieur (fût de 200 litres non inclus)

Surfûts avec code T

- Autorisé pour la récupération et le transport
- Pour une utilisation rapide par exemple par les pompiers, la protection d'usine, les autorités portuaires, les entreprises de transport et d'élimination des déchets
- Autorisé pour le transport selon les règlements ADR, RID et IMDG-Code
- En acier avec peinture extérieure noire
- Avec couvercle amovible et collier de serrage avec fermeture à levier
- Rigidité latérale grâce aux nervures renforcées
- Homologation UN 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...



Pinces à fût FZ 600



Élingues FGH

Accessoires	Pinces à fût FZ 600	Élingues FGH
Adapté pour	Pour la pose des fûts à nervures ou avec cerclage à l'intérieur des surfûts de sécurité	Pour poser des fûts de 110 et 220 litres en plastique avec fermeture L, et des fûts en acier de 60 ou 200 litres à l'intérieur des surfûts de sécurité
Charge admissible totale [kg]	350	300
Code article	115-256-S0	115-187-S0
Prix CHF / Pce	316,00	449,00

Fûts de sécurité en polyéthylène (PE)

- Avec certification UN (classe d'emballage I : Produits de grand danger)
- Large ouverture par exemple pour poser aisément un fût endommagé
- Résistant aux acides, bases et à de nombreux produits chimiques agressifs
- Effet d'avertissement grâce à la couleur jaune
- Pour le transport par chariot élévateur
- Avec un couvercle à vis pratique

Densorb Varioform - un absorbant performant dans de multiples formats, utilisable également comme chiffon

voir page **253**



NOUVEAU

à partir de **CHF 99,00**

Empilables à vide pour économiser de l'espace



Volume [l]	76	114	189	245	360	360	390
Version	Sans roues	Sans roues	Avec roulettes	Sans roues	Sans roues	Avec roulettes	Sans roues
Diamètre extérieur [mm]	570	570	610	700	800	800	800
Hauteur extérieure [mm]	480	760	1150	950	1020	1210	1140
Validation UN	1H2/X75/S...	1H2/X100/S...	1H2/X125/S...	1H2/X200/S...	1H2/X295/S...	1H2/X113/S...	1H2/X295/S...
Code article	265-546-S0	265-547-S0	265-549-S0	265-548-S0	265-545-S0	265-550-S0	267-229-S0
Prix CHF / Pce	99,00	143,00	373,00	385,00	411,00	515,00	459,00

Pensez-y

Roule-fût type DT6 pour les fûts de sécurité

- Pour le transport en toute sécurité de fûts en acier de 200 litres et de surfûts
- En acier galvanisé
- Ajustable de Ø 680 à 840 mm
- Facile à manœuvrer grâce aux 4 roues pivotantes



Version	Version antistatique	Non conducteur
Code article	127-147-S0	115-199-S0
Prix CHF / Pce	499,00	283,00

5



NOUVEAU

Unité de stockage pour bouteilles de gaz type GSN

voir page **280**

NOUVEAU

Armoire pour bouteilles de gaz type LB

voir page **279**



Maîtriser les bouteilles de gaz

Les bouteilles de gaz sont synonyme de danger. C'est la raison pour laquelle les employés les traitent généralement de leur propre initiative avec soin et prudence. Afin de vous soutenir, nous pouvons vous proposer des équipements pour votre travail quotidien, tels que des chariots de transport, des solutions de stockage conformes à la législation pour l'intérieur et l'extérieur, ou des équipements spéciaux de protection incendie.

Stockage et manutention de bouteilles de gaz

274 Armoires et conteneurs pour bouteilles de gaz



282 Armoires coupe-feu pour bouteilles de gaz



286 Manutention de bouteilles de gaz



NOUVEAU



**Chariot pour bouteilles gaz
type KM Ergo**

voir page **285**

MEILLEURE VENTE



**Palette de bouteilles de gaz transportable
type GFP-50**

voir page **285**

Armoires pour bouteilles de gaz type LG

- Pour une installation extérieure
- Permet une utilisation et une mise à disposition des bouteilles de gaz en conformité avec les prescriptions de sécurité
- Ventilation efficace et conforme aux règles de sécurité
- Modèle galvanisé et avec peinture époxy en gris clair (RAL 7035) pour une protection optimisée contre la corrosion
- Socle de l'armoire en inox
- Le toit incliné vers l'avant empêche l'eau de couler vers l'arrière et de salir ainsi les murs de bâtiment
- Protection contre les vols et les accès illicites par la serrure 3 points, avec levier pivotant et cylindre intégré
- Avec 2 rails en C pour le montage d'armatures (armatures non incluses dans la livraison)
- 3 passages de conduites en toiture (fermés par des bouchons plastiques), pour chaque emplacement de bouteille



Accessoires adaptés dans le shop !

» denios.shop/ch-fr-lg1350



CHF 1'959,00
Code art. 158-049-S0

Armoire pour bouteilles de gaz, type LG 700, pour maximum 2 bouteilles (sans armatures)

Armoire pour bouteilles de gaz, type LG 1350, pour maximum 5 bouteilles (sans armatures et clapet déroulant), Code art. 158-053-S0, CHF 2'875,00

Modèle	LG 700	LG 1000	LG 1350
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 50 kg	2	3	5
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	700 x 400 x 2150	1000 x 400 x 2150	1350 x 400 x 2150
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	695 x 370 x 2070	995 x 370 x 2070	1345 x 370 x 2070
Version de portes	1 battant	2 battants	2 battants
Code article	158-049-S0	158-051-S0	158-053-S0
Prix CHF / Pce	1'959,00	2'347,00	2'875,00
Accessoires			
Code article Clapet déroulant	158-054-S0	158-055-S0	158-056-S0
Prix CHF / Pce	204,00	209,00	244,00
Code article Support pour bouteilles de gaz réglable en hauteur	117-059-S0	117-059-S0	117-059-S0
Prix CHF / Pce	126,00	126,00	126,00

Pensez-y




Rampe d'accès pliable vers l'intérieur pour une facilité de chargement et déchargement des bouteilles de gaz.



Support pour bouteilles de gaz réglable en hauteur pour un accrochage mural. Ainsi, même de petites bouteilles de gaz peuvent facilement être stockées.

Armoires pour bouteilles de gaz type GF

- Pour une installation extérieure
- Conformes aux règles de sécurité sur le stockage de bouteilles de gaz
- Construction du cadre en acier robuste avec parois grillagées
- Porte battante avec serrure pour protéger contre les accès illicites
- Revêtement de qualité supérieure offrant une protection optimale contre la corrosion
- Type GF 8.16 : porte à 1 battant, surface de pose pliable par exemple pour superposer des bouteilles à propane, étagère de série
- Type GF 8.18 : porte à 2 battants, étagère en option
- Type GF 8.19 : porte à 2 battants, socle intégré pour le transport par chariot, étagère en option

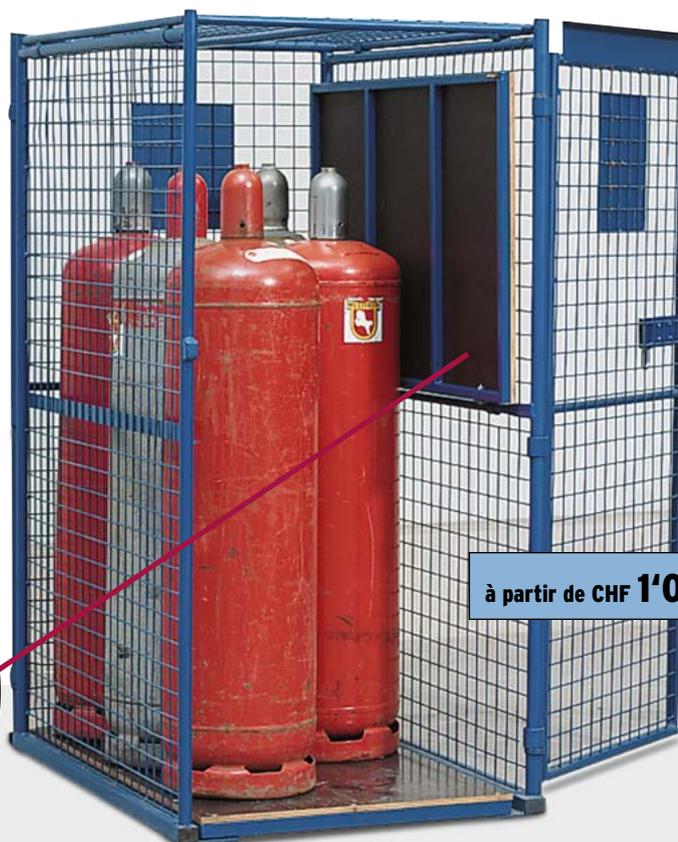

à partir de CHF 1'094,00



Armoire pour bouteilles de gaz type GF 8.16 avec sol amovible rabattu comme surface de stockage supplémentaire pour bouteilles de 33 kg, porte à 1 battant

Armoire pour bouteilles de gaz type GF 8.16 avec sol amovible rabattu pour bouteilles de 33 kg, porte à 1 battant



Armoire pour bouteilles de gaz type GF 8.18 pour bouteilles de 33 kg, porte à 2 battants, Code art. 137-123-S0, CHF 1'206,00



Armoire pour bouteilles de gaz type GF 8.19, porte à 2 battants, étagère en option, Code art. 137-125-S0, CHF 1'473,00

Modèle	GF 8.16	GF 8.18	GF 8.19
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 11 kg	12	8	8
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 33 kg	6	6	6
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	790 x 1180 x 1670	1250 x 800 x 1850	1250 x 800 x 1970
Versión de portes	1 battant	2 battants	2 battants
Equipement	fond plat	–	transportable à vide par transpalette ou chariot élévateur
Code article	137-112-S0	137-123-S0	137-125-S0
Prix CHF / Pce	1'094,00	1'206,00	1'473,00
Accessoires	–	Etagère galvanisée pour bouteilles de gaz 11 kg	Etagère galvanisée pour bouteilles de gaz 11 kg
Code article	–	137-126-S0	137-126-S0
Prix CHF / Pce	–	145,00	145,00

Chariot pour bouteilles en acier BK-60, pneus pleins, diamètre de la roue de 200 mm
Code art. 115-243-S0, CHF 228,00



Armoires pour bouteilles de gaz type DGF

- Pour une installation extérieure
- Ventilation efficace et conforme aux règles de sécurité
- Permet une utilisation et une mise à disposition des bouteilles de gaz en conformité avec les prescriptions de sécurité
- Construction robuste en acier, entièrement galvanisée à chaud, résistante aux conditions climatiques
- Avec chaînes de sécurité pour bouteilles de gaz
- Protection contre les vols et les accès illicites par la serrure à cylindre à 2 points dans la serrure
- Emplacement prévu pour le montage du tableau de contrôle et de régulation (non compris dans la livraison)
- Etiquette de signalisation avec symbole W 19
- Livré en kit avec notice de montage



Armoire pour bouteilles de gaz type DGF 2 (sans armatures)

CHF 1'458,00

Code art. 116-950-S0



Armoire pour bouteilles de gaz type DGF 4 (sans armatures)

CHF 2'558,00

Code art. 116-952-S0

Modèle	DGF 1	DGF 2	DGF 3	DGF 4	DGF 5	DGF 6	DGF 7
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 50 kg	1	2	3	4	5	6	7
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	460 x 400 x 2250	700 x 400 x 2250	1160 x 400 x 2250	1400 x 400 x 2250	1860 x 400 x 2250	2100 x 400 x 2250	2560 x 400 x 2250
Version de portes	1 battant	1 battant	2 battants	2 battants	3 battants	3 battants	4 battants
Code article	116-949-S0	116-950-S0	116-951-S0	116-952-S0	116-953-S0	116-954-S0	116-955-S0
Prix CHF / Pce	873,00	1'458,00	2'217,00	2'558,00	3'243,00	3'563,00	4'327,00

Armoires pour bouteilles de gaz type FGF

- Convient pour une installation extérieure
- Construction robuste entièrement galvanisée à chaud
- Livrée en série avec étagère intermédiaire, idéale pour le stockage de bouteilles de propane
- Aération optimale de l'armoire grâce aux perforations dans les parois latérales et dans les portes
- Protection contre les vols et les accès non autorisés, grâce à la poignée-serrure à barillet
- Signalétique d'avertissement de danger
- Livré en kit avec notice de montage



Armoire pour bouteilles de gaz type FGF 801

CHF 682,00

Code art. 116-958-S0



CHF 1'364,00

Code art. 116-959-S0

Armoire pour bouteilles de gaz type FGF 1602

Modèle	FGF 801	FGF 1602
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 11 kg	10	20
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 33 kg	4	9
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	840 x 690 x 1485	1680 x 690 x 1485
Version de portes	1 battant	2 battants
Code article Charnières: à gauche	116-957-S0	-
Prix CHF / Pce	682,00	-
Code article Charnières: à droite	116-958-S0	-
Prix CHF / Pce	682,00	-
Code article Charnières: bilatéral	-	116-959-S0
Prix CHF / Pce	-	1'364,00

Armoire pour bouteilles de gaz type ST

- Pour l'installation à l'extérieur
- Construction robuste entièrement galvanisée à chaud
- Parfaitement adaptée au stockage de bouteilles de gaz liquides
- Ventilation efficace de l'armoire grâce aux fentes dans les portes
- Protection contre les vols et les accès non autorisés, grâce à la poignée-serrure à barillet
- Signalétique d'avertissement de danger
- Livré en kit avec notice de montage

CHF 399,00

Code art. 116-960-S0



Armoire pour bouteilles de gaz type ST 10



CHF 677,00

Code art. 125-056-S0

Armoire pour bouteilles de gaz type ST 23

Modèle	ST 10	ST 20	ST 23	ST 40
Capacité de stockage	bouteilles de gaz de 11 kg	bouteilles de gaz de 11 kg	bouteilles de gaz de 33 kg	bouteilles de gaz de 33 kg
Nombre	1	2	2	4
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	460 x 400 x 750	840 x 400 x 750	840 x 400 x 1485	1680 x 400 x 1485
Version de portes	1 battant	1 battant	1 battant	2 battants
Code article	116-960-S0	116-961-S0	125-056-S0	116-962-S0
Prix CHF / Pce	399,00	465,00	677,00	822,00



**Toujours protégé.
Toujours satisfait.**

Bouteilles de gaz sous pression - les exigences importantes

Les bouteilles de gaz comprimé, du fait de leur surpression et de leur contenu (corrosif, toxique, inflammable, comburant, asphyxiant) représentent un danger considérable. En cas d'incendie, il faut s'assurer que les récipients et les gaz ne chauffent pas afin d'éviter l'explosion. Des dommages mécaniques lors de la manutention par exemple par chariot élévateur ou causés par une chute, doivent être évités.

Stockage

Le terme 'stockage' signifie la conservation en réserve des bouteilles de gaz comprimé. Le terme 'stockage' ne s'applique pas lorsque les bouteilles de gaz sont en cours de vidange ou en période d'entretien.

Stockage à l'extérieur

Les abris pour bouteilles qui sont ouverts sur 2 côtés ou plus sont assimilés à des situations de stockage extérieur. S'ils n'ont qu'un seul côté ouvert, ils sont également considérés comme stockage extérieur à condition que leur profondeur (mesurée à partir du côté ouvert) ne soit pas supérieure à la hauteur de leur ouverture. On considère également un côté comme ouvert, s'il est constitué d'une paroi grillagée ou similaire.

Lors du stockage de gaz comprimés, un certain périmètre autour de ce stockage doit être signalé comme zone à risque d'incendie. Du point de vue du zonage ATEX, ces zones sont à classer en niveau 2, sauf si :
Les bouteilles de gaz sont stockées dans leur état d'origine, non encore ouvertes ou si l'étanchéité a été vérifiée après utilisation

Une cloison coupe-feu (90 minutes) est nécessaire dans les zones à risque d'incendie et d'explosion.
La distance minimale à respecter par rapport aux installations représentant un risque (par ex. un stockage de produits combustibles) est de 5 mètres. Mais à défaut de cette distance minimale de sécurité, un mur de 2 mètres de haut, en un matériau non combustible, peut assurer la protection nécessaire.

Mise à disposition / Aération

La mise à disposition des bouteilles de gaz sous pression avec des gaz inflammables et toxiques n'est autorisée qu'en respectant des zones de protection.

Il faut absolument éviter l'échauffement des bouteilles de gaz afin d'éviter l'inflammation et explosion des produits. En cas de risque, les bouteilles doivent être stockées dans des locaux adéquats avec une protection coupe-feu.

Les locaux pour bouteilles de gaz doivent être conçus en matériaux non inflammables, avec des fentes d'aération dans la partie basse et haute de 1 / 100 de la surface au sol, avec un minimum de 100 cm².


Mettre à disposition

Le terme 'mise à disposition' est utilisé lorsque des bouteilles de gaz pleines sont raccordées à des dispositifs de vidange ou si elles sont prévues en tant que récipients de réserve. Et également lorsqu'elles sont tenues prêtes pour une utilisation manuelle sur le poste de travail.

Zones de protection

Périmètres de protection pour plusieurs bouteilles – gaz plus lourds / moins lourds que l'air

Dans une pièce

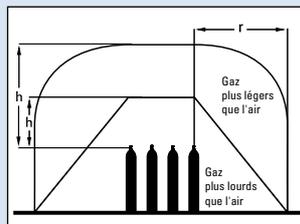


Gaz plus légers que l'air 2-6 bouteilles

Hauteur h (m) = 2 / rayon r(m) = 2
plus de 6 bouteilles
Hauteur h (m) = 3 / rayon r(m) = 3

Gaz plus lourds que l'air 2-6 bouteilles

Hauteur h (m) = 1 / rayon r(m) = 2
plus de 6 bouteilles
Hauteur h (m) = 1 / rayon r(m) = 3

A l'extérieur

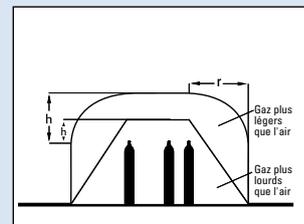

Gaz plus légers que l'air 2-6 bouteilles

Hauteur h (m) = 1 / rayon r(m) = 1
plus de 6 bouteilles
Hauteur h (m) = 2 / rayon r(m) = 2

Gaz plus lourds que l'air 2-6 bouteilles

Hauteur h (m) = 0,5 / rayon r(m) = 1
plus de 6 bouteilles
Hauteur h (m) = 0,5 / rayon r(m) = 2



Le guide de stockage DENIOS

Le guide de stockage DENIOS est un condensé indispensable de la législation en vigueur. Sur 34 pages, découvrez la législation en vigueur, les directives actuelles et les informations concernant le stockage de produits dangereux et la sécurité sur le lieu de travail. Avec cet outil, les clients DENIOS sont toujours bien informés.

Demandez-le dès à présent !

CHF 20,00

**Code art.
174-583-S0**



Armoires pour bouteilles de gaz type LB

- Pour une installation extérieure
- Livrable en 5 dimensions, pour le stockage de 40 bouteilles de gaz de 11 kg ou 16 bouteilles de gaz de 33 kg
- Parfaitement adaptée au stockage de bouteilles à propane
- Construction robuste, soudée en tôle d'acier galvanisé, avec un revêtement époxy : corps bleu (RAL 5010), portes grises (RAL 7042)
- Portes et parois latérales avec fentes d'aération, paroi arrière fermée
- Avec caillebotis galvanisé et étagère amovible comme surface de pose
- Toit incliné pour une évacuation des eaux
- Avec fermeture à clé avec serrure cylindrique, pour prévenir des accès non autorisés
- Signalétique d'avertissement de danger
- Livré monté

NOUVEAU
à partir de CHF 499,00


Armoire pour bouteilles de gaz type LB 8 pour le stockage de 20 bouteilles de gaz de 11 kg ou 8 bouteilles de gaz de 33 kg, Code art. 259-069-S0, CHF 992,00



Armoire pour bouteilles de gaz type LB 4, pour le stockage jusqu'à 10 bouteilles de gaz de 11 kg., Code art. 259-067-S0, CHF 499,00



Armoire pour bouteilles de gaz type LB 6, pour le stockage jusqu'à 6 bouteilles de gaz de 33 kg., Code art. 259-068-S0, CHF 862,00

Modèle	LB 4	LB 6	LB 8	LB 12	LB 16
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 11 kg	10	12	20	24	40
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 33 kg	4	6	8	12	16
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	850 x 700 x 1500	1100 x 700 x 1500	1700 x 700 x 1500	2200 x 700 x 1500	3400 x 700 x 1500
Versión de portes	1 battant	2 battants	2 battants	2 x 2 battants	2 x 2 battants
Charnières	à droite	bilatéral	bilatéral	bilatéral	bilatéral
Code article	259-067-S0	259-068-S0	259-069-S0	259-070-S0	259-071-S0
Prix CHF / Pce	499,00	862,00	992,00	1722,00	2'283,00

Armoire pour bouteilles de gaz GSN, pour jusqu'à 50 bouteilles

- Stockage conforme aux règles de sécurité sur le stockage de bouteilles de gaz
- Pour une installation extérieure
- Au choix avec ou sans plateforme galvanisée à chaud

NOUVEAUà partir de CHF **1'939,00**

Local pour bouteilles de gaz type GSN 2.28, sans plateforme au sol, convient particulièrement pour la pose de palettes de bouteilles de gaz. La surélévation des portes de 160 mm permet de fermer le local pour bouteilles de gaz avec les palettes de bouteilles de gaz ouvertes.

Modèle	GSN 1.15		GSN 02:28	
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 50 kg	25	25	50	50
Équipement	sans plateforme	avec plateforme	sans plateforme	avec plateforme
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1430 x 1410 x 2210	1430 x 1410 x 2410	2760 x 1410 x 2210	2760 x 1410 x 2410
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1420 x 1280 x 2110	1420 x 1280 x 2310	2750 x 1280 x 2110	2750 x 1280 x 2310
Version de portes	1 battant	1 battant	2 battants	2 battants
Code article	256-859-S0	256-858-S0	256-861-S0	256-860-S0
Prix CHF / Pce	1'939,00	2'585,00	2'869,00	4'159,00

- Construction du cadre en acier robuste avec parois grillagées
- Toiture en tôle d'acier profilé
- Revêtement époxy en gris (RAL 7016), pour une protection optimale contre la corrosion
- Portes battantes verrouillables pour prévenir les accès non autorisés
- Livraison en kit avec notice de montage



Instruction pour le stockage technique de produits dangereux :
Un local ouvert sur 2 côtés est considéré comme local à l'extérieur.

Les locaux de stockage ne doivent pas être librement accessibles.

Les murs extérieurs de la pièce de stockage doivent être au moins ignifuges.



Armoire pour bouteilles de gaz GSN 1.15 sans plateforme



Armoire pour bouteilles de gaz GSN 2.28 avec plateforme



Armoire pour bouteilles de gaz GSN 1.15 avec plateforme

Pensez-y

Rayonnage gerbable pour stockage de bouteilles de gaz

Rayonnages empilables : vous pouvez superposer jusqu'à 2 rayonnages. Ainsi, vous disposez de 3 niveaux de stockage. Dimension du rayonnage : L x P x H (mm) : 1437 x 1038 x 750, Charge admissible : 500 kg


Code art. 115-876-S0,
CHF 415,00



2 rayonnages empilés

Rampe d'accès

Pour faciliter le chargement du conteneur à bouteilles de gaz, accrochez la rampe d'accès en aluminium, L x P (mm) : 908 x 933, charge par roue : 150 kg, convient pour local pour bouteilles de gaz avec sol intégré

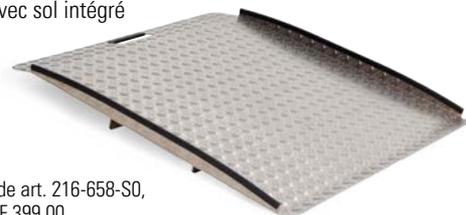

Code art. 216-658-S0,
CHF 399,00



Armoire coupe-feu pour bouteilles de gaz, type G 30.6, largeur de 600 mm.
Au choix en version coupe-feu 30 minutes (G30) ou coupe-feu 90 minutes (G90).

Armoire à gaz résistante au feu type G 90.9, largeur 900 mm.
Disponible au choix en version G30 ou G90.

■ Pour le stockage coupe-feu de bouteilles de gaz en zones de travail
■ Modèle homologué selon la norme EN 14470-2

- Protection coupe-feu optimale et sécurité au plus haut niveau pour les bouteilles de gaz
- Respect, conformément à la norme EN 14470-2, de l'élévation maximale de température sur la surface des robinets des bouteilles : 50 K Armoires type G90 avec validation GS.
- Raccordement d'un système d'aspiration (NW 75) sur le dessus de l'armoire
- Pieds réglables en hauteur pour compenser d'éventuelles inégalités du sol
- Passages de tuyaux possibles dans le toit de l'armoire

- Ensemble complet, comprenant les rails de fixation pour la robinetterie, les supports pour bouteilles et les sangles de maintien (éléments de robinetterie et bouteilles non fournies)
- Chargement pratique et sûr des bouteilles grâce à la rampe rabattable en tôle d'acier gaufrée
- Grande hauteur intérieure pour une installation rapide et sans difficulté dans l'armoire
- Avec kit de mise à la terre de série

Modèle	G 90.6-10	G 90.6	G 90.6-2F	G 30.6	G 90.9	G 30.9
Durée de protection coupe-feu	90 minutes	90 minutes	90 minutes	30 minutes	90 minutes	30 minutes
Capacité de stockage	bouteilles de gaz de 10 litres	bouteilles de gaz de 50 litres				
Nombre	2	1	2	2	3	3
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	598 x 615 x 1450	598 x 615 x 2050	598 x 615 x 2050	598 x 616 x 2050	898 x 615 x 2050	898 x 615 x 2050
Dimensions intérieures L x P x H [mm]	445 x 425 x 1246	445 x 425 x 1858	477 x 425 x 1858	494 x 479 x 1874	745 x 425 x 1858	794 x 479 x 1874
Version de portes	1 battant	1 battant	1 battant	1 battant	2 battants	2 battants
Charnières: bilatéral						
Code article grau/gelb	-	-	-	-	165-313-S0	144-520-S0
Code article gris(e)	-	-	-	-	165-306-S0	117-003-S0
Prix CHF / Pce	-	-	-	-	4'924,00	3'687,00
Charnières: à droite						
Code article grau/gelb	210-381-S0	165-311-S0	210-385-S0	144-519-S0	-	-
Code article gris(e)	210-383-S0	165-305-S0	210-387-S0	117-002-S0	-	-
Prix CHF / Pce	4'139,00	4'139,00	4'818,00	3'388,00	-	-
Charnières: à gauche						
Code article grau/gelb	210-380-S0	165-310-S0	210-384-S0	144-518-S0	-	-
Code article gris(e)	210-382-S0	165-304-S0	210-386-S0	117-001-S0	-	-
Prix CHF / Pce	4'139,00	4'139,00	5'307,00	3'388,00	-	-

Délais de livraison
Pour connaître avec précision les délais de livraison des armoires pour bouteilles de gaz en jaune, en largeur de 600 mm, ainsi qu'en version G 30, merci de nous contacter au : 056 417 60 60. Tous les autres modèles sont livrables dans un délai de 4 à 5 semaines.



Armoire coupe-feu pour bouteilles de gaz, type G 30.12, largeur de 1200 mm.
Au choix en version coupe-feu 30 minutes (G30) ou coupe-feu 90 minutes (G90).



Armoire à gaz résistante au feu type G 90.14, largeur 1400 mm. Disponible
au choix en version G30 ou G90.

Modèle	G 90.12	G 30.12	G 90.14	G 30.14
Durée de protection coupe-feu	90 minutes	30 minutes	90 minutes	30 minutes
Capacité de stockage	bouteilles de gaz de 50 litres			
Nombre	4	4	4	4
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1198 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1045 x 400 x 1858	1094 x 479 x 1874	1245 x 400 x 1858	1294 x 479 x 1874
Version de portes	2 battants	2 battants	2 battants	2 battants
Code article grau/gelb	165-314-S0	144-521-S0	165-315-S0	144-522-S0
Code article gris(e)	165-307-S0	117-004-S0	165-308-S0	117-005-S0
Prix CHF / Pce	5'358,00	3'935,00	6'104,00	4'569,00

Pensez-y



- **Kit de montage pour passage de tuyaux**, avec 2 raccords à bague taillante (Ermeto), R 3 / 8" pour armoires G30 et G90,
Code art. 117-007-S0, CHF 72,50
- **Support réglable en hauteur pour 2 bouteilles de 10 l** à fixer sur les côtés - pour tous les modèles G30 et G90 sauf G 90.6-10 et G 90.6-2F,
Code art. 117-006-S0, CHF 117,00

Caisson de ventilation prêt à brancher

- **Module sans contrôle de débit d'air**,
Code art. 129-345-S0, CHF 952,00
- **Ventilateur avec contrôle de débit d'air**,
Code art. 136-799-S0, CHF 1'142,00



Caisson de ventilation prêt à brancher



Conseil : en cas de besoin d'un taux horaire de renouvellement d'air dans l'armoire de 120 fois, par ex. pour le stockage de gaz toxique, les ventilateurs radiaux doivent être montés sur les armoires de sécurité

voir page
124

Support de transport pour bouteilles de gaz

- Pour le transport et le stockage en toute sécurité de bouteilles de gaz
- Construction robuste en acier galvanisé
- 2 anneaux de levage sur les côtés
- Barre pivotante pour sécuriser le maintien des bouteilles
- Crochets sur les côtés pour accessoires de soudure, masques de protection respiratoire, etc.



Couvertures chauffantes pour bouteilles de gaz, également en version ATEX

voir page
159



Support de transport pour bouteilles de gaz, type GFT-S 4, pour 4 bouteilles



Support de transport pour bouteilles de gaz, type GFT-S 8, pour 8 bouteilles

à partir de CHF **585,00**

Modèle	GFT-S 4	GFT-S 8
Ø bouteille de gaz, max [mm]	230	230
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 50 kg	4	8
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	860 x 650 x 1110	860 x 1200 x 1100
Passage pour fourches L x H (mm)	165 x 65	160 x 78
Espacement de fourreaux [mm]	520	520
Charge admissible totale [kg]	400	640
Code article	119-227-S0	119-228-S0
Prix CHF / Pce	585,00	768,00

Palettes transportables pour bouteilles de gaz

- Palette pour le stockage et le dépôt de bouteilles de gaz vides et pleines
- Construction robuste en acier galvanisé à chaud
- Transportable avec chariot élévateur ou transpalette
- Sécurise le transport de bouteilles de gaz de différentes dimensions



Modèle	GFP-50
Ø bouteille de gaz, max [mm]	230
Capacité de stockage de bouteilles de gaz	12
Version	Transportable par grue
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1030 x 805 x 1210
Charge admissible totale [kg]	960
Code article	115-872-S0
Prix CHF / Pce	1'098,00

Palette pour bouteilles de gaz manipulable par grue, type GFP-50, pour 12 bouteilles de gaz Ø 230 mm, avec barrière pivotante

Chariot pour bouteilles de gaz KM Ergo

- Pour une manutention sécurisée de bouteilles de gaz

- Chariot pour bouteilles de gaz galvanisé par électrolyse, ergonomique
- Chargement rapide et sans effort des bouteilles de gaz
- Facile à manœuvrer, sans devoir lever des charges lourdes
- Pour 1 bouteille de gaz de 50 litres (Ø max. 235 mm)
- Avec sangle de maintien, supports pour bouteilles et chaîne de sécurité
- Roues avec pneus à air (Ø 260 mm)



Modèle	KM Ergo
Ø bouteille de gaz, max [mm]	235
Capacité de stockage de bouteilles de gaz	1
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	600 x 600 x 1440
Charge admissible totale [kg]	80
Diamètre roue [mm]	260
Code article	255-319-S0
Prix CHF / Pce	679,00



 Découvrez tous les détails produits et avantages dans notre vidéo !
[» denios.shop/ch/fr-255319](https://denios.shop/ch/fr-255319)

NOUVEAU

CHF 679,00

Code art. 255-319-S0

Chariot pour bouteilles de gaz KM Ergo, pour 1 bouteille (Ø max. 235 mm)

Chariots pour bouteilles de gaz type GFR et type BK, en acier

- Pour le transport sécurisé de bouteilles de gaz
- Version robuste, galvanisée à chaud

- Système de maintien des bouteilles de gaz inclus, avec chaîne acier



CHF 193,00

Code art. 115-205-S0

Chariot pour bouteilles en acier type GFR-1, pneu en caoutchouc plein, diamètre du pneu Ø 200 mm

CHF 209,00

Code art. 115-201-S0

Chariot pour bouteilles en acier type GFR-1, pneu à air, diamètre du pneu Ø 200 mm



CHF 228,00

Code art. 115-243-S0

Chariot pour bouteilles en acier BK-60, pneus pleins, diamètre de la roue de pneu Ø 200 mm

CHF 212,00

Code art. 115-246-S0

Chariot pour bouteilles en acier BK-60, pneu à air, diamètre du pneu Ø 200 mm (sans chaîne de sécurité)



CHF 319,00

Code art. 115-207-S0

Chariot pour bouteilles en acier type GFR-2, pneu en caoutchouc plein, diamètre du pneu Ø 350 mm

CHF 349,00

Code art. 115-203-S0

Chariot pour bouteilles en acier type GFR-2, pneu à air, diamètre du pneu Ø 350 mm



CHF 542,00

Code art. 115-208-S0

Chariot pour bouteilles en acier type GFR-L, pneu en caoutchouc plein, Ø 350 mm, avec roue pivotante complémentaire

CHF 527,00

Code art. 115-204-S0

Chariot pour bouteilles en acier type GFR-L, pneu à air, Ø 350 mm, avec roue pivotante complémentaire

Modèle	GFR-1	GFR-2
Ø bouteille de gaz, max [mm]	250	250
Capacité de stockage de bouteilles de gaz	1	2
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	490 x 600 x 1250	770 x 600 x 1250
Charge admissible totale [kg]	100	200
Code article Pneus: caoutchouc plein	115-205-S0	115-207-S0
Prix CHF / Pce	193,00	319,00
Code article Pneus: air	115-201-S0	115-203-S0
Prix CHF / Pce	209,00	349,00

Modèle	BK-60	GFR-L
Ø bouteille de gaz, max [mm]	340	250
Capacité de stockage de bouteilles de gaz	1	2
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	470 x 530 x 1160	770 x 770 x 1280
Charge admissible totale [kg]	120	200
Code article Pneus: caoutchouc plein	115-243-S0	115-208-S0
Prix CHF / Pce	228,00	542,00
Code article Pneus: air	115-246-S0	115-204-S0
Prix CHF / Pce	212,00	527,00
Accessoires	Chaîne de sécurité pour bouteille de 33 kg	
Code article	133-938-S0	-
Prix CHF / Pce	20,50	-

Chariots pour bouteilles de gaz type GFW, en plastique

- Pour le transport sécurisé d'une bouteille de gaz (max Ø 320 mm)
- Version robuste en polyéthylène (PE) écologique
- Sangle pour sécuriser la bouteille incluse
- Grande surface de pose offrant une bonne stabilité
- Pneu en caoutchouc plein, roue Ø 200 mm
- Charge admissible : 80 kg



Chariot pour bouteilles de gaz, GFW-1-S, en PE, avec roue d'appui, pour 1 bouteille (max. Ø 320 mm), Code art. 156-435-S0, CHF 349,00



Chariot pour bouteilles de gaz, type GFW-1, en polyéthylène, pour 1 bouteille avec max. Ø 320 mm

CHF 338,00

Code art. 155-649-S0



Modèle	GFW-1	GFW-1-S
Ø bouteille de gaz, max [mm]	320	320
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 33 kg	1	1
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	495 x 627 x 1110	495 x 800 x 1110
Pneus	caoutchouc plein	caoutchouc plein
Charge admissible totale [kg]	80	80
Code article	155-649-S0	156-435-S0
Prix CHF / Pce	338,00	349,00

Support de transport pour bouteilles de gaz, type GFP, en plastique

- Construction robuste en polyéthylène (PE) écologique particulièrement résistant
- Avec sangles pour sécuriser les bouteilles, et avec chaîne de sécurité supplémentaire pour la fixation au chariot élévateur



Modèle	GFP-4	GFP-6
Ø bouteille de gaz, max [mm]	230	230
Capacité de stockage - bouteilles de gaz de 50 kg	4	6
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1120 x 600 x 1100	875 x 600 x 1090
Passage pour fourches L x H [mm]	170 x 80	263 x 100
Espacement de fourreaux [mm]	670	89
Charge admissible totale [kg]	320	480
Code article	155-648-S0	187-304-S0
Prix CHF / Pce	442,00	619,00




Support de transport pour bouteilles de gaz, GFP-4, en polyéthylène, pour 4 bouteilles avec Ø 230 mm, Code art. 155-648-S0, CHF 442,00

Support de transport pour bouteilles de gaz, GFP-6, en polyéthylène, pour 6 bouteilles avec Ø 230 mm, Code art. 187-304-S0, CHF 619,00

6

MEILLEURE VENTE

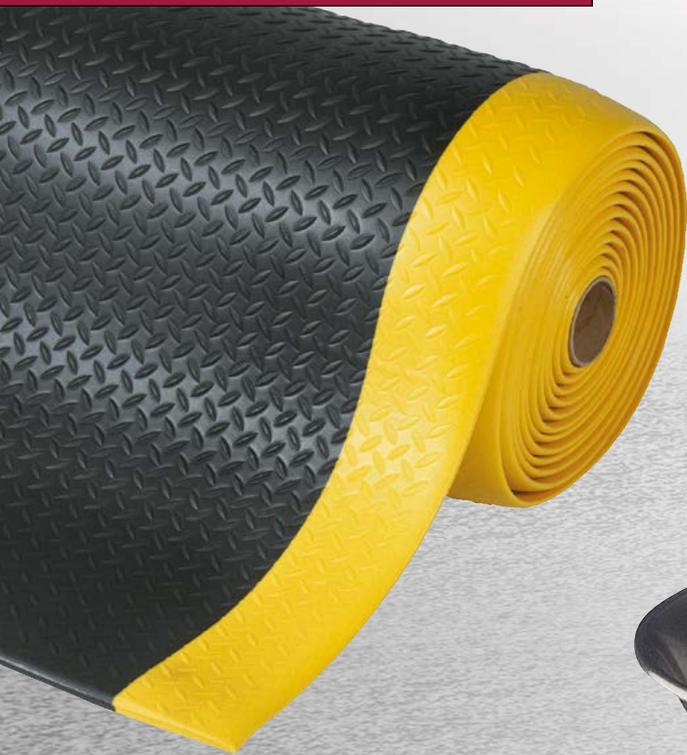

Tapis anti-fatigue
voir page **305**



Laveur oculaire
voir page **297**

Protéger votre santé

La santé de nos employés contribue de façon significative au succès d'une entreprise. Dans le domaine de la sécurité des personnes, notre gamme propose des produits préventifs, tels que des revêtements de sol de travail sécurisant et respectueux du dos, mais aussi des solutions de premiers secours en cas d'urgence, comme les douches d'urgence.

Sécurité de la personne - protégez vos opérateurs sur leur poste de travail

290 Aspirations ponctuelles et hottes aspirantes



294 Douches de sécurité, laveurs oculaires, lotions
oculaires




304 Sols de travail sécurisés



MEILLEURE VENTE

**Douche de sécurité avec
laveur oculaire**

voir page **301**

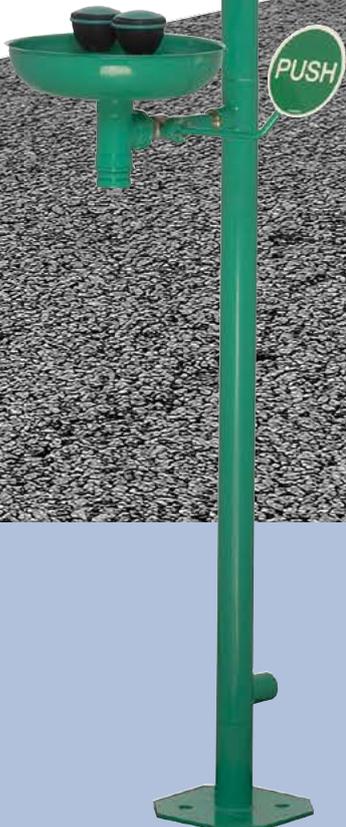

Aspirations de table mobile**NOUVEAU**■ **Unité d'aspiration mobile, pour capter et filtrer des fumées, poussières et gaz**

Les kits d'aspiration pour laboratoires contiennent des bras d'aspiration avec sphères de protection ou buses, un ventilateur avec débit réglable, un filtre à particules standard avec charbon actif, tuyau, raccord et fixation de table. Les kits d'aspiration conviennent pour un ou plusieurs postes de travail, avec un contenu adapté selon les besoins. Si nécessaire, les kits existent également en version antistatique (ESD).

- Pour l'industrie, les ateliers et les postes de montage, par exemple pour les travaux de soudure ou en cas d'utilisation de colles et de solvants
- Filtre composé de : filtre à particules, filtre fin (HEPA) et unité de charbon actif. Les cartouches du filtre jetables sont faciles à changer.
- Degré de filtration : 99,97%

Les hottes d'aspiration mobiles à poser sur une surface de travail ou une table s'utilisent de manière flexible et s'installent rapidement

Type AV 2000**Type AV 1500****Ventilateur d'extraction mobile**

- Aspiration de fumée de soudure, vapeur ou poussière
- Filtration pour de courts travaux de maintenance, réparation ou autres
- Arrivée d'air frais lors du travail dans des espaces étroits ou fermés
- Compact et performant
- Carter en acier peint, rotor en Silumin
- Raccordement d'aspiration et de refoulement : diamètre de 160 mm
- Débit d'air : 500 - 2000 m³/h
- Pression : 1500 - 400 Pa
- 230 V / 5,50 Hz / 750 W / 5,50 A / 2800 tr/min

**CHF 2'868,00**

Code art. 173-280-S0

Exemple d'application

**Type AV 500****Type AV 1000****Type AV 2500****Type AV 3000**

Modèle	AV 500	AV 1000	AV 1500	AV 2000	AV 2500	AV 3000
Equipement	1 bras aspirant avec DN 32, housse sphérique et pince de fixation sur table, longueur : 1 m	2 bras aspirants avec DN 32, housse sphérique et pince de fixation sur table, longueur : 1 m	3 bras aspirants avec DN 32, housse sphérique et pince de fixation sur table, longueur : 1 m	1 bras aspirant avec diamètre de 50, housse combi et pince de fixation sur table, longueur : 1,1 m	2 bras aspirants avec DN 50, housse miniature et pince de fixation sur table, longueur : 1,1 m	1 bras aspirant avec DN 75, housse miniature et pince de fixation sur table, longueur : 1,1 m
Capacité d'absorption [m³/h]*	42	42	38	100	75	150
Code article	241-401-S0	241-402-S0	241-403-S0	173-279-S0	241-404-S0	241-405-S0
Prix CHF / Pce	2'485,00	3'292,00	3'766,00	3'417,00	4'449,00	2'987,00

*Affichage du débit d'aspiration par bras aspirant

- Pour la protection contre les gaz et les poussières explosifs, qui peuvent se créer par ex. lors des opérations de pesages, dosages, mélanges et prises d'échantillons

Bras d'aspiration ATEX à armature galvanisée

- Bras parallélogramme extérieur avec amortisseurs hydrauliques
- Possibilité d'utilisation en zones ATEX 1/21 et 2/22
- Marquage ATEX : EX II 2D/G
- Poignée et entonnoir en inox (1.4571) (en option)
- Facilement manœuvrable
- Stable
- Très flexible
- Flexible en PVC, antistatique
- Résistance de surface : 10⁴ Ohm
- 2 amortisseurs hydrauliques
- Cadre parallélogramme extérieur
- Bras d'aspiration ATEX à armature galvanisée
- Avec console murale, Ø 160 mm.

Davantage de modèle sur notre boutique en ligne !
 >> denios.shop/systemes-daspiration

Longueur bras d'aspiration [mm]	1500	2500	3000	4000
Débit volumique recommandé [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Perte de pression [Pa]	550	600	650	700
Code article	170-003-S0	170-019-S0	170-021-S0	170-022-S0
Prix CHF / Pce	2'284,00	2'588,00	2'678,00	3'134,00



CHF 2'284,00

Code art. 170-003-S0

Bras aspirant ATEX avec support inox

Bras parallélogramme en inox (1.4571) brillant et résistant aux acides avec amortisseurs hydrauliques. Surface avec une rugosité Ra < 0,8 µm, pour une asepsie garantie. Tous les embouts de tubes sont fermés pour une hygiène maximale. Inclut console murale, Ø 160 mm.

- Données techniques en version avec cadre galvanisé

Longueur bras d'aspiration [mm]	1500	2500	3000	4000
Débit volumique recommandé [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Perte de pression [Pa]	550	600	650	700
Code article	170-023-S0	170-024-S0	170-025-S0	170-026-S0
Prix CHF / Pce	4'048,00	4'552,00	5'177,00	6'997,00



à partir de CHF 4'048,00

Bras aspirant ATEX avec support inox V4A

Clapet d'arrêt en inox

- Fermeture étanche
- inox (1.4571)
- Diamètre : 160 mm

Code art. 170-027-S0,
CHF 318,00

Pensez-y

Ventilateur radial pour zones explosives

Boîtier en tôle d'acier avec revêtement de résine de polyester anti-corrosion, moteur : 750 W, 230 / 400 V, courant triphasé, sortie d'air : Ø 200 mm, débit d'air : 1 200m³/h. À monter directement sur le bras d'aspiration. Raccord d'aspiration 160 mm inclus.

EX II 2 G T3

Code art. 170-028-S0,
CHF 2'478,00



Disjoncteur de moteur Protection explosion gaz / Protection explosion poussières : Ex II 2 G/D

Code art. 170-030-S0,
CHF 1'278,00



**Toujours protégé.
Toujours satisfait.
Grâce à...**

... nos douches de sécurité et laveurs oculaires

Douches et laveurs oculaires

Dans les endroits, dans lesquels des liquides corrosifs ou des matières inflammables sont travaillés, il existe toujours un risque d'accident pour l'homme et en conséquence une possible contamination du corps et des yeux avec les substances nocives pour la santé. Nos douches et laveurs oculaires offrent un premier secours rapide qui est également prescrits dans de nombreux autres domaines.

C'est pour cela que les directives suivantes sont à respecter :

Norme EN 15154 douches de sécurité

La nouvelle norme EN 15154 parue en 2006 se compose de deux parties.

- partie 1 pour „les douches avec raccord eau en laboratoires” et
- partie 2 pour „les laveurs oculaires avec raccord eau”.

En prévention, d'autres éléments comme des „douches portatives” ou des „laveurs oculaires portatifs” sont utilisables. Les parties 1 et 4 de la norme EN 15154 fixent les exigences minimales concernant les douches et les laveurs oculaires. Il faut qu'ils soient installés à distance convenable du lieu de travail potentiellement dangereux et fournissent toute de suite une quantité d'eau suffisante afin de doucher rapidement le corps ou les yeux suite à un contact avec les substances dangereuses.

Utilisation

L'utilisation de la douche doit être possible de manière simple et fiable. La douche doit être activée par un simple mouvement. La norme EN indique que la valve ne doit pas se refermer de manière automatique.



Mesures de premier secours en cas d'accident

En cas de blessures, il faut tout de suite commencer le rinçage et suivre les temps de rinçage minimum préconisés. Dans tous les cas, il convient de consulter rapidement un médecin qui est le seul à pouvoir juger de la gravité de la blessure et du traitement à suivre à plus long terme.

Bouteilles de lotion oculaire

Lorsque l'installation d'un laveur fixe est irréalisable, il est possible d'utiliser des bouteilles de lotion oculaire. Une bouteille d'un contenu de 500 ml suffit pour un rinçage d'environ 4 minutes. Pour garantir la durée de rinçage conseillé de 15 minutes, il faut soit utiliser d'autres bouteilles, soit continuer le rinçage en amenant le blessé près d'un laveur oculaire fixe.

Entretien

Toutes les douches de sécurité doivent être entretenues et nettoyées régulièrement – au moins tous les 6 mois. De plus, vous devez contrôler leur bon fonctionnement une fois par semaine.

Dans le cas d'une douche ou d'un laveur oculaire mobile, l'eau de rinçage doit être renouvelée très régulièrement et il est fortement conseillé d'y ajouter un additif désinfectant afin d'éviter une contamination de l'eau par des micro-organismes qui pourrait aggraver la blessure nettoyée.



Toutes les données sont fournies à titre d'information - pour un cas isolé il est nécessaire de se référer à la loi en vigueur

Plus d'informations sur le stockage des substances dangereuses en Suisse :




Le guide de stockage DENIOS

Le guide de stockage DENIOS est un condensé indispensable de la législation en vigueur. Sur 34 pages, découvrez la législation en vigueur, les directives actuelles et les informations concernant le stockage de produits dangereux et la sécurité sur le lieu de travail. Avec cet outil, les clients DENIOS sont toujours bien informés.

Demandez-le dès à présent !

CHF 20,00

Code art.
174-583-S0

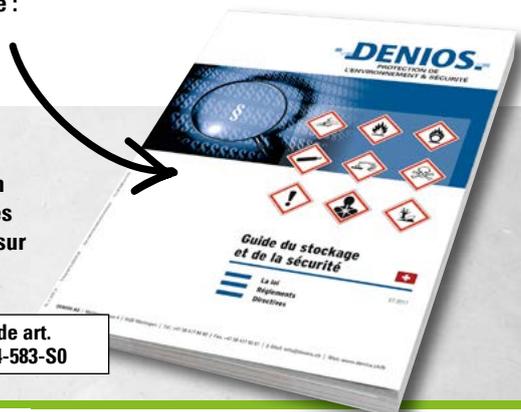

Flacons de lotions oculaires

- Immédiatement prêt à l'emploi
- Pour un rinçage rapide en cas de brûlures aux yeux, afin d'éviter des dommages persistants
- Ceillères spéciales qui aident à maintenir les yeux ouverts
- Avec ceillère de forme ergonomique
- Bouteille en plastique compacte, fermeture stérile, sans entretien
- Utilisation simple et sécurisée grâce aux indications d'utilisation et des pictogrammes sur la bouteille
- Fermé, se conserve 3 ans
- Flacons de lotion oculaire, au choix avec une solution pH neutre ou une solution tampon phosphate isotonique
- Durée de rinçage type Mono : flacon de 200 ml : environ 2 minutes; flacon de 500 ml : environ 5 minutes
Type Duo : flacon de 500 ml : environ 2 minutes par œil; flacon de 1000 ml : environ 5 minutes



Type Duo



Type Mono

MEILLEUR PRIX

à partir de CHF 18,20

i Les flacons de lotions oculaires disposent au choix d'un gicleur (type Mono) ou deux gicleurs en forme ergonomique (type Duo). Ceux-ci permettent de garder la paupière ouverte pendant le processus de nettoyage par la lotion. Le liquide de rinçage stérile pénètre directement dans l'œil blessé.

- Type Duo pour rincer les 2 yeux en même temps

Pensez-y

Sacoche ceinture, adaptée pour flacon de 200 ml. Cela garantit d'avoir à disposition un flacon de lotion oculaire en cas de travaux dangereux. Code art. 145-540-S0, CHF 18,40



Modèle	Mono	Mono	Duo	Duo	Mono	Duo
Version de la lotion oculaire	bouteille individuelle	bouteille individuelle	bouteille individuelle	bouteille individuelle	bouteille individuelle	bouteille individuelle
Nombre d'ceillères	1	1	2	2	1	2
Contenu [ml]	200	500	500	1000	200	500
Lotion	solution saline isotonique	solution saline isotonique	solution saline isotonique	solution saline isotonique	valeur pH neutre	valeur pH neutre
Code article	145-539-S0	123-481-S0	243-632-S0	188-942-S0	145-541-S0	188-943-S0
Prix CHF / Pce	19,20	29,00	31,50	48,50	30,50	50,50
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	18,20	27,50	29,90	46,00	29,00	48,00



Support mural avec 2 flacons de lotion oculaire,
Code art. 137-641-S0, CHF 108,00

Station de secours de soins oculaires, avec fixation murale

- Pour un rinçage rapide en cas de brûlures aux yeux, afin d'éviter des dommages persistants
- Fixation murale avec rince-œil, pictogrammes pour indiquer l'utilisation et miroir intégré
- Matériel de fixation inclus
- Ceillères spéciales qui aident à maintenir les yeux ouverts
- Avec ceillère de forme ergonomique
- Idéale pour la mise à disposition permanente de lotion oculaire sur les postes de travail à risques, pour les premières interventions en cas d'accident
- Flacons de lotion oculaire, au choix avec une solution pH neutre ou une solution tampon phosphate isotonique
- Durée de rinçage type Mono : Flacon de 200 ml : environ 2 minutes; flacon de 500 ml : environ 5 minutes
Type Duo : Flacon de 500 ml : environ 2 minutes par œil; flacon de 1000 ml : environ 5 minutes



Support mural avec 1 flacon de lotion oculaire,
Code art. 123-482-S0,
CHF 73,50

Support mural avec 1 flacon de lotion oculaire,
Code art. 188-945-S0,
CHF 93,50

Support mural avec 2 flacons de lotion oculaire,
Code art. 188-944-S0,
CHF 118,00



Important :
Pour toute lésion, l'œil doit être rincé avec un jet doux et régulier. Exercez une pression légère sur le flacon lors du rinçage. Pour toute lésion ou souillure de l'œil, consulter un avis médical. Continuer l'irrigation de l'œil durant le transport vers le médecin.

Modèle	Mono	Duo	Mono	Mono	Duo
Version de la lotion oculaire	station murale	station murale	station murale	station murale	station murale
Nombre de flacons de lotion	1	1	2	2	2
Nombre d'ceillères	1	2	1	1	2
Lotion	solution saline isotonique	solution saline isotonique	solution saline isotonique	neutre + isotonique	neutre + isotonique
Contenu (ml)	500	1000	2 x 500	200 / 500	500 / 1000
Code article	123-482-S0	188-945-S0	137-641-S0	145-544-S0	188-944-S0
Prix CHF / Pce	73,50	93,50	108,00	96,00	118,00



Support mural avec 2 flacons de lotion oculaire,
Code art. 145-544-S0, CHF 96,00

Notre plan d'urgence en cas d'accident « oculaire » vous montre clairement et rapidement comment utiliser les lotions oculaires contre les dégâts causés par différents produits et salissures.

Dégâts causés par les produits dangereux	Lotion oculaire recommandée	Temps de rinçage recommandé	Continuer à rincer jusqu'à la prise en charge par un médecin
Dommages mécaniques par exemple causés par la poussière ou des copeaux de bois ou de métal	Lotion oculaire*	Rincer les yeux jusqu'à ce que les produits dangereux ou le corps étranger soient éliminés.	Lotion oculaire*
Dommages causés par des acides	« pH neutre »	Rincer les yeux pendant 2 minutes	Lotion oculaire*
Dommages alcalins	« pH neutre »	Rincer les yeux pendant 2 minutes	Lotion oculaire*
Autres dommages par exemple causés par des solvants ou huiles	Lotion oculaire*	Rincer jusqu'à l'arrêt du malaise	Lotion oculaire*

* Lotion oculaire contient une solution saline de 0,9%, correspondant à niveau de sel naturel dans l'œil.

** pH neutre contient une solution phosphatée de 4,9% utilisée notamment pour la neutralisation efficace des acides et de l'alcali.

Station de rinçage oculaire en box mural

- Traitement rapide en cas d'urgence pour les lésions oculaires
- Protection optimale contre les salissures
- Box mural étanche à la poussière, avec kit de fixation
- Station de rinçage oculaire avec 2 flacons, toujours à portée de main en cas d'urgence
- Cèillères spéciales qui aident à maintenir les yeux ouverts
- Avec cèillère de forme ergonomique
- Avec laveur oculaire et miroir intégré
- Particulièrement recommandé en environnement industriel et en atelier
- Flacons de lotion oculaire, au choix avec une solution pH neutre ou une solution tampon phosphate isotonique
- Durée de rinçage type Mono : Flacon de 200 ml : environ 2 minutes; flacon de 500 ml : environ 5 minutes
Type Duo : Flacon de 500 ml : environ 2 minutes par œil



Station de secours de soins oculaires, avec couvercle, Code art. 123-484-S0, CHF 99,00



NOTRE RECOMMANDATION

à partir de **CHF 99,00**

i Les flacons de lotions oculaires disposent au choix d'un gicleur (type Mono) ou deux gicleurs en forme ergonomique (type Duo). Ceux-ci permettent de garder la paupière ouverte pendant le processus de nettoyage avec la lotion. Le liquide de rinçage stérile pénètre directement dans l'œil blessé.

- Type Duo pour rincer les 2 yeux en même temps



Box mural avec 2 flacons de lotions oculaires type Duo (500 ml pH neutre, 500 ml solution saline), Code art. 243-633-S0, CHF 116,00



Station de secours de soins oculaires, avec couvercle, Code art. 145-542-S0, CHF 108,00



Modèle	Mono	Mono	Duo
Version de la lotion oculaire	coffret mural	coffret mural	coffret mural
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265
Nombre de flacons de lotion	2	2	2
Nombre d'œillères	1	1	2
Lotion	solution saline isotonique	neutre + isotonique	neutre + isotonique
Contenu (ml)	2 x 500	200 / 500	2 x 500
Code article	123-484-S0	145-542-S0	243-633-S0
Prix CHF / Pce	99,00	108,00	116,00

■ Traitement rapide en cas d'urgence pour les lésions oculaires



CHF 478,00

Code art. 117-458-S0

Laveur oculaire G 5014

- Montage mural grâce à la console
- 2 gicleurs (couvercle inclus) produisant une quantité d'eau régulière et non agressive pour l'œil blessé
- Facile à activer, grâce à la large plaque à presser
- Raccordement d'eau : 3/8"
- Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar
- Longueur 3,5 m
- Vanne de sécurité avec crochet



CHF 269,00

Code art. 117-444-S0

Laveur oculaire G 5025

- Montage mural grâce à la console
- 1 tête de rinçage (avec couvercle anti-poussières) fournit un jet d'eau régulier et agréable pour l'œil
- Actionnement facile grâce au levier de la vanne
- Raccordement d'eau : 3/8"
- Débit d'eau : >6 l/min à 2 bar
- Longueur du tuyau : 2,5 m
- Vanne de sécurité avec crochet



CHF 529,00

Code art. 117-462-S0

Laveur oculaire G 5026

- Montage mural grâce à la console
- 2 gicleurs (couvercle inclus) produisant une quantité d'eau régulière et non agressive pour l'œil blessé
- Actionnement facile grâce au levier de la vanne
- Raccordement d'eau : 3/8"
- Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar
- Longueur du tuyau : 2,5 m
- Vanne de sécurité avec crochet

Laveur oculaire MB 50

- Pour fixation murale
- Boîtier, couvercle de protection et évier en plastique blanc, résistant aux chocs
- 2 gicleurs produisant une quantité d'eau régulière et non agressive pour l'œil blessé
- Avec régulateur de débit autorégulé pour un jet uniforme
- Capot de protection à charnière comme unité de commande, avec étiquette d'information
- Raccord d'eau : 1/2"
- Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar
- Dim. L x P x H (mm) : 370 x 300 x 300



NOUVEAU

à partir de **CHF 665,00**

Laveur oculaire MB 50, Code art. 266-121-S0, CHF 665,00

Laveur oculaire MB 50 avec certificat DVGW, Code art. 266-122-S0, CHF 761,00



i En cas de brûlures aux yeux, un rinçage à l'eau immédiat est nécessaire afin de prévenir les séquelles irréversibles. Dans ce cas, une durée de rinçage de 20 minutes est recommandée.



CHF 493,00

Code art. 117-466-S0

Laveur oculaire G 1819

- Montage mural grâce à la console
- 2 gicleurs avec régulateurs d'écoulement, filtre à impuretés et capuchons anti-poussières
- Facile à activer, grâce à la large plaque à presser
- Raccordement 1/2"
- Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar

- Traitement rapide en cas d'urgence pour les lésions oculaires
- Les couvercles de protection brevetés s'ouvrent automatiquement sous la pression de l'eau

Laveur oculaire G 1750

- Pour une fixation murale
- 2 gicleurs avec régulateurs d'écoulement, filtre à impuretés et capuchons anti-poussières
- Facile à activer, grâce à la large plaque à presser

- Raccordement 1/2"
- Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar
- Au choix avec vasque en inox (modèle G 1750) ou en plastique (modèle G 1750-P)



Modèle G 1750-P avec évier en plastique

CHF 599,00

Code art. 117-449-S0




Modèle G 1750 avec évier en inox

CHF 757,00

Code art. 117-439-S0

Laveur oculaire G 1760

- Avec tube et platine de fixation pour le montage au sol
- 2 gicleurs avec régulateurs d'écoulement, filtre à impuretés et capuchons anti-poussières
- Facile à activer, grâce à la large plaque à presser
- Raccordement 1/2"
- Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar
- Au choix avec vasque en inox (modèle G 1760) ou en plastique (modèle G 1760-P)

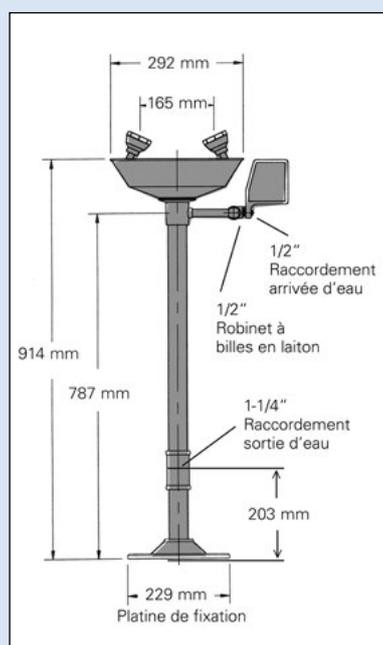

Modèle G 1760-P avec évier en plastique

CHF 538,00

Code art. 117-447-S0

Modèle G 1760 avec évier en inox

CHF 715,00

Code art. 117-448-S0

Laveur oculaire G 5022

- 2 gicleurs chromés avec régulateur d'écoulement, filtre à impuretés et capuchon de protection
- Pour un montage sur table
- Actionnement facile grâce au levier de la vanne
- Tuyau en plastique amovible (2400 mm long)
- Raccordement d'eau : 3/8"
- Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar



Laveur oculaire modèle G 5022

CHF 635,00

Code art. 117-440-S0



Laveur oculaire manuel, 1 jet, coudé,
Code art. 201-239-S0, CHF 322,00

Laveurs oculaires

- Pomme de douche performante avec bouchon à visser
- Régulateur de débit intégré pour un jet uniforme indépendamment de la pression
- Clapet anti-retour intégré empêchant l'aspiration de salissures dans le réseau d'eau potable
- Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre, composants en contact avec le liquide en laiton
- Avec poignée d'actionnement bloquante intégrée
- Montage sur table ou sur mur

à partir de CHF 295,00



Laveur oculaire manuel, 2 jets, coudé,
Code art. 201-240-S0, CHF 404,00

Modèle	BR 712 025	BR 713 025	BR 714 025
Nombre de gicleurs	1	1	2
Version gicleurs	Droit	incurvé	incurvé
Matériau	laiton	laiton	laiton
Débit d'eau douche oculaire (-) [l/min]	7	7	14
Raccordement d'eau	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur du tuyau [mm]	1500	1500	1500
Montage	montage mural ou sur table	montage mural ou sur table	montage mural ou sur table
Code article	201-238-S0	201-239-S0	201-240-S0
Prix CHF / Pce	295,00	322,00	404,00

Laveurs oculaires

- Pomme de douche performante avec bouchon à visser
- Régulateur de débit intégré pour un jet uniforme indépendamment de la pression
- Clapet anti-retour intégré empêchant l'aspiration de salissures dans le réseau d'eau potable

- Facile à activer, grâce à la large plaque à presser
- Composants en contact avec le liquide en laiton

à partir de CHF 283,00



Lave-yeux, 2 jets, montage mural,
Code art. 201-243-S0, CHF 328,00



Laveur oculaire avec évier en inox, montage mural encastré,
Code art. 201-244-S0, CHF 529,00



Lave-yeux, 2 jets, montage sur table,
Code art. 201-241-S0, CHF 283,00

Modèle	BR 200 085	BR 210 085	BR 250 085	BR 300 085
Nombre de gicleurs	2	2	2	2
Matériau	inox	inox	inox	inox
Débit d'eau douche oculaire (-) [l/min]	14	14	14	16
Raccordement d'eau	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Équipement	sans bac de rétention	sans bac de rétention	sans bac de rétention	avec bac de rétention
Montage	montage sur table	montage mural encastré	montage mural	montage mural
Code article	201-241-S0	201-242-S0	201-243-S0	201-244-S0
Prix CHF / Pce	283,00	283,00	328,00	529,00

Douches de sécurité

- Tête de rinçage haute performance assurant la formation d'un jet conforme aux normes
- Régulateur de débit intégré pour un jet uniforme indépendamment de la pression
- Robinet à boisseaux en inox avec fonctionnement par poignée



Douches de sécurité, laiton, au dessus de la porte



Douche de sécurité montage mural, verte

Douche de sécurité pour montage mural, en inox poli

à partir de CHF 418,00

Modèle	BR 082 085 / 75L	BR 082 095 / 75L	BR 084 085 / 75L	BR 084 095 / 75L
Matériau	inox	inox	inox	inox
Couleur	vert(e)	–	vert(e)	–
Surface	revêtement époxy	poli	revêtement époxy	poli
Débit d'eau douche de sécurité (>) [l/min]	75	75	75	75
Raccordement d'eau	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Montage	montage mural	montage mural	montage au dessus de la porte	montage au dessus de la porte
Code article	250-079-S0	250-080-S0	250-081-S0	250-082-S0
Prix CHF / Pce	418,00	559,00	529,00	755,00

Chariot de contrôle pour douches de sécurité

- Chariot de contrôle pour tester la fonctionnalité des douches de sécurité
- Bac de rétention mobile avec 4 roulettes, en plastique, volume de 30 litres
- Récipient avec 2 poignées encastrées
- Vis de décharge pour vider par ex. lors d'une évacuation par le fond
- Entonnoir en plastique, Ø : 440 mm, hauteur : 160 mm
- Hauteur totale et hauteur de rétention : 2100 mm
- Tube en aluminium, Ø 47 mm, emboîtable, non télescopique
- Décomposable en 3 pièces pour un stockage compact
- Poids total : 7 kg

CHF 246,00


Code art. 259-442-S0



Avec le chariot de contrôle, le test de fonctionnement des douches de sécurité peut être effectué rapidement et facilement. Le chariot peut être démonté en 3 pièces pour un rangement aisé. La hauteur du chariot est de 2100 mm. Pour effectuer le test, le chariot se place sous la douche de sécurité. Le réservoir peut contenir environ 30 litres. La vidange se fait grâce à une vis de décharge par le fond.

Douches de sécurité type G 1643 et G 1691

- Pour fixation murale
- Facile à activer grâce à la poignée en inox
- Raccordement d'eau : 1" (filetage NPT intérieur)
- Débit d'eau : >60 l/min pour une pression de 2 bar
- Tête de rinçage en plastique
- Au choix en version galvanisée (type G 1643) ou en version inox (type G 1691)

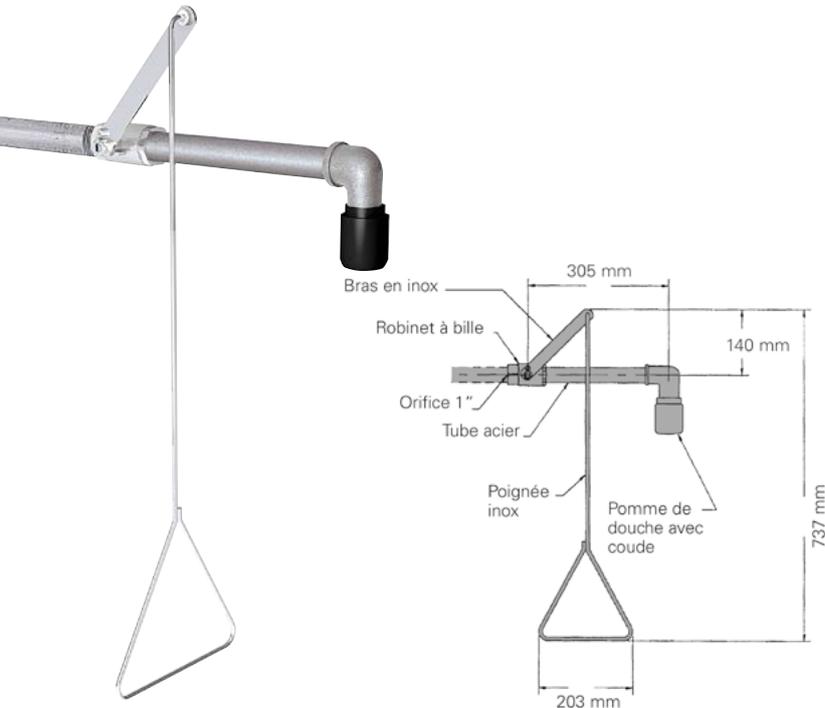

Douche de sécurité type G 1643, pomme de douche en plastique

CHF 516,00

Code art. 117-415-S0


Douche de sécurité type G 1691 en inox

CHF 1'022,00

Code art. 117-454-S0

Douches de sécurité type G 1635 et G 1692

- Pour montage au plafond
- Facile à activer grâce à la poignée en inox
- Raccordement d'eau : 1" (filetage NPT intérieur)
- Débit d'eau : >60 l/min pour une pression de 2 bar
- Tête de rinçage en plastique
- Au choix en version galvanisée (type G 1645) ou en version inox (type G 1692)

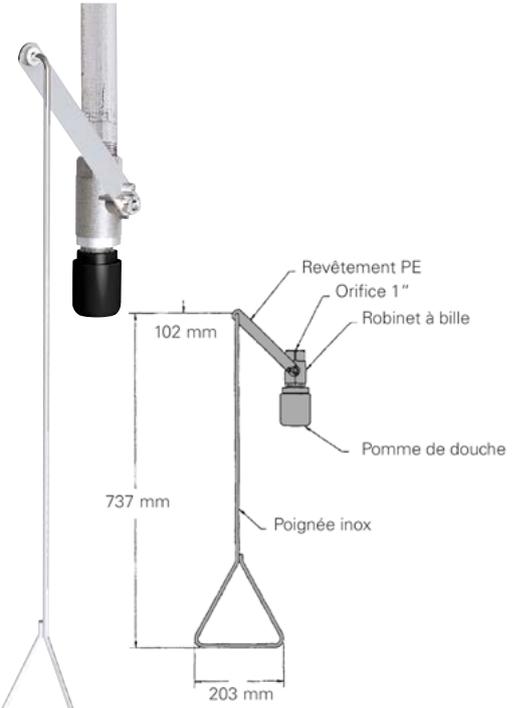

Douche de sécurité type G 1635, pomme de douche en plastique

CHF 375,00

Code art. 117-437-S0

Douche de sécurité type G 1692 en inox

CHF 939,00

Code art. 117-455-S0



Réservoir d'eau de 60 litres, dimensions L x P x H (mm) : 500 x 310 x 665

CHF 612,00

Code art. 117-425-S0

Lave-yeux avec réservoir de 60 litres G 1540

- Idéal pour les zones sans approvisionnement d'eau disponible
- La vanne s'ouvre lorsque l'on rabat les têtes d'aspersion vers l'avant
- Le jet de liquide de rinçage est généré par la force de gravité ; durée de rinçage : env. 15 minutes
- Avec support mural et antiseptique pour premier remplissage

Pensez-y**Antiseptique de recharge**

Code art. 123-598-S0, CHF 28,50

Douches de sécurité avec laveur oculaire

- Tête de rinçage haute performance assurant la formation d'un jet conforme aux normes
- Régulateur de débit intégré pour un jet uniforme indépendamment de la pression
- Robinet à bille sans entretien en inox
- Douches de sécurité faciles à activer grâce à la poignée
- Laveur oculaire avec capuchons de protection anti-salissures
- Laveur oculaire facile à activer, grâce à la large plaque à presser
- Pour un montage au sol, avec pied

Douche corporelle avec laveur oculaire, en inox poli



Douche corporelle avec laveur oculaire et évier, en inox, peint par poudrage en vert



à partir de CHF 1'099,00




Robinet à bille sans entretien en inox



Tête de rinçage en inox haute performance assurant la formation d'un jet conforme aux normes



Laveur oculaire avec capuchon de protection anti-salissures



Inox, poli




Robinet à bille sans entretien en inox



Tête de rinçage en matière plastique haute performance assurant la formation d'un jet conforme aux normes



Laveur oculaire avec vasque et capuchons de protection anti-salissures



Inox, revêtement époxy vert résistant aux produits chimiques


Modèle	BR 832 085 / 75L	BR 832 095 / 75L	BR 837 085 / 75L	BR 837 095 / 75L
Matériau	inox	inox	inox	inox
Couleur	vert(e)	–	vert(e)	–
Surface	revêtement époxy	poli	revêtement époxy	poli
Débit d'eau douche de sécurité (>) [l/min]	75	75	75	75
Débit d'eau douche oculaire (>) [l/min]	14	14	16	16
Raccordement d'eau	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Équipement	sans bac de rétention	sans bac de rétention	avec bac de rétention	avec bac de rétention
Montage	montage au sol	montage au sol	montage au sol	montage au sol
Code article	250-083-S0	250-084-S0	250-085-S0	250-086-S0
Prix CHF / Pce	1'099,00	1'598,00	1'414,00	1'829,00

Douches de sécurité avec laveur oculaire

- Pour le premier traitement d'urgence en cas d'accident, pour éviter d'éventuelles atteintes du corps et des yeux
- Douche de sécurité facile à activer grâce à la poignée en inox
- Les mousseurs Perlator de la tête de rinçage en plastique créent de légères turbulences dans le jet d'eau.
- Débit d'eau, douche de sécurité : >60 l/min par une pression de 2 bar, raccordement d'eau : 1 1/4"
- Lave-yeux avec 2 gicleurs, régulateurs d'écoulement, filtre à impuretés et capuchons de protection
- Laveur oculaire facile à activer, grâce à la large plaque à presser
- Débit d'eau douche oculaire : >12 l/min pour une pression de 2 bar
- Pour la fixation au sol, avec platine



Les mousseurs Perlator de la tête de rinçage en plastique et du laveur oculaire créent un léger tourbillonnement de l'eau. Cela assure un bon nettoyage.

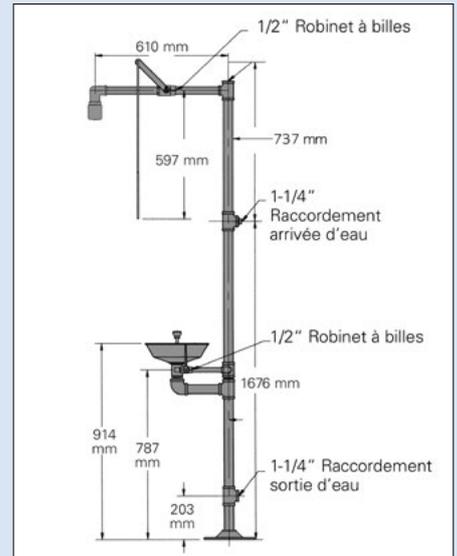

Ce schéma vaut pour les douches de sécurité des types G 1931, G 1902-P, G 1902, G 1991



Type G 1931

- Tuyau acier galvanisé
- Lave-yeux sans vasque

CHF 1'447,00

Code art. 117-467-S0



Type G 1902-P

- Tuyau acier galvanisé
- Lave-yeux avec vasque en plastique

CHF 1'643,00

Code art. 117-426-S0



Type G 1902

- Tuyau acier galvanisé
- Lave-yeux avec vasque en inox

CHF 1'648,00


Code art. 117-412-S0

Pensez-y

Pédale pour actionner le laveur oculaire,
Code art. 216-988-S0, CHF 204,00

Douches de sécurité avec laveur oculaire MD 250/50 et MB 250/50

- Douche de sécurité chauffée, isolée avec emplacement libre à l'extérieur
- Tube d'acier galvanisé, avec isolation supplémentaire
- Revêtement en plastique blanc avec rayures de sécurité blanc/vert
- Version ATEX, Ex II 2G IIC T6
Version ATEX, Ex II 2D IIIC T85
- Débit d'eau de la douche : >80 l/min par une pression de 2 bar, raccordement d'eau : 1 1/4"
- Débit du laveur oculaire : >12 l/min pour une pression de 2 bar
- Lave-yeux avec 2 gicleurs, régulateur de débit automatique et couvercle de protection
- Douches de sécurité faciles à activer grâce à la poignée
- Couvercle à basculer comme moyen d'activation du laveur oculaire
- Chauffage au moyen d'un câble chauffant auto-régulé ;
raccordement électrique : 230V, 50 Hz

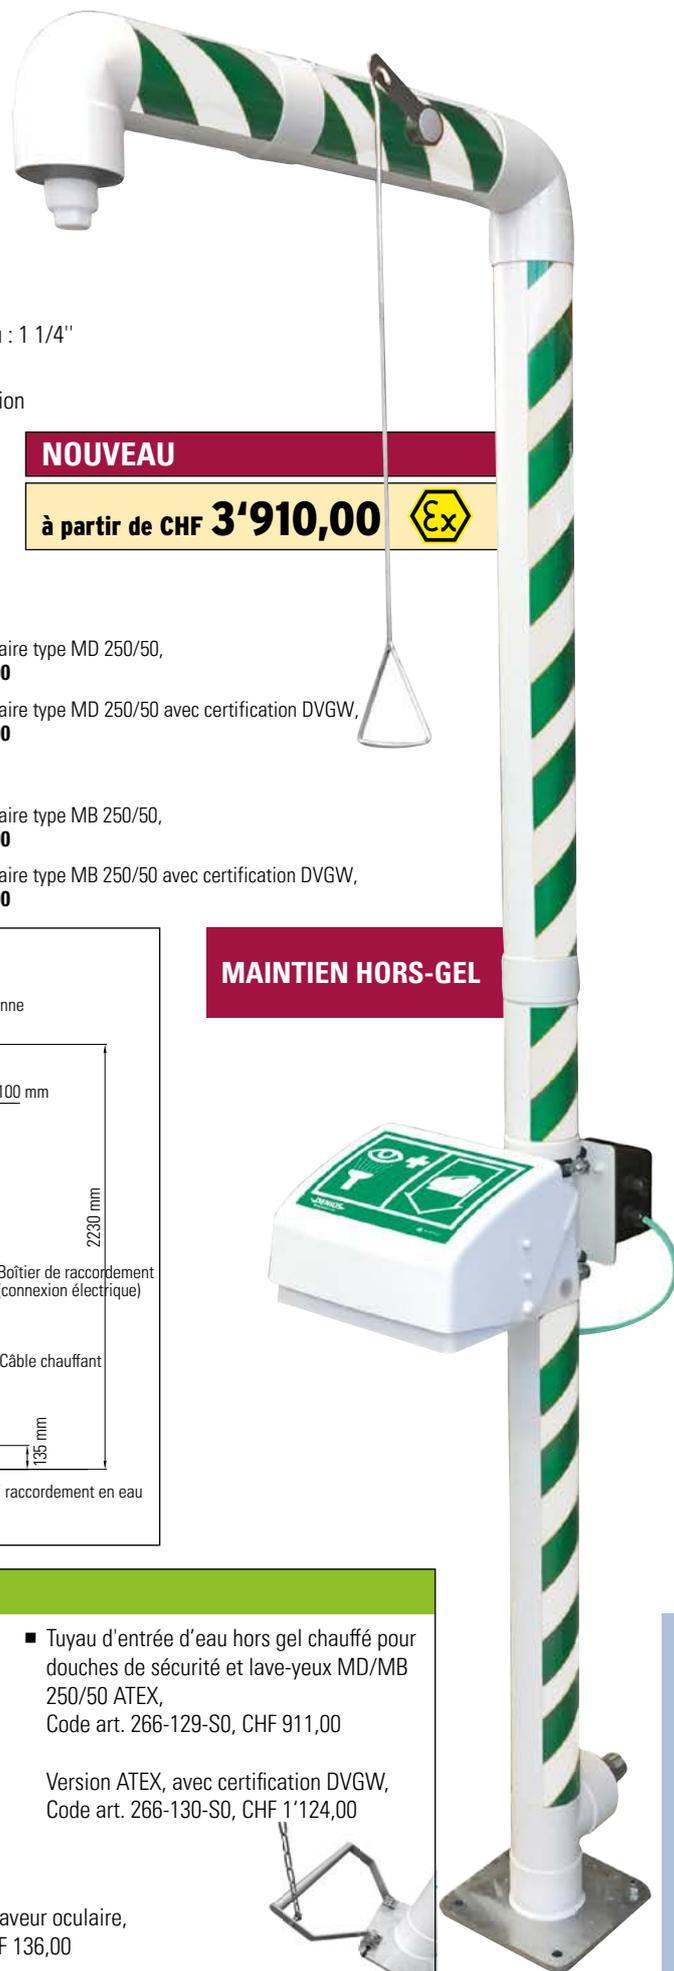

NOUVEAU

à partir de CHF 3'910,00



■ Hors gel jusqu'à -15 °C

Douche de sécurité avec laveur oculaire type MD 250/50,
Code art. 266-123-S0, CHF 3'910,00

Douche de sécurité avec laveur oculaire type MD 250/50 avec certification DVGW,
Code art. 266-124-S0, CHF 4'174,00

■ Hors gel jusqu'à -30 °C

Douche de sécurité avec laveur oculaire type MB 250/50,
Code art. 266-125-S0, CHF 4'330,00

Douche de sécurité avec laveur oculaire type MB 250/50 avec certification DVGW,
Code art. 266-126-S0, CHF 4'656,00

MAINTIEN HORS-GE



Type G 1991 en inox

- Version inox, protection optimale contre la corrosion
- Lave-yeux avec vasque en inox


CHF 4'886,00

Code art. 117-468-S0




Pensez-y

Pédale en inox pour déclenchement de la douche oculaire,
Code art. 216-989-S0, CHF 312,00

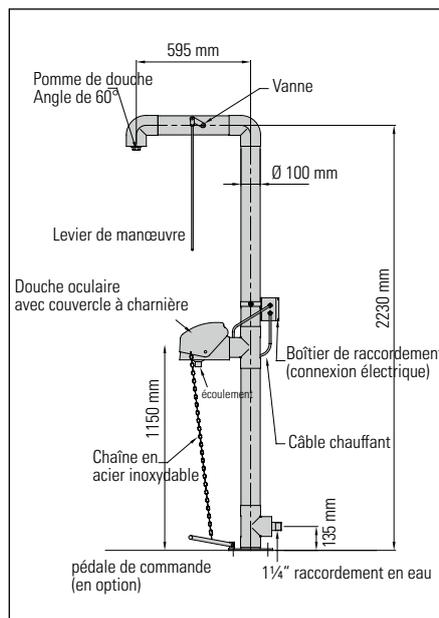

Pensez-y

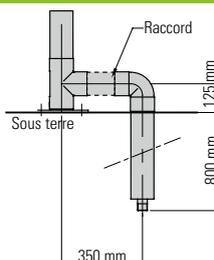

- Tuyau d'entrée d'eau hors gel chauffé pour douches de sécurité et lave-yeux MD/MB 250/50 ATEX,
Code art. 266-129-S0, CHF 911,00

Version ATEX, avec certification DVGW,
Code art. 266-130-S0, CHF 1'124,00

- Pédale pour actionner le laveur oculaire,
Code art. 266-128-S0, CHF 136,00

Légende des pictogramme

- Protection anti-fatigue
- Protection anti-dérapante
- Isolation (contre le froid du sol)
- Le sol est protégé
- ESD / anti-statique
- Résistant à l'huile
- Difficilement inflammables, protection incendie
- Les gouttes de liquide peuvent s'écouler, drainage
- Idéal pour les postes de soudure


Sécurité et confort dans des zones de travail sèches



à partir de CHF **43,00**

- Diminution des symptômes de fatigue
- Avec surface de structure antidérapante
- Isolation thermique, phonique et antivibratile
- Pour les sollicitations légères ou normales
- En mousse de vinyle, surface constituée de pores fermés, assurant une marche et une station debout confortables
- Pour zones sèches
- Surface antidérapante R10
- Les 4 bords biseautés réduisent le risque de chute
- Production écologique, exempte de DOP (dioctyl phthalate), de DMF (diméthylformamide) et de substances nocives pour la couche d'ozone
- Sans silicone ni métaux lourds

DENIOS propose 3 types de revêtements de sol anti-fatigue

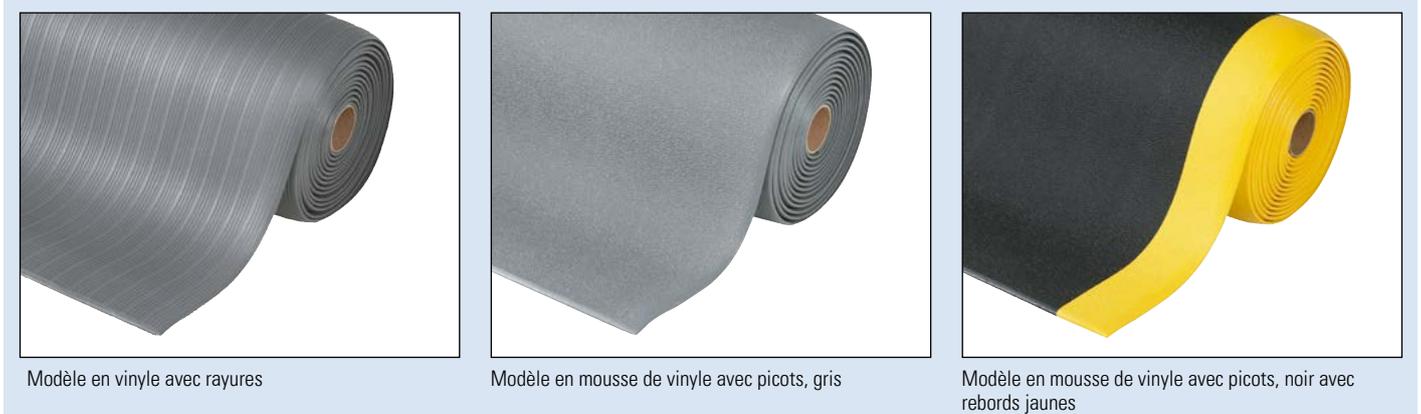

Modèle en vinyle avec rayures

Modèle en mousse de vinyle avec picots, gris

Modèle en mousse de vinyle avec picots, noir avec rebords jaunes



Modèle	Revêtement anti-fatigue prédimensionnés	
	S 9.15	S 9.R
Version	tapis	rouleau
Dimensions ext. L x P (mm)	910 x 1500	910 x 18300
Épaisseur de la matière (mm)	10	10
Matériau	PVC	PVC
gris(e)		
Code article profilé aux rayures	123-393-S0	137-049-S0
Code article Surface structurée	123-404-S0	137-052-S0
Prix CHF / Pce	116,00	1'042,00
jaune / noir		
Code article Surface structurée	123-408-S0	137-056-S0
Prix CHF / Pce	142,00	1'138,00

Modèle*	Revêtements de sol anti-fatigue, dimensions sur mesure à la coupe		
	S 6.K	S 9.K	S 12.K
Largeur extérieure (mm)	600	910	1220
Longueur au choix**	oui	oui	oui
Épaisseur de la matière (mm)	10	10	10
Matériau	PVC	PVC	PVC
gris(e)			
Code article profilé aux rayures	195-125-S0	137-054-S0	195-127-S0
Code article Surface structurée	195-128-S0	137-055-S0	195-129-S0
Prix CHF / m	43,00	78,50	87,00
jaune / noir			
Code article Surface structurée	195-130-S0	137-053-S0	195-131-S0
Prix CHF / m	46,50	92,00	95,50

*Livrable à la dimension souhaitée, par intervalles de 5 cm, prix par mètre
 **Sur demande, confection sur mesure jusqu'à une longueur de 18,3 m

Le tapis confort préféré pour les zones sèches

- Position haute, debout, confortable grâce à la fabrication en vinyle à micro-cellules emprisonnant des millions de bulles d'air
- Soulage les pieds, les articulations et la colonne vertébrale, améliore la circulation sanguine
- Isole du froid du sol
- Pour sollicitations moyennes
- Surface résistante, assurant 50 % de durée de vie supplémentaire par rapport aux tapis vinyle à micro-cellules standards.
- Pour zones sèches
- 4 bords biseautés pour éviter les chutes
- Le revêtement anti-fatigue à structure larmée se caractérise par une très grande résistance et de bonnes propriétés antidérapantes
- Surface antidérapante R10 de la norme DIN 51130
- Inflammabilité classe 2 du code de sécurité NFPA 101 (National Fire Protection Association)

MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 70,50



Design industriel en tôle larmée pour plus de liberté de mouvement



Modèle	Revêtement anti-fatigue prédimensionnés	
	DS 9.15	DS 9.R
Version	tapis	rouleau
Dimensions ext. L x P (mm)	910 x 1500	910 x 18300
Épaisseur de la matière [mm]	13	13
Matériau	PVC	PVC
Poids [kg]	6	64
Code article	123-414-S0	137-057-S0
Prix CHF / Pce	172,00	1'688,00

Légende des pictogramme

voir page
304

Le favori confortable, avec rugosités

- Confort élevé, soulageant les articulations grâce à la conception en mousse de vinyle avec des micro-cellules spéciales
- Pour zones sèches par exemple lors de la préparation de commandes
- Pour sollicitations moyennes
- Surface résistante, assurant 50 % de durée de vie supplémentaire par rapport à un revêtement vinyle à micro-cellules standard
- Revêtement antidérapant avec picots réduisant les signes de fatigue et garantissant une position stable
- Anti-dérapant R10 selon la norme allemande DIN 51130
- Inflammabilité classe 2 du code de sécurité NFPA 101 (National Fire Protection Association)
- 4 bordures biseautées afin d'éviter de trébucher

NOUVEAU


à partir de CHF 55,60



Modèle	Revêtements anti-fatigue prédimensionnés	
	BS 6.9	BS 9.15
Version	tapis	tapis
Dimensions ext. L x P (mm)	600 x 910	910 x 1500
Épaisseur de la matière [mm]	13	13
Matériau	PVC	PVC
Poids [kg]	2,1	5,3
Code article gris(e)	247-760-S0	247-761-S0
Prix CHF / Pce	55,60	134,00
Code article jaune / noir	247-765-S0	247-766-S0
Prix CHF / Pce	65,50	142,00



Revêtement avec picots pour un confort debout élevé

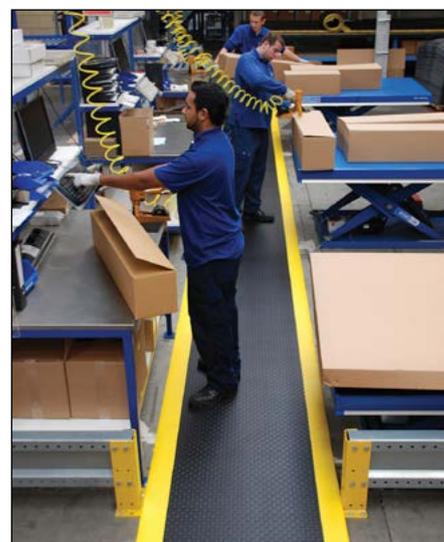

Modèle*	Revêtements de sol anti-fatigue, dimensions sur mesure à la coupe		
	DS 6.K	DS 9.K	DS 12.K
Largeur extérieure [mm]	600	910	1220
Longueur au choix**	oui	oui	oui
Épaisseur de la matière [mm]	13	13	13
Matériau	PVC	PVC	PVC
Poids [kg/m]	2,3	3,5	4,7
Code article	179-375-S0	137-058-S0	179-376-S0
Prix CHF / m	70,50	118,00	152,00

*Livrable à la dimension souhaitée, par intervalles de 5 cm, prix par mètre

**Sur demande, confection sur mesure jusqu'à une longueur de 18,3 m

Tapis anti-fatigue pour zones sèches ou huileuses



- Pour sollicitations moyennes
- Au choix en caoutchouc naturel pour les utilisations standard ou en gomme nitrile pour des zones graisseuses ou huileuses
- Grand confort debout
- Surface avec picots pour une position debout confortable et pour soulager en cas de premiers signes de fatigue
- Le tapis se fixe avec un effet ventouse au sol et ne peut plus glisser
- Anti-dérapant R9 selon la norme allemande DIN 51130
- 4 bords biseautés pour éviter les chutes

NOUVEAU

à partir de **CHF 64,00**



Revêtement antidérapant avec picots, pour une circulation et une position debout confortables

Légende des pictogramme

voir page **304**



Modèle	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Matériau	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Dimensions ext. L x P (mm)	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Épaisseur de la matière (mm)	13	13	13
Poids (kg)	6	12	16
Code article	247-747-S0	247-748-S0	247-749-S0
Prix CHF / Pce	64,00	109,00	137,00



Modèle	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Matériau	gomme nitrile	gomme nitrile	gomme nitrile
Dimensions ext. L x P (mm)	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Épaisseur de la matière (mm)	13	13	13
Poids (kg)	6	11	16
Code article	247-750-S0	247-751-S0	247-752-S0
Prix CHF / Pce	114,00	233,00	293,00

Tapis anti-dérapant universel

- Réduit le risque de glisse et augmente la sécurité au travail
- Convient à tous les environnements industriels pour prévenir le risque de chutes par glissade
- Excellente résistance à l'usure et à la déchirure
- Adapté également au passage de poids-lourds et d'appareils de manutention
- Résiste à de nombreux acides et produits chimiques



Tapis universel antidérapant



Tapis universel antidérapant pour atelier

Légende des pictogramme

voir page **304**



Équipement	rainures fines	rainures épaisses	aspect peinture martelée	aspect de tôle larmée
Dimensions ext. L x P (mm)	1000 x 10000	1200 x 10000	1400 x 10000	910 x 22800
Épaisseur de la matière (mm)	3	6	3	4
Matériau	caoutchouc	caoutchouc	gomme nitrile	PVC
Poids (kg)	33	86	52	91
Code article noir(e)	165-090-S0	165-096-S0	165-098-S0	179-377-S0
Prix CHF / Pce	247,00	528,00	1'128,00	926,00
Code article gris(e)	165-093-S0	-	-	179-378-S0
Prix CHF / Pce	322,00	-	-	1'091,00

Le best-seller en industrie

- Pour zones industrielles sèches
- Surface antidérapante et retardant la fatigue
- Pour les passages intensifs par exemple pour le travail de plusieurs équipes
- Revêtement anti-dérapant avec structure de tôle larmée
- Prévention optimale des glissades
- Difficilement inflammable, classe de feu B1 de la norme DIN 4102
- Résistant à de nombreux produits chimiques
- Surface laminée en PVC très endurante sur une couche amortissante de mousse de vinyle
- Anti-vibration
- Le revêtement anti-dérapant RedStop™ évite le glissement du tapis
- Bords biseautés sur la totalité du pourtour

MEILLEURE VENTE


Rebords biseautés sur le pourtour, rebord de sécurité en jaune et revêtement anti-dérapant RedStop™ sur le dessous

Légende des pictogramme

 voir page
304


Modèle	Revêtements anti-fatigue prédimensionnés	
	CT 6.9	CT 9.15
Version	tapis	tapis
Dimensions ext. L x P (mm)	600 x 910	910 x 1520
Épaisseur de la matière (mm)	14	14
Matériau	PVC	PVC
Poids (kg)	4	8
Code article	123-372-S0	123-373-S0
Prix CHF / Pce	167,00	377,00

Modèle*	Revêtements de sol anti-fatigue, dimensions sur mesure à la coupe			
	CT 6.K	CT 9.K	CT 12.K	CT 15.K
Largeur (mm)	600	910	1220	1520
Longueur au choix**	oui	oui	oui	oui
Épaisseur de la matière (mm)	14	14	14	14
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Poids (kg/m)	4	5	7	9
Code article	162-210-S0	162-211-S0	162-212-S0	247-759-S0
Prix CHF / m	183,00	262,00	349,00	397,00

*Livrable à la dimension souhaitée, par intervalles de 5 cm, prix par mètre

**Sur demande, confection sur mesure jusqu'à une longueur de 22,8 m

Tapis industriel pour une position debout confortable

- Extrêmement résistant, durable et très confortable
- Pour zones industrielles sèches
- Pour les passages intensifs par exemple pour le travail de plusieurs équipes
- Combinaison entre revêtement résistant en PVC et une base en vinyle micro-cellulaire résistante, avec une épaisseur élevée pour un confort debout optimal
- Revêtement antidérapant avec picots
- Anti-dérapant R9 selon la norme allemande DIN 51130
- Difficilement inflammable, classe d'inflammation testée Cf1-S2 selon EN 13501
- Résistant à de nombreux produits chimiques
- Le revêtement anti-dérapant RedStop™ évite le glissement du tapis
- 4 bords biseautés pour éviter les chutes

NOUVEAU


Rebord de sécurité en jaune biseauté sur le pourtour et revêtement en dessous anti-dérapant RedStop™




Modèle	Revêtement anti-fatigue prédimensionnés	
	ST 6.9	ST 9.15
Version	tapis	tapis
Dimensions ext. L x P (mm)	600 x 910	910 x 1500
Épaisseur de la matière (mm)	19	19
Matériau	PVC	PVC
Poids (kg)	4	10
Code article	247-753-S0	247-754-S0
Prix CHF / Pce	142,00	405,00

Modèle*	Revêtements de sol anti-fatigue, dimensions sur mesure à la coupe			
	ST 6.K	ST 9.K	ST 12.K	ST 15.K
Largeur (mm)	600	910	1220	1520
Longueur au choix**	oui	oui	oui	oui
Épaisseur de la matière (mm)	19	19	19	19
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Poids (kg/m)	5	6	8	10
Code article	247-755-S0	247-756-S0	247-757-S0	247-758-S0
Prix CHF / m	207,00	309,00	412,00	515,00

*Livrable à la dimension souhaitée, par intervalles de 5 cm, prix par mètre

**Sur demande, confection sur mesure jusqu'à une longueur de 21,9 m

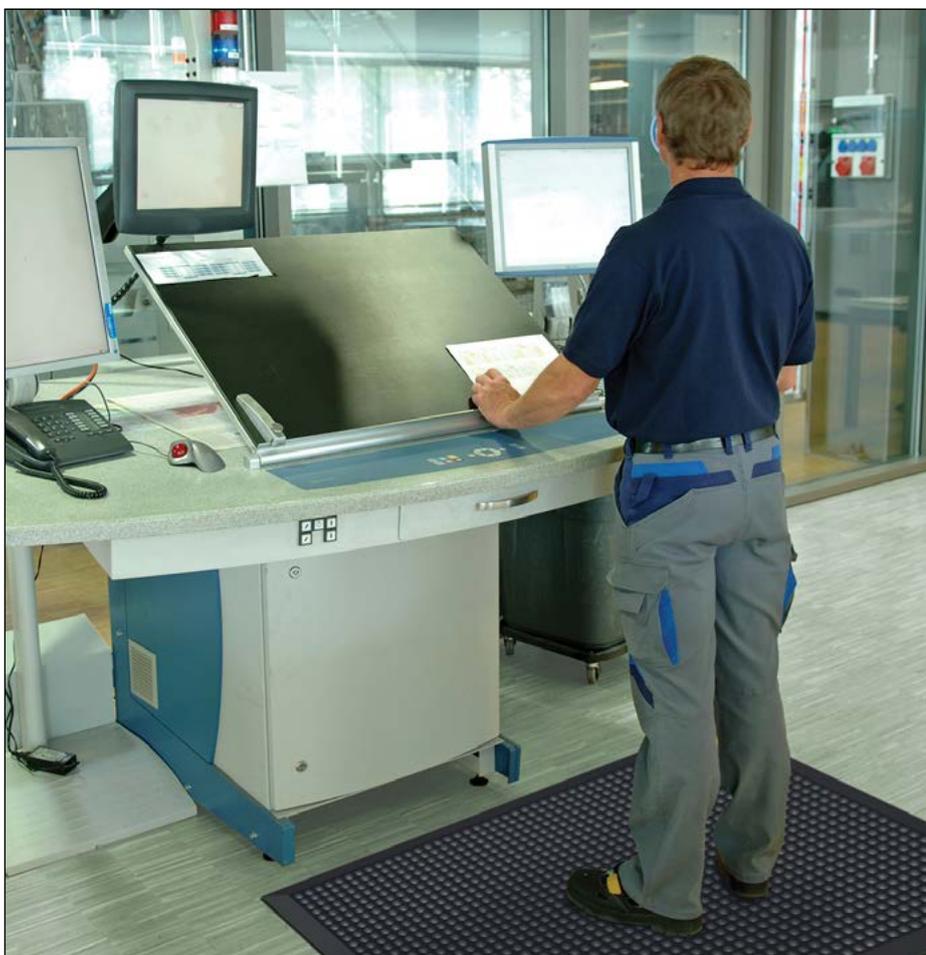

Dalles antistatiques

- En caoutchouc naturel anti-statique
- Grand confort debout
- Pour des sollicitations moyennes dans des zones de travail debout
- Surface avec picots pour une position debout confortable et pour soulager en cas de premiers signes de fatigue
- Le tapis se fixe avec un effet ventouse au sol et ne peut plus glisser
- Pour zones sèches
- Résistance de contact $R_v 10^6 - 10^9 \text{ Ohm}$, $R_H 10^6 - 10^9 \text{ Ohm}$ selon la norme de test EL 61340-4-1, classe DIF
- L'accumulation des charges électrostatiques (essai du marcheur) est conforme aux normes ISO 6356 et EN 1815
- Anti-dérapant R9 selon la norme allemande DIN 51130
- 4 bordures biseautées afin d'éviter de trébucher

NOUVEAU

à partir de **CHF 83,00**



Légende des pictogramme

voir page
304



Tapis anti-fatigue antistatique pour la protection contre les charges électrostatiques. Les picots et la gomme de qualité supérieure permettent un confort debout élevé.

Modèle	SE 6.9	SE 9.12	SE 9.15
Dimensions ext. L x P (mm)	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Épaisseur de la matière [mm]	13	13	13
Matériau	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Poids [kg]	6	12	16
Code article	247-773-S0	247-774-S0	247-775-S0
Prix CHF / Pce	83,00	172,00	189,00

Dalles antistatiques

- Pour protéger vos collaborateurs et équipements sensibles des charges électrostatiques, utilisez les tapis antistatiques
- Confort et sécurité améliorés
- Tapis combinant une couche supérieure laminée rigide et une couche inférieure amortissante en mousse de vinyle
- Surface à motifs losangés assurant une bonne prévention des chutes et facilitant les mouvements de rotation sur le tapis
- Pour des sollicitations moyennes dans des zones de travail sèches
- Avec câble de terre, fixation par bouton pression sur le tapis
- Câble de mise à la terre au choix avec cosse de raccordement ou bouton pression
- Classe de réaction au feu Cfl-S, testée selon norme EN 13501-1
- Résistance de contact $R_v 10^6 - 10^9$ Ohm, $R_H 10^6 - 10^9$ Ohm selon la norme de test EL 61340-4-1, classe DIF
- L'accumulation des charges électrostatiques (essai du marcheur) est conforme aux normes ISO 6356 et EN 1815
- 4 bords biseautés pour éviter les chutes
- Avec revêtement anti-dérapant RedStop™ pour éviter le glissement du tapis
- Propriété antidérapante R10 de la norme DIN 51130 et BGR 181

Légende des pictogramme

voir page
304



Modèle*	Anti-statique 1	Anti-statique 2	Anti-statique 3
Version	tapis	tapis	dimensions prédéfinies
Largeur extérieure [mm]	910	910	910
Longueur totale [mm]	1500	3000	-
Longueur au choix**	non	non	oui
Épaisseur de la matière [mm]	14	14	14
Matériau	PVC	PVC	PVC
Code article câble de mise à la terre avec cosse	165-103-S0	165-104-S0	165-106-S0
Prix CHF / Pce	513,00	1'022,00	329,00
Code article câble de mise à la terre avec bouton pression	165-543-S0	165-545-S0	165-546-S0
Prix CHF / Pce	466,00	926,00	329,00

*Type anti-statique 3 : disponible selon vos besoins par trame de 5 cm, prix par mètre

**Sur demande, confection sur mesure jusqu'à une longueur de 22,8 m



à partir de **CHF 329,00**



Surface à motifs losangés assurant une bonne prévention des chutes et facilitant les mouvements de rotation sur le tapis



Vue détaillée : mise à la terre, à fixer par bouton pression

Pensez-y

Câble de terre

- Câble de terre additionnel pour tapis antistatiques (1 par tapis)
- Câble de 4,5 m de long, avec connexion de mise à la terre
- Câble de mise à la terre avec cosse de raccordement pour une mise à la terre efficace
- Facile à monter : s'attache par simple bouton-pression sur le tapis et se raccorde à la terre



Câble de mise à la terre avec anneau,
Code art. 165-114-S0,
CHF 36,00



Câble de mise à la terre avec bouton pression,
Code art. 165-115-S0,
CHF 45,00



Prise de mise à la terre avec bouton pression de 10 mm,
Code art. 165-116-S0,
CHF 41,50

Bande pour talon

- La bande pour talon permet grâce au caoutchouc conducteur d'établir le contact nécessaire entre l'opérateur et le tapis
- L'humidité dans les chaussures joue un rôle conducteur.



CHF 27,00

Code art. 165-109-S0

7

classic-line 
by DENIOS

**Appareils de transport
DENIOS classic-line**

voir page **313**



NOUVEAU

Bacs à becs

voir page **331**



Eviter les accidents

Les employés doivent littéralement savoir où ils vont. Nos barrières et marquages de sol pour la délimitation des voies de circulation, des zones de travail et des zones dangereuses contribuent à minimiser les risques d'accidents. Nos produits de protection contre les chocs protègent en outre les technologies coûteuses et évitent les réparations inutiles.

Sécurité de l'entreprise - travaillez efficacement en production et entreprise



312 Chariots et diables de transport



318 Chariot de transport avec bacs



320 Transpalette



322 Bennes basculantes en PE



324 Bennes basculantes et bennes gerbables en acier



326 Bennes superposables en plastique



328 Box de transport et chariots en aluminium



330 Bacs à bec et bacs pour rayonnages



332 Bacs à sel / sable




334 Vestiaires et armoires pour matériaux



341 Protection anti-chocs, barrières, marquage et poteaux de délimitation



360 Jonctions de câbles



362 Miroirs de sécurité



364 Systèmes de blocage et serrures



366 Outils sans étincelles pour zones ATEX



Diabes DENIOS classic-line

La solution classique pour vos besoins au quotidien

- Poignées de sécurité ergonomiques avec protection anti-écrasement
- Pneus à air sur jantes en acier avec roulements à billes de précision pour un déplacement tranquille
- Tôles de protection latérales
- Construction robuste en tube d'acier ou d'aluminium
- Différentes versions pour des utilisations diverses

 Retrouvez d'autres modèles de
leve-fûts et chariots sur
www.denios.ch/fr



Diable en acier, avec patins échangeables

En aluminium léger

Diable pour caisses et outillages, avec poignée supplémentaire

Diable, avec bavette extra-large

classic-line
by DENIOS ■ ■ ■



Gerbeur en	acier			aluminium	
Equipement supplémentaire	–	Guidon	Patin, timon	Bavette extra large	Patin, timon
Dimensions pelle L x P (mm)	320 x 250	320 x 250	320 x 250	400 x 150	320 x 250
Charge admissible totale [kg]	200	250	250	250	200
Pneus	air				
Code article	258-205-S0	258-207-S0	258-204-S0	258-206-S0	258-201-S0
Prix CHF / Pce	159,00	174,00	194,00	158,00	262,00



Le fabricant innovant suédois KONGAMEK développe des appareils de manutention modernes et pratiques. Retrouvez ici une sélection de produits assurant un transport aisé dans l'entreprise !



Retrouvez de nombreux produits supplémentaires de KONGAMEK sur notre site en ligne !

» denios.shop/ch/fr-km



Table roulante KM Ergo en acier, avec 2 plateaux en MDF

Table roulante avec une capacité de charge totale de 1200 kg

- Revêtement époxy de qualité, L x P ; 680 x 1200 mm
- Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins) en PA / élastiques, non marquantes, roulement à billes de précision

CHF 716,00

Code art. 267-576-S0



Chariot pour bouteilles gaz KM Ergo

Chariot pour bouteilles de gaz, idéal pour changer les bouteilles de gaz sans effort pour le dos

- Facile à manœuvrer, sans devoir lever des charges lourdes - voir vidéo
- Galvanisation électrozinguée
- Pour 1 bouteille de gaz de 50 litres (Ø max. 235 mm)



Découvrez tous les détails produits et avantages dans notre vidéo !

» denios.shop/ch/fr-255319

Code art. 255-319-S0, CHF 679,00

Chariot KM pour palettes Europe

Construction soudée pour palettes Europe de 1200 x 800 mm, avec fixation de palettes.

- Version avec plateforme réglable en hauteur : 655 - 835 mm, capacité de charge : 800 kg
- Excellente protection anti-corrosion grâce à la galvanisation électrolytique
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins) en caoutchouc plein



Réglable en hauteur

Code art. 255-369-S0, CHF 553,00

Desserte étroite KM

Très mobile grâce aux 4 roues directrices, dont 2 avec freins.

- Galvanisation électrozinguée, capacité de charge : 150 kg
- 2 plateaux en mélaminé, guidon avec revêtement plastifié pour un maintien sûr



Chariot de transport étroit KM, plateau en blanc, Code art. 255-334-S0, CHF 262,00

Chariot de transport étroit KM, plateau en rouge, Code art. 255-335-S0, CHF 262,00

Trottinette industrielle KM Scooter, avec pédale de frein

Trottinette industrielle confortable pour un changement de zones de travail rapide et sécurisé.

- Poignées avec revêtement en caoutchouc pour un maintien ergonomique, platine avec revêtement anti-dérapant pour une installation solide
- 3 roues avec pneus anti-crevaisin



Code art. 255-373-S0, CHF 714,00

Chariot en inox KM, avec arceau rabattable

Servante universelle et mobile en inox

- Plateforme L x P : 520 x 825 mm, capacité de charge : 100 kg
- L'arceau rabattable permet le rangement économique en place



Code art. 255-348-S0, CHF 426,00

Chariot de transport universel en plastique DENIOS base-line

Des "poids plumes" polyvalents très maniables, équipés de poignées pratiques et de roues silencieuses et souples.

- Haute résistance aux acides et bases
- Plateaux et poignées en plastique (PP) avec surfaces lisses, faciles à nettoyer
- Roues pivotantes TPE "sans trace", dont 2 avec frein
- Version Tool : avec tiroirs à fonctionnement souple (un blocage automatique empêche la sortie involontaire du tiroir)

Version Pro et Tool : surfaces en plastique extrêmement résistantes aux températures de -20° à +140°C !

à partir de CHF
198,00

BEST price



Pensez-y



- ① Bac collecteur à accrocher latéralement, H = 200 mm, Code art. 180-045-SO, CHF 45,50
- ② Bac collecteur à accrocher latéralement, H = 470 mm, Code art. 180-043-SO, CHF 69,00
- ③ Bac carré à insérer, H = 180 mm, Code art. 180-044-SO, CHF 29,50

Pour chaque besoin, le chariot adéquat

base-line
by DENIOS



Version	PRO			TOOL		Services
	côtés ouverts		3 côtés fermés	2 tiroirs	1 tiroir	côtés ouverts
Nombre d'étagères	2	3	3	2	3	3
Charge admissible totale [kg]	160	240	240	160	240	120
Dimensions plateforme L x P (mm)	450 x 680					350 x 480
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	370 x 650 x 900
Hauteur des niveaux (mm)	180 / 820 /	180 / 520 / 860	180 / 520 / 860	180 / 820 /	180 / 520 / 860	140 / 460 / 780
Ø roues [mm]	100					75
Code article	180-037-SO	180-038-SO	180-041-SO	180-039-SO	180-040-SO	180-042-SO
Prix CHF / Pce	198,00	258,00	269,00	359,00	334,00	198,00

Chariot en acier DENIOS base-line

Parfait pour les transports internes de petits récipients

- Avec revêtement antidérapant collé et bande de protection sur le pourtour, revêtement époxy bleu
- Pneus pleins en caoutchouc bleu-gris « sans trace », 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



Chariot de transport en aluminium DENIOS base-line

Avec plateforme en aluminium, très légère

- Rangement compact grâce à l'arceau repliable
- Plateaux dotés d'un revêtement antidérapant et protection des angles



i DENIOS base-line - appareils de transport fiables et économiques avec un équipement fonctionnel, utilisation universelle dans de nombreux secteurs d'activité.

base-line by DENIOS ■

Matériau	acier				aluminium
	①	②	③	④	⑤
Dimensions plateforme L x P (mm)	480 x 740	610 x 910	480 x 740		470 x 645
Nombre d'étagères	1	1	2	3	1
Équipement	1 dossier rabattable		2 dossiers		1 dossier rabattable
Charge admissible totale (kg)	150	250	120	120	150
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	480 x 740 x 860	610 x 910 x 860	480 x 740 x 860	480 x 740 x 860	470 x 750 x 980
Ø roues (mm)	100	125	100	100	100
Poids (kg)	15	20	21	26	10
Code article	157-604-S0	157-605-S0	157-606-S0	157-607-S0	164-407-S0
Prix CHF / Pce	149,00	219,00	209,00	262,00	193,00

Appareils de transport DENIOS classic-line

classic-line
by DENIOS ■■

Des appareils de transport fiables, utilisés souvent en entreprise, avec un équipement intelligent, par exemple :

- Construction robuste, revêtement époxy, résistant aux coups et rayures
- Pneus en élastomères thermoplastiques (TPE), moyeu avec roulement à billes, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec protection des pieds
- **ErgoStop frein central** - un actionnement léger et rapide de la pédale, même avec chaussures de sécurité, freine immédiatement les deux roues directrices.



Guidon rabattable avec actionnement par pédale - idéal pour le transport ou dans les espaces réduits

Chariot léger DENIOS classic-line

Rapport optimal qualité & prix

- Chariot de transport compact pour une utilisation universelle
- Poignée ergonomique et robuste
- Surface de charge anti-dérapante collée pour une étanchéité à l'eau - disponible en 2 tailles
- Avec guidon au choix rabattable ou fixe



Chariot compact et léger avec guidon rigide



à partir de CHF
252,00

Chariot lourd DENIOS classic-line

Avec grande capacité de charge pour une utilisation industrielle

- Idéal pour le transport de charges lourdes
- Poignée ergonomique et robuste
- Surface de charge anti-dérapante, collée pour une résistance à l'eau - disponibles en 4 tailles

classic-line
by DENIOS ■■

Modèle	Chariots légers			
	Dimensions plateforme L x P (mm)		450 x 720	600 x 900
Version	Guidon rigide		Guidon rabattable	
Charge admissible totale [kg]	200		150	250
Diamètre roue [mm]	125		160	
Code article	258-199-S0	258-200-S0	258-202-S0	258-203-S0
Prix CHF / Pce	185,00	226,00	269,00	286,00

Modèle	Chariots lourds			
	Dimensions plateforme L x P (mm)			
Version	500 x 880	600 x 1030	700 x 1030	800 x 1230
Charge admissible totale [kg]	400		500	
Diamètre roue [mm]	160		200	
Code article	258-213-S0	258-214-S0	258-212-S0	258-215-S0
Prix CHF / Pce	252,00	255,00	274,00	299,00



Retrouvez d'autres produits de la gamme classic-line pour le transport dans notre boutique en ligne !

» denios.shop/ch/fr-DENIOS-classic-line

à partir de CHF
284,00

Dessertes légères DENIOS classic-line

Le professionnel du transport interne

- Surfaces de charge avec rebord, anti-dérapantes, collées pour une étanchéité à l'eau
- Disponible avec 2 ou 3 niveaux, chacun avec 2 surfaces de charge
- Au choix avec poignée droite, économique en place ou en hauteur ergonomique



Le guidon droit facilite le transport par ex. des charges volumineuses




Position ergonomique grâce à la poignée haute

Dessertes lourdes DENIOS classic-line

Capacité de charge jusqu'à 500 kg, pour une utilisation industrielle

- Poignée ergonomique pour le transport facilité
- Surfaces de charge anti-dérapantes, collées pour une étanchéité à l'eau
- Disponible avec 4 tailles de surface de charge

Le frein centralisé ErgoStop, pour pouvoir freiner rapidement et de manière sécurisée en toute position.



classic-line

by DENIOS ■ ■

Modèle	Desserte légère			
	2		3	
Nombre d'étagères				
Dimensions plateforme L x P (mm)	490 x 835	590 x 985	490 x 835	590 x 985
Charge adm. tot./étagère (kg)	250 / 80			
Diamètre roue [mm]	125			
Code article Guidon haut	258-174-S0	258-175-S0	258-187-S0	258-186-S0
Prix CHF / Pce	284,00	322,00	377,00	416,00
Code article Guidon droit	258-209-S0	258-208-S0	258-211-S0	258-210-S0
Prix CHF / Pce	289,00	328,00	379,00	422,00

Modèle	Servante lourde			
	2			
Nombre d'étagères				
Dimensions plateforme L x P (mm)	500 x 850	600 x 1000	700 x 1000	800 x 1200
Charge adm. tot./étagère (kg)	400 / 200	500 / 200		
Diamètre roue [mm]	160	200		
Code article	258-196-S0	258-197-S0	258-198-S0	258-195-S0
Prix CHF / Pce	432,00	394,00	405,00	432,00

Servantes DENIOS classic-line, avec bacs en acier

Avec bac étanchement soudé pour travailler de manière sécurisée

- Construction robuste en tube d'acier, revêtement époxy, résistant aux coups et rayures
- Avec bacs en acier étanches aux huiles, rebord de 40 mm, au choix avec 2 ou 3 niveaux
- Pneus en élastomères thermoplastiques (TPE), moyeu avec roulement à billes, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec protection des pieds, frein centralisé ErgoStop
- Hauteur de travail ergonomique, poignées robustes pour un transport aisé
- En option avec caillebotis et robinet de vidange ou avec bac amovible



Desserte avec bacs en acier et frein centralisé ErgoStop



à partir de CHF
364,00

- Bac supérieur avec caillebotis et robinet de vidange 1/4", H 100 mm
- Rebord du bac supérieur : 25 mm

- Bac en tôle d'acier amovible, avec 2 poignées, hauteur de 200 mm
- Rebord du bac supérieur : 25 mm

classic-line
by DENIOS ■ ■ ■



Modèle	Dessertes avec bacs en acier				
	2		3		
Nombre de bacs					
Dimensions plateforme L x P (mm)	495 x 845	695 x 995	595 x 995	595 x 995	495 x 845
Équipement supplémentaire	–	–	Caillebotis, robinet de vidange	Bac amovible	–
Charge adm. tot./étagère (kg)	400 / 100		250 / 80		500 / 100
Diamètre roue (mm)	160	200	125		160
Code article	258-220-S0	258-221-S0	258-226-S0	258-876-S0	258-222-S0
Prix CHF / Pce	364,00	429,00	545,00	622,00	509,00

Servante DENIOS classic-line, avec bacs en plastique

Garantie DENIOS 5 ans

Optimal pour le transport par ex. de produits dangereux en bidons

- Servante en acier, avec 2 bacs de rétention amovibles en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- 2 poignées, 2 roulettes pivotantes et 2 roues fixes en polypropylène (Ø 100 mm), pour transporter rapidement et de manière sécurisée



CHF 525,00

classic-line by DENIOS

Modèle	Servantes avec bacs en plastique
Volume de rétention (l)	2 x 30
Dimensions extérieures L x P x H [mm]*	1041 x 660 x 920
Charge admissible totale [kg]	170
Caillebotis	sans
Code article	115-214-S0
Prix CHF / Pce	525,00

*Hauteur totale avec guidon

Le chariot de transport DENIOS classic-line, avec bac en plastique

Dimensions compactes : conduite aisée et sécurisée même dans les pièces et couloirs étroits

- Chariot en acier robuste, avec bac de rétention amovible en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Idéal pour le transport par ex. de produits dangereux en bidons
- Avec guidon, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en polypropylène (Ø 100 mm)
- Au choix avec ou sans caillebotis en acier galvanisé ou plastique



à partir de CHF 382,00

classic-line by DENIOS

Modèle	Chariot de transport avec bac en plastique		
Volume de rétention (l)	1 x 30		
Dimensions extérieures L x P x H [mm]*	1110 x 602 x 1074		
Charge admissible totale [kg]	150		
Caillebotis	sans	galvanisé	plastique
Code article	114-837-S0	114-839-S0	114-841-S0
Prix CHF / Pce	382,00	445,00	474,00

*Hauteur totale avec guidon

Chariot de transport, caillebotis galvanisé comme surface de pose (également disponible avec caillebotis en PE)

Transpalette Ergo, avec une capacité de charge de 2000 kg et 2500 kg

- Construction robuste pour une meilleure stabilité des fourches
- Unité hydraulique sans entretien
- Les roues pivotantes avec des pneus caoutchouc et les double bogies en PU assurent des déplacements peu bruyants et une faible résistance de roulement
- Braque à 2 x 90°
- Hauteur de garde au sol : 85 mm
- Protection de surface en revêtement haute-qualité, jaune

Charge admissible totale [kg]	2000	2500
Longueur de fourches [mm]	1150	
Longueur totale [mm]	1535	
Hauteur levage maximale [mm]	195	
Largeur portante [mm]	540	
Largeur de fourches [mm]	160	
Ø roulettes pivotantes [mm]	200	
Ø roulettes tandem [mm]	82	
Poids [kg]	86	
Code article	185-689-S0	178-069-S0
Prix CHF / Pce	455,00	499,00



à partir de CHF 455,00



Timon ergonomique centralisant toutes les fonctions



Unité hydraulique sans entretien

Roulettes pivotantes en caoutchouc plein

Chariots pour fûts type FHW

- Le confort d'un chariot élévateur allié à la fonctionnalité d'un diable pour fût

- Pour lever, déposer et transporter facilement un fût de 200 litres au sol
- **Capacité de charge : 350 kg**
- Réglage facile à levier pour toutes les fonctions
- Manipulation extrêmement simple – en position basse les pinces sont ouvertes et permettent de soulever un fût en acier de 200 litres pesant 350 kg max. Le processus de pompage resserre les pinces et amorce le levage du fût.
- La pince se serre automatiquement lors de la levée
- Roues en nylon
- Revêtement époxy en bleu (RAL 5010)

Chariots pour fûts type FHW, capacité de charge : 350 kg, Code art. 158-052-S0, CHF 706,00



- Tous les modèles de cette gamme se distinguent par une grande maniabilité et sont par conséquent un instrument de travail idéal pour tous les terrains et surfaces
- Fabriqué selon les exigences de qualité européennes strictes
- Commande par levier unique, de forme ergonomique
- Course silencieuse
- Bonne manoeuvrabilité en raison des pointes de fourches arrondies
- Les roulettes double bogies augmentent le confort de transport.

Transpalette type GI 4 en inox



①

Transpalette type Pro PR

②

Transpalette type Basic BR

③

GI 4 en inox ①

- Protection anti-corrosion, corps de pompe en bronze, et tous les autres éléments en inox
- Idéal pour l'industrie alimentaire ainsi que pour tous les secteurs exigeant une très grande hygiène
- Levée stoppée automatiquement en cas de surcharge
- Roues en nylon

Modèle	GI 4
Charge admissible totale [kg]	2500
Nombre de galets porteurs	4
Longueur de fourches [mm]	1150
Largeur portante [mm]	525
Longueur totale [mm]	1550
Hauteur levage maximale [mm]	200
Code article	128-389-S0
Prix CHF / Pce	2'856,00

Pro PR ②

- Pour une utilisation dans les milieux industriels difficiles
- Sa grande capacité de charge de 2500 kg le rend idéal pour tous les types de tâches
- Roues en caoutchouc plein et galets en nylon très résistants
- Galets de guidage dans le bout des fourches

Modèle	PR 2	PR 4
Charge admissible totale [kg]	2500	
Nombre de galets porteurs	2	4
Longueur de fourches [mm]	1150	
Largeur portante [mm]	525	
Longueur totale [mm]	1550	
Hauteur levage maximale [mm]	200	
Code article	128-385-S0	128-386-S0
Prix CHF / Pce	645,00	659,00

à partir de CHF 609,00

Basic BR ③

- Modèle polyvalent d'entrée de gamme
- Galets de charge en nylon
- Roues en polyuréthane

Modèle	BR 2	BR 4
Charge admissible totale [kg]	2200	
Nombre de galets porteurs	2	4
Longueur de fourches [mm]	1150	
Largeur portante [mm]	525	
Longueur totale [mm]	1550	
Hauteur levage maximale [mm]	200	
Code article	128-383-S0	128-384-S0
Prix CHF / Pce	609,00	597,00

Type HW

Combinaison idéale entre levage et pesée en 1 seul appareil

- Extrêmement robuste - pour les applications industrielles exigeantes
- Timon de sécurité avec commande à une main
- Pesée directe lors du chargement et déchargement
- Affichage de la pesée dans le boîtier en acier protégé
- Amplitude de pesée : 1 à 2200 kg par tranche de 1 kg
- Fonctions : TARA, remise à zéro manuelle, addition des pesées, comptage de pièces de références etc.
- Mise en veille automatique, protection contre la décharge profonde
- Batterie 6V, durée d'utilisation jusqu'à 56 heures
- Peinture similaire au bleu RAL 5002
- Avec chargeur externe
- Pour une utilisation de -10° à +40° C

 Retrouvez les transpalettes pour zones ATEX sur www.denios.ch/fr


Détail : Balance avec grand affichage à cristaux liquides (ACL) (30 mm) pour une lecture facile

CHF 1'788,00
Code art. 128-380-S0

Transpalette modèle HW avec balance intégrée

Modèle	HW
Charge admissible totale [kg]	2200
Hauteur levage maximale [mm]	210
Hauteur levage minimale [mm]	90
Longueur de fourches [mm]	1150
Largeur portante [mm]	560
Largeur de fourches [mm]	170
Code article	128-380-S0
Prix CHF / Pce	1'788,00



- Grands récipients pour la mise à disposition de petites pièces ou le tri des matières recyclables et déchets.
- Insensible à la corrosion car en polyéthylène (PE), résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer

Bennes basculantes à fourreaux et bennes basculantes, particulièrement résistantes, monobloc, entièrement en polyéthylène (PE) écologique. Les récipients sont étanches et peuvent donc également être utilisés pour la collecte de matériaux contenant des résidus liquides.



Bennes basculantes et bennes à roulettes type PolySkip, de 300 jusqu'à 1000 litres

Bennes basculantes PolySkip type W

- Étanche aux liquides
- Pour le transport manuel par exemple de déchets recyclables et non-recyclables à amener dans un conteneur de collecte centrale
- Facile à manier grâce aux grandes roues fixes (Ø 200 mm) et pivotantes (Ø 125 mm), avec frein, en polyamide
- La benne peut être vidée, en la basculant manuellement sur l'axe des roues, dans une fosse ou un conteneur à déchets.
- En option avec couvercle pliable en 2 parties en PE (gris)

Benne basculante PolySkip type W, avec roues

à partir de CHF 722,00



Pensez-y

Lot de pictogrammes

- Pour poubelles de tri et abris à conteneurs
- Set de pictogrammes avec symboles : papier, plastique, déchets non recyclables, verre, métaux et déchets bio
- Imperméables et autocollants
- Format (H x L) : 180 x 160 mm



Couvercle PE en 2 parties, gris, voir tableau

Code art. 154-062-S0, CHF 52,00

Disponibles en 3 coloris



Volume [l]	300		500		750		1000	
	2 roues pivotantes, 2 roues fixes		2 roues pivotantes, 2 roues fixes		2 roues pivotantes, 2 roues fixes		2 roues pivotantes, 2 roues fixes	
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	920 x 1320 x 625		960 x 1440 x 825		1145 x 1560 x 925		1173 x 1586 x 1095	
Hauteur de l'arête déversement [mm]	405		460		560		670	
Charge admissible totale [kg]	150		150		250		250	
Poids [kg]	30		38		44		49	
Code article bleu(e)	148-372-S0		136-459-S0		136-460-S0		181-684-S0	
Code article gris(e)	153-536-S0		153-540-S0		153-566-S0		181-687-S0	
Code article rouge	153-535-S0		153-539-S0		153-563-S0		181-686-S0	
Prix CHF / Pce	722,00		862,00		997,00		1'282,00	
Accessoires	Couvercle PE en 2 parties, gris							
Code article	185-837-S0		185-838-S0		185-839-S0		185-840-S0	
Prix CHF / Pce	245,00		259,00		279,00		298,00	

Benne basculante, PolySkip modèle T / TR

- Étanche aux liquides
- Avec passages de fourches pour chariot élévateur
- Déverrouillage à l'aide du câble de contrôle à partir du siège conducteur
- Avec un mécanisme à ressort intégré pour limiter le mouvement de bascule et pour prévenir les dégâts sur la benne
- En option avec couvercle pliable en 2 parties en PE (gris)



à partir de CHF 836,00

Benne basculante PolySkip type T, avec support pour fourches



Roulettes en polyamide

à partir de CHF 1'060,00

Benne basculante PolySkip type TR, avec support pour fourches et roues

Disponibles en 3 coloris



dimensions des fourreaux en mm

60	226 (pour 300 / 500 litres)	60
150	326 (pour 750 / 1.000 litres)	150

Volume	300	500	750	1000
Équipement	avec fourreaux et roues	avec fourreaux et roues	avec fourreaux et roues	avec fourreaux et roues
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	920 x 1420 x 660	960 x 1530 x 830	1145 x 1650 x 925	1173 x 1660 x 1095
Hauteur de l'arête déversement [mm]	405	460	560	670
Charge admissible totale [kg]	150	150	250	250
Poids [kg]	45	53	62	67
Code article bleu(e)	148-379-S0	144-622-S0	144-623-S0	181-692-S0
Code article gris(e)	153-594-S0	153-599-S0	153-603-S0	181-695-S0
Code article rouge	153-593-S0	153-597-S0	153-602-S0	181-694-S0
Prix CHF / Pce	1'060,00	1'262,00	1'525,00	1'577,00
Accessoires	Couvercle PE en 2 parties, gris			
Code article	185-837-S0	185-838-S0	185-839-S0	185-840-S0
Prix CHF / Pce	245,00	259,00	279,00	298,00

Volume [l]	300	500	750	1000
Équipement	avec fourreaux	avec fourreaux	avec fourreaux	avec fourreaux
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	920 x 1420 x 625	960 x 1530 x 790	1145 x 1650 x 890	1173 x 1660 x 1060
Hauteur de l'arête déversement [mm]	370	420	520	635
Charge admissible totale [kg]	150	150	250	250
Poids [kg]	43	50	59	64
Code article bleu(e)	148-377-S0	136-449-S0	136-450-S0	181-688-S0
Code article gris(e)	153-572-S0	153-578-S0	153-591-S0	181-691-S0
Code article rouge	153-571-S0	153-576-S0	153-590-S0	181-690-S0
Prix CHF / Pce	836,00	1'060,00	1'187,00	1'378,00
Accessoires	Couvercle PE en 2 parties, gris			
Code article	185-837-S0	185-838-S0	185-839-S0	185-840-S0
Prix CHF / Pce	245,00	259,00	279,00	298,00

Chariot basculant

- Pour la collecte et le transport de tout matériel en vrac
- Chariot basculant en acier soudé robuste avec casier basculant manuellement
- Épaisseur de tôle du casier : 2 mm
- Avec passages de fourches (160 x 90 mm) pour chariot élévateur
- Avec 1 roue directrice et 2 roues fixes caoutchouc plein
- Poignée de poussée robuste pour une conduite manuelle

Volume [l]	250	400	600
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	895 x 1180 x 915	930 x 1440 x 1000	1040 x 1560 x 1125
Hauteur de l'arête déversement [mm]	825	910	1030
Passage pour fourches L x H (mm)	160 x 90	160 x 90	160 x 90
Espacement de fourreaux [mm]	360	400	510
Charge admissible totale [kg]	600	600	600
Poids [kg]	60	85	110
Code article revêtement époxy	145-021-S0	145-022-S0	145-023-S0
Prix CHF / Pce	889,00	1'022,00	1'218,00
Code article galvanisé à chaud	145-024-S0	145-025-S0	145-026-S0
Prix CHF / Pce	1'207,00	1'277,00	1'499,00
Accessoires	Couvercle en 2 parties, zingué		
Code article	195-522-S0	145-055-S0	145-055-S0
Prix CHF / Pce	189,00	194,00	194,00

Pensez-y

- Tamis et robinet de vidange Le tamis empêche le bouchage du robinet de vidange par de trop grosses particules de saleté.
Code art. 145-061-S0, CHF 164,00



à partir de CHF 889,00

Bennes basculantes avec 250, 400 ou 600 litres de volumes, capacité de charge 600 kg (tous les modèles)

Benne basculante

- Pour la collecte et le transport de tout matériel en vrac
- Forme compacte et faible hauteur
- Construction robuste en profilés U, benne basculante en tôle d'acier d'épaisseur 3 mm avec rebord renforcé
- Avec passages de fourches (200 x 70 mm) pour chariot élévateur (Longueur de fourches d'au moins 800 mm)
- Avec roulettes fixes et pivotantes en polyamide (Ø 175 mm)
- Poignée de poussée robuste pour une conduite manuelle
- Déverrouillage à l'aide du câble de contrôle à partir du siège conducteur
- Protection du chariot élévateur lors du basculement grâce aux patins de basculement
- Avec un système d'amortissement intégré pour limiter le mouvement de bascule à env. 90° et pour prévenir les dégâts sur la benne
- Avec une chaîne de sécurité pour éviter tout glissement sur les fourches du chariot élévateur



à partir de CHF 1'343,00




à partir de CHF 1'433,00

Volume [l]	300	500	750	1000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	830 x 1350 x 810	1280 x 1350 x 810	1200 x 1640 x 1060	1580 x 1640 x 1060
Hauteur de l'arête déversement [mm]	700	700	925	925
Passage pour fourches L x H (mm)	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70
Espacement de fourreaux [mm]	280	60	60	500
Charge admissible totale [kg]	750	1000	1350	1350
Poids [kg]	115	140	175	205
Code article revêtement époxy	145-027-S0	145-028-S0	145-029-S0	145-030-S0
Prix CHF / Pce	1'343,00	1'463,00	1'953,00	2'396,00
Code article galvanisé à chaud	145-031-S0	145-032-S0	145-033-S0	145-034-S0
Prix CHF / Pce	1'433,00	1'858,00	2'298,00	2'575,00
Accessoires	Couvercle en 2 parties, zingué			
Code article	195-522-S0	145-055-S0	145-055-S0	145-057-S0
Prix CHF / Pce	189,00	194,00	194,00	336,00

Pensez-y

- Tamis et robinet de vidange Le tamis empêche le bouchage du robinet de vidange par de trop grosses particules de saleté.
Code art. 145-061-S0, CHF 164,00

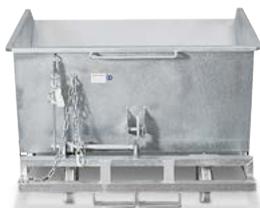

Détail d'illustration :
Déverrouillage et passages pour fourches de chariot élévateur.

Bennes basculantes NB

- **Construction basse**
- **Pour la collecte et le transport de tout matériel en vrac**
- Idéal comme poubelle à côté d'une machine
- Benne en acier d'épaisseur 3 mm avec rebords renforcés
- Avec passages de fourches pour chariot élévateur
- Déverrouillage à l'aide du câble de contrôle à partir du siège conducteur
- Avec fourche de préhension à ressort entre le fond de la benne et le châssis pour une vidange aisée
- Avec une chaîne de sécurité pour éviter tout glissement sur les fourches du chariot élévateur
- Disponible en option en version soudée étanche à l'eau et à l'huile, avec fond à tôle perforée et robinet de vidange supplémentaires (voir accessoires)



à partir de **CHF 949,00**

dimensions des fourreaux en mm

60		500 (à partir de 750 litres)	60
	200	200 (pour 300 / 500 litres)	200



Pensez-y

Accessoire disponible pour la benne soudée étanche à l'huile et à l'eau : fond à tôle perforée, permettant par ex. la séparation des liquides de refroidissements. Le liquide est évacué par un robinet de vidange avant le basculement. Pour le nettoyage, le double-fond à tôle perforée peut être retiré sans problèmes.

- Fond tôle perforée et robinet de vidange 1" pour bennes basculantes 300-750 litres
Code art. 211-803-S0, CHF 509,00
- Fond tôle perforée et robinet de vidange 1" pour bennes basculantes 1000-1500 litres
Code art. 145-062-S0, CHF 462,00



Détail d'illustration : fond à tôle perforée



Détail d'illustration : robinet de vidange

- **Jeu de roulettes** : constitué de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (une avec blocage) en polyamide



- pour une charge jusqu'à 1350 kg
Code art. 145-063-S0,
CHF 242,00
- pour une charge jusqu'à 2500 kg
Code art. 145-064-S0,
CHF 362,00



Le couvercle en 2 parties
(cf. tableau) protège le contenu par ex. des intempéries.

Volume [l]	300	500	750	1000	1250	1500
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1330 x 1570 x 980
Hauteur de l'arête déversement [mm]	500	600	700	600	730	730
Charge admissible totale [kg]	750	1000	1500	1800	2000	2000
Poids [kg]	100	115	162	184	195	205
Code article revêtement époxy	145-041-S0	145-042-S0	145-043-S0	145-044-S0	145-430-S0	145-045-S0
Prix CHF / Pce	949,00	1'238,00	1'545,00	1'657,00	1'869,00	1'947,00
Code article galvanisé à chaud	145-046-S0	145-047-S0	145-048-S0	145-049-S0	145-431-S0	145-050-S0
Prix CHF / Pce	1'188,00	1'499,00	2'093,00	2'063,00	2'242,00	2'485,00
Accessoires	Couvercle en 2 parties, zingué					
Code article	195-522-S0	145-055-S0	145-055-S0	145-057-S0	145-057-S0	145-057-S0
Prix CHF / Pce	189,00	194,00	194,00	336,00	336,00	336,00

Bacs gerbables en PE PolyPro

- Collecte et mise à disposition économique en place pour vos produits et vos matières recyclables.
- En polyéthylène (PE) écologique et résistant aux intempéries
- Sans corrosion et très résistant
- Version fermée, étanche pour une utilisation comme bac de rétention pour produits polluants
- Haute résistance chimique contre les acides et bases
- Rigidité et faible poids à vide
- Facile à nettoyer
- Facilement transportable par transpalette ou chariot élévateur, par la largeur ou par la longueur
- 5 fois gerbables, également superposables avec des bennes acier de la même taille
- Rangement sécurisé et compact de récipients contenant par ex. des acides ou des bases, des produits de nettoyage non inflammables, etc.



Les bennes gerbables en plastique (PE) peuvent être transportées facilement à l'intérieur de l'entreprise par chariot élévateur ou transpalette.



La sécurité du stockage est parfaitement associée à la praticité du transport. Haute résistance : avec une capacité de charge de jusqu'à 2,5 t, la capacité de gerbage atteint 5 bacs superposés.



Votre avantage - un bac gerbable avec plus de bénéfices

■ Bennes polyvalentes pour les usages les plus divers

Comme bac de rétention




Bennes superposables pour le stockage d'un fût de 200 litres et divers bidons

DIBt Avec validation – Z-40.22-491



Comme bac plastique universel

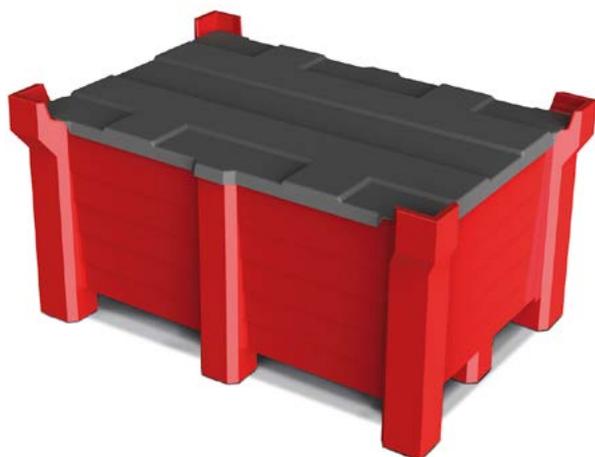

Couvercle en PE à poser disponible en accessoire. (prix voir au tableau)

En version mobile



Type PolyPro,
L 1200 x P 800 mm,
gris,
Code art. 185-815-S0

Châssis roulant pour caisses-palettes,
dimensions L x P x H (mm) : 850 x 1250 x 270,
Code art. 213-834-S0, CHF 344,00

Disponibles en 3 coloris



Merci de préciser la couleur souhaitée lors de votre commande

Volume [l]	90	260	300	400
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Volume de rétention [l]*	70	240	280	360
Charge admissible totale [kg]	500	500	500	500
Charge [kg]	2500	2500	2500	2500
Largeur entrée (côté long) [mm]	280	350	420	420
Largeur entrée (côté court) [mm]	340	250	220	320
Code article	185-800-S0	185-805-S0	185-815-S0	185-825-S0
Prix CHF / Pce	267,00	339,00	409,00	449,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	254,00	323,00	389,00	426,00
Accessoires	Couvercle en PE, noir, à poser			
Code article	195-517-S0	195-518-S0	195-519-S0	195-520-S0
Prix CHF / Pce	112,00	119,00	139,00	148,00

*Utilisé comme bac de rétention

Box de transport en aluminium type AB

- **Conservation et transport de biens ou produits de valeur**
- **Extrêmement robuste**
- En tôle d'aluminium avec une épaisseur de 1 mm
- Les nervures augmentent la rigidité
- Etanche aux eaux et à la poussière grâce au joint en caoutchouc intégré dans le profilé du cadre
- Résistant à la corrosion
- Faible poids à vide
- Clips de fermeture robustes
- Bandes de maintien du couvercle lors de l'ouverture
- Poignées latérales recouvertes de plastique pour une meilleure prise
- Serrure à cylindre livrable en option
- Domaines d'utilisation : pour la collecte, le rangement et le transport de produits de valeur, matériel de montage, d'outils, de petites pièces, etc.



Boîtes de transport en aluminium sans coins superposables

Caisses de transport en aluminium à coins empilables

à partir de CHF 129,00

Version	sans coins de gerbage				
	30	48	73	92	140
Volume [l]					
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Dimensions intérieures L x P x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Charge admissible totale [kg]	40	60	70	90	90
Poids [kg]	3,1	4,2	4,9	6,0	7,7
Code article	136-684-S0	136-686-S0	254-866-S0	136-688-S0	136-689-S0
Prix CHF / Pce	129,00	145,00	204,00	292,00	343,00

Pensez-y

- Serrure à barillet, avec 2 clés

Code art. 136-696-S0, CHF 23,00



Version	avec coins de gerbage									
	30	48	73	92	140	157	153	243	425	
Volume [l]										
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	782 x 585 x 410	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514	
Dimensions intérieures L x P x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	750 x 550 x 381	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485	
Charge admissible totale [kg]	40	60	70	90	90	90	90	100	110	
Poids [kg]	3,1	4,0	4,8	5,7	7,2	7,4	8,7	8,9	14,5	
Code article	254-867-S0	136-690-S0	136-691-S0	136-692-S0	136-693-S0	254-893-S0	144-768-S0	136-695-S0	144-769-S0	
Prix CHF / Pce	136,00	179,00	238,00	299,00	418,00	424,00	489,00	522,00	808,00	

Boîtes de transport en aluminium

- Pour le stockage sécurisé et transport aisé
- De série avec 2 serrures cylindriques
- Epaisseur de l'aluminium : 0,8 mm, grande stabilité grâce aux profilés spéciaux en aluminium et aux nervures périphériques
- Etanche aux eaux et à la poussière grâce au joint en caoutchouc intégré dans le profilé du cadre
- Anti-corrosion, résistant aux intempéries et températures
- Transport confortable grâce à un faible poids à vide
- Poignées de sécurité auto-rabattables avec revêtement anti-dérapant en plastique
- Leviers de fermeture robustes
- Fermeture à clé grâce aux serrures cylindriques, avec 2 clés incluses dans la livraison
- Couvercle à charnière robuste avec sangles de rétention

NOUVEAU

à partir de **CHF 112,00**



Sangles pour soulager les charnières

Poignées de transport de sécurité avec revêtement en plastique



Boîtes de transport en aluminium sans angles d'empilage, disponibles en 6 tailles éprouvées zone de téléchargement



Serrures à cylindre avec 2 serrures, intégrées en standard

	①	②	③	④	⑤	⑥
Version	sans coins de gerbage					
Volume [l]	30	48	68	93	142	186
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375	785 x 565 x 482
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355	760 x 530 x 462
Charge admissible totale [kg]	40	60	70	90	90	70
Poids [kg]	2,6	3,4	3,8	4,6	5,9	6,3
Code article	254-860-S0	254-861-S0	254-862-S0	254-863-S0	254-864-S0	254-865-S0
Prix CHF / Pce	112,00	166,00	162,00	189,00	219,00	263,00

Bacs de rayonnages DENIOS classic-line A

Pour une visibilité optimale et un accès rapide aux petites pièces

- En polypropylène (PP)
- Empilables stablement, forme robuste
- Boutons de préhension dans le fond pour un meilleur retrait des petites pièces
- Poignées encastrées sur le côté avant pour une meilleure manipulation
- Résistant à la température de -10 °C à +60 °C

NOUVEAU

à partir de CHF
29,00



Découvrez les bacs à rayonnages ESD dans la boutique en ligne DENIOS.



Pensez-y



Étiquettes avec film de protection pour l'étiquetage individuel
Code art. 265-166-S0, CHF 7,00



Séparateurs transparents pour une meilleure vue d'ensemble
Code art. 265-163-S0, CHF 5,00



Les dispositifs de sécurité coulissants permettent des positions inclinées sur l'étagère
Code art. 265-165-S0, CHF 7,00

classic-line
by DENIOS ■ ■



Équipement	A1-S	A1-B	A2-S	A2-B	A3-S	A3-B
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	91 x 300 x 81	185 x 300 x 81	91 x 400 x 81	185 x 400 x 81	91 x 500 x 81	185 x 500 x 81
Charge admissible totale [kg]	2	5	2	5	2	5
Charge [kg]	6	15	6	15	6	15
Unité d'emballage (UE)	16 Pce	8 Pce	16 Pce	8 Pce	16 Pce	8 Pce
Code article bleu(e)	265-151-S0	265-153-S0	265-155-S0	265-157-S0	265-159-S0	265-161-S0
Code article rouge	265-152-S0	265-154-S0	265-156-S0	265-158-S0	265-160-S0	265-162-S0
Prix CHF / UV	40,00	29,00	50,00	46,00	75,00	54,00
Accessoires						
Code article Étiquettes (1 paquet = 20 pièces)	265-166-S0	265-167-S0	265-166-S0	265-167-S0	265-166-S0	265-167-S0
Prix CHF / Paquet	7,00	11,00	7,00	11,00	7,00	11,00
Code article Cloisons (1 paquet = 4 pièces)	265-163-S0	265-164-S0	265-163-S0	265-164-S0	265-163-S0	265-164-S0
Prix CHF / Paquet	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00
Code article Rails à tiroirs (1 paquet = 10 pièces)	265-165-S0	265-165-S0	265-165-S0	265-165-S0	265-165-S0	265-165-S0
Prix CHF / Paquet	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Bacs à becs DENIOS pro-line A

Qualité contrôlée TÜV, pour un stockage rangé et économique en place des petites pièces

- En polypropylène (PP)
- Empilable en toute sécurité, stable et robuste grâce au rebord circonférentiel du conteneur
- Poignées encastrées confortables sur le côté frontal
- Surface intérieures lisses pour le nettoyage rapide et facile
- Résistant à la température de -10 °C à +60 °C
- Bande de suspension à l'arrière pour montage mural (uniquement pour les versions A1 à A3)
- Poignée encastrée à l'arrière pour une manipulation facile à l'état rempli (uniquement pour les versions A1 à A5)

i Les bacs à becs stables permettent un rangement clair de petits objets. Afin d'utiliser au mieux l'espace disponible en production ou en stockage, les caisses de même taille peuvent être empilées les unes sur les autres.

Pensez-y

Support mural en métal, pour bacs à bec en versions A1 à A3, Code art. 265-145-S0, CHF 17,00

NOUVEAU
à partir de
CHF 22,00



Découvrez les bacs à bec ESD dans la boutique en ligne DENIOS.



pro-line
by DENIOS ■■■■



Equipement	A1	A2	A2-B	A2-L	A3	A4	A5
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	100 x 100 x 60	100 x 160 x 75	135 x 160 x 82	100 x 215 x 75	150 x 235 x 125	205 x 355 x 150	310 x 500 x 200
Charge admissible totale [kg]	2	3	3	3	10	25	35
Charge [kg]	6	9	9	9	40	100	140
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	24 Pce	20 Pce	20 Pce	24 Pce	12 Pce	6 Pce
Code article bleu(e)	265-106-S0	265-111-S0	265-136-S0	265-131-S0	265-116-S0	265-121-S0	265-126-S0
Code article rouge	265-107-S0	265-112-S0	265-137-S0	265-132-S0	265-117-S0	265-122-S0	265-127-S0
Code article jaune	265-108-S0	265-113-S0	265-138-S0	265-133-S0	265-118-S0	265-123-S0	265-128-S0
Code article vert(e)	265-109-S0	265-114-S0	265-139-S0	265-134-S0	265-119-S0	265-124-S0	265-129-S0
Code article gris(e)	265-110-S0	265-115-S0	265-140-S0	265-135-S0	265-120-S0	265-125-S0	265-130-S0
Prix CHF / UV	22,00	29,00	32,00	32,00	80,00	77,00	87,00
Accessoires							
Code article Etiquettes (1 paquet = 20 pièces)	265-141-S0	265-141-S0	265-141-S0	265-141-S0	265-142-S0	265-143-S0	265-144-S0
Prix CHF / Paquet	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	7,00

■ Les bacs pour sable et sel DENIOS bénéficient de nombreux avantages fonctionnels.

Tous les modèles de 60 à 1000 litres livrés rapidement !



- Bac à sable / sel robuste et résistant aux intempéries, en polyéthylène (PE) écologique
- Résistant aux chocs et anti-corrosion
- Couvercle léger pouvant se démonter sans outils
- Récipient verrouillable (cadenas non inclus)
- Corps en gris clair avec couvercle de couleur (au choix jaune, orange ou vert)
- Disponibles avec ou sans ouverture d'écoulement

Bacs à sable/sel disponibles en 7 tailles, avec ou sans trappe d'écoulement et en 3 couleurs de couvercle possibles.

à partir de CHF 279,00



CHF 499,00

Code art. 145-274-S0

Bac à sable type SB 200-0 avec un volume de 200 litres, avec orifice de collecte et barre de maintien



CHF 378,00

Code art. 136-420-S0

Bac à sable SB 100 avec un volume de 100 litres

Modèle	SB 60	SB 100	SB 200	SB 400	SB 550	SB 700	SB 1000
Equipement	sans trappe d'écoulement						
Volume [l]	60	100	200	400	550	700	1000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	620 x 510 x 450	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Code article vert(e)	–	145-285-S0	145-287-S0	145-289-S0	145-291-S0	145-293-S0	156-599-S0
Code article orange	201-265-S0	145-284-S0	145-286-S0	145-288-S0	145-290-S0	145-292-S0	156-600-S0
Code article jaune	–	136-420-S0	129-346-S0	122-904-S0	136-421-S0	136-423-S0	156-598-S0
Prix CHF / Pce	279,00	378,00	469,00	594,00	715,00	806,00	1'036,00

Modèle	SB 100-0	SB 200-0	SB 400-0	SB 550-0	SB 700-0	SB 1000-0
Equipement	avec trappe d'écoulement					
Volume [l]	100	200	400	550	700	1000
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Code article vert(e)	145-273-S0	145-275-S0	145-279-S0	145-281-S0	145-283-S0	156-603-S0
Code article orange	145-272-S0	145-274-S0	145-276-S0	145-280-S0	145-282-S0	156-604-S0
Code article jaune	136-424-S0	129-347-S0	122-905-S0	136-425-S0	136-426-S0	156-602-S0
Prix CHF / Pce	395,00	499,00	665,00	806,00	909,00	1'172,00

Produit distingué comme
produit DESIGN



CHF 665,00

Code art. 145-276-S0

Bac à sable type SB 400-0 avec un volume de 400 litres, avec orifice de collecte et barre de maintien



CHF 594,00

Code art. 145-289-S0

Bac à sable SB 400 avec un volume de 400 litres, sans orifice de collecte, en option : support avec 4 roulettes.

Détails fonctionnels et accessoires utiles




Les types SB 100 - 1000 sont empilables les uns dans les autres. Le stockage des bacs en dehors de l'hiver ne nécessite ainsi que peu de place.



Les charnières emboîtables ne nécessitent pas d'entretien et sont particulièrement résistantes aux intempéries.



Les modèles SB 100 à 550 peuvent être équipés en option de roulettes ou de pieds (voir accessoires).

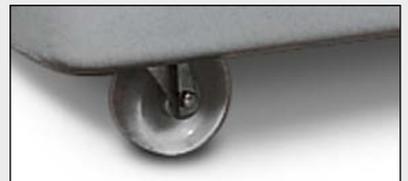

Roulettes pivotantes



Pieds

Pensez-y

Les types SB 100 à SB 550 sont disponibles avec roulettes ou sur pieds (les types SB 400 et SB 550 ont également un châssis stabilisateur). Grâce à cet équipement, ils peuvent être transportés, même pleins, par transpalette ou chariot élévateur.

Pour modèle	SB 100/200	SB 400	SB 550
Code article 4 roues pivotantes	129-348-S0	130-033-S0	136-494-S0
Prix CHF / Pce	105,00	212,00	223,00
Code article 4 pieds	129-349-S0	130-034-S0	136-495-S0
Prix CHF / Pce	77,50	197,00	206,00



Support sur 4 roulettes pivotantes, pour type SB 400 et SB 550



Support avec 4 pieds, pour type SB 400 et SB 550

Armoires pour matériaux et outillages avec tiroirs et étagères galvanisées

- Conception résistante pour une utilisation exigeante dans le quotidien industriel
- Étagères galvanisées
- Tiroirs sur glissières télescopiques, 80% extractibles
- Revêtement par poudrage de haute qualité, résistant aux rayures et chocs
- Portes battantes avec poignée tournante, fermeture à 3 pènes et avec 2 clés
- Réglable en hauteur par intervalle de 33 mm

à partir de CHF **295,00**



Équipement	1 tiroir, 2 étagères	3 tiroirs, 1 étagère	2 tiroirs, 2 étagères transversales	2 tiroirs, cloison de séparation, 4 étagères	6 tiroirs, cloison de séparation, 2 étagères
Dimensions du corps L x P x H (mm)	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000
Charge adm. étagère [kg]	50	50	50	50	50
Charge adm. de tiroirs [kg]	25	25	25	25	25
Code article Portes en gris clair	251-800-S0	251-802-S0	251-808-S0	251-804-S0	251-806-S0
Code article Portes en bleu gentiane	251-801-S0	251-803-S0	251-809-S0	251-805-S0	251-807-S0
Prix CHF / Pce	295,00	335,00	632,00	678,00	708,00



Les nombreux tiroirs assurent un stockage clair et ordonné de petites pièces.

à partir de CHF **522,00**

Équipement	① 4 étagères, transversales	② 8 étagères, cloison de séparation	③ 4 étagères, cloison de séparation, 16 tiroirs
Dimensions du corps L x P x H (mm)	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Charge adm. étagère [kg]	50	50	50
Charge adm. de tiroirs [kg]	25	25	25
Code article Portes en gris clair	251-810-S0	251-812-S0	251-814-S0
Code article Portes en bleu gentiane	251-811-S0	251-813-S0	251-815-S0
Prix CHF / Pce	522,00	877,00	1'427,00

Armoires pour matériel et outillage avec bacs-étagères et tiroirs



Davantage de modèle sur notre boutique en ligne !
 ➔ denios.shop/armoires-pour-materiels

Tiroirs et bacs-étagères, 100% extractibles

à partir de CHF **499,00**

Equipement	① 4 bacs-étagères, extensibles	② 2 tiroirs de 100 mm, 3 bacs-étagères, amovibles	③ 3 tiroirs de 100 mm, 3 bacs-étagères, amovibles	④ 6 tiroirs de 100 mm, 2 tiroirs de 200 mm, cloison de séparation, 6 bacs-étagères amovibles	⑤ 14 tiroirs de 100 mm, paroi de séparation, 4 bacs-étagères, amovibles
Dimensions du corps L x P x H (mm)	500 x 500 x 1800	500 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Charge adm. par étagère (kg)	35	35	35	35	35
Code article Portes en gris clair	251-844-S0	251-848-S0	251-858-S0	251-868-S0	251-872-S0
Code article Portes en bleu gentiane	251-845-S0	251-849-S0	251-859-S0	251-869-S0	251-873-S0
Prix CHF / Pce	499,00	557,00	1'050,00	1'425,00	1'627,00



Armoires XXL - idéales pour des objets encombrants

- Armoires pour matériel avec grand volume de stockage grâce à une profondeur de l'armoire de 800 mm
- Construction robuste en acier
- Étagères réglables en hauteur par niveau de 15 mm
- Charge admissible par étagère : 70 kg
- Vitre en verre acrylique (3mm) - pour une vue rapide à l'intérieur de l'armoire



à partir de CHF **887,00**

Encore plus de place - les armoires robustes XXL de la gamme Cabo proposent encore plus de place de stockage que les armoires pour matériel classique



Modèle	930-4	930-4	1200-4	1200-4
Modèle	4 étagères amovibles	4 étagères amovibles	4 étagères amovibles	4 étagères amovibles
Dimensions du corps L x P x H (mm)	930 x 800 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
Version de la porte	porte battante	Porte battante avec fenêtre	porte battante	Porte battante avec fenêtre
Code article Portes en gris clair	255-974-S0	255-978-S0	256-010-S0	256-014-S0
Code article Portes en bleu gentiane	255-975-S0	255-979-S0	256-011-S0	256-015-S0
Prix CHF / Pce	887,00	1'153,00	1'079,00	1'387,00



à partir de CHF **959,00**

Code art. 251-581-S0

Armoire multi-usage Inox - utilisations multiples

- Protection anti-corrosion durable
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Convient pour les pièces humides ou avec ruissellements de liquides
- Multi-fonctionnel, par exemple en milieu hospitalier ou en industrie chimie
- Inox V2A-4301, épaisseur d'un millimètre, brossage unilatéral
- Résistant aux produits chimiques, antimagnétique
- Portes battantes avec fermeture cylindrique
- Étagères réglables en hauteur par intervalles de 20 mm
- 3 profondeurs d'armoire
- Vitres en verre acrylique



 **Davantage de modèle sur notre boutique en ligne !**
 >> denios.shop/ch/fr-online



Toujours une vue claire - grâce aux vitres en verre acrylique

Modèle	1000-4	1000-4	1000-4	1000-2	1000-2	1000-2	1000-4	1000-4	1000-4
Dimensions du corps L x P x H (mm)	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 400 x 1050	1000 x 500 x 1050	1000 x 600 x 1050	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Modèle	4 étagères	4 étagères	4 étagères	2 étagères	2 étagères	2 étagères	4 étagères	4 étagères	4 étagères
Version de la porte	porte battante	porte battante à panneau vitré	porte battante à panneau vitré	porte battante à panneau vitré					
Code article	251-569-S0	251-570-S0	251-571-S0	251-581-S0	251-582-S0	251-583-S0	251-584-S0	251-585-S0	251-586-S0
Prix CHF / Pce	1'317,00	1'557,00	1'796,00	959,00	1'193,00	1'265,00	1'848,00	2'168,00	2'324,00



Armoires à portes coulissantes Cabo



Les armoires à portes coulissantes conviennent grâce à une faible surface de pose au sol et un système d'ouverture de porte performant, également en milieu industriel. Corps en gris clair (RAL 7035), portes au choix en bleu gentiane (RAL 5010) ou gris clair (RAL 7035)

- Portes coulissantes économiques en place, manipulation facile et sécurisée
- Construction robuste en acier
- Étagères réglables en hauteur (par cran de 15 mm), galvanisé, capacité de charge : 70 kg
- Serrure cylindrique de pression tournante, avec 2 clés, cylindre interchangeable
- Poignée ergonomique en métal

Modèle	1200-2	1200-4	1200-2	1200-4	1200-4	1600-8	1600-8	1600-8
Dimensions du corps L x P x H (mm)	1200 x 500 x 1200	1200 x 400 x 1950	1200 x 600 x 1200	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	1600 x 400 x 1950	1600 x 500 x 1950	1600 x 600 x 1950
Modèle	2 étagères amovibles	4 étagères amovibles	2 étagères amovibles	4 étagères amovibles	4 étagères amovibles	8 étagères	8 étagères	8 étagères
Code article Portes en bleu gentiane	255-934-S0	255-932-S0	255-940-S0	255-936-S0	255-942-S0	255-944-S0	255-946-S0	255-948-S0
Code article Portes en gris clair	255-933-S0	255-931-S0	255-939-S0	255-935-S0	255-941-S0	255-943-S0	255-945-S0	255-947-S0
Prix CHF / Pce	739,00	829,00	842,00	887,00	992,00	1'035,00	1'124,00	1'242,00

Armoires pour matériel et outillage Ever

Armoires pour matériel et outillage, pour le quotidien en entreprise.
Corps avec revêtement époxy en gris clair (RAL 7035), portes en gris clair ou bleu gentiane (RAL 5010)

- Construction solide en tôle acier, soudée, avec revêtement époxy
- Tringles de fermeture encastrées
- Pas de montage sur place nécessaire - poser et utiliser
- Avec poignée tournante, serrure de sécurité et 2 clés
- Étagères galvanisées
- Étagères réglables en hauteur par intervalles de 50 mm, charge admissible de 50 kg



Modèle	P-800-4	P-925-4	P-925-4	P-925-4	P-1200-4	P-1200-4	P-1200-4
Dimensions du corps L x P x H (mm)	800 x 380 x 1800	925 x 420 x 1950	925 x 500 x 1950	925 x 600 x 1950	1200 x 420 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Modèle	4 étagères	4 étagères	4 étagères				
Code article Portes en gris clair	252-029-S0	252-033-S0	252-034-S0	252-035-S0	252-038-S0	252-039-S0	252-040-S0
Code article Portes en bleu gentiane	252-047-S0	252-051-S0	252-052-S0	252-053-S0	252-056-S0	252-057-S0	252-058-S0
Prix CHF / Pce	232,00	262,00	409,00	397,00	397,00	409,00	517,00
Accessoires							
Code article Étagère supplémentaire	252-059-S0	252-060-S0	252-061-S0	252-062-S0	252-063-S0	252-064-S0	252-065-S0
Prix CHF / Pce	42,00	39,00	49,50	52,50	49,50	68,50	73,00



- Les armoires pour matériaux conviennent pour de nombreuses utilisations et sont disponibles dans différentes dimensions.

Modèle	P-800-1	P-800-2	P-925-2	P-925-2	P-1200-2
Dimensions du corps L x P x H (mm)	800 x 380 x 750	800 x 380 x 1000	925 x 420 x 1000	925 x 420 x 1200	1200 x 420 x 1200
Modèle	1 étagère	2 étagères	2 étagères	2 étagères	2 étagères
Code article Portes en gris clair	252-027-S0	252-028-S0	252-031-S0	252-032-S0	252-037-S0
Code article Portes en bleu gentiane	252-045-S0	252-046-S0	252-049-S0	252-050-S0	252-055-S0
Prix CHF / Pce	234,00	243,00	257,00	286,00	358,00
Accessoires					
Code article Étagère supplémentaire	252-059-S0	252-059-S0	252-060-S0	252-060-S0	252-063-S0
Prix CHF / Pce	42,00	42,00	39,00	39,00	49,50

Armoires pour matériel et outils avec portes battantes, pour ateliers et bureaux

Construction en acier avec longue durée de vie, pour le stockage d'outils et en matériel dans un entourage industriel.

- Disponibles en version classique ou comme armoires pour charges lourdes
- Grande flexibilité, avec étagères amovibles galvanisées, réglables en hauteur (par cran de 15 mm)
- Facile et sûr d'utilisation, grande résistance à l'usure
- Avec poignée 3 pointes, avec 2 clés.
- Laquage extérieur au four de haute qualité, corps et portes en gris clair (RAL 7035) ou portes en bleu gentiane
- Design attractif, avec socle

NOUVEAU

à partir de CHF 497,00



Armoire classique :

- Organes de fixation des portes avec un angle d'ouverture d'environ 110°
- Renfort central de la porte pour une grande stabilité

Armoire pour charges lourdes :

- Charnières extérieures comme organes de fixation de portes, angle d'ouverture d'environ 180°
- Renfort de la porte pour une grande stabilité, barre de fermeture masquée
- Grande capacité de charge : 110 kg par étagère galvanisée

Modèle	930-4	930-4	1200-4	930-4	930-4
Dimensions du corps L x P x H (mm)	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950
Charge adm. étagère [kg]	70	70	70	110	110
Code article Portes grises	243-720-S0	243-721-S0	243-722-S0	243-723-S0	243-724-S0
Code article portes bleues	243-746-S0	243-747-S0	243-748-S0	243-749-S0	243-750-S0
Prix CHF / Pce	497,00	609,00	774,00	717,00	877,00
Accessoires					
Etagère amovible	930 x 400 mm	930 x 500 mm	1200 x 500 mm	–	–
Code article	243-725-S0	243-726-S0	243-727-S0	–	–
Surcout CHF / Pce	45,00	51,50	57,00	–	–

Vestiaires et armoires pour produits de maintenance

Pour le stockage sécurisé par ex. de vêtements professionnels, des équipements de nettoyage ou des ustensiles

- **Partie basse au choix avec pieds ou socle**
- **Portes avec fentes d'aération**
- Corps et portes en gris clair (RAL 7035) ou portes en bleu gentiane
- Nettoyage à l'intérieur aisé grâce au sol adapté au passage par balai
- Molette de réglage pour cadenas comme équipement de base, serrure cylindrique par porte disponible en option
- Amortisseurs de porte de série



Équipement standard pour vestiaire : étagères pour chapeaux et porte manteau avec 3 crochets rigides par compartiment. Charnières de la porte à droite.

Armoire avec portes bleues	610-2	900-3	1190-4	610-2	900-3	1190-4
Dimensions du corps L x P x H (mm)	610 x 500 x 1850	900 x 500 x 1850	1190 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	900 x 500 x 1800	1190 x 500 x 1800
Modèle	Avec pieds, 2 compartiments	Avec pieds, 3 compartiments	Avec pieds, 4 compartiments	Avec socle, 2 compartiments	Avec socle, 3 compartiments	Avec socle, 4 compartiments
Code article	243-753-S0	243-754-S0	243-755-S0	243-756-S0	243-757-S0	243-758-S0
Prix CHF / Pce	395,00	549,00	674,00	399,00	614,00	699,00

Armoire avec portes grises	610-2	900-3	1190-4	610-2	900-3	1190-4
Dimensions du corps L x P x H (mm)	610 x 500 x 1850	900 x 500 x 1850	1190 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	900 x 500 x 1800	1190 x 500 x 1800
Modèle	Avec pieds, 2 compartiments	Avec pieds, 3 compartiments	Avec pieds, 4 compartiments	Avec socle, 2 compartiments	Avec socle, 3 compartiments	Avec socle, 4 compartiments
Code article	243-731-S0	243-732-S0	243-733-S0	243-734-S0	243-735-S0	243-736-S0
Prix CHF / Pce	395,00	606,00	743,00	442,00	556,00	769,00



Équipement standard pour vestiaires. A gauche : 4 étagères amovibles. A droite : tablette avec tringle et 3 crochets glissants

Pensez-y

- Serrure à cylindre.
Vestiaire : 1 serrure par porte
Armoire à linge et armoire de maintenance : 1 serrure par armoire

CHF 7,10	Code art. 243-741-S0
-----------------	-----------------------------

Kit permettant d'assembler 2 armoires

CHF 8,70	Code art. 244-213-S0
-----------------	-----------------------------



Équipement standard pour armoires pour produits de maintenance. A gauche de la paroi moyenne raccourcie : 4 étagères. A droite : tringle avec 6 crochets glissants

Modèle	WS610-4	WS610-4	WS610-4	WS610-4
Dimensions du corps L x P x H (mm)	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800
Couleur porte	gris(e)	gris(e)	bleu(e)	bleu(e)
Modèle	Avec pieds	Avec socle	Avec pieds	Avec socle
Code article	243-742-S0	243-744-S0	243-763-S0	243-765-S0
Prix CHF / Pce	428,00	489,00	428,00	445,00

Modèle	RS610-4	RS610-4	RS610-4	RS610-4
Dimensions du corps L x P x H (mm)	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800
Couleur porte	gris(e)	gris(e)	bleu(e)	bleu(e)
Modèle	Avec pieds	Avec socle	Avec pieds	Avec socle
Code article	243-743-S0	243-745-S0	243-764-S0	243-766-S0
Prix CHF / Pce	429,00	473,00	473,00	429,00




■ **Protection parfaite contre les accidents autour des machines**


- Version conforme à la directive CE 2006/42/CE
- Montage simple : les parois sont vissées aux poteaux de liaison
- Hauteur de montage : 2000 mm
- Panneaux grillagés robustes avec mailles de 50 x 25 mm selon la norme EN 294
- Garde au sol : 200 mm
- Revêtement en RAL 1018 (jaune), poteau en noir (RAL 9005)

Version	Dimensions P x H (mm)	Code article	Prix CHF / Pce
Cloison	500 x 2000	129-333-S0	138,00
Cloison	750 x 2000	129-334-S0	147,00
Cloison	1000 x 2000	129-335-S0	182,00
Cloison	1250 x 2000	129-336-S0	212,00
Porte simple pour installation à gauche ou à droite	1000 x 2000	129-337-S0	334,00
Double porte, 2 battants	2000 x 2000	129-338-S0	638,00
Porte coulissante avec rail suspendu	1000 x 2000	129-339-S0	638,00
Poteau terminal	70 x 2000	129-340-S0	119,00
Poteau intermédiaire	70 x 2000	129-341-S0	119,00
Poteau T	70 x 2000	130-292-S0	138,00
Poteaux d'angle	70 x 2000	129-342-S0	119,00


Les composants individuels : composez votre cloisonnement selon vos besoins !

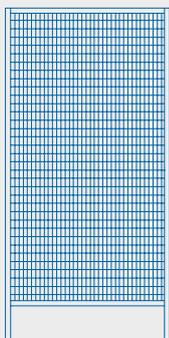


Parois latérales en 4 largeurs; hauteur : 2000 mm, garde au sol : 200 mm
Code art. 129-333-S0, CHF 138,00

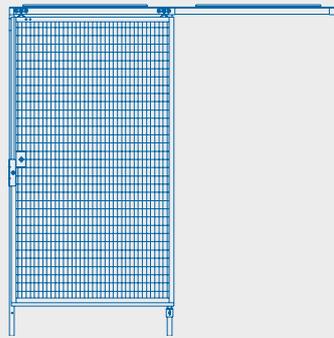

Porte coulissante avec rails suspendus et butoirs. Fermeture magnétique et poignée
Code art. 129-339-S0, CHF 638,00

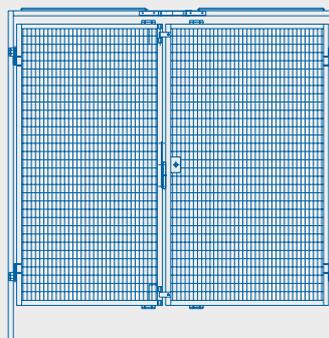

Porte à 2 battants équivalent à la porte simple, mais avec 2 panneaux
Code art. 129-338-S0, CHF 638,00

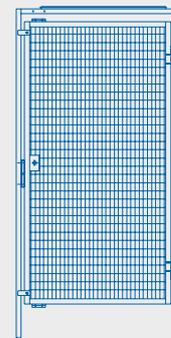

Porte à 1 battant pour ouverture à droite ou à gauche ; poignée, avec fermeture à clé
Code art. 129-337-S0, CHF 334,00




Poteau de protection en acier

- Avec revêtement en jaune/noir de sécurité
- Pour une installation en extérieur ou en intérieur
- Pour la délimitation et la sécurisation des voies de circulation, des passages, etc, ou pour la protection des machines, des rayonnages, des piliers ou des angles de bâtiments
- Accroît la protection et la sécurité du personnel et des machines
- Fixation au sol avec 4 chevilles universelles (14/110) ou 4 splits mécaniques (16/140) (disponibles en option)
- Hauteur : 1200 mm

à partir de CHF 159,00




Modèle	S	L	XL	XXL	S	L	XL	XXL
Hauteur [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Diamètre [mm]	90	159	194	273	90	159	194	273
Équipement	Socle 200 x 200 x 10 mm		Socle 250 x 250 x 15 mm		Remplissable, platine au sol : 350 x 350 x 15 mm		A remplir	
Code article à cheviller	252-184-S0	145-187-S0	180-214-S0	180-216-S0	-	-	-	-
Code article à bétonner au sol	-	-	-	-	252-185-S0	145-184-S0	180-215-S0	180-217-S0
Prix CHF / Pce	168,00	379,00	626,00	925,00	179,00	314,00	593,00	825,00
Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce	152,00	-	-	-	159,00	-	-	-
Accessoires	1 cheville spéciale 14/110 avec vis	1 cheville spéciale 14/110 avec vis	Tirant de fixation 16/140, pour arceau de protection Extreme, 1 pièce		Tirant de fixation 16/140, pour arceau de protection Extreme, 1 pièce		-	-
Code article	145-188-S0	145-188-S0	207-473-S0	207-473-S0	-	-	-	-
Prix CHF / Pce	8,10	8,10	9,20	9,20	-	-	-	-

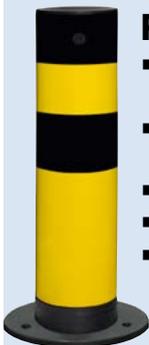

Poteau de protection Flex

- Poteau amortisseur souple en acier avec angle d'inclinaison jusqu'à 25°
- Absorbe les chocs, retrouve automatiquement sa position initiale
- Les dégâts sur le poteau et les véhicules sont minimisés
- Épaisseur : 4,5 mm
- Fixation au sol avec 4 chevilles universelles (10/100) ou 4 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)

Modèle	A	I
Hauteur [mm]	665	665
Diamètre [mm]	159	159
Surface	galvanisé à chaud / rev. plastique	revêtement plastique
Code article	207-449-S0	207-448-S0
Prix CHF / Pce	479,00	395,00



Accessoires	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce
Code article	233-427-S0	233-428-S0
Prix CHF / Pce	5,30	9,10

Poteau tubulaire en acier

- Poteau résistant aux chocs violents, pour la protection des entrées de porte, des bâtiments, etc.
- Pour la sécurisation des entrées, la protection des bâtiments etc.
- Avec capuchon en acier soudé
- A bétonner ou cheviller
- En acier galvanisé à chaud ou avec revêtement en blanc et 5 bandes réfléchissantes en rouge
- Poteaux à cheviller, livrés avec platine
Diamètre de 152 mm : 220 x 220 mm
Diamètre de 193 mm : 360 x 360 mm

à partir de CHF 142,00




- 4 vis de fixation 16 x 50 mm, ancrage fixe
- Code art. 249-381-S0, CHF 40,50

Hauteur [mm]	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
Diamètre [mm]	152	152	193	152	152	193	152	152
Surface	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud / rev. plastique	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud / rev. plastique	galvanisé à chaud / rev. plastique	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud / rev. plastique
Couleur	-	rouge / blanc	-	-	rouge / blanc	rouge / blanc	-	rouge / blanc
Code article à cheviller	249-348-S0	249-351-S0	249-354-S0	-	-	-	-	-
Code article à bétonner au sol	-	-	-	249-346-S0	249-349-S0	249-355-S0	249-347-S0	249-350-S0
Prix CHF / Pce	167,00	197,00	282,00	142,00	182,00	282,00	182,00	212,00



- **Système variable avec poteaux fixes et traverses**
- **Montage simple et rapide**
- **Idéal pour solutions individualisées**
- Barrière de protection massive et extrêmement robuste, en acier profilé, résistante aux plus forts chocs
- Sépare clairement les voies de circulation (trafic de chariots élévateurs / de personnes) et protège vos espaces de travail et vos stocks.
- Emboîtable, facilement extensible
- Hauteur : 1000 mm
- Fixation au sol avec 4 chevilles universelles par poteau (10/100) ou 4 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)
- Epaisseur murale : 3 mm, plaque au sol : 200 x 200 x 10 mm
- Pour une utilisation extérieure : galvanisé à chaud et avec revêtement plastifié jaune
- Pour une utilisation intérieure : revêtement plastifié jaune

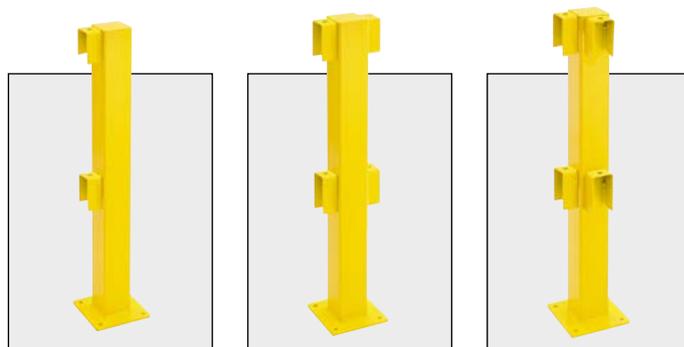

Poteau final

Poteau intermédiaire

Poteaux d'angle



Installation simple et rapide




Emboîtable, pas de languette ni de vis qui dépasse

Accessoires	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce
Code article	233-428-S0	233-427-S0
Prix CHF / Pce	9,10	5,30

Version	Poteau de début / de fin	Poteau intermédiaire	Poteaux d'angle	Lisse 1000 mm	Lisse 1200 mm	Lisse 1500 mm	Lisse 2000 mm	Barrière de portes avec plinthe
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	1000 x 80 x 120	1200 x 80 x 120	1500 x 80 x 120	2000 x 80 x 120	905 x 30 x 520
Code article revêtement plastique	180-229-S0	180-230-S0	180-231-S0	180-235-S0	180-236-S0	180-237-S0	180-262-S0	240-912-S0
Prix CHF / Pce	176,00	176,00	176,00	106,00	122,00	144,00	186,00	397,00
Code article galvanisé à chaud / rev. plastique	180-232-S0	180-233-S0	180-234-S0	180-263-S0	180-264-S0	180-265-S0	180-266-S0	-
Prix CHF / Pce	236,00	236,00	236,00	168,00	174,00	213,00	243,00	-

Planche de protection contre les chocs Safe, pour une protection flexible et robuste des machines, rayonnages, etc.



- Protection contre les chocs, pour l'intérieur et l'extérieur
- Composants massifs en acier pour une absorption d'énergie maximale
- Protection efficace des piliers, poteaux et zones de travail contre les dommages typiques causés par les chariots élévateurs et le trafic d'engins
- Protection contre les chocs, pour l'intérieur et l'extérieur
- Montage facile par 1 seule personne
- Convient pour des voies longues ou avec de nombreux virages
- Epaisseur murale : 3 mm, plaque au sol : 160 x 140 x 10 mm
- 4 chevilles par poteaux

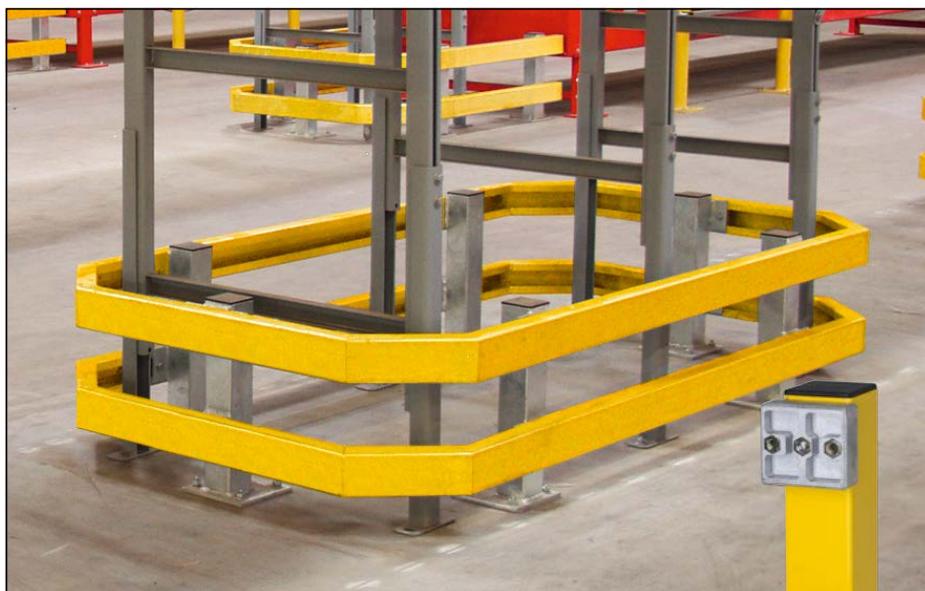

Les planches de protection permettent de protéger des machines de grande valeur et augmentent ainsi la sécurité et le déroulement des processus dans votre société.



Descriptif court du produit	Planche de protection L 1000 mm	Planche de protection L 1200 mm	Planche de protection L 1500 mm	Planche de protection L 2000 mm	Poteau
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1000 x 40 x 100	1200 x 40 x 100	1500 x 40 x 100	2000 x 40 x 100	80 x 80 x 465
Code article revêtement plastique	207-484-S0	207-485-S0	207-486-S0	207-487-S0	207-478-S0
Prix CHF / Pce	74,50	89,50	99,00	126,00	129,00
Code article galvanisé à chaud / rev. plastique	207-488-S0	207-489-S0	207-490-S0	207-491-S0	207-479-S0
Prix CHF / Pce	114,00	138,00	149,00	184,00	208,00

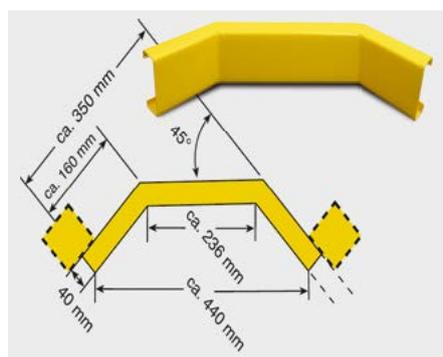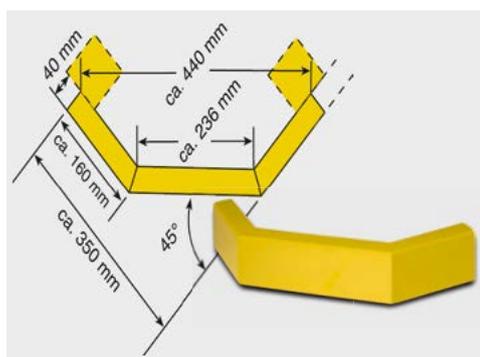

- Articulation pour cornières en aluminium, utilisable alternativement sur l'extérieur ou l'intérieur



Articulation pour cornières, réglage de l'angle entre 90° et 180°, Code art. 248-487-S0, CHF 82,50

Descriptif court du produit	Cornière extérieure, dimensions voir schéma	Cornière intérieure, dimensions voir schéma
Code article revêtement plastique	207-493-S0	207-496-S0
Prix CHF / Pce	108,00	108,00
Code article galvanisé à chaud / rev. plastique	207-494-S0	207-497-S0
Prix CHF / Pce	137,00	138,00

Pensez-y



Accessoires	Set de rallonge galvanisé à chaud et avec revêtement plastifié, jaune	Clapet pour fermeture latérale des planches de protection (profilé C)	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce
Code article	207-500-S0	207-498-S0	233-427-S0	233-428-S0
Prix CHF / Pce	52,50	3,00	5,30	9,10

Barrières légères de protection contre les chocs




NOUVEAU

- Système modulaire avec poteaux et lisses, montage simple
- Dimensions compactes et fines

Barrière de protection robuste, en profilé d'acier, pour l'intérieur et l'extérieur séparant clairement et à moindre coût les voies de circulation (passage de personnes et trafic léger de chariots-élévateurs) et protège les zones de travail, les stocks et les bâtiments.


- Emboîtable : pas de languette ni de vis qui dépasse
- Adaptable à la configuration du lieu
- Fixation au sol avec 4 chevilles universelles par poteau (10/100) ou 4 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)
- Poteaux à paroi de 3 mm d'épaisseur, capuchon noir, platine 140 x 160 mm
- Lisse de 3 mm d'épaisseur, 60 x 40 mm, 1 pièce chaque
- Pour une utilisation extérieure : galvanisé à chaud et avec revêtement plastifié jaune
- Pour une utilisation intérieure : revêtement plastifié jaune

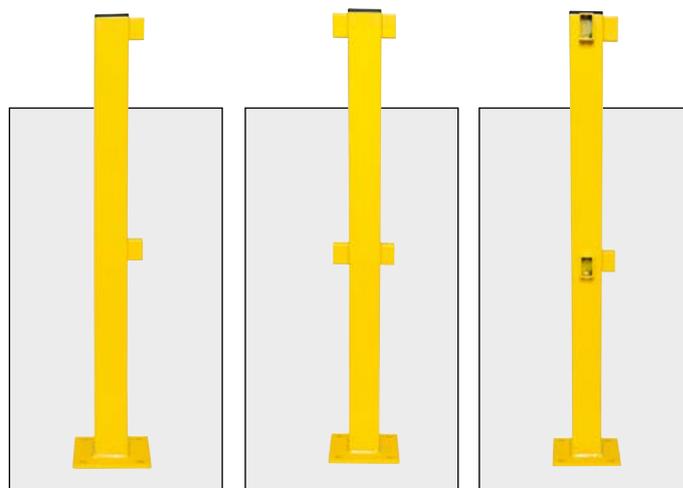

Poteau final

Poteau intermédiaire

Poteaux d'angle

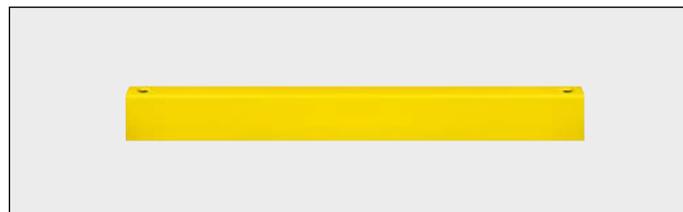

Poutre transversale avec une longueur de 1000, 1200, 1500 ou 2000 mm

Accessoires	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce
Code article	233-428-S0	233-427-S0
Prix CHF / Pce	9,10	5,30

Version	Poteau de début / de fin	Poteau intermédiaire	Poteaux d'angle	Lisse 1000 mm	Lisse 1200 mm	Lisse 1500 mm	Lisse 2000 mm
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	1000 x 40 x 60	1200 x 40 x 60	1500 x 40 x 60	2000 x 40 x 60
Code article revêtement plastique	248-367-S0	248-365-S0	248-363-S0	248-355-S0	248-356-S0	248-357-S0	248-358-S0
Prix CHF / Pce	143,00	149,00	144,00	89,50	105,00	122,00	149,00
Code article galvanisé à chaud / rev. plastique	248-368-S0	248-366-S0	248-364-S0	248-359-S0	248-360-S0	248-361-S0	248-362-S0
Prix CHF / Pce	204,00	207,00	205,00	128,00	146,00	174,00	213,00

Protection anti-chocs Castra **NOUVEAU**

- Version en PE haute qualité
- Couleur fluorescente « lime », bien visible
- Remplissage de mousse pour absorber les chocs

Protection robuste en plastique avec une colorisation bien visible. Les barrières de sécurité Castra conviennent parfaitement pour sécuriser vos rayonnages, les zones avec un risque potentiel et pour assurer une protection temporaire : l'outil performant pour compléter votre concept de sécurité.

- Construction robuste pour une installation à l'intérieur et extérieur
- Inoxydable et à longue durée de vie
- Dimensions spéciales possibles sur demande
- Montage simple et rapide, avec matériel de fixation
- Socle métallique galvanisé et peint, avec matériel de fixation
- Chaque pied se fixe avec 4 encrages au sol
- Résistant aux UV et aux intempéries

Sécurisation de rayonnage

- Ø des planches : 140 mm, Ø du poteau extérieur : 180 mm
- Protection efficace des rayonnages contre les chocs par les engins de manutention



La protection anti-chocs pour rayonnages est disponible en version à planche simple ou double

Modèle	110-1	240-1	110-2	240-2
Modèle	Planche individuelle	Planche individuelle	Planche double	Planche double
Dimensions P x H (mm)	1100 x 420	2400 x 420	1100 x 620	2400 x 620
Code article	242-272-S0	242-273-S0	242-275-S0	242-276-S0
Prix CHF / Pce	875,00	962,00	997,00	1'091,00

à partir de CHF **875,00**



Sécurisation de chemins

- Pour une protection optimale sur les lieux de danger potentiel
- Installation stable avec 3 pieds
- Ø des planches : 200 mm
- Egalement disponible en double planche

Modèle	190-1	190-2
Modèle	Planche individuelle	Planche double
Dimensions P x H (mm)	1900 x 320	1900 x 620
Code article	242-278-S0	242-279-S0
Prix CHF / Pce	1'177,00	1'427,00

Barrière au sol



- A installer comme protection des cloisons et du sol ou pour l'orientation latérale des zones de chargement ou de stockage
- Empêche les dégâts à cause d'un chargement trop profond
- Délimitation claire par exemple des zones de chargement

Modèle	120
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1200 x 100 x 100
Code article	242-280-S0
Prix CHF / Pce	286,00

Poteau de protection

- Protection contre les chocs, compacte et bien visible surtout pour les angles avec faible visibilité ou des sorties de portes



Modèle	600	900	1200
Hauteur [mm]	600	900	1250
Diamètre [mm]	200	200	200
Code article	242-281-S0	242-282-S0	242-283-S0
Prix CHF / Pce	564,00	588,00	697,00

Cornière de protection contre les chocs

- Protection pour les produits stockés, les bâtiments et collaborateurs
- Idéal pour la protection des rayonnages, des angles et éléments de renfort etc.
- Acier, plastifié, en jaune avec bandes signalétiques noires
- Protection recommandée pour les rayonnages fixes accessibles aux engins de manutention




à partir de CHF 34,50

Une protection cornière est prescrite pour les rayonnages fixes dont l'accès est pratiqué par chariot élévateur. Ces cornières de protection contre les chocs conviennent parfaitement pour protéger des tubulures de rayonnages, des zones en coin ou de passage. Protection contre les chocs conforme à BGR 234 et DIN 4844, disponible en 4 versions.

Exemple d'application

Modèle	Angle	Angle	Angle	Angle	Profilé en U	Profilé en U	Profilé en U	Profilé en U
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200
Épaisseur de la matière [mm]	5	6	6	6	5	6	6	6
Code article	248-457-S0	180-221-S0	180-222-S0	180-223-S0	248-458-S0	180-224-S0	240-900-S0	240-901-S0
Prix CHF / Pce	37,50	67,00	145,00	196,00	67,50	88,50	182,00	215,00
Prix CHF / Pce à partir de 4 Pce	34,50	-	-	-	62,00	-	-	-

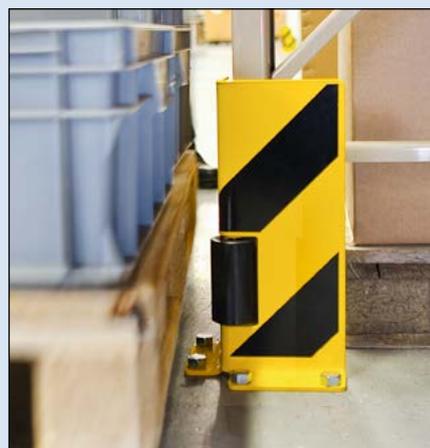

Accessoires	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce
Code article	233-427-S0	233-428-S0
Prix CHF / Pce	5,30	9,10

Cornière de protection avec rouleaux latéraux pour absorber une grande partie des impacts des côtés

Modèle	Profilé en U	Angle
Version	Avec 2 rouleaux latéraux	Avec 1 rouleau latéral
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400
Épaisseur de la matière [mm]	6	6
Code article	219-757-S0	219-756-S0
Prix CHF / Pce	136,00	109,00

Protection de rayonnages



à partir de CHF 72,00

- Montage en quelques secondes
- Absorbe les chocs jusqu'à une force de 2,4 tonnes
- Élastique, effet ressort, indéformable
- Pour sécuriser et protéger les rayonnages
- Enveloppe en matière plastique à toute épreuve, avec mousse intérieure extra flexible
- Adapté aux entrepôts frigorifiques, températures jusqu'à -40°C
- Ne se défait pas lors des opérations de dépalettisation
- Testé selon les standards européens et internationaux, FEM 10.2.02, AS4084
- Hauteur : 600 mm
- Les modèles L et XXL sont livrés avec les outils de montage



La protection de rayonnage est facile à monter, non toxique, entièrement recyclable et très durable.

Modèle	S	M	L	XXL
Largeur de rayonnages	70-87 mm	88-100 mm	101-120 mm	111-120 mm
Code article	207-400-S0	207-401-S0	207-402-S0	240-233-S0
Prix CHF / Pce	74,50	82,00	87,50	95,50
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	72,00	77,50	83,00	92,00

Cornière de protection pour rayonnage, en acier

- Pour la protection frontale ou latérale de rayonnages
- Réglable (jusqu'à 200 mm par angle de protection)
- Protection de plusieurs côtés des poteaux de rayonnage
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Comprenant 2 angles de protection robustes, avec 2 planches (profilé C) et 4 éléments de serrage
- Acier, plastifié en jaune avec bandes signalétiques noires
- Fixation au sol avec 12 chevilles universelles (10/100) ou 12 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)
- Montage aisé
- Dimensions P x H mm (190 x 500 mm),



Largeur réglable (jusqu'à 200 mm par angle de protection)



Modèle	E 1	D 2	D 2.1
Modèle	Pour des largeurs de rayonnage de 900 à 1300 mm	Pour des largeurs de rayonnage de 1700 à 2100 mm	Pour des largeurs de rayonnage de 2300 à 2700 mm
Dimensions ext. P x H (mm)	190 x 500	190 x 500	190 x 500
Code article	233-420-S0	233-421-S0	233-422-S0
Prix CHF / Set(s)	553,00	597,00	726,00

Cornière de protection

- Très bonne signalisation du danger
- Grande longévité
- Fixation simple et rapide grâce aux trous pré-perçés et aux vis et chevilles incluses dans la livraison
- Protégez avec un minimum d'effort les angles, les arêtes, les piliers, etc.
- Résistante aux chocs et aux déformations
- Adaptée à une utilisation intérieure et extérieure
- Hauteur : 900 mm, largeur des côtés : 84 mm, épaisseur : 14 mm
- Livrées par paire



Les angles de protection universels en plastique résistants sont renforcés d'un noyau métallique intérieur.



Modèle	jaune / noir	jaune / noir fluorescent	rouge / blanc
Code article	207-403-S0	207-405-S0	207-404-S0
Prix CHF / Pce*	178,00	195,00	178,00

*Unité = 1 carton avec 2 angles de protection



Arceaux de protection

- **Accroît la protection et la sécurité du personnel et des machines**
- Système de protection en acier robuste (acier de 3 mm d'épaisseur) pour sécuriser les endroits sensibles, les passages, les rayonnages...
- Matériel du tube (Ø 76 mm) conçu d'une seule pièce - pas de soudure
- Fixation au sol avec 8 chevilles universelles (10/100) ou 8 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)
- Pour utilisation à l'intérieur : revêtement plastifié jaune avec bandes signalétiques noires
- Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur : galvanisé à chaud, revêtement plastifié jaune avec bandes signalétiques noires
- Platine soudée (160 x 140 x 10 mm) à cheville

Modèle	R 3.3	R 7.3	R 10.3	R 7.6	R 10.6	R 12.7	R 12.10
Dimensions P x H (mm)	375 x 350	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600	750 x 1200	1000 x 1200
Code article intérieur	145-165-S0	145-167-S0	145-171-S0	145-172-S0	145-173-S0	145-174-S0	145-175-S0
Prix CHF / Pce	168,00	192,00	245,00	233,00	252,00	284,00	308,00
Code article à l'intérieur et à l'extérieur	145-176-S0	145-177-S0	145-178-S0	145-179-S0	145-180-S0	145-181-S0	145-182-S0
Prix CHF / Pce	224,00	252,00	258,00	306,00	319,00	405,00	437,00

Arceau de protection Extreme

- Avec un diamètre : 108 mm, épaisseur de paroi : 3,6 mm
- Résistant aux chocs très forts
- Protection robuste des équipements importants
- Aucune soudure
- Arceau de protection en acier très résistant, pour protéger des chocs de véhicules
- Fixation au sol avec 8 splits mécaniques (16/140), disponibles en option
- Pour utilisation à l'intérieur : revêtement plastifié jaune avec bandes signalétiques noires
- Support de fixation au sol : 200 x 140 x 10 mm
- Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur : galvanisé à chaud, revêtement plastifié jaune avec bandes signalétiques noires



Protégez vos machines de grande valeur avec les barrières de protection Extreme. Voici la comparaison du type Ø 76 mm et Ø 108 mm.

Modèle	6.5	10	15	20	H 6.5	H 10	H 15	H 20
Dimensions P x H (mm)	650 x 600	1000 x 600	1500 x 600	2000 x 600	650 x 1200	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Code article intérieur	207-456-S0	207-457-S0	207-458-S0	207-459-S0	207-464-S0	207-465-S0	207-466-S0	207-467-S0
Prix CHF / Pce	427,00	458,00	524,00	596,00	575,00	608,00	688,00	732,00
Code article à l'intérieur et à l'extérieur	207-460-S0	207-461-S0	207-462-S0	207-463-S0	207-468-S0	207-470-S0	207-471-S0	207-472-S0
Prix CHF / Pce	568,00	687,00	718,00	778,00	778,00	822,00	885,00	947,00

Version	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce	Tirant de fixation 16/140, pour arceau de protection Extreme, 1 pièce
Code article	233-427-S0	233-428-S0	207-473-S0
Prix CHF / Pce	5,30	9,10	9,20

Arceau de protection flexible

- Arceau de protection flexible (s'incline jusqu'à 10°), en acier de qualité supérieure
- Inclut un élément à ressort en PU résistant aux UV
- Minimise les dommages lors de collisions et le coût des réparations ; le sol est moins impacté cas de choc
- Épaisseur de parois 3 mm, Ø 76 mm, platine : 160 x 140 x 10 mm
- Inclinaison maximale :
55 mm à une hauteur de 390 mm
95 mm à une hauteur de 640 mm
190 mm à une hauteur de 1240 mm
- Pour utilisation à l'intérieur : revêtement plastifié jaune avec bandes signalétiques noires
- Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur : galvanisé à chaud, revêtement plastifié jaune avec bandes signalétiques noires
- L'installation d'un arceau nécessite un kit de fixation (code art. 207475)



Pensez-y



Kit de fixation pour 2 éléments à ressort (1 arceau de protection ou 2 poteaux fixes)

CHF 83,00

Code art.
207-475-S0

Davantage de modèle sur notre boutique en ligne !



Modèle	R 3.3 N	R 7.3 N	R 10.3 N	R 7.6 N	R 10.6 N	R 12.7 N	R 12.10 N
Dimensions P x H (mm)	375 x 390	750 x 390	1000 x 390	750 x 640	1000 x 640	750 x 1240	1000 x 1240
Code article Intérieur	248-330-S0	248-331-S0	248-332-S0	248-333-S0	248-334-S0	248-335-S0	248-336-S0
Prix CHF / Pce	275,00	289,00	314,00	335,00	352,00	389,00	412,00
Code article A l'intérieur et à l'extérieur	248-337-S0	248-338-S0	248-339-S0	248-340-S0	248-341-S0	248-342-S0	248-343-S0
Prix CHF / Pce	308,00	335,00	342,00	382,00	382,00	448,00	473,00

Arceau de protection avec plinthe anti-encastrement, Ø 76 mm

- Avec plinthe anti-encastrement
- Arceau de protection en acier très résistant
- Avec platine de 4 mm d'épaisseur
- Empêchent l'enfilage dangereux des fourches de chariot élévateur dans les rayonnages ou autres dispositifs à protéger
- Arceau de protection en acier (Ø 76 mm), avec revêtement plastifié jaune, avec bandes signalétiques noires, épaisseur de paroi : 3 mm
- Plinthe anti-encastrement de 4 mm d'épaisseur, hauteur : 150 mm pour une hauteur totale de 350 mm, hauteur : 400 mm pour une hauteur totale de 600 mm
- Pour l'intérieur
- Fixation au sol avec 8 chevilles universelles (10/100) ou 8 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)



à partir de CHF 257,00


Dimensions P x H (mm)	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Code article	172-870-S0	172-871-S0	172-872-S0	172-873-S0
Prix CHF / Pce	257,00	299,00	335,00	372,00



à partir de CHF 78,00

Poutres de protection

- Arrête les transpalettes, les dessertes, les chariots, etc.
- Protège les machines, les armoires électriques, les équipements de sécurité etc. contre les dommages causés par des engins de manutention
- Permet de créer une distance de sécurité pour les éléments de construction, les armoires électriques, etc.
- Revêtement plastifié jaune, avec bandes signalétiques noires
- Construction robuste en acier de 3 mm
- Diamètre : 76 mm, hauteur totale : 86 mm
- Construction basse permettant de protéger une zone tout en gardant l'accès
- Fixation au sol avec 4/6 chevilles universelles (10/100) ou 4/6 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)
- Dimensions spéciales possibles sur demande

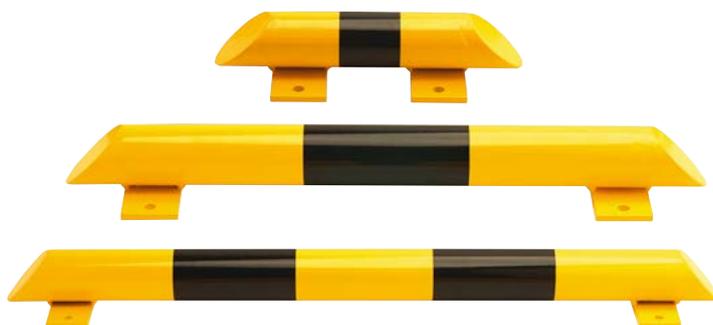

Les barrières d'angles conviennent également pour la sécurisation des virages et angles.

Dimensions P x H (mm)	400 x 86	800 x 86	1200 x 86
Code article	165-527-S0	165-528-S0	165-529-S0
Prix CHF / Pce	78,00	105,00	114,00

Dimensions du corps L x P x H (mm)	638 x 638 x 86
Code article	207-453-S0
Prix CHF / Pce	183,00


Barrières de protection cornière

- Protection optimale des angles contre les heurts de chariots, chariots élévateurs, etc.
- Tube coudé robuste de 3 mm d'épaisseur de paroi
- Diamètre : 76 mm
- Les cornières de protection se fixent avec des chevilles spéciales (livrables en supplément). 12 chevilles par cornière.
- Livrables en 3 hauteurs

Modèle	RE 4	RE 6	RE 12
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	600 x 600 x 350	600 x 600 x 600	600 x 600 x 1200
Code article revêtement plastique	165-530-S0	165-531-S0	165-532-S0
Prix CHF / Pce	335,00	457,00	565,00
Code article galvanisé à chaud / rev. plastique	165-533-S0	165-534-S0	165-535-S0
Prix CHF / Pce	389,00	589,00	642,00

12 chevilles spéciales sont nécessaires pour la fixation d'une protection d'angle, voir accessoires

Version	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce
Code article	233-427-S0	233-428-S0
Prix CHF / Pce	5,30	9,10

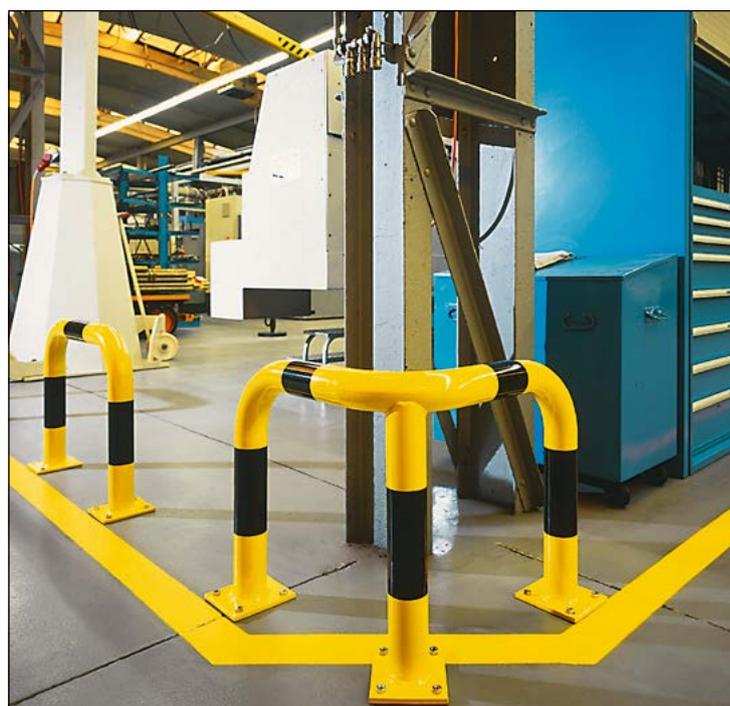

- Sécurité optimale pour vos équipements
- Pour protéger par ex. des rayonnages, machines, extincteurs
- Tube de construction robuste (Ø 42,4 mm, épaisseur de paroi 3,25 mm)
- Avec revêtement époxy en jaune de sécurité (RAL 1018) à bandes noires
- Préalablement galvanisé
- Avec chevilles pour fixation dans sol en béton


Barrière de protection pour angles 90°



- Dimensions L x H (mm) : 350 x 300
Code art. 157-923-S0, CHF 159,00
- Dimensions L x H (mm) : 350 x 600
Code art. 157-946-S0, CHF 213,00

Arceaux de protection

- Pour rayonnages

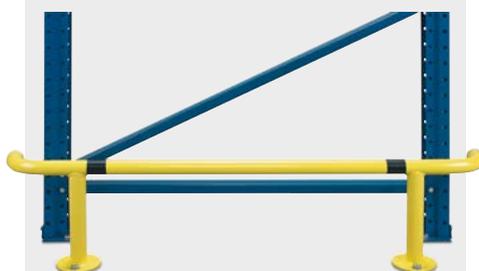

- Dimensions L x H (mm) : 1250 x 300
Code art. 157-928-S0, CHF 194,00
- Dimensions L x H (mm) : 1250 x 600
Code art. 157-944-S0, CHF 209,00

Arceaux de protection

- Pour montage mural ou au sol



- Dimensions L x H (mm) : 350 x 300
Code art. 157-932-S0, CHF 99,00
- Dimensions L x H (mm) : 750 x 300
Code art. 157-941-S0, CHF 122,00
- Dimensions L x H (mm) : 1000 x 300
Code art. 157-943-S0, CHF 126,00

Arceaux de protection

- Pour délimiter et sécuriser les voies de circulation internes, ainsi que les zones de danger
- Section Ø : 42 mm, avec platine, Ø 120 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Avec chevilles pour fixation dans sol en béton
- Version galvanisée à chaud ou avec revêtement supplémentaire époxy, en jaune, RAL 1018 et marquage d'avertissement noir (à coller)



Modèle	SB L1	SB L2	SB L3	SB V1	SB V2	SB V3
Dimensions P x H (mm)	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Surface	peint	peint	peint	galvanisé	galvanisé	galvanisé
Code article	157-947-S0	157-949-S0	157-951-S0	157-952-S0	157-955-S0	157-956-S0
Prix CHF / Pce	179,00	208,00	238,00	182,00	195,00	208,00

Arceaux de protection amovibles Ø 76 mm

- Evite le démontage fastidieux des arceaux de protection fixes
- Pour la délimitation temporaire des zones, par ex. chemin d'accès ou allées entre rayonnages
- Avec platine de 4 mm d'épaisseur, à cheviller
- L'arceau en tube est placé dans la dalle de sol, poussé vers l'arrière et fixé.
- Une plaque de recouvrement protège des saletés et de tout glissement
- Fixation au sol avec 8 chevilles universelles (10/100) ou 8 splits mécaniques (12/120) pour sol en béton (disponibles en option)
- Arceau de protection en acier très résistant
- Arceau de protection en acier (Ø 76 mm), avec revêtement plastifié jaune, avec bandes signalétiques noires
- Pour l'intérieur

L x H (mm)	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Code article revêtement plastifié	180-225-S0	180-226-S0	180-227-S0	180-228-S0
Prix CHF / Pce	312,00	335,00	352,00	372,00

Version	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce
Code article	233-427-S0	233-428-S0
Prix CHF / Pce	5,30	9,10



Barrière plastique

- En PE de qualité supérieure, résistant aux UV
- Couleur de sécurité orange vif, avec bandes réfléchissantes rouges-blanches. Visibilité garantie le jour et la nuit
- Stabilité grâce aux larges pieds. La longueur des pieds est réduite du côté du passage des piétons, afin de minimiser le risque d'achoppement
- Facile à transporter grâce à son faible poids. Les pieds pivotent sur le côté
- Assemblage continu par crochetage dans les anneaux

à partir de CHF 156,00

CHF 165,00 / Pce
CHF 156,00 / Pce à partir de 5 Pce

Code art. 240-915-S0



Barrière pour puits

Pour sécuriser les puits, trous, etc.

- Pour sécuriser les ouvertures et autres zones dangereuses
- Possibilité de fixer un panneau etc. sur chaque côté
- Plusieurs barrières de protection peuvent être combinées, ainsi par exemple, avec 2 barrières, il est possible de protéger une surface d'environ 4 m²
- Construction robuste en acier avec des bandes Reflex rouges
- Dimensions (L x P x H) : 1000 x 1000 x 900 mm
- Poids : 14 kg


CHF 445,00

Code art. 116-538-S0



Barrière de protection

- Balisage rapide et efficace de zones dangereuses
- Solution idéale pour les chantiers, le blocage de routes ou de parkings, la délimitation de voies de circulation
- Extensible en continu jusqu'à 3,6 m
- En acier avec bandes Reflex rouges
- Avec 2 pieds
- Hauteur : 1000 mm
- Poids total : 14 kg

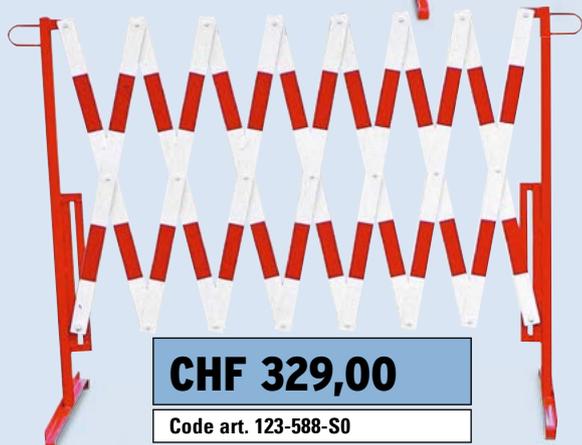

CHF 329,00

Code art. 123-588-S0

Barrière de protection avec boîtier de transport

- Barrière extensible en continu, pour bloquer rapidement et efficacement des zones dangereuses
- Chaque moitié du coffret de rangement sert de pied
- Les demi-coffrets peuvent être remplis de sable ou d'eau, de manière à améliorer la stabilité
- Construction robuste en polyéthylène résistant aux UV
- Largeur max. : 2300 mm
- Hauteur : 1060 mm
- Poids : 7 kg



CHF 379,00

Code art. 145-513-S0



Planche de protection en acier pour délimiter des zones

- Pour la protection par ex. des portes coupe-feu
- Renforts en acier robuste (6 mm) pour protéger des zones délimitées
- Pour une utilisation intérieure
- Plastifié jaune
- Avec coupe en biais de 45° pour le montage de cornière
- Fixation au sol avec 5/7 chevilles universelles (10/100) ou splits mécaniques (12/120) pour sol en béton, disponibles en option

à partir de CHF 115,00



Modèle	80-6	120-6
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	800 x 100 x 150	1200 x 100 x 150
Code article	233-423-S0	233-424-S0
Prix CHF / Pce	115,00	164,00

Accessoires	Cheville universelle (avec vis), 10/100, 1 pièce	Tirant de fixation (pour sol en béton) (12/120), 1 pièce
Code article	233-427-S0	233-428-S0
Prix CHF / Pce	5,30	9,10

Poutres de protection en PU

- Arrête les transpalettes, les dessertes, les chariots, etc.
- Protège les machines, les armoires électriques, les équipements de sécurité etc. contre les dommages causés par des engins de manutention
- Permet de créer une distance de sécurité pour les éléments de construction, les armoires électriques, etc.
- Faible hauteur, pour protéger tout en préservant l'accessibilité de la zone située derrière
- Construction robuste en polyuréthane haute résistance
- En couleur d'avertissement : jaune
- Incl. nécessaire de vissage (le mortier ou autre matériau similaire n'est pas compris dans la livraison)
- Dimensions spéciales possibles sur demande
- Ø 70 ou 120 mm, hauteur totale : 125 ou 175 mm

à partir de CHF 139,00



Modèle	7-50	7-100	7-150	7-200	12-50	12-100	12-150	12-200
Diamètre extérieur [mm]	70	70	70	70	120	120	120	120
Largeur extérieure [mm]	500	1000	1500	2000	500	1000	1500	2000
Hauteur extérieure [mm]	125	125	125	125	175	175	175	175
Code article	179-554-S0	179-555-S0	179-556-S0	179-557-S0	179-558-S0	179-559-S0	179-560-S0	179-561-S0
Prix CHF / Pce	139,00	186,00	267,00	345,00	216,00	323,00	485,00	589,00

Protections de bordures d'angles en PU

- Protection et sécurité pour l'opérateur et l'environnement de travail

A l'aide de ces butoirs de protection en polyuréthane (PU), protégez des zones sensibles, portes, rampes, rayonnages, etc.

- Absorbe les chocs
- Utilisation diverse grâce à la plaque métallique incorporée et les trous de montage pré-percés
- En noir/jaune de signalisation



à partir de CHF 15,00

Modèle	R 1	R 2	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9
Hauteur extérieure [mm]	55	60	115	120	70	70	34	34
Profondeur extérieure [mm]	63	60	100	90	85	50	45	45
Largeur extérieure [mm]	153	300	345	255	400	140	460	665
Code article	179-562-S0	179-563-S0	179-565-S0	179-566-S0	179-567-S0	179-568-S0	179-569-S0	179-570-S0
Prix CHF / Pce	15,00	55,60	86,00	49,50	65,50	21,50	45,00	71,50


Protections anti-chocs pour poteaux - sécurisez vos voies de transport



- Fixation facile par système d'auto-assemblage
- Kit comprenant 2 profilés, connecteur inclus
- Bonne visibilité

Les piliers, les supports et les poteaux sont une source de danger permanente pour la logistique interne. Protégez ces structures grâce aux éléments de protection pour piliers DENIOS, en résine synthétique haute qualité. Ils permettent d'amortir les chocs et impacts de véhicules. C'est un garant de plus pour la durée de vie de vos engins et de vos installations. Les profilés de protection se montent facilement par système d'emboîtement. En cas de besoin de plus de hauteur de protection sur piliers/colonnes, les éléments peuvent s'assembler verticalement.

- Bonne résistance aux chocs même à basses températures
- Empilables les uns sur les autres, afin de protéger également la partie supérieure d'un pilier
- Protection idéale des piliers, supports et poteaux se trouvant à proximité immédiate des voies de circulation
- Résistants aux UV
- Livrables au choix en jaune ou en noir

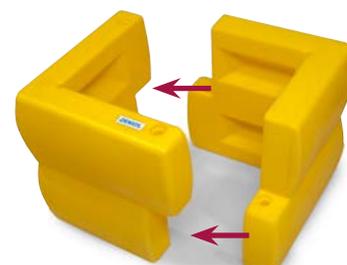

1 jeu comprend 2 éléments compatibles

 Livrable au choix en jaune ou en noir


 Retrouvez de nombreux Top-produits sur notre boutique en ligne !

» denios.shop/ch/fr-offres

à partir de CHF 298,00 / Set(s)

Idéal pour protéger en hauteur. Les protections de poteaux se superposent facilement pour atteindre la hauteur souhaitée. Illustration avec 4 sets (2 noirs et 2 blancs)

Exemple d'application : profilé de protection pour poteau. Illustration mettant en œuvre 2 sets.

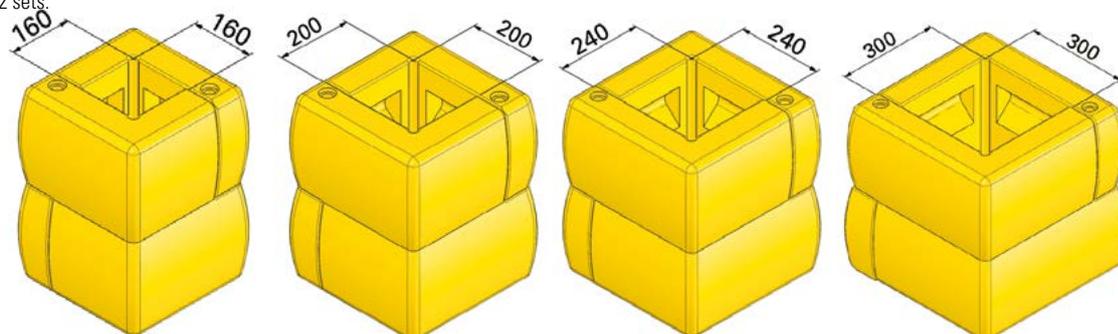


Modèle	Pilier, 160	Pilier, 200	Pilier, 240	Pilier, 300
Dimensions du poteau	160 x 160	200 x 200	240 x 240	300 x 300
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	360 x 360 x 500	400 x 400 x 500	440 x 440 x 500	500 x 500 x 500
Code article jaune	180-163-S0	180-165-S0	180-167-S0	180-169-S0
Code article noir(e)	180-164-S0	180-166-S0	180-168-S0	180-170-S0
Prix CHF / UV	298,00	312,00	326,00	358,00

Profils de protection murale et angulaire



- Disponibles comme profils de protection pour mur, angle ou pilier
- Les éléments se juxtaposent à volonté
- 2 pièces par jeu ; inclut matériel de montage
- Bonne résistance aux chocs même à basses températures
- Profils de protection murale en polyéthylène (PE) : préviennent les dommages aux murs et servent de protection sur les voies de circulation
- Absorbent les chocs causés par un appareil de levage : minimisent aussi les dommages sur l'appareil lui-même
- Résistants à de nombreux produits chimiques
- Livrables au choix en jaune ou en noir

i Livrable au choix en jaune ou en noir

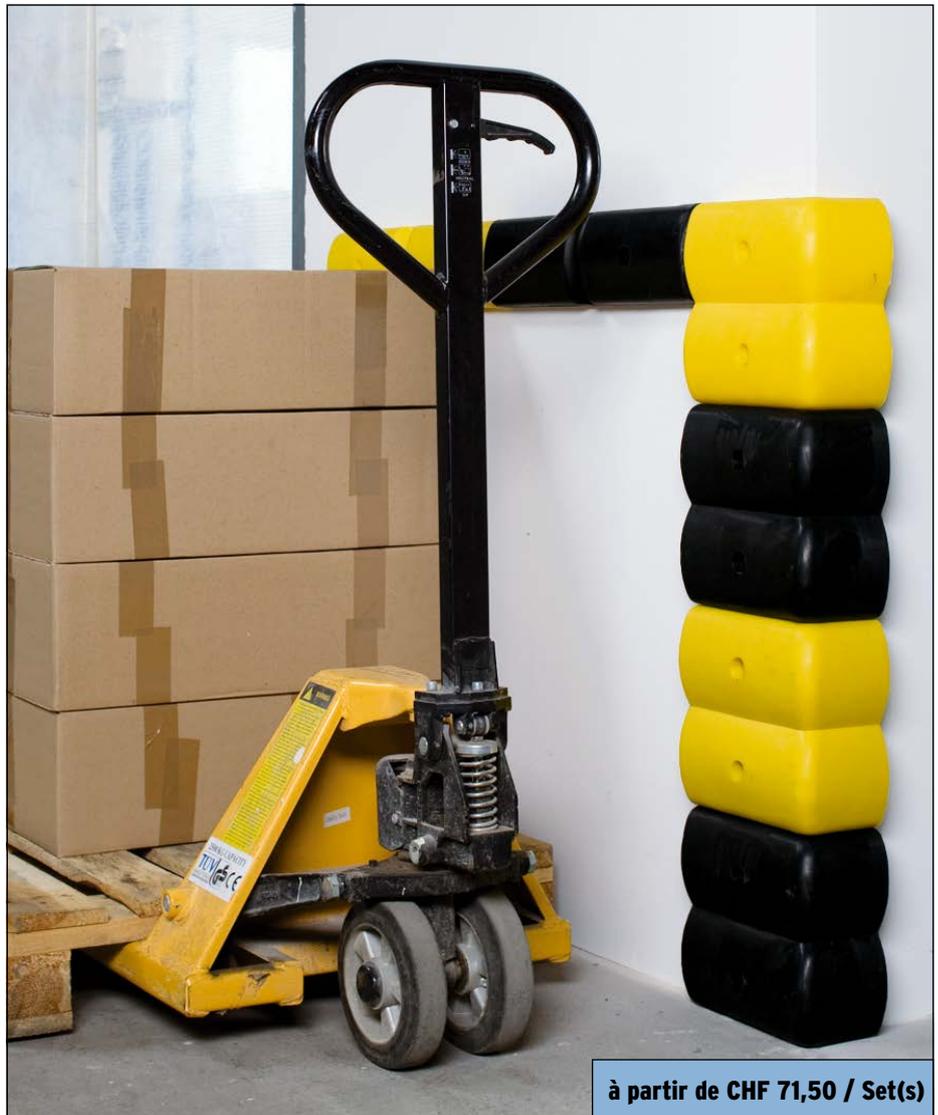

Les profils muraux et d'angles permettent de réaliser votre protection anti-chocs personnalisée selon vos besoins.

à partir de CHF 71,50 / Set(s)

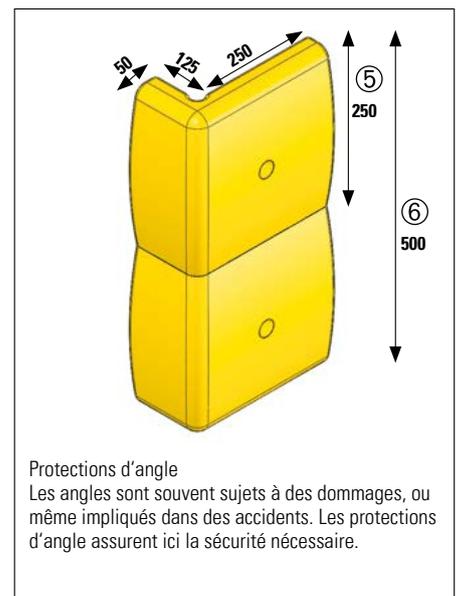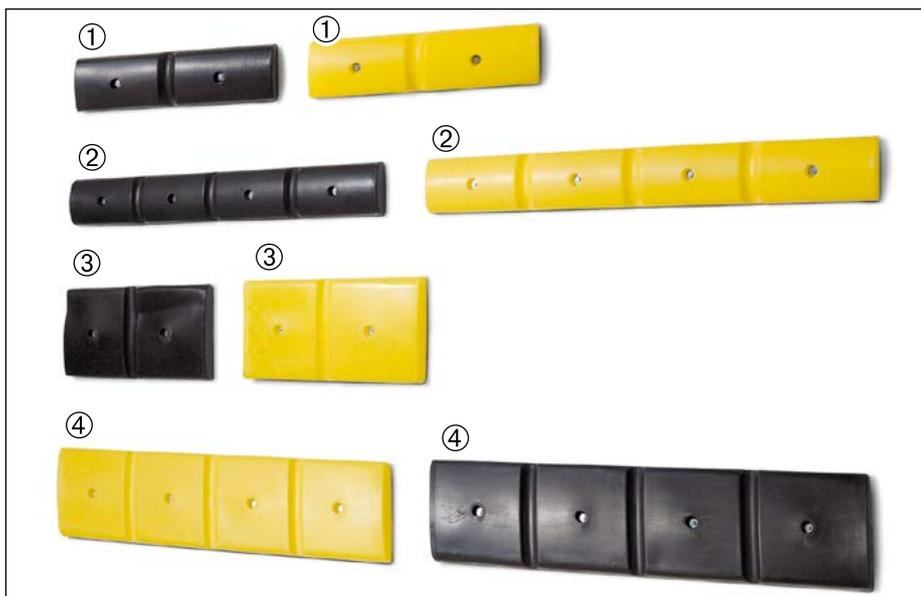

Protections d'angle
Les angles sont souvent sujets à des dommages, ou même impliqués dans des accidents. Les protections d'angle assurent ici la sécurité nécessaire.

	①	②	③	④	⑤	⑥
Equipement	Mur 500, étroite	Mur 1000, étroit	Mur 500, large	Mur 1000, large	Angle 250, étroit	Angle 500, large
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	500 x 50 x 125	1000 x 50 x 125	500 x 50 x 250	1000 x 50 x 250	250 x 125 x 250	250 x 125 x 500
Code article jaune	180-151-S0	180-153-S0	180-155-S0	180-157-S0	180-159-S0	180-161-S0
Code article noir(e)	180-152-S0	180-154-S0	180-156-S0	180-158-S0	180-160-S0	180-162-S0
Prix CHF / UV	71,50	136,00	105,00	158,00	79,00	96,00

- Augmentent la visibilité des points dangereux et empêchent les blessures par coups et chocs
- Coupe facile, à l'aide d'un couteau bien aiguisé
- Force d'adhérence $\geq 9N / 25 \text{ mm}$




Différentes formes disponibles pour chacune de vos utilisations.

Protection des sols

Éléments entièrement en mousse, pour protéger les grandes surfaces


i En option : avec fixation magnétique (non autocollante, seulement pour une longueur de 1000 mm)

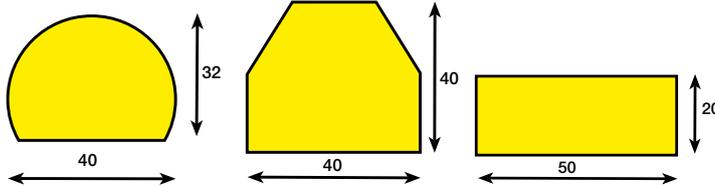

Modèle	C	CC	D
Équipement	autocollant		
Code article 1000 mm	173-027-S0	173-026-S0	173-028-S0
Prix CHF / UV	41,50	39,00	60,50
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	39,00	36,50	57,50
Code article 5000 mm	173-040-S0	173-039-S0	173-041-S0
Prix CHF / UV	204,00	172,00	247,00

Modèle	C	CC	D
Équipement	magnétique		
Code article 1000 mm	194-890-S0	194-889-S0	194-891-S0
Prix CHF / Pce	53,50	51,50	59,50

(L = 1000 mm : UV = 1 pièce
L 5000 mm : UV = 1 rouleau)

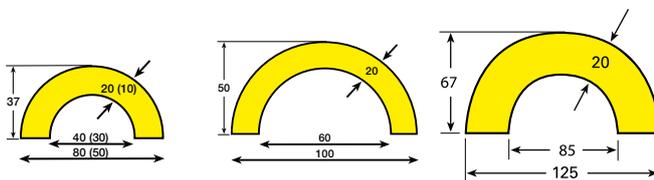

Modèle	R 30	R 50	Feuille 135
Équipement	autocollant		
Code article 1000 mm	173-037-S0	173-038-S0	129-668-S0
Prix CHF / UV	82,00	86,00	99,00
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	78,00	81,50	95,50
Code article 5000 mm	173-050-S0	-	-
Prix CHF / UV	334,00	-	-

Les dimensions entre parenthèses se réfèrent à la longueur (L) de 5000 mm

Modèle	R 30	R 50	Feuille 135
Équipement	magnétique		
Code article 1000	194-896-S0	194-897-S0	194-888-S0
Prix CHF / Pce	72,00	94,50	105,00

Éléments de protection haute qualité

- Pour une protection des personnes et du matériel, dans des zones de production ou de stockage à fort passage
- Résistant aux UV et aux frottements. Couleurs d'avertissement jaune / noir, conformes à la norme ASR A 1.3
- En mousse polyuréthane flexible et résistante
- Pour machines, véhicules et voies de passage, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Résistant aux températures de - 40° C à 90° C
- Montage également possible sur angles arrondis
- Classe d'inflammabilité UL 94
- Éléments autocollants entièrement en mousse; pour protéger les grandes surfaces



Exemple d'application



Protection des surfaces dans des zones de production.





Conditions de travail sécurisées grâce à la protection anti-chocs.




Installation simple et rapide.

Protection des angles

Pour une installation simple sur des montants ou des bordures


i En option : avec fixation magnétique (non autocollante, seulement pour une longueur de 1000 mm)

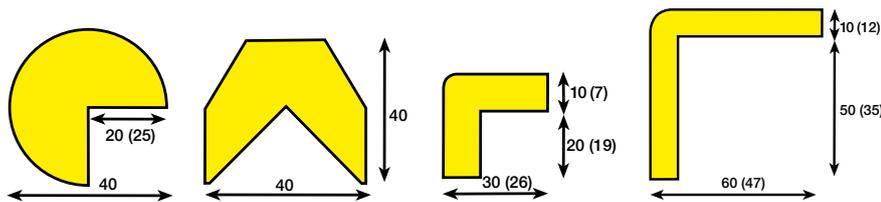

Modèle	A	AA	E	H
Équipement	autocollant			
Code article 1000 mm	173-034-S0	173-033-S0	173-035-S0	173-036-S0
Prix CHF / UV	47,50	39,50	47,00	57,00
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	45,00	37,50	44,50	54,00
Code article 5000 mm	173-047-S0	173-046-S0	173-048-S0	173-049-S0
Prix CHF / UV	209,00	179,00	209,00	257,00

Les dimensions entre parenthèses se réfèrent à la longueur (L) de 5000 mm

Modèle	A	AA	E	H
Équipement	magnétique			
Code article 1000 mm	194-893-S0	194-892-S0	194-894-S0	194-895-S0
Prix CHF / Pce	49,50	42,50	44,50	65,50

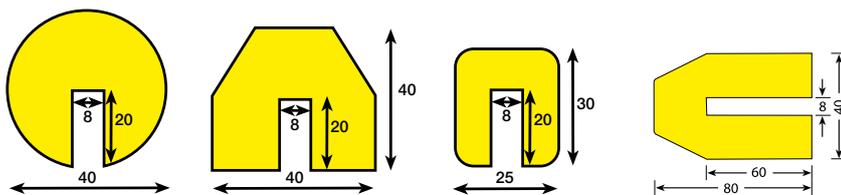

Modèle	B	BB	G	Trapèze 40.80
Équipement	à enficher			
Code article 1000 mm	173-031-S0	173-030-S0	173-032-S0	129-666-S0
Prix CHF / UV	47,00	39,50	45,00	55,60
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	44,50	37,50	41,50	52,00
Code article 5000 mm	173-044-S0	173-043-S0	173-045-S0	-
Prix CHF / UV	188,00	182,00	197,00	-

Pensez-y

Pour protéger les angles, nous vous proposons les protections autocollantes suivantes :



Cornière extérieure à 3 arêtes, Code art. 173-064-S0, CHF 23,00




Cornière extérieure à 2 arêtes, Code art. 173-065-S0, CHF 19,90

■ Système à bandes flexibles pour sécuriser ou délimiter des voies d'accès, des zones de stockage, des machines, des passages, etc.

Type K 400

- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Poteau en aluminium, avec bandes intégrées auto-déroulantes, max. 3 m de long
- Chaque poteau se place librement et dispose de 3 encoches de fixation de sangle
- Le pied robuste en plastique se remplit avec du sable. Possibilité également de fixation du socle par chevilles
- Poids total : 3 kg (non rempli), 13 kg (rempli)
- Hauteur : 985 mm
- Pied Ø : 330 mm
- Couleur du poteau : rouge ou jaune

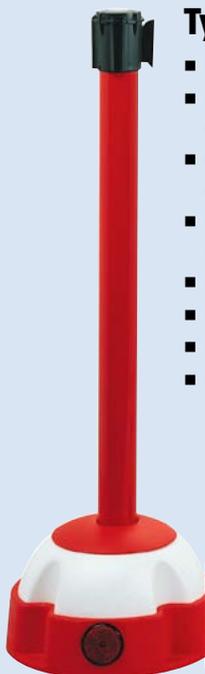

CHF 237,00

Code art. 157-647-S0



Couleur de la sangle	jaune / noir	jaune	rouge / blanc	rouge
Couleur du poteau	jaune	jaune	rouge	rouge
Code article	157-645-S0	157-646-S0	157-647-S0	157-648-S0
Prix CHF / Pce	262,00	237,00	237,00	237,00

Poteau et sangle de délimitation Basic

- Poteau avec sangle, fonctionnel et stable, en plastique
- Pied en plastique à remplir avec du sable ou gravier, etc.
- Rapide à monter et démonter
- Nécessite peu de place de stockage : le poteau et le pied peuvent être séparés facilement
- Retour contrôlé de la sangle auto-enroulante
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Dimensions : hauteur 950 mm, longueur de sangle 3 m, largeur de sangle 50 mm, diamètre du pied 360 mm
- Seulement 1,8 kg (env. 9 kg rempli)



CHF 158,00



Couleur de la sangle	rouge / blanc	jaune / noir
Couleur du poteau	rouge / blanc	jaune / noir
Code article	240-911-S0	240-910-S0
Prix CHF / Pce	158,00	144,00

Type WK 230

- Idéal pour bloquer des accès sans nécessiter de poteaux
- Enrouleur de sangle prêt pour le montage mural, matériel de fixation inclus
- Avec 3 mètres de sangle



Modèle WK 230 avec sangle noir / jaune

CHF 229,00

Code art. 157-639-S0

Couleur	jaune / noir	rouge / blanc	noir / rouge / noir	noir / argent / noir
Code article	157-639-S0	157-640-S0	157-641-S0	157-642-S0
Prix CHF / Pce	229,00	229,00	209,00	209,00

Connecteur de sangle

Relie 2 sangles afin que la longueur totale puisse atteindre 6 m



CHF 22,50

Code art. 157-643-S0

Cassette d'angle à

fixer au mur
Pour les sangles provenant d'une cassette murale ou d'un poteau



CHF 28,50

Code art. 157-873-S0

Système de délimitation Trafficco

- Délimitation efficace avec un design attractif
- Permet de guider des personnes et délimiter les zones de danger efficacement
- Chaque poteau se place librement et dispose de 3 encoches de fixation de sangle supplémentaires
- Finition de haute qualité, mécanisme d'enroulage avec grande capacité de charge
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Poteaux et ceintures disponibles en différentes couleurs
- Largeur de ceinture de 50 ou 100 mm, longueur de sangle jusqu'à 9 m
- Autres coloris sur demande
- Grande stabilité

NOTRE RECOMMANDATION



Barrières pour grandes surfaces type 8.5

- Largeur de la sangle : 50 mm
- Longueur de la sangle : 9 m
- Poteau et platine en métal, noir
- Hauteur : 1000 mm, diamètre de la platine : 350 mm

Modèle	8.5	8.5
Couleur de la sangle	jaune / noir	rouge / blanc
Couleur du poteau	noir(e)	noir(e)
Code article	241-380-S0	241-382-S0
Prix CHF / Pce	429,00	473,00



à partir de CHF 252,00


- Largeur de la sangle : 100 mm
- Longueur de la sangle : 3,80 m
- Hauteur : 1000 mm, diamètre de la platine : 410 mm, poteau et platine peuvent être séparés
- Platine en composite recyclé à 100%
- Poteaux en plastique

Modèle	2.6	2.6
Couleur de la sangle	jaune / noir	rouge / blanc
Couleur du poteau	jaune	rouge
Code article	241-383-S0	241-384-S0
Prix CHF / Pce	252,00	227,00

Idéal pour créer de grandes surfaces limitées d'accès



- Largeur de la sangle : 100 mm
- Longueur de la sangle : 3,80
- Hauteur : 1000 mm, diamètre de la platine : 350 mm
- Platine en béton, avec revêtement en plastique noir
- Poteaux en plastique

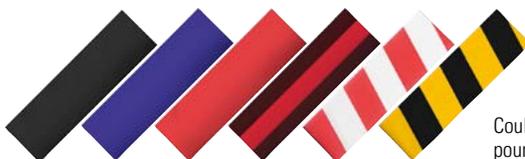

Couleurs de ceinture disponibles pour le type 2.9

Pensez-y

- Clip mural, pour sangle de 50 mm de large, Code art. 241-397-S0, CHF 19,90
- Clip mural, pour sangle de 100 mm de large, Code art. 241-398-S0, CHF 33,50
- Panneau vertical A4, superposable sur type 2.6 et 2.9, Code art. 241-399-S0, CHF 142,00
- Panneau vertical A4, superposable sur type 8.5, Code art. 241-400-S0, CHF 182,00


Modèle	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Couleur de la sangle	jaune / noir	noir / rouge	rouge / blanc	jaune / noir	noir / rouge	noir(e)	rouge	bleu(e)
Couleur du poteau	jaune	rouge	noir(e)	noir(e)	noir(e)	noir(e)	noir(e)	noir(e)
Code article	241-386-S0	241-963-S0	241-387-S0	241-389-S0	241-396-S0	241-390-S0	241-391-S0	241-394-S0
Prix CHF / Pce	283,00	257,00	283,00	257,00	257,00	257,00	257,00	283,00

Passerelle pour câbles, larg. 885 mm, avec 3 chemins de câbles, pour jusqu'à 12 t de charge par essieu

- Adaptée au passage de camions et de chariots élévateurs, supporte aussi le passage occasionnel de poids-lourds
- Vitesse de passage recommandée : 5 km/h



- Haute résistance grâce au mélange spécial de caoutchouc dur (caoutchouc dur recyclé)
- Couvercle jaune à effet signalétique, en matière plastique de qualité supérieure et à surface anti-dérapante
- 3 canaux pour câbles (L x H) : 2 canaux 68 x 50 mm, 1 canal 55 x 50 mm
- Hauteur du ralentisseur : 75 mm
- Fixation permanente possible grâce aux passages intégrés pour chevilles
- Pour passer sans difficulté sur les câbles, les tuyaux, etc., et protéger ces derniers des passages de véhicules
- Assemblage continu, largeur nette après raccord : 885 mm



Modèle	12	12 WL	12 WR	EZ	EN
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	885 x 600 x 75	500 x 600 x 75	500 x 600 x 75	283 x 600 x 75	283 x 600 x 75
Modèle	Passage de câbles avec 3 canaux type 12	Raccord d'angle gauche	Raccord d'angle droit	Embout, raccord mâle	Embout, raccord femelle
Code article	248-348-S0	248-349-S0	248-350-S0	248-351-S0	248-352-S0
Prix CHF / Pce	189,00	113,00	113,00	34,00	34,00

Rampe de bord de trottoir, noire, jaune réfléchissant

- Rampe de trottoir robuste en caoutchouc dur
- Permet le passage sur les trottoirs et les paliers à tous les usagers



- Sécurité optimale grâce aux bandes réfléchissantes jaunes et à la surface à relief antidérapant. L'eau de pluie peut s'écouler par les évidements latéraux. Utilisable également en canal pour câble.
- Charge admissible : jusqu'à 40 t

Modèle	100	150
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	600 x 300 x 100	600 x 360 x 150
Code article	248-346-S0	248-347-S0
Prix CHF / Pce	118,00	165,00

Passerelle pour câbles à enrouler, 10 m, 1 chemin de câble/tuyau Ø 20 mm

- Compacte, découpe possible pour adapter les dimensions
- Résiste au passage de camions et chariots élévateurs

- Vitesse de passage recommandée : 5 à 20 km/h
- Hauteur de passage de seulement 30 mm, longueur des rouleaux : 10 000 mm, profondeur : 100 mm
- Mélange flexible et très résistant de caoutchouc, avec surface en relief pour une meilleure adhérence
- Pour passer sans difficulté sur les câbles, les tuyaux, etc., et protéger ces derniers des passages de véhicules




Modèle	10
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	10000 x 100 x 30
Code article	248-354-S0
Prix CHF / Pce	272,00

Passerelle pour câbles avec 5 chemins de câbles, pour jusqu'à 8 t de charge par essieu

- Pour passer sans difficulté sur les câbles, les tuyaux, etc., et protéger ces derniers des passages de véhicules

- Mélange spécial de caoutchouc dur vulcanisé (caoutchouc recyclé)
- Assemblage continu possible, largeur nette après raccord : 900 mm
- 5 passages pour câbles (L x H) 36 x 34 mm
- Couvercle de protection et poignée de transport inclus
- Adaptée au passage de véhicules particuliers et de camions. Le passage de poids-lourds est à éviter
- Vitesse de passage recommandée : 5 à 10 km/h

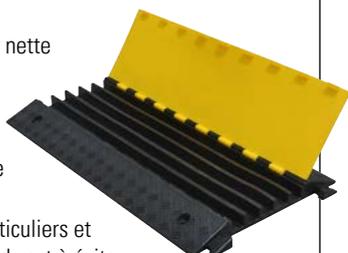

Modèle	8
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	900 x 590 x 50
Code article	248-353-S0
Prix CHF / Pce	198,00

Petite passerelle pour câbles, avec 3 chemins de câbles

- Pour passer sans difficulté sur les câbles, les tuyaux, etc., et protéger ces derniers des passages de véhicules

- 3 passages de câble : 2 x 20 mm et 1 x 45 mm
- Face inférieure avec lèvres caoutchouc antidérapantes, surface rugueuse
- Résiste au passage de camions et chariots élévateurs. Supporte également le passage occasionnel de poids-lourds
- Vitesse de passage recommandée : 5 - 10 km/h

INNOVATION

CHF 129,00

Code art. 248-345-S0



Modèle	S3	G3
Couleur	noir(e)	jaune
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	1200 x 210 x 65	1200 x 210 x 65
Code article	248-345-S0	248-344-S0
Prix CHF / Pce	129,00	149,00

Ralentisseurs

- Plus de sécurité sur vos terrains
- Supporte le passage des véhicules légers, poids lourds et chariots élévateur

Les ralentisseurs sont livrés en 2 éléments. Vous déterminez ainsi la vitesse limite autorisée (voir tableau).

- Construction de longue durée de vie en un mélange spécial de plastique et caoutchouc
- Les embouts arrondis sur les côtés préservent la sécurité des piétons et des cyclistes
- 10 boulons de fixation disponibles en accessoires

Ralentisseur, jaune et noir, 2 tailles différentes disponibles




Pensez-y

- 10 boulons de serrage
- 4 boulons par élément central
- 2 boulons par élément terminal



CHF 62,00

Code art.
165-406-S0

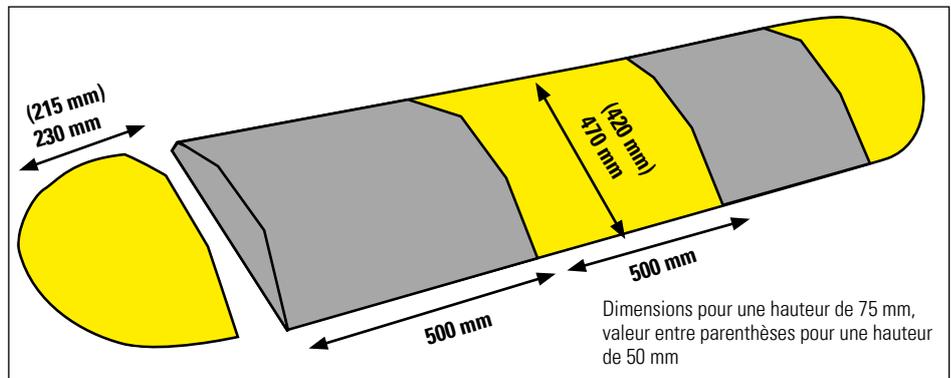

Descriptif de l'article	Pour une vitesse inférieure à 10 km/h	Pour une vitesse inférieure à 10 km/h	Pour une vitesse inférieure à 20 km/h	Pour une vitesse inférieure à 20 km/h
	Élément central	Élément terminal	Élément central	Élément terminal
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	500 x 470 x 75	230 x 470 x 75	500 x 420 x 50	215 x 420 x 50
Poids [kg]	15	5	8	3
Code article jaune	165-397-S0	165-400-S0	165-402-S0	165-404-S0
Code article noir(e)	165-398-S0	165-401-S0	165-403-S0	165-405-S0
Prix CHF / Pce	129,00	132,00	105,00	89,50

Ponts pour tuyaux

- Sécurisez la circulation sur les tuyaux et câbles
- Protégez vos conduits et tuyaux contre d'éventuels dommages
- En caoutchouc plein spécial, résistant aux déchirures et aux cassures
- Avec clips de fixation permettant de réaliser des rampes plus larges



Pour tuyaux / câbles jusqu'à	Diamètre : 120 mm	Diamètre : 75 mm
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	290 x 1010 x 135	300 x 855 x 85
Poids [kg]	22	12
Code article	165-395-S0	236-878-S0
Prix CHF / Pce	312,00	179,00

à partir de CHF 179,00

■ Pour surveiller et contrôler les zones dangereuses



à partir de CHF 299,00

Miroir industriel

- Pour surveiller et contrôler les zones dangereuses
- Idéal en atelier et en entrepôt
- En verre plexiglas anti-bris, assurant un excellent reflet
- Avec cadre en plastique et bandes noires-jaunes
- Prêt au montage (fixation intégrée dans le cadre)
- Pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur sous abri

Modèle	G 1	G 2	G 3
Caractéristique - miroirs	d'angle	d'angle	d'angle
Dimensions P x H (mm)	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distance de contrôle [m]	5	10	15
Code article	165-536-S0	165-537-S0	165-538-S0
Prix CHF / Pce	299,00	449,00	659,00

Pensez-y

Support mural

- Le miroir peut être monté à l'horizontale ou à la verticale
- Dimensions (L x P x H mm) : 75 x 270 x 190
- Code art. 165-541-S0, CHF 115,00



Miroir rond, avec fixation magnétique

- Miroir rond en verre acrylique, avec socle magnétique
- Pour une fixation sur des surfaces en acier planes
- Miroir résistant aux chocs avec une très bonne qualité de réflexion
- Effet grand angle pour une observation de grandes zones
- Avec fixation en col de signe (200 mm), pour un angle de vue réglable individuellement



Boîtier du miroir en plastique ABS. Convient ainsi pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur zones à l'abri du vent.

Modèle	300	450	600
Diamètre extérieur [mm]	300	450	600
Distance de contrôle [m]	3	5	7
Code article	207-516-S0	207-517-S0	240-908-S0
Prix CHF / Pce	138,00	164,00	209,00



Miroir d'observation

- Surface du miroir en verre de sécurité SEKURIT
- Excellente qualité visuelle
- Très résistant contre les intempéries agressives
- Bordure rouge-blanche, réfléchissante
- Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

- Surface de miroir bombée
- Résistant aux chocs et coups, protection contre les blessures
- Bonne efficacité lors de conditions lumineuses faibles
- Avec fixation, colliers avec un diamètre de 76 mm

NOUVEAU

à partir de CHF 335,00

Modèle	S 4	S 6	S 8
Dimensions P x H (mm)	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distance de contrôle min. [m]	5	10	15
Code article	240-905-S0	240-906-S0	240-907-S0
Prix CHF / Pce	335,00	428,00	657,00



à partir de CHF 133,00

Miroir d'observation

- Grand angle d'observation : recommandé lorsque l'observateur est placé à proximité du miroir, pour un angle de vue de moyen à large.
- Miroir d'observation et de contrôle en verre acrylique
- Pour utilisation intérieure

Disponible sur demande avec bras de fixation rallongé, env. 550 mm

Code art. 207-515-S0, CHF 38,00

■ Très léger et résistant aux chocs

- Idéal pour les zones à circulation du personnel
- Écart par rapport au mur : env. 250 mm pour la version normale ; env. 550 mm avec le bras rallongé en option
- Avec support et matériel de fixation pour surface plane

Modèle	400	500	600	800
Diamètre extérieur [mm]	400	500	600	800
Distance de contrôle [m]	3	5	7	11
Code article	207-508-S0	207-509-S0	207-510-S0	207-512-S0
Prix CHF / Pce	133,00	182,00	198,00	286,00

Le miroir de surveillance peut être fixé sur quasiment toutes les surfaces (parois, supports), grâce à la fixation incluse dans la livraison. Le miroir peut être réglé par rapport au point d'observation.

Miroir de circulation

- Miroir de sécurité en plexiglas de qualité supérieure



- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Avec surface de miroir bombée
- Cadre étanche scellé et traité anti-UV
- Livré de série avec collier de fixation (Ø 76 mm)
- Pour surveiller et contrôler les zones dangereuses

Miroir de circulation Modèle VS

à partir de CHF 412,00

Modèle	VS 1	VS 2	VS 3
Dimensions P x H (mm)	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distance de contrôle min. [m]	5	10	15
Code article	129-681-S0	129-682-S0	129-683-S0
Prix CHF / Pce	412,00	549,00	706,00

Miroir panoramique pour l'intérieur et l'extérieur

- Miroir rectangulaire en matière plastique de qualité supérieure
- Pour surveiller et contrôler les zones dangereuses
- Idéal pour observer les voies d'accès
- Avec support pour le montage sur poteau (diamètre poteau : 60 à 76 mm)



Modèle	SE 600	SE 800
Dimensions P x H (mm)	600 x 400	800 x 600
Distance de contrôle min. [m]	5	8
Code article	129-678-S0	129-680-S0
Prix CHF / Pce	297,00	436,00

à partir de CHF 297,00

- Pour surveiller et contrôler les zones dangereuses
- Idéal pour observer les voies d'accès
- Miroir rond en verre acrylique
- Avec support pour le montage mural (250 mm)



à partir de CHF 127,00

Modèle	SR 400	SR 600	SR 800
Diamètre extérieur [mm]	400	600	800
Distance de contrôle [m]	3	7	11
Code article	129-673-S0	129-675-S0	129-677-S0
Prix CHF / Pce	127,00	233,00	284,00

Pensez-y

Piquet tubulaire, galvanisé à chaud, pour miroirs type SE et VS, hauteur de 3000 mm, Ø 76 mm
Code art. 129-669-S0, CHF 164,00

Piquet tubulaire, galvanisé à chaud, pour miroirs type SE et VS, hauteur de 4000 mm, Ø 76 mm
Code art. 129-670-S0, CHF 208,00

Bras mural pour miroirs type SE et VS, distance au mur environ 500 mm,
Code art. 129-671-S0, CHF 137,00

Miroir panoramique

- Idéal pour sécuriser les voies de circulation de chariots élévateurs
- Miroir de sécurité en verre acrylique



à partir de CHF 189,00

Pensez-y

- Chaînes pour modèle PS 360, pour accrocher le miroir jusqu'à 4 mètres

Code art. 129-684-S0, CHF 30,50

Miroir panoramique PS 360 pour un montage au plafond. (Set de chaînes en option)




à partir de CHF 272,00

Modèle	PS 180-6	PS 180-9	PS 360-6	PS 360-9	PS 360-13
Version	montage mural	montage mural	montage au plafond	montage au plafond	montage au plafond
Caractéristique - miroirs	miroir panoramique 3 chemins, 180°	miroir panoramique 3 chemins, 180°	miroir panoramique 4 chemins, 360°	miroir panoramique 4 chemins, 360°	miroir panoramique 4 chemins, 360°
Dimensions extérieures L x P x H [mm]	600 x 240 x 320	900 x 250 x 450	—	—	—
Diamètre extérieur [mm]	—	—	600	900	1250
Distance de contrôle min. [m]	5	7	3	5	8
Code article	129-685-S0	129-688-S0	129-689-S0	129-690-S0	129-692-S0
Prix CHF / Pce	189,00	248,00	272,00	412,00	679,00

Sécurisation des machines industrielles

La directive européenne 89/655 impose des règles minimales pour la sécurité et la protection de la santé. L'article 3 demande à l'employeur de mettre à disposition l'équipement assurant la sécurité et la santé des salariés lors du travail. Il est obligatoire d'équiper tous les outils avec des dispositions facilement reconnaissables pour les séparer de toutes les sources d'énergie.

- Travailler en toute sécurité lors des travaux de maintenance, nettoyage ou remise en état
- Pour prévenir des dommages de personnes ou de matériel
- Indications claires pour le verrouillage / blocage

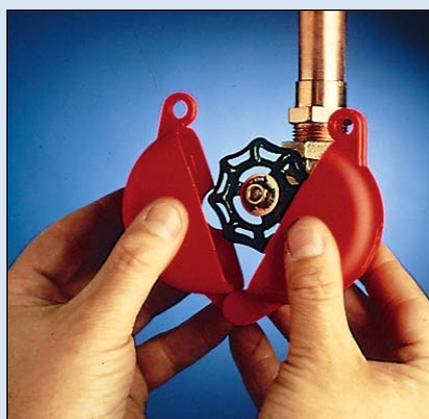

Verrouillage des valves de passage

- Convient pour des manivelles d'un diamètre de 25 à 320 mm
- Polypropylène résistant
- Résistance aux variations de température de -40° à 150°
- Disponible en 5 tailles et 4 coloris
- Système de blocage pour vanne de passage
- Pour les serrures avec un diamètre d'étrier de maximum 6,5 mm et d'une longueur minimale de 38 mm



à partir de CHF 38,00 / Pce

Modèle	Diamètre : 25-64 mm	Diamètre : 64-127 mm	Diamètre : 127-165 mm	Diamètre : 165-254 mm	Diamètre : 254-320 mm
Code article rouge	209-715-S0	209-716-S0	209-717-S0	209-718-S0	209-719-S0
Code article jaune	209-720-S0	209-721-S0	209-722-S0	209-723-S0	209-724-S0
Code article vert(e)	209-725-S0	209-726-S0	209-727-S0	209-728-S0	209-729-S0
Code article bleu(e)	209-730-S0	209-731-S0	209-732-S0	209-733-S0	209-734-S0
Prix CHF / Pce	38,00	53,50	75,00	89,50	199,00



CHF 137,00

Code art. 209-714-S0

Système de blocage réglable pour roues de passage

- Pour des manivelles d'un diamètre de 25 à 165 mm
- Polypropylène résistant
- Résistance aux variations fortes de température de -20° à 80°
- Pour les serrures avec un diamètre d'étrier de max 7 mm et une longueur minimale 20 mm



à partir de CHF 117,00

Serrures multi-usages

- Pour verrouiller des valves, interrupteurs, disjoncteurs etc.
- Verrouillage de plusieurs points de commande avec un seul appareil
- Serrage du câble facile grâce au dispositif de serrage manuel pratique
- Poignée en nylon robuste et résistant aux chocs, anti-corrosion et résistant aux produits chimiques
- Longueur de câble 2,44 m
- Convient pour jusqu'à 4 serrures avec un diamètre d'étrier de max 7 mm et une longueur de minimum 20 mm

Modèle	Câble de nylon (antistatique)	Câble en acier (revêtement en vinyle)
Code article	209-735-S0	209-736-S0
Prix CHF / Pce	146,00	117,00

Système universel de blocage de valves - un appareil pour de multiples utilisations



- Idéal pour le blocage de robinets à boisseaux et valve régulatrice de pression
- Crochet réglable individuellement pour s'adapter également sur des colliers d'attaches fermés et grandes poignées
- Pour bloquer des valves ouvertes ou fermées
- En acier et nylon pour une résistance dans la durée et une résistance aux produits chimiques
- Convient pour les serrures avec un diamètre d'étrier de max 9 mm et une longueur minimale de 20 mm

Verrouiller les valves régulatrices de pression avec le blocage universel pour valves : le crochet est fixé sur le levier de la valve régulatrice de pression. La position de la valve ne peut plus être modifiée.

Blocage de valves de petite taille : épaisseur du levier : 19 mm.
Blocage de valves de grande taille : épaisseur du levier : 32 mm.

Le système de blocage universel instaure des mesures exemplaires dans la technique de blocage. Aucun autre système de barrage peut être utilisé pour autant de types et tailles de valves différentes.

Avec le levier de blocage disponible en accessoire, vous pouvez également utiliser l'appareil pour le blocage de robinets à boisseaux.

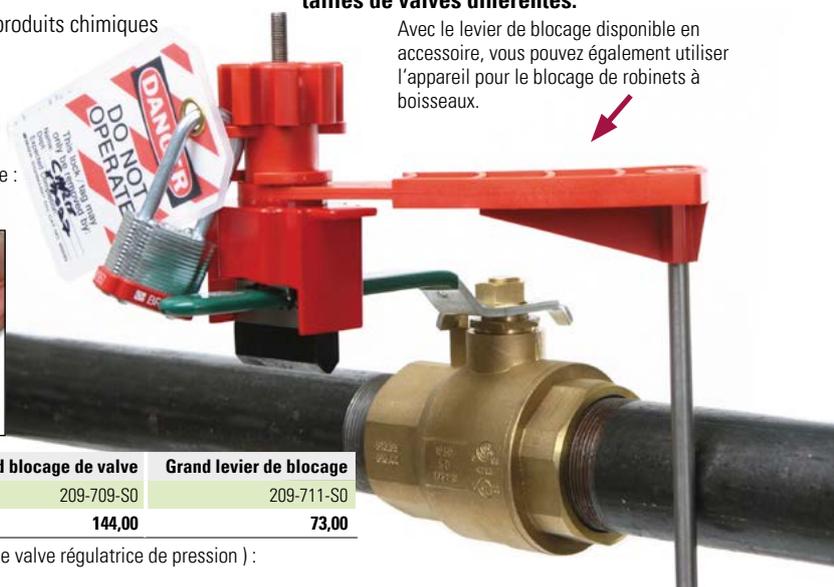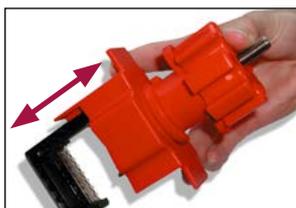

Modèle	Blocage de valves de petite taille	Levier de blocage court	Grand blocage de valve	Grand levier de blocage
Code article	209-708-S0	209-710-S0	209-709-S0	209-711-S0
Prix CHF / Pce	137,00	59,50	144,00	73,00

Largeur de levier maximale (Largeur de levier d'un robinet à boisseaux ou poignée d'une valve régulatrice de pression) :

Petit levier de blocage : max. 25 mm

Grand levier de valve : max 41 mm

Blocage pour connexions électriques / pneumatiques

- Place pour des connexions enfichables électriques avec un diamètre de jusqu'à 89 mm et d'une longueur de 127 mm
- Convient également pour les tuyaux de raccordement d'air
- Fabriqué en polystyrène
- Convient pour jusqu'à 4 serrures avec un diamètre d'étrier de max 7 mm et une longueur de minimum 20 mm



CHF 72,00

Code art. 209-739-S0

Blocage pour connexions enfichables

- Facile à utiliser
- Efficace contre l'utilisation non autorisée des appareils électriques
- Convient pour les serrures avec un diamètre d'étrier de max 7 mm et une longueur minimale 20 mm



Modèle	Diamètre du câble maximale : 10 mm	Diamètre du câble maximale : 22 mm
Code article	209-741-S0	209-751-S0
Prix CHF / Pce	21,50	29,90

Blocage pour connexions enfichables industrielles

- Sécurise efficacement les connexions enfichables industrielles
- Convient pour les serrures avec un diamètre d'étrier de max 7 mm et une longueur minimum de 20 mm
- Système de blocage de petite taille: pour connexions enfichables, Ø max 70 mm, longueur max 120 mm, Ø câble max 25 mm.
- Système de blocage de grande taille: pour connexions enfichables, Ø max 100 mm, longueur max 250 mm, Ø câble max 35 mm.



Modèle	Diamètre du câble : jusqu'à 25 mm	Diamètre du câble : jusqu'à 35 mm
Code article	209-742-S0	209-743-S0
Prix CHF / Pce	62,50	87,50

Morillon de consignation

- Pour accrocher jusqu'à 6 cadenas, afin de sécuriser une unité avec plusieurs personnes.
- En acier inoxydable avec un revêtement en vinyle
- Convient pour les serrures avec un diamètre d'étrier de max 9,5 mm et une longueur de minimum de 20 mm



Modèle	Diamètre de l'anneau d'arceaux : 25 mm	Diamètre de l'anneau d'arceaux : 38 mm	Diamètre de l'anneau d'arceaux : 25 mm	Diamètre de l'anneau d'arceaux : 38 mm
Couleur 1	rouge	rouge	jaune	jaune
Code article	209-698-S0	209-699-S0	209-700-S0	209-701-S0
Prix CHF / Pce	24,50	27,00	22,50	24,50

- Outils sans étincelles en alliage spéciale métal non ferreux.
Certifiés pour l'utilisation dans des zones contenant des vapeurs facilement inflammables ou combustibles, liquides ou poussières, selon ATEX 1999/92/CE.

**POUR TRAVAILLER EN
TOUTE SÉCURITÉ DANS
LES ZONES ATEX**

Clé à fût universelle, sans étincelles

- En bronze spécial (aluminium bronze alliage divers)
- Surface sablée fine
- Convient pour 22 fermetures de fûts

Longueur [mm]	Code article	Prix CHF / Pce
380	250-295-S0	143,00



Clé plate double en bronze spécial, sans étincelles

- Selon DIN 3110

Taille de la clé	Longueur [mm]	Code article	Prix CHF / Pce
6 x 7 mm	125	250-297-S0	34,00
8 x 9 mm	125	250-298-S0	34,00
10 x 11 mm	140	250-310-S0	36,00
12 x 13 mm	160	250-311-S0	37,50
16 x 17 mm	200	250-312-S0	41,50
17 x 19 mm	225	250-313-S0	49,00
20 x 22 mm	240	250-314-S0	60,50
24 x 27 mm	270	250-315-S0	72,00
30 x 32 mm	300	250-316-S0	95,50



Set de clés plates doubles, 12 pièces, sans étincelles

- Largeur sur pans : 1 x: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/21x23/24x27/25x28/30x32mm

Taille de la clé	Code article	Prix CHF / Set(s)
6-32 mm	250-296-S0	598,00



Pince universelle, en CuBe, sans étincelles

- Outils en cuivre-béryllium (CuBe), amagnétiques

Longueur [mm]	Code article	Prix CHF / Pce
200	250-374-S0	155,00



Pince multiprise, en CuBe, sans étincelles

Longueur [mm]	Code article	Prix CHF / Pce
max. 30 mm	250-376-S0	214,00



Clé serre-tubes, en CuBe, sans étincelles

Longueur [mm]	Code article	Prix CHF / Pce
max. 1.1/2"	250-368-S0	959,00
max. 2"	250-369-S0	1'168,00



Validés pour les zones ATEX 1, 21

- Les outils sont également extrêmement résistants à la corrosion, même contre l'eau salée.

Retrouvez notre large gamme d'outils sans étincelles pour zones ATEX dans notre boutique en ligne. D'autres types et tailles sont disponibles sur demande !

denios.shop/ch/fr-outils-sans-etincelles




Coffret clés à cliquet 1/4", en CuBe, sans étincelles ①

- Set de 16 pièces avec : Coffret en plastique avec support en mousse, 1 cliquet réversible, rallonge de 100 mm, douilles 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Outils en cuivre-béryllium (CuBe), amagnétiques

Coffret clés à cliquet 1/2", en bronze spécial, sans étincelles ②

- Set de 27 pièces avec : Coffret en plastique avec support en mousse, 1 cliquet réversible, rallonge de 250 mm, manche articulé de 320, poignée transversale de 380, douilles 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm

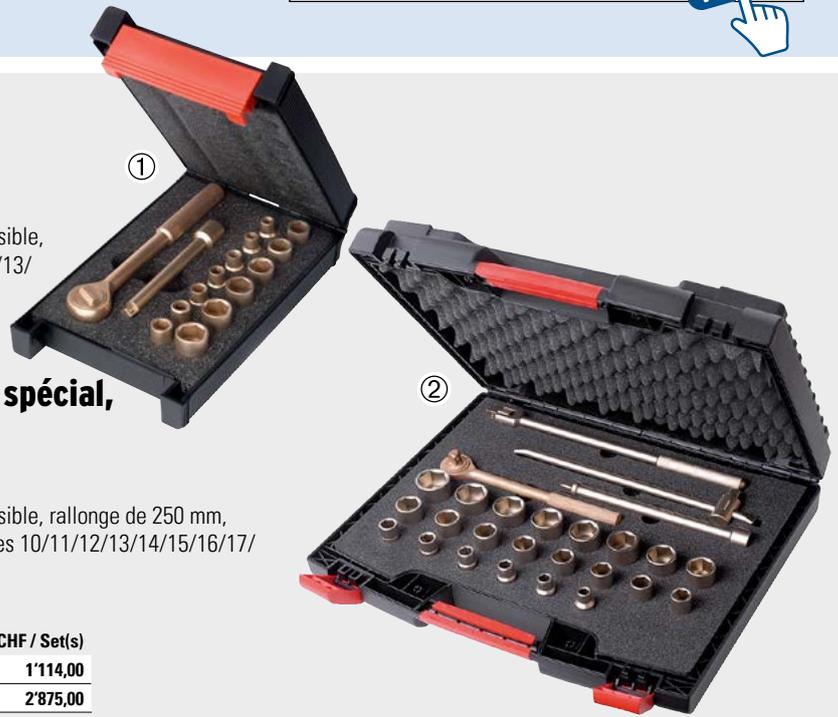

Modèle	Taille de la clé	Code article	Prix CHF / Set(s)
Coffret clés à cliquet 1/4"	4-14 mm	250-345-S0	1'114,00
Coffret clés à cliquet 1/2"	10-32 mm	250-346-S0	2'875,00

Tournevis d'atelier, sans étincelles

- Tournevis cruciforme ou pour vis à fente en cuivre-béryllium, différentes tailles disponibles



	Longueur [mm]	Code article Tournevis pour vis à fente	Prix CHF / Pce
4,5 mm	100	250-357-S0	28,50
6 mm	150	250-358-S0	43,50
8 mm	150	250-359-S0	52,00
10 mm	200	250-360-S0	86,50

	Longueur [mm]	Code article Tournevis cruciforme	Prix CHF / Pce
PH1	80	250-361-S0	27,00
PH2	100	250-362-S0	37,00
PH3	150	250-363-S0	73,50

Marteau rivoir en bronze spécial, sans étincelles

- Similaire DIN 1041
- Avec manche en bois hickory



Masse en bronze spécial, sans étincelles

- Similaire DIN 1042
- Avec manche en bois hickory



Modèle	Poids [g]	Code article	Prix CHF / Pce
Marteau rivoir	500	250-379-S0	93,00
	1000	250-380-S0	143,00
Masse	3000	250-381-S0	247,00
	5000	250-382-S0	299,00

8

Nettoyez en toute sécurité avec les pulvérisateurs et bidons humecteurs FALCON

voir page 374



Nettoyage de pièces sans solvants - bio.x

dès la page 370



Chiffons de nettoyage

voir page 381

Balais magnétiques

voir page 383



NOUVEAU



Garder le rangement

L'ordre et la propreté sont synonymes de sécurité. C'est pourquoi vous trouverez dans notre gamme de nombreuses innovations pour le nettoyage, la collecte des déchets en toute sécurité et leur élimination conforme à la législation.

Nettoyage et élimination des déchets



Poubelles Oily Waste Cans

voir page 389

370 Table de nettoyage biologique bio.x



374 Bidons humecteurs et bidons de vaporisation



378 Chiffons de nettoyage



382 Balais et collecteurs aimantés pour déchets métalliques



384 Aspirateurs de liquides, séparateurs d'huile et aspirateurs de sécurité



FALCON 
HANDLING LIQUIDS

NOUVEAU



Bidons à plongeur en PE Falcon

voir page 376



Nettoyants bio.x

- Nettoyant biologique en solution prête à l'utilisation pour éliminer les huiles, graisses, liquides de refroidissement etc. sur les pièces métalliques
- Procédé de nettoyage naturel à base biologique
- N'est pas soumis au décret sur les composés volatils organiques (COV)
- Ne génère pas de composés organiques volatils (C.O.V)
- Aucune mesure de protection particulière exigée
- Grâce aux microorganismes, les huiles et les graisses sont dissoutes. Ainsi une longue durée d'utilisation est garantie, à efficacité de nettoyage constante.
- Arôme de pomme fraîche

Le nettoyage de pièces écologique avec bio.x

Le nettoyage biologique convient pour tous les métaux classiques (y compris l'aluminium et le laiton), les matières plastiques ainsi que les surfaces peintes ou galvanisées. Il élimine les huiles, les graisses faiblement visqueuses, les liquides de refroidissement, les produits anticorrosion, les particules et de nombreuses autres salissures.

Les micro-organismes naturels dissolvent les huiles et graisses incrustées, pour une durée de vie allongée du bain de nettoyage. Les nettoyants bio.x ne contiennent pas de solvants (sans COV), ont un pH neutre, sont hypoallergéniques et préservent l'environnement.

Ces nettoyants innovants à micro-organismes naturels sont parfaitement étudiés pour une utilisation éprouvée avec les équipements de nettoyage de pièces bio.x. Choisissez le nettoyant bio.x adapté à vos besoins !

Bidon de 20 litres

- Température de travail : 41-43 °C
- Certification NSF, conforme pour une utilisation en zone alimentaire



Set pour premier remplissage : 5 bidons de 20 litres,
Code art. 130-030-S0,
CHF 789,00



Nettoyant Bio, solution prête à l'emploi,
Code art. 130-032-S0, CHF 105,00



à partir de CHF 7,89 / Litres

Nettoyant Bio, solution prête à l'emploi,
Code art. 161-524-S0, CHF 1'577,00

Nettoyant biologique pour bio.x

- Procédé de nettoyage naturel à base biologique
- Nettoyant biologique concentré (à mélanger avec de l'eau en proportion 1:4) pour éliminer les huiles, graisses, liquides de refroidissement etc. sur les pièces métalliques
- Grâce aux microorganismes, les huiles et les graisses sont dissoutes. Ainsi une longue durée d'utilisation est garantie, à efficacité de nettoyage constante.
- Ne génère pas de composés organiques volatils (C.O.V)
- Idéal comme set pour le premier remplissage des tables de nettoyage bio.x

Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.,
Code art. 183-543-S0,
CHF 157,00



Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.,
Code art. 187-606-S0, CHF 584,00

Nettoyant biologique pour bio.x

- Procédé de nettoyage naturel à base biologique
- Nettoyant biologique en solution prête à l'utilisation pour éliminer les huiles lourdes, graisses etc.
- Grâce aux microorganismes, les huiles et les graisses sont dissoutes. Ainsi une longue durée d'utilisation est garantie, à efficacité de nettoyage constante.
- Ne génère pas de composés organiques volatils (C.O.V)
- N'est pas soumis au décret sur les composés volatils organiques (COV)

Nettoyant biologique Ultra,
solution prête à l'emploi,
Code art. 194-745-S0, CHF 219,00



Obligation de travailler sans solvants ? Pas de problème avec bio.x !

BIO
 DÉGRADABLE

ÉCO
 LOGIQUE


Auparavant, l'utilisation de solvants constituait la seule alternative pour le nettoyage de pièces mécaniques recouvertes d'huile. Les vapeurs de solvants représentent pourtant un grand danger pour la santé de l'utilisateur, polluent l'environnement et sont à l'origine de nombreux incendies et explosions. Le gouvernement a reconnu ces risques et a réagi en conséquence pour définir les exigences réglementaires concernant les appareils de nettoyage de surface. L'utilisateur doit prouver que la limite des émissions COV ne soit pas dépassée.

La table de dégraissage bio.X ne nécessite l'utilisation d'aucun solvant et vous permet ainsi de limiter considérablement vos émissions polluantes COV.

Remplacez votre nettoyant à base de solvant par le liquide de nettoyage écologique et minimisez ainsi les risques pour vos salariés et votre entreprise. Nous vous conseillons volontiers !



bio.x Power Up

Augmente l'effet nettoyant du bio.x Cleaner.



- Peut être ajouté au bain de nettoyage si nécessaire si des composants particulièrement sales doivent être nettoyés.
- Convient pour tous les nettoyants bio.x
- Le contenu du bidon de 5 litres est suffisant pour le remplissage d'un bain.
- Légèrement alcalin et sans COV

NOUVEAU

Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.,
Code art. 267-681-S0, CHF 174,00

bio.x Protect

Inhibiteur de corrosion légèrement alcalin.



- Peut être ajouté au bain de nettoyage au besoin si une protection temporaire contre la corrosion plus élevée est requise.
- Pour la fonte grise, l'acier et la tôle d'acier sujets à la corrosion.
- Concentré très efficace : un litre de bio.x Protect suffit pour 100 litres de liquide de nettoyage bio.x.

NOUVEAU

Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.,
Code art. 267-678-S0, CHF 161,00

Version		Code article	Prix CHF / Pce
Bidon de 20 litres	Nettoyant Bio, solution prête à l'emploi	130-032-S0	105,00
Nettoyant Bio, solution prête à l'emploi	Set pour premier remplissage : 5 bidons de 20 litres	130-030-S0	789,00
Fût de 200 litres	Nettoyant Bio, solution prête à l'emploi	161-524-S0	1'577,00
Bidon de 5 litres	Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.	183-543-S0	157,00
Set pour premier remplissage : 4 bidons de 5 litres	Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.	187-606-S0	584,00
Bidon de 20 litres	Nettoyant biologique Ultra, solution prête à l'emploi	194-745-S0	219,00
bio.x Power Up	Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.	267-681-S0	174,00
bio.x Protect	Liquide concentré pour bio.x à mélanger avec de l'eau en relation 1:4.	267-678-S0	161,00

Pensez-y
Davantage de modèle sur notre boutique en ligne !


Pompe de soutirage pour liquides aqueux

- Avec trois adaptateurs (raccord d'étanchéité étirable) pour des diamètres d'ouverture de bonde (intérieur) de 49,5 à 60 mm et d'un tube d'aspiration en 4 parties (longueur du tube : 950 mm)


CHF 212,00
Code art.
129-355-S0

Accessoires optionnels :
Tuyau de transfert (1,5 m)
avec pistolet de soutirage

Code art. 129-358-S0, CHF 105,00

Ouvre-couvercle

- Adapté aux couvercles à bonde 3/4" et 2", ainsi qu'aux couvercles en plastique DIN 51 et DIN 61,
Code art. 117-253-S0, CHF 62,00



Robinetts pour bidons en plastique



pour bidon de 5 litres, Code art. 123-555-S0, CHF 24,50

pour bidon de 20 litres, Code art. 117-296-S0, CHF 29,00



En utilisant le liquide de nettoyage bio.x

bio.x

La fontaine de dégraissage bio.x C 500 offre d'excellentes performances qui permettent un travail extrêmement efficace. En plus de son design ergonomique et convivial, la table de nettoyage séduit également par son équipement fonctionnel.



Fontaine de dégraissage bio.x C 500

à partir de CHF 2'738,00**bio.x C 500**

- Table de nettoyage pour un dégraissage sans solvants
- Efficience énergétique remarquable : plus de 50 % d'économie d'énergie électrique
- Idéale pour déshuiler ou dégraisser des pièces métalliques et plastiques

- ① Le nettoyage des pièces s'effectue à l'aide d'une buse. Grâce au tuyau flexible, la buse peut être fixée dans la position voulue.
- ② Le pinceau de nettoyage facilite le travail sur les pièces très sales.
- ③ La large surface de travail permet un travail efficace.
- ④ Importante charge admissible grâce à la construction robuste de l'appareil. L'appareil est en polyéthylène et ainsi très stable et parfaitement inoxydable.
- ⑤ Robinet de vidange inclus, pour vidange directe du liquide usagé.
- ⑥ Système de filtre à plusieurs niveaux, comprenant un tamis au maillage large et un tamis fin, un aimant et un sac de filtration lavable (finesse : 100 µm). Pour modèle C 500 (finesse : 100 µm), Code art. 201-393-S0, CHF 29,90
- ⑦ La commande par clavier tactile offre un mode économie d'énergie qui garantit des économies d'énergie d'env. 50 %.

Pensez-y**Couvercle rabattable**

Code art. 135-148-S0, CHF 267,00



Fontaine de nettoyage bio.x C 500 (sans liquide nettoyant et sans filtration), Code art. 135-147-S0, CHF 2'738,00

Modèle	bio.x C 500
Hauteur de travail [mm]	950
Largeur surface utile [mm]	930
Profondeur surface utile [mm]	545
Charge admissible totale [kg]	250
Niveau de remplissage de nettoyant [l]	100
Dimensions ext L x P x H (mm)	780 x 1010 x 1140
Température de service [°C]	41
Tension nominale (V)	230
Code article Appareil de base	135-147-S0
Prix CHF / Pce	2'738,00
Code article Set complet (avec couvercle, filtre et un remplissage de départ de liquide de nettoyage spécial bio.x, correspondant à 100 l de liquide de nettoyage)	141-926-S0
Prix CHF / Pce	3'635,00



En utilisant le liquide de nettoyage bio.x

bio.x

La fontaine de dégraissage bio.x B 200, grâce à sa conception compacte, est adaptée pour les espaces étroits, sans pour autant rien perdre de sa fonctionnalité. Elle combine une conception ergonomique et facile d'utilisation à une large surface de travail parfaitement accessible.

bio.x B 200

- Fontaine de dégraissage compacte pour un nettoyage économique et écologique, sans solvants
- Efficacité énergétique remarquable : plus de 50 % d'économie d'énergie électrique
- Technique améliorée : encore moins d'évaporation de produit nettoyant

- ① Grâce au pinceau de nettoyage robuste, même les salissures les plus tenaces disparaissent.
- ② Table de nettoyage à double paroi en polyéthylène, extrêmement stable et absolument inoxydable.
- ③ Mise en marche de l'appareil par simple pression de bouton.
- ④ Un filtre réutilisable (finesse 250 µm) retient les impuretés fines pour prolonger la durée de vie du nettoyant. Code art. 172-237-S0, CHF 185,00
- ⑤ Robinet de vidange inclus, à hauteur confortable pour vider facilement le liquide usagé.



Fontaine de nettoyage bio.x B 200

à partir de CHF 2'022,00

Pensez-y

Couvercle rabattable

CHF 247,00

Code art.
174-288-S0



Test pendant 4 semaines

Nous mettons à votre disposition une fontaine de dégraissage bio.x C500 pendant 4 semaines. Contactez-nous pour plus d'informations.

Modèle	bio.x B 200
Hauteur de travail [mm]	950
Largeur surface utile [mm]	760
Profondeur surface utile [mm]	560
Charge admissible totale [kg]	100
Niveau de remplissage de nettoyant [l]	80
Dimensions ext L x P x H (mm)	750 x 890 x 1155
Température de service [°C]	41
Tension nominale (V)	230
Code article Appareil de base	204-143-S0
Prix CHF / Pce	2'022,00
Code article Set complet (avec filtre et un remplissage de départ de liquide de nettoyage spécial bio.x, correspondant à 80 l de liquide de nettoyage)	172-292-S0
Prix CHF / Pce	2'658,00
Accessoires	Couvercle rabattable
Code article	174-288-S0
Prix CHF / Pce	247,00

Nettoyage sécurisé avec les pulvérisateurs Falcon



Les pulvérisateurs Falcon permettent une pulvérisation dosée et un nettoyage facile des surfaces salies.

Pulvérisateurs Falcon

- Pour projeter seulement la quantité de liquide nécessaire sur les surfaces et pièces à nettoyer
- Vaporisateur de forme ergonomique avec tube d'extension vissable inclus dans la livraison
- Pistolet de pulvérisation inclus ainsi que le mécanisme de pompage en plastique
- Grande résistance à de nombreux nettoyants
- Bidons de haute qualité en inox 1.4404 (SUS 316 L) ou galvanisés avec revêtement supplémentaire en jaune sécurité

Selbstschützend / Hazard Symbol / Protezione sostanze pericolose / Protezione de riesgo



Die sind gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Gefährstoffe zu kennzeichnen. Les produits doivent être étiquetés. Sie müssen die entsprechenden Hazard Symbols für Ihre Substanzen auf Sicherheitsdatenblätter auftragen. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen auf dem Behälter angebracht sein.

You are required by law to label your hazardous materials. You must apply the appropriate Hazard Symbols from this list to labels and Safety Data Sheets. These are legally required and must be applied to the relevant labels. Fill in the necessary information. Apply the label to the clearly visible location on the container.

Vous êtes également obligés de marquer vos substances dangereuses. Vous devez étiqueter les produits dangereux de la liste ci-dessous et joindre ce signal de danger à l'étiquette de sécurité. Complétez les données requises. Appliquez l'étiquette de sécurité à une position visible et facile à lire sur le récipient.

Es ist obligatorisch, entsprechende Warnsymbole für gefährliche Substanzen anzubringen. Tragen Sie die entsprechenden Gefahr-Symbole der Liste unten an und bringen Sie diese auf die Sicherheitsdatenblätter an. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen auf dem Behälter angebracht sein.

Subst / Contents / Contenu / Contenido: _____
 Menge / Volume / Quantité / Volumen: _____

Sicherheitshinweise / Warnings / Consignes de sécurité / Consejo de seguridad: _____

www.falcon-safer.com 

Tous les bidons sont livrés avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH



Matériau	acier		inox	
	1,0	2,0	1,0	2,0
Volume [l]	1,0	2,0	1,0	2,0
Ø x H (mm)	165 x 300	190 x 345	165 x 300	190 x 345
Code article	188-956-S0	188-957-S0	204-618-S0	204-619-S0
Prix CHF / Pce	95,50	112,00	228,00	257,00

Bac pour petits récipients en acier et inox

voir page **6**

Nettoyage sécurisé avec les bidons à plongeur Falcon



Les bidons à plongeur Falcon permettent d'humidifier les chiffons et de prélever les liquides de manière économique.

à partir de CHF 112,00



FALCON - Bidons à plongeur

- Humidification sécurisée de chiffons et éponges
- Pour des prélèvements économiques : le liquide restant retourne dans le récipient
- Protection de l'utilisateur grâce à une réduction des vapeurs
- Protection optimale contre les retours de flamme, grâce au pare-flamme intégré
- Système de pompage facile à utiliser, avec plateau à ressort en inox
- Bidons de haute qualité en inox 1.4404 (SUS 316 L) ou galvanisés avec revêtement supplémentaire en jaune sécurité

Pensez-y



Entonnoir

Entonnoir en acier galvanisé pour bidons de sécurité

CHF 50,50

Code art.
187-536-S0

Entonnoir en inox pour bidons de sécurité

CHF 113,00

Code art.
187-534-S0

FALCON Bidon de sécurité avec robinet de soutirage



voir page
181



Matériau	acier		inox	
	1,0	2,5	1,0	2,0
Volume [l]				
Ø x H (mm)	178 x 200	178 x 290	132 x 258	131 x 305
Code article	187-531-S0	187-532-S0	211-600-S0	211-601-S0
Prix CHF / Pce	112,00	132,00	312,00	305,00

Bidons à plongeur Falcon en PEHD

- Humidification sécurisée de chiffons et éponges
- Haute résistance à de nombreux produits chimiques, par ex. acides ou bases
- Récipient en PEHD résistant, résistant aux produits chimiques
- Système de pompe facile à utiliser, avec plateau à ressort en inox



Tous les bidons sont livrés avec des étiquettes de danger multilingues pour identifier leur contenu selon la norme SGH

FALCON
 HANDLING LIQUIDS

NOUVEAU
à partir de CHF 142,00


Système de pompage facile à utiliser, avec plateau à ressort en inox

Récipient en PEHD résistant, résistant aux produits chimiques

Pensez-y

Entonnoirs en inox

Entonnoirs pour récipients de sécurité disponibles en version acier et inox


**à partir de
CHF 113,00**
**Code art.
187-534-S0**

Bidons humidificateurs de sécurité en acier et inox Falcon

 dès la page
375

FALCON
 HANDLING LIQUIDS


Volume	1,0	2,0
Dimensions du corps L x P x H (mm)	120 x 115 x 265	145 x 155 x 265
Code article	263-215-S0	263-216-S0
Prix CHF / Pce	142,00	158,00

Bidon humecteur Falcon pour le nettoyage de pièces

- Bidon de sécurité avec couvercle avec fermeture automatique en cas d'incendie
- Bidon de sécurité avec couvercle avec fermeture automatique en cas d'incendie
- Galvanisé avec revêtement supplémentaire en jaune sécurité
- Idéal pour dégraisser ou nettoyer de petites pièces
- En forme carrée pour une utilisation optimale de l'espace sur les plans de travail et dans les armoires de sécurité
- Avec poignées ergonomiques pour une manipulation confortable
- Avec panier amovible en inox



à partir de CHF 295,00

Le fusible déclenche la fermeture automatique du couvercle en cas d'incendie



Bidon de nettoyage Falcon avec panier en inox et couvercle auto-fermant en cas d'incendie

Câble de terre magnétique, ATEX

DENIOS
onlineshop



Densorb Varioform - un absorbant performant dans de multiples formats, utilisable également comme chiffon

DENIOS
onlineshop



Bidon plongeur Falcon, avec tamis d'immersion à ressort en inox



Bidon de nettoyage Falcon avec panier en inox et couvercle auto-fermant en cas d'incendie

Version	Panier amovible		Tamis d'immersion à ressort	
Matériau	acier			
Volume [l]	8	10	8	10
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 320 x 160	400 x 320 x 195	400 x 320 x 160	400 x 320 x 195
Code article	243-454-S0	243-455-S0	256-868-S0	256-869-S0
Prix CHF / Pce	336,00	398,00	295,00	342,00

Chiffons de nettoyage pour une utilisation industrielle

- Tissus recyclés de très bonne qualité et propreté
- Exempt de tout corps étranger tels que rivets, boutons, fermetures éclair



Commandez par volume :
- 3 sachets de 10 kg
- 30 sachets de 10 kg (palette pleine)



Type KB

- En toile de coton légère, adaptée aux grosses salissures
- Convient particulièrement pour une utilisation en atelier, dans le bâtiment, etc.

Type BB

- En drap de coton clair
- Idéal pour les surfaces sensibles, car il est quasiment sans coutures

Type HW

- En matière éponge blanche, résistante
- Pouvoir absorbant élevé, donc idéal pour sécher les surfaces humides sans que le chiffon déteigne

Type TB

- Chiffons de nettoyage textiles, classiques, en matière souple et absorbante, multicolores clairs
- Convient pour le nettoyage de machines ou de réservoirs et partout où des quantités importantes de liquides doivent quotidiennement être épongées

Type BW

- Tissus recyclés de très bonne qualité et propreté
- Idéal pour le polissage de surfaces vernis, car le chiffon ne déteigne pas

Type HB

- En matière éponge, multicolore, résistante
- Pouvoir absorbant élevé, donc idéal pour sécher les surfaces humides
- Très absorbant et doux, convient aux surfaces très sensibles

Type TW

- Coton pur blanc, doux, très absorbant, ne peluchant pas
- Idéal pour une utilisation avec solvants



Chiffons de nettoyage en cubes pressés

Modèle	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
	Calicot, multicolore	Maillage, multicolore	En matière de draps de lit, colorés clairs	Tissu éponge, multicolore	Maillage, blanc	En matière de draps de lit, blancs	Tissu éponge, blanc
Code article 3 cartons de 10 kg	158-024-S0	158-019-S0	-	-	158-022-S0	158-027-S0	-
Prix CHF / UV	71,50	77,50	-	-	134,00	142,00	-
Code article 30 cartons de 10 kg	158-037-S0	158-030-S0	-	-	158-034-S0	158-038-S0	-
Prix CHF / Palette(s)	537,00	663,00	-	-	907,00	1'048,00	-
Code article Cube pressé de 10 kg	-	-	246-189-S0	246-191-S0	-	-	246-190-S0
Prix CHF / UV	-	-	74,00	89,00	-	-	132,00

Chiffons de nettoyage en distributeurs



Modèle	TB-B	TW-B	FB-B
	Maillage, multicolore	Maillage, blanc	Flanelle, colorés clairs
Unité d'emballage (UE)	3 Pce	3 Pce	3 Pce
Nombre de feuilles	390	390	390
Format des feuilles [mm]	380 x 380	380 x 380	380 x 380
[kg]	5,0	5,0	3,5
Code article	246-193-S0	246-192-S0	246-194-S0
Prix CHF / UV	99,00	132,00	99,00

Type FB-B


- En flanelle particulièrement souple, multicolore claire
- Absorbant et extensible, pour le nettoyage également des structures irrégulières

Chiffons absorbants

- Chiffon performant et volumineux
- Résistants à la déchirure pelucheux et utilisables sur surfaces sèches et humides
- Pour un nettoyage complexe et l'élimination de salissures tenaces, par exemple le dégraissage de roues d'engrenage
- En cellulose hygiénique en fibres de polypropylène avec une grande capacité d'absorption
- Convient pour l'absorption d'huiles, graisses et solutions aqueuses
- Résistant à la déchirure, sans peluches et utilisable à sec ou mouillé
- Utilisable sur des surfaces rugueuses
- Résistant aux acides et solvants



Version	Rouleau, blanc	Lingette, blanche, pliage en 4
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	12 Paquet
Découpe pièces / UV	500	420
Format du chiffon (mm)	38 x 40	30 x 38
Poids de surface [g/m²]	80	80
Code article	246-182-S0	246-184-S0
Prix CHF / Paquet	123,00	89,00
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	114,00	81,50

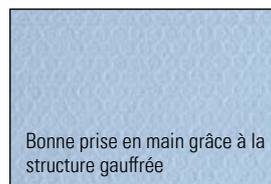

Chiffons en non-tissé type Bio White

- Chiffons hygiéniques non pelucheux pour quasiment toutes les tâches de nettoyage légères
- Entièrement biodégradables, une alternative écologique aux fibres synthétiques
- Fibres très résistantes et absorbantes en cellulose et polylactides
- Format d'un chiffon : 30 x 38 cm



Version	Rouleau, blanc	Lingette, blanche, pliage en z
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 Paquet
Découpe pièces / UV	1000	720
Code article	246-187-S0	246-188-S0
Prix CHF / Paquet	129,00	85,50
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	119,00	79,50
Accessoires	-	Distributeur pour chiffons pliés en Z
Code article	-	263-288-S0
Dimensions ext L x P x H (mm)	-	205 x 205 x 90
Prix CHF / Pce	-	22,00

Lingettes Basic

- Idéales pour presque toutes les tâches de nettoyage légères
- Idéal pour les secteurs d'hygiène avec une grande consommation
- Lingettes écologiques et hygiéniques en cellulose ultrapure, blanches
- Accès pratique, sans perforation
- Le stockage à l'intérieur du distributeur mural garantit la propreté du chiffon.



Modèle	N 19	D 19
	Chiffon, déroulement intérieur, blanc, 1 couche, UV = 12 rouleaux de 125 m, largeur = 22 cm	Chiffon de nettoyage en papier wipe away, blanc, 1 couche, UV = 6 rouleaux de 300 m, largeur = 22 cm
Code article	248-314-S0	248-315-S0
Prix CHF / Paquet	59,00	64,50
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	54,00	59,00
Accessoires	Boîte distributrice pratique avec kit de fixation murale	
Code article	249-664-S0	249-666-S0
Dimensions ext L x P x H (mm)	180 x 172 x 345	250 x 230 x 365
Prix CHF / Pce	57,00	84,50

Pensez-y

Boîte distributrice pratique avec kit de fixation murale

- Dosage individuel : le rail de découpe permet de trancher les chiffons en papier à la longueur souhaitée
- Hygiène maximale, l'utilisateur ne touche que le chiffon déroulé



Boîte distributrice de lingettes pratique de type N 19 et D 19 (voir tableau ci-contre)

Chiffons de nettoyage résistants aux solvants

- Pour une utilisation universelle dans les domaines exigeants tels que les laboratoires, l'industrie électronique, l'automobile, les peintures, l'assemblage ou en salle grise
- Chiffon en textile, combinaison de cellulose et polyester, absorbant, résistant aux solvants et sans peluches



- Résistant contre la déchirure en état sec ou humide
- Sans silicone
- Chiffon de dégraissage idéal pour une utilisation par exemple dans les secteurs alimentaires
- Dimensions du chiffon : 30 x 38 cm

Version	Lingette, blanc, pliage en Z	Lingette, turquoise, pliage en Z	Rouleau
Unité d'emballage (UE)	10 Paquet	1 carton(s)	2 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	500	200	1000
Code article	130-040-S0	130-041-S0	130-042-S0
Prix CHF / UV	132,00	52,50	178,00
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	123,00	48,50	163,00
Accessoires	Distributeur pour chiffons pliés en Z	-	-
Code article	263-288-S0	-	-
Dimensions ext L x P x H (mm)	205 x 205 x 90	-	-
Prix CHF / Pce	22,00	-	-

Chiffons absorbants



- Chiffon de nettoyage pour industrie et ateliers
- Très polyvalents, par ex. pour le nettoyage et la maintenance des équipements d'ateliers ou pour le nettoyage de bâtiments
- Feuille très absorbante : idéale pour essuyer des huiles et eaux
- Grâce à sa structure douce, également adaptés pour l'utilisation sur des surfaces sensibles aux rayures
- Fabrication en cellulose de qualité supérieure avec adjonction de latex
- Particulièrement résistants aux déchirures et ne peluchant pas



Version	Rouleau	Rouleau
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	4 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	700	1000
Format du chiffon (mm)	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Code article	130-038-S0	123-192-S0
Prix CHF / UV	132,00	129,00
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	122,00	119,00


Chiffons en cellulose robustes

- Idéals dans tous les secteurs industriels, les garages automobiles, etc.
- Pour nettoyer et absorber des salissures, huiles et graisses
- Particulièrement résistants aux déchirures et ne peluchant pas
- Spécialement conçus pour l'élimination de copeaux métalliques et pour les travaux de maintenance sur pièces huileuses et très salissantes
- Fabriqués en papier recyclé (bleu) ou cellulose (blanc)
- Rouleau 4 couches disposant d'une grande capacité d'absorption
- Dimension du chiffon : 37 x 38 cm



MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 67,50 / rouleau(x)

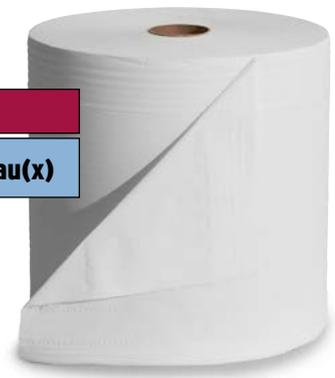

Version	Rouleau, bleu, 3-couches	Rouleau, blanc, 4-couches
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	989	925
Code article	130-036-S0	130-037-S0
Prix CHF / UV	70,50	78,50
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	67,50	74,50

Chiffons de nettoyage réutilisables

- Pour tous les secteurs industriels, par exemple pour le nettoyage et l'entretien des machines de production et des outils.
- Très résistants, lavables et réutilisables ; absorbent efficacement huiles et lubrifiants
- Utilisation sans problème avec différents solvants, produits chimiques et huiles



Chiffons de nettoyage en rouleau (support en option)



Lingettes réutilisables, feuilles individuelles pliées en Z : 38 x 40 cm

Descriptif de l'article	Rouleau	Feuille, pliée en Z
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	Paquet
Découpe pièces / UV	500	500
Code article	129-659-S0	123-197-S0
Prix CHF / rouleau(x)	96,00	136,00
Prix CHF / rouleau(x) à partir de 5 rouleau(x)	90,50	126,00
Accessoires	-	Distributeur pour chiffons pliés en Z
Code article	-	263-288-S0
Dimensions ext L x P x H (mm)	-	205 x 205 x 90
Prix CHF / Pce	-	22,00

Chiffons industriels robustes

- Idéales dans tous les secteurs industriels, les garages automobiles, etc.
- Spécialement adaptés pour éliminer des encrassements intenses
- Meilleur rapport qualité / prix : idéal lors des consommations importantes
- Parfaitement adaptés pour l'élimination de copeaux métalliques et pour les travaux de maintenance sur pièces fortement sales et huileuses.
- Chiffons robustes en cellulose, marrons
- Format 24 x 38 cm



MEILLEUR PRIX

à partir de CHF 46,50

Code art. 248-316-S0

Modèle	X 170
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)
Version	2 couches
Découpe pièces / UV	2520
Largeur extérieure [mm]	240
Code article	248-316-S0
Prix CHF / Paquet	52,00
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	46,50

Chiffons humides

- Chiffons de nettoyage pour éliminer efficacement des huiles, cires, graisses et autres salissures
- Nettoyage efficace et rapide de différentes surfaces sans devoir ajouter de l'eau
- Sans solvants, colorants ou parfums, adaptés pour les peaux sensibles.

plum



NOUVEAU

à partir de CHF 86,00


Version	Boîte	Seau
Unité d'emballage (UE)	6	4
Découpe pièces / UV	300	600
Format du chiffon (mm)	22 x 22	22 x 22
Code article	263-289-S0	263-290-S0
Prix CHF / Paquet	86,00	124,00

**NOUVEAU****CHF 1'468,00**

Code art. 257-417-S0

Balayeuse magnétique

- Avec champ magnétique optimisé, pour attirer efficacement les pièces métalliques des jointures et fentes
- Boîtier robuste en acier inox - convient également pour les travaux à l'extérieur
- Les roulettes adaptées pour des sols inégaux sont fixées sur l'arrière du boîtier pour facilement nettoyer les bords et angles (largeur de travail : 610 mm)
- En activant la pédale ergonomique, les pièces ramassées tombent par le dessous de l'appareil
- Sans entretien et ayant fait ses preuves par exemple en métallurgie, sur les chantiers et entreprises de recyclage

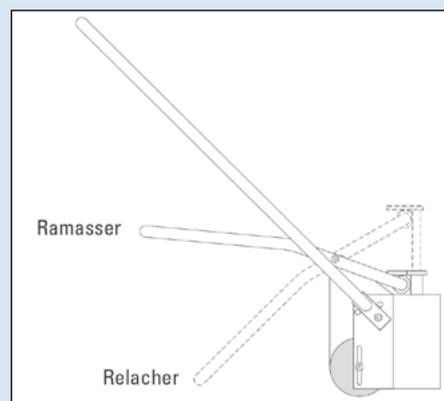INOX

En activant la pédale, les pièces métalliques ramassées tombent de l'aimant.

Grâce à la configuration des roues derrière le boîtier, les coins et angles peuvent être nettoyés proprement.



Collecteur magnétique réglable

- Tête aimantée, réglable à 90 degrés
- Pour saisir des pièces métalliques (tels que des outils, vis, rivets, copeaux, profilés) à des endroits difficilement accessibles
- Les pièces métalliques sont faciles à détacher en tirant sur la poignée

CHF 78,00


Code art. 180-697-S0

Collecteur magnétique avec tête inclinable jusqu'à 90 degrés et mécanisme de libération avec poignée ergonomique



Bâton magnétique

- Idéal pour les zones difficilement accessibles
- Pour le ramassage de limaille métallique, de clous et de petites pièces métalliques autour des machines d'usinage (telles que fraiseuses, tours, aléseuses) ou établis
- Ramassage des bouts de métal
- Manche léger et inoxydable
- Elimination très simple des déchets accumulés en tirant sur la barre centrale
- Longueur totale : 410 mm

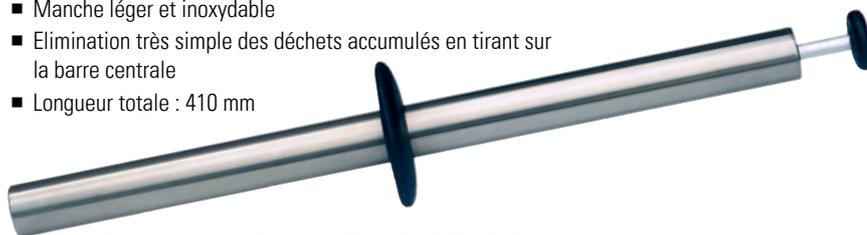

Bâton magnétique, Code art. 163-474-S0, CHF 119,00



- Balai magnétique permettant d'extraire les déchets métalliques des jointures et autres fentes, là où les balais et balayuses échouent.
- Pour élimination des sources de danger
- Ramassage aisé de limaille et autres pièces de fer qui bouchent les balayuses

Balais magnétiques

- Élimination simple des déchets métalliques grâce au mécanisme de relâche de la poignée.
- Bras télescopique réglable de 720 à 1030 mm



CHF 155,00

Code art. 174-387-S0

La libération des déchets recueillis se fait par simple levage de la poignée sur la face supérieure.



Balais magnétiques „Heavy Duty“

- Bras télescopique réglable de 640 à 1020 mm
- Tige ergonomique, poignée avec logements pour doigts et sécurité antidérapante
- Hauteur de balayage réglable de 19 à 38 mm
- Roues profilées et extra grandes, pour une manipulation aisée et sécurisée




Balais magnétiques "Heavy Duty", Code art. 179-680-S0, CHF 184,00

Balai magnétique pour chariot élévateur

- Aimant robuste à longue durée de vie permettant d'éliminer les morceaux de métal gênants et dangereux sur les allées, les sols d'atelier, etc.
- Egalement adapté pour les sols irréguliers, bruts comme le gravier, le béton lézardé, le pavé...
- Facile à fixer sur chariot
- La force magnétique attire les pièces métalliques jusqu'à 14 cm de distance
- Détachement des pièces métalliques en tirant sur la poignée située sur la partie supérieure
- Capacité de ramassage: jusqu'à 80 kg
- Largeur de balayage (mm) : 910

Balai magnétique pour chariot élévateur, Code art. 268-046-S0, CHF 1'433,00

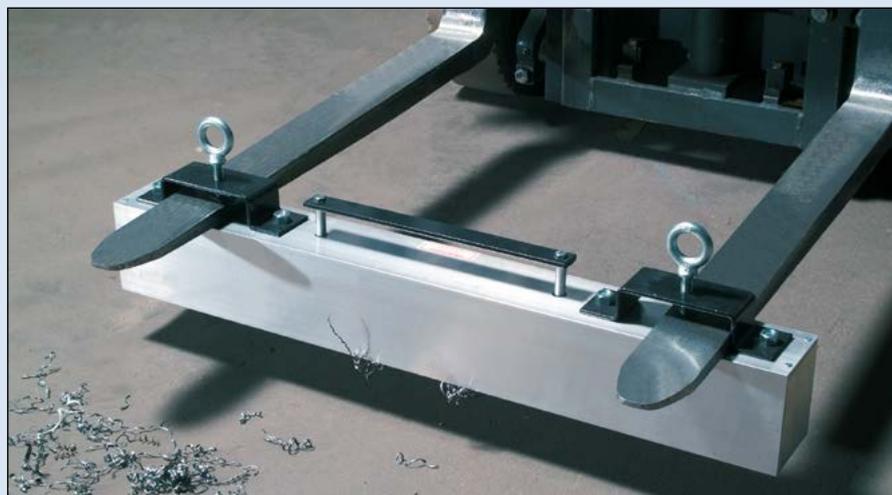

Toujours bien informé : Demandez maintenant notre Newsletter pour connaître les derniers changements de la législation, les meilleurs produits etc.

➤ denios.shop/ch/fr-newsletter

■ Réduit l'utilisation de matériel absorbant et minimise ainsi les coûts d'élimination

- Adapté pour l'aspiration de résidus au fond de bacs, l'aspiration de gazole ou huile dans des véhicules ou bien pour vider les bacs de rétention
- A air comprimé
- Vacuum à 6 bar (mm/Ws) : 4.000
- Possibilité de réutilisation du produit aspiré
- Aucun filtre nécessaire
- Flotteur anti-débordement
- Possibilité de réutilisation du produit aspiré

Aspirateur de liquides SV 6.4



CHF 775,00

Code art. 123-223-S0

Contenu:

1 pompe d'aspiration avec valve d'arrêt et témoin de remplissage
1 raccord avec angle à 90° pour ouvertures de 2"
Flexible d'aspiration de 2m, Ø 38 mm



Aspirateur de liquide type SV 6.4, pour le montage sur un fût à bonde en acier (disponible en option)

Aspirateur de liquides SV 6.16



CHF 1'138,00

Code art. 123-224-S0

Contenu:

1 pompe d'aspiration avec valve d'arrêt et témoin de remplissage
Flexible d'aspiration de 2m, Ø 38 mm
1 raccord rapide Camlock
Tuyau d'aspiration en 3 parties
1 buse avec bordure en caoutchouc
1 buse manuelle



Aspirateur de liquide SV 6.16 avec buse pour sol

Fûts de 60 et 200 litres

voir page
171

Accessoires

	Code article	Prix CHF / Pce
Flexible d'aspiration pour aspirateur type SV 6.4, longueur 3 m, Ø 38 mm	177-326-S0	78,50
Ceinture pour fûts standard de 200 litres	174-321-S0	259,00
Filtre pour aspirateur de liquides de 200 l	179-650-S0	715,00

Aspirer et éliminer les liquides avec un seul appareil

- Aspirateur à air comprimé et pompe pour liquides avec un point d'inflammation de plus de 55 °C
- Diminue les coûts d'élimination
- Minimise la quantité d'absorbants utilisés
- Sans entretien, car sans élément rotatif
- Aspiration de liquides purs et impurs sur le sol, dans des machines, des réservoirs, etc.
- Refoulement de liquides ou déversement dans un récipient d'élimination
- Convient particulièrement pour liquides de refroidissement et de séparation, flaques d'huiles, peintures, eau de nettoyage, diesel, produits d'absorption, etc.
- Idéal pour une combinaison avec les bandes absorbantes
- Disponible en 2 versions : PressOut et PumpOut

Contenu:

Pompe Venturi avec témoin de remplissage
Tuyau et tube d'aspiration
Buse manuelle et buse de sol (non adaptés pour solvants !)
Récipients de 50 litres et chariot de transport

NOUVEAU

CHF 2'808,00

Code art. 257-588-S0


La forme étroite, la hauteur de sol de 135 mm et les roues avec un diamètre de 100 mm, permettent de manœuvrer aisément même dans les endroits restreints.

PressOut




Le liquide recueilli peut être pressé de manière pneumatique dans un collecteur (par ex. IBC) sur une distance de 2-3 mètres.

PumpOut

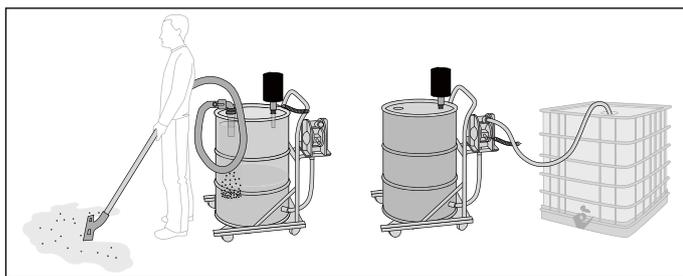

Le PumpOut aspire le liquide du fond et le refoule plus tard dans une cuve de 1000 litres.

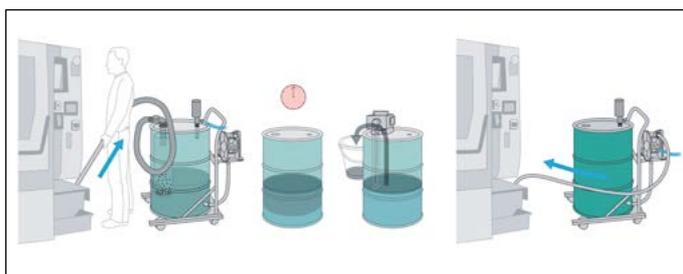

Utilisation combinée : PumpOut (voir ci-dessus) aspire l'eau de refroidissement hors de la machine et sépare les particules du liquide. Un séparateur d'huile sur l'ouverture 2" du récipient écope l'huile de la surface. Ensuite, le liquide purifié est refoulé dans la machine.

Version	PressOut	PressOut ATEX
Code article	257-588-S0	 257-589-S0
Prix CHF / Pce	2'808,00	4'028,00
Accessoires	Panier tamisé en inox pour filtrer des corps étrangers	
Code article	173-840-S0	173-840-S0
Prix CHF / Pce	607,00	607,00

Contenu:

Pompe Venturi avec limiteur de capacité de remplissage (pour aspiration)
Pompe à membrane (pour pomper)
Flexible et tuyau d'aspiration, buse (non adaptée pour solvants)
Corbeille tamisée pour filtrer les particules rigides
Récipient de 200 litres et chariot de transport
Sangle pour fût permettant d'éviter les déformations par sous-pression



Version	PumpOut	PumpOut ATEX
Code article	179-647-S0	 186-281-S0
Prix CHF / Pce	5'334,00	6'538,00



Dessus pourvu d'un „trou d'homme“ diam. 400 et d'un couvercle verrouillable.



Soupape de ventilation pour une réduction automatique de pression

Type ASF, simple paroi

- Développé pour la collecte et le transport de liquides
- Cuve galvanisée à chaud, simple paroi, sans ouverture de soutirage à la base
- Transport autorisé, sans limitation relative au point d'éclair et aux classes de polluants
- Stockage passif sans limitation de point d'inflammation et classe de pollution
- Stockage actif de produits avec un point d'inflammation >55°C et de produits polluants en utilisant un bac de rétention
- Passages pour fourches pour un transport facile

	Type ASF, simple paroi			
Volume [l]	200	445	800	1000
Dimensions ext L x P x H (mm)	715 x 715 x 845	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Poids [kg]	70	175	210	230
Validation UN	D/BAM 4760/1A2W	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Code article	117-951-S0	117-952-S0	117-953-S0	117-955-S0
Prix CHF / Pce	1'324,00	2'207,00	2'144,00	2'208,00

Type ASF, double paroi

- Développé pour la collecte et le transport de liquides
- Cuve galvanisée à chaud, double paroi
- Transport autorisé, sans limitation relative au point d'éclair et aux classes de polluants
- Cuve galvanisée à chaud, double paroi
- Stockage actif : - jusqu'à 450 litres : autorisé sans limitation - à partir de 450 litres, autorisé pour le stockage de liquides avec un point d'inflammation supérieur à 55°
- Stockage autorisé sans bac de rétention additionnel
- Détection de fuite permettant de vérifier l'étanchéité
- Passages pour fourches pour un transport facile



Vue détaillée : détection de fuite permettant de vérifier l'étanchéité de la cuve



Toutes les cuves ASF sont empilables, permettant ainsi un stockage compact.




Cuve type ASF-D, 100 litres, double paroi



	Type ASF, double paroi				
Volume [l]	100	280	445	800	1000
Dimensions ext L x P x H (mm)	570 x 470 x 700	750 x 605 x 1050	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Poids [kg]	65	120	220	285	310
Validation UN	D/BAM 9440/1A2	D/BAM 6480/31A	D/BAM 0471/31A	D/BAM 0472/31A	D/BAM 0472/31A
Code article	117-959-S0	120-363-S0	120-364-S0	117-960-S0	117-961-S0
Prix CHF / Pce	1'368,00	2'114,00	3'286,00	3'427,00	3'564,00

Type ASF, avec ouverture de soutirage à la base

- Cuve galvanisée à chaud, simple paroi, avec ouverture de soutirage à la base et système de blocage 2"
- Transport autorisé, sans limitation relative au point d'éclair et aux classes de polluants
- Stockage passif : autorisé sur bac de rétention
- Pour le stockage actif sur bac de rétention autorisé pour les produits avec un point d'éclair > 55° C
- Paroi supérieure avec trou d'homme DN 400 et valve de sécurité 1/2"

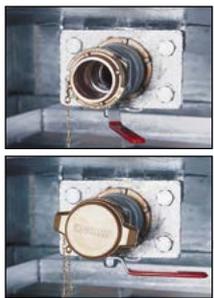

Vue détaillée : système de blocage, robinet à boisseau 2"



Cuve type ASF-B avec système d'écoulement au sol, 445 litres



Cuve type ASF-B avec système d'écoulement au sol, 800 litres



Cuve type ASF-B avec système d'écoulement au sol, 1 000 litres

Cuve type ASF-B avec système d'écoulement au sol, 1000 litres. (stockée sur bac de rétention conforme à la réglementation)
Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 1 cuve de 1000 litres, peints, Code art. 259-387-SO, CHF 1'298,00

	Type ASF, avec ouverture de soutirage à la base		
Volume [l]	445	800	1000
Dimensions ext L x P x H (mm)	1230 x 1030 x 1040	1230 x 1030 x 1420	1230 x 1030 x 1600
Poids [kg]	200	235	255
Validation UN	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Code article	117-956-SO	117-957-SO	117-958-SO
Prix CHF / Pce	2'339,00	2'417,00	2'489,00

Autres bacs de rétention

dès la page
24



Réceptif ASP avec autorisation de transport pour matières solides et visqueuses

- **Conçu pour la collecte et le transport de produits solides**
- Le transport est possible pour des produits solides autorisés pour le transport en grands emballages ou caisses d'acier selon le règlement ADR.
- Conteneur en acier galvanisé à chaud avec homologation UN
- Autorisé pour le stockage passif

- Stockage actif autorisé - les cuves doivent être posées sur un sol dur, pour que les matières éventuellement renversées puissent être identifiées et éliminées
- Le couvercle s'ouvre grâce à des charnières à ressorts pour un blocage dans 2 angles d'ouverture (70°C et 270°C).

Pensez-y

Sacs en polyéthylène (PE) pour protéger l'intérieur des conteneurs ASP contre les salissures (UV = 10 pièces)

Pour 240 litres

CHF 53,50 Code art. 117-963-SO

Pour 600 et 800 litres

CHF 62,00 Code art. 117-966-SO



Cuve ASP, 800 litres pour aérosols vides



	Réceptif ASP avec autorisation de transport pour matières solides et visqueuses			Cuve ASP pour aérosols vides
Volume [l]	240	600	800	800
Dimensions ext L x P x H (mm)	715 x 715 x 845	1200 x 1000 x 1023	1200 x 1000 x 1212	1200 x 1000 x 1212
Poids [kg]	80	175	190	190
Validation UN	D/BAM 0460/11A	D/BAM 12229/11A	D/BAM 12229/11A	D/BAM 12938
Code article	117-962-SO	117-964-SO	117-965-SO	208-417-SO
Prix CHF / Pce	1'070,00	1'296,00	1'376,00	1'678,00

à partir de CHF 1'070,00

Cuve ASP, 800 litres

Collecteur pour produits en vrac, 200 litres

- Grâce au châssis intégré, ce conteneur spécial mobile peut être utilisé pour la collecte décentralisée de déchets solides.
- Version galvanisée à chaud
- Systèmes de fermeture robustes sur le couvercle
- Transport : autorisé pour des produits dangereux solides qui, selon la norme ADR, peuvent être transportés dans des fûts en acier avec couvercle amovible
- Stockage actif : autorisé. Les collecteurs doivent être posés sur un sol dur, pour que les matières éventuellement renversées puissent être identifiées et éliminées
- Stockage passif : autorisé
- Dimensions L x P x H (mm) : 710 x 625 x 1055
- Volume (l) : 200
- Poids (kg) : 43



Pensez-y


Sacs en PE pour protéger contre les salissures (UV = 10 pièces)

Code art. 117-968-S0, CHF 49,50

Conteneurs FB, Code art. 117-967-S0, CHF 648,00

Collecteurs de sécurité

- Permet le stockage de substances huileuses soumises à obligation de déclaration
- Version galvanisée avec roues facilement maniables
- Avec purge d'huile et tamis pour laisser s'écouler les fonds de cuve
- Dimensions L x P x H (mm) : 600 x 740 x 1060
- Volume (l) : 240
- Poids (kg) : 32

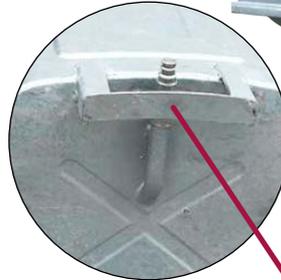

Bacs de rétention pliables, multi usage

voir page
268



NOUVEAU

CHF 643,00

Code art. 265-886-S0

Tête étouffoir Flammex pour fûts

- Couvercle étouffoir Flammex en aluminium
- Transforme les fûts de 200 litres en collecteurs de déchets de sécurité
- Principe Flammex : en cas d'incendie, les gaz de combustion sont arrêtés sous le couvercle et "étouffent" ainsi le feu, car il n'y a plus d'apport possible d'oxygène dans la poubelle.



CHF 207,00

Code art. 116-804-S0

Couvercle à clapet pour fût

- Couvercle à clapet auto-fermant, à poser sur un fût
- Idéal pour l'utilisation de fûts de 200 litres pour une collecte économique des déchets
- Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)
- Dimensions Ø x H (mm) : 630 x 321 mm

CHF 165,00

Code art. 156-779-S0



Couvercle avec clapet auto-fermant en polyéthylène, Ø 630 mm



La solution coupe-feu, sûre et propre, pour votre lieu de travail !

Poubelle Oily Waste Cans, 20 à 65 litres

- Collecte sécurisée de chiffons et autres déchets, protection anti-incendie grâce au couvercle auto-fermant, sécurité supplémentaire grâce aux aérations à la base, qui évitent la formation de températures excessives et l'auto-inflammation
- Protection face aux restes éventuels de liquides grâce au récipient soudé
- Selon les critères FM
- Ouverture sûre grâce à la grande pédale avec revêtement anti-dérapant.
- Avec grande poignée ergonomique sur la partie arrière du récipient pour une vidange facile



NOUVEAU

Prix sur demande

Code art. 256-101-S0

Mécanisme de fermeture de couvercle à ressort, pour réduire le bruit et ne pas abîmer le matériel dans la durée



Récipient de collecte de sécurité en acier peint en rouge, 35 litres, couvercle à fermeture automatique et aération au sol

Le couvercle à fermeture automatique évite l'inflammation du contenu par exemple causée par des étincelles.

La poignée ergonomique permet un vidage confortable et sécurisé.

Les pictogrammes de sécurité multi-lingues sont livrés avec les poubelles.



Volume [l]	20	35	50	65
Dimensions ext L x P x H (mm)	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580
Code article acier	256-101-S0	256-102-S0	256-103-S0	256-104-S0
Prix	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Code article inox	256-106-S0	256-122-S0	256-123-S0	256-124-S0
Prix	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Accessoires	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 500 pièces)	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 250 pièces)	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 250 pièces)	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 250 pièces)
Code article	243-873-S0	243-869-S0	243-869-S0	243-872-S0
Prix CHF / Paquet	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande

A

absorbant universel..... 234
 absorbant pour huiles 242
 absorbants..... 232-252
 absorbants DENSORB....., 232-262
 absorbants hydrocarbures..... 232-262
 absorbants industriels..... 232-252
 absorbants pour acides..... 250-262
 absorbants pour hydrocarbures 240-246
 absorbants pour produits chimiques.....
 232-262
 absorbants pour produits corrosifs
 248-250
 absorbants Spécial..... 250-262
 accessoires pour fûts 62-64, 146,
 168-182, 206-212, 370-376, 394
 adaptateur..... 192-196, 208
 adaptateur fileté..... 192-196, 208
 adaptateur pour fût 208
 affiches de sécurité 254-258
 agitateurs..... 200-201
 agitateurs ATEX..... 200-201
 aide au soutirage 62-64, 146, 168-182,
 206-212, 370-376, 394
 aimant pour copeaux..... 368, 382
 aimant de résidus..... 368, 382
 appareil de levage pour fûts 130,
 154-160, 218-226, 270, 320
 appareils de gerbage 154-160, 222-226
 appareils de levage..... 130, 154-160,
 220-226, 274, 286
 appareils de manutention 312-318
 arceaux de protection 348-350
 armoires pour produits polluants... 90-130,
 264
 armoires à soutirage..... 94
 armoires avec portes pliantes..... 102-130
 armoires basses..... 128-129
 armoires coupe-feu 102-130
 armoires de dosages..... 94
 armoires de maintenance 338
 armoires de sécurité 102-149, 264
 armoires de sécurité coupe-feu 120-122
 armoires de sécurité pour poisons.....
 90-130, 264
 armoires de stockage..... 90-130, 264, 338
 armoires de sûreté..... 90-130, 264
 armoires en inox..... 96
 armoires en plastique..... 96-100, 264
 armoires extérieure pour fûts et cuves.....
 150
 armoires phytosanitaires 102
 armoires pour acides et bases..... 96-100,
 264
 armoires pour bouteilles de gaz... 272-282
 armoires pour fûts..... 130-149, 264
 armoires pour hydrocarbures... 90-102, 264
 armoires pour laboratoires..... 90-130, 264
 armoires pour matériel..... 338
 armoires pour outillage..... 338
 armoires pour petits récipients..... 90-130,
 264
 armoires pour produits chimiques.....
 90-130, 264
 armoires pour produits dangereux.....
 90-149, 264
 armoires pour vêtements 338
 armoires verticale 120
 aspirateurs de liquides..... 384-385
 aspirateurs de sécurité 384-385
 aspirateurs industriels 384-385
 aspiration ATEX..... 290
 aspiration de vapeurs de soudure..... 290
 aspiration du poste de travail 290
 aspiration mobile 290
 aspiration ponctuelle 290

B

bac anti égouttures..... 36
 bac à sel..... 332
 bac carré en plastique..... 166, 190-191
 bac de secours 36
 bac insert..... 36
 bac insert plastique..... 36
 bac pour rayonnage en plastique..... 36
 bac pour soutirage 36
 bacs 36, 56-66, 80-84, 164, 264
 bacs acier 10, 22
 bacs amovibles pour armoire..... 36
 bacs anti-fuite 36, 269
 bacs au sol 36, 56-66, 80-84, 164, 264
 bacs au sol en inox..... 6-11, 22, 264
 bacs au sol en PE pour rayonnages
 36, 80
 bacs au sol pour rayonnages 36, 80
 bacs d'égoutture plastique 36
 bacs de laboratoire 11, 22, 36, 264
 bacs de protection..... 36, 56-66,
 80-84, 164, 264
 bacs de rétention 36, 56-66, 80-84,
 164, 264
 bacs de rétention acier 30, 80-84, 264
 bacs de rétention à fond plats 32-36,
 56-66
 bacs de rétention avec roulettes 22
 bacs de rétention en PE pour rayonnages
 36, 80
 bacs de rétention en plastique 36, 56,
 80, 164
 bacs de rétention PE 36, 56, 80, 164
 bacs de rétention plats 36, 56-66,
 80-84, 164, 264
 bacs de rétention pliables..... 269
 bacs de rétention pour bidons 11, 22,
 36, 264
 bacs de rétention pour cubitainer... 24-30,
 84, 264
 bacs de rétention pour cuves.....
 24-30, 84, 264
 bacs de rétention pour rayonnage en
 plastique..... 36
 bacs de rétention pour rayonnages 36
 bacs de rétention standard 36, 80-84,
 264
 bacs de rétention sur roulettes..... 12-22
 bacs de sécurité..... 36, 56-66, 80-84,
 164, 264
 bacs de sécurité PE 36, 56, 80, 164
 bacs de soutirage..... 36, 56, 132-149, 264
 bacs de transport... 36, 56, 80-84, 164, 264
 bacs en acier 30, 80-84, 264
 bacs en inox 6-11, 22, 264
 bacs en PE 36, 56, 80, 164
 bacs en plastique..... 36, 56, 80, 164
 bacs gerbables 326
 bacs gerbables en plastique 326
 bacs gerbables en polyéthylène 326
 bacs pour armoires..... 36
 bacs pour cuves..... 24-30, 84, 264
 bacs pour fûts... 6-34, 56-66, 80, 164, 264
 bacs pour huiles..... 36, 56-66, 80-84,
 164, 264
 bacs pour huiles usagées..... 36
 bacs pour petits récipients..... 11, 22,
 36, 264
 bacs pour produits chimiques... 36, 56-66,
 80-84, 164, 264
 bacs pour rayonnage en PE..... 36, 80
 bacs pour rayonnages 36, 80
 bacs pour rayonnages combi 36, 80
 bacs rectangulaires..... 166
 bacs souples..... 269
 bain plongeur 368-376

balais magnétiques..... 368, 382
 bandeau pour fûts..... 172, 269
 bandes d'arrêt..... 358
 bandes de délimitation 358
 barrage 353
 barrages huile 246
 barrages pour hydrocarbures DENSORB...
 246
 barrières de sécurité 344
 barrières anti-fuites 246
 barrières au sol 350
 barrières de délimitation..... 348-350
 barrières de protection..... 344
 barrières de protection cornière... 342-350
 barrières d'étanchéité..... 246
 barrières extensibles..... 352
 barrières pour huiles 246
 barrières pour liquides 172-182,
 266-269, 394
 barrières pour puits..... 352
 barrières souples..... 178-182, 266, 394
 basculeur de bidon..... 274, 286
 benne à roulettes pour matériel en vac...
 262
 bennes autobasculantes 324-325
 bennes basculantes 322-325
 bennes basculantes charges lourdes.....
 324-325
 bennes basculantes compactes... 322-324
 bennes basculantes copeaux..... 324-325
 bennes basculantes en plastique 322
 bennes gerbables en plastique..... 326
 bennes pour copeaux 324-325
 bidon de mesure..... 146, 184, 394
 bidons à essence..... 174-182, 394
 bidons antistatiques..... 176-177
 bidons à plongeur..... 368-376, 394
 bidons d'établi..... 368-376, 394
 bidons de dosage..... 160, 178-184, 394
 bidons de sécurité..... 184, 368-374, 394
 bidons de sécurité en PE..... 182-184,
 368-376, 394
 bidons de sécurité Falcon 160,
 174-184, 394
 bidons de sécurité inox 160,
 178-182, 394
 bidons de soutirage..... 94, 174-182, 394
 bidons de soutirage plastique..... 146,
 182-184, 394
 bidons de stockage pour huiles 146,
 184, 394
 bidons de transport 146, 160,
 178-184, 394
 bidons de vaporisation..... 368-374, 394
 bidons doseurs..... 160, 178-184, 394
 bidons en inox 160, 178, 394
 bidons en plastique..... 146, 184, 394
 bidons Falcon 184, 368-374, 394
 bidons humecteurs inox 368-374, 394
 bidons laboratoires 160, 178-184, 394
 bidons laboratoires en inox..... 160,
 178, 394
 bidons plongeurs..... 368-376, 394
 bidons pour huiles..... 146, 184, 394
 bidons pour laboratoires..... 174-182, 394
 bidons pour produits chimiques..... 94,
 160-191, 270, 394
 bio.x 368-372
 blocages de valve..... 364-365
 bloque-fuites 172-182, 266-269, 394
 boudins absorbants..... 237-252
 boudins pour huile..... 244
 box de collecte 38, 88, 326-332
 box de secours 164, 254-259
 box de stockage avec rétention... 132-149,
 264
 box de stockage avec volet roulant 140

box de stockage PolySafe..... 132-140
 box de stockage pour fûts..... 132-149, 264
 box de stockage pour produits dangereux...
 132-149, 264
 box de stockage Safe..... 132-149, 264
 box de transport en alu 328
 box de transport inox 180-182, 394
 box grillagé..... 38, 88
 box grillagé Europe 38, 88
 box grillagés industriels..... 38, 88
 box multi-usage 38, 88, 326-332
 box pour bouteilles de gaz 272-282
 box pour fûts 132-149, 264
 box pour néons..... 266
 box universel 328-332
 bras d'aspiration 290
 bungalows coupe-feu 90 minutes..... 282
 bungalows de stockage 150
 bâches de protection..... 12-26
 bâches de redirection d'eau..... 269
 bâches pour fûts..... 174

C

caisse plastique 166, 184, 394
 caisses de collecte 190, 266, 368, 386-388
 caisses de transport en alu..... 328
 caisses en aluminium..... 328
 caissons de ventilation à filtration intégrée
 125-130
 casiers 338
 ceintures chauffantes..... 154-159
 chariots de stockage et de collecte..... 262
 chariots de transport en alu..... 312
 chariots plastique..... 262
 chariots pour déchets..... 262
 chariots..... 262, 312-326
 chariots-benne basculants 322-325
 chariots basculants en plastique 322
 chariots d'épandage..... 262
 chariots de bureau 318
 chariots de distribution 314-318
 chariots de manutention 216, 312-320
 chariots de ménage..... 262
 chariots de montage 314-318
 chariots de transport métal léger 328
 chariots de transport pour fût..... 154-160,
 216-226, 320
 chariots de transport universel... 314-318
 chariots en acier pour bouteilles 272,
 284-287, 312
 chariots en tubes acier..... 312
 chariots et diables pour bouteilles de gaz...
 272, 284-287, 312
 chariots logistiques..... 314-318
 chariots multi-usages..... 312-318
 chariots multi fonctionnels 314-318
 chariots pour caisse 312
 chariots pour colis..... 314-318
 chariots pour fûts 216, 320
 chariots pour palettes 320
 chariots rayonnage..... 314-315
 chariots universels 312-318
 chauffe-fûts 154-159
 chauffe-fûts ATEX..... 158-159
 chiffons absorbants..... 378-381
 chiffons de nettoyage..... 378-381
 chiffons en coton 190, 368, 388
 châssis de transport 312, 326
 clé pour couvercles à visser..... 210-211
 clé pour fûts 210-211, 370
 cloisons pour machines..... 340
 collecteur de limaille..... 368, 382
 collecteur de métal 368, 382
 collecteur de résidus..... 368, 382
 collecteur magnétique 368, 382
 collecteur plastique..... 184, 394

collecteurs de déchets 190, 368, 388
 collecteurs de déchets solides..... 388
 collecteurs de sécurité..... 368, 388
 collecteurs multi usage plastique 184, 394
 collecteur spécial 184, 394
 collecteurs pour produits dangereux .. 190,
 368, 388
 compensation de potentiel 192-205
 compteurs de débit 154-162, 196-198
 consignations disjoncteur 365
 conteneurs de sécurité..... 150
 conteneurs de stockage 150
 conteneurs de stockage pour cuves.....
 160-170
 conteneurs pour matériel dangereux.....
 168-170
 conteneurs pour produits chimiques... 150
 corbeilles à papier..... 388
 corbeilles à papier coupe-feu 388
 corbeilles à papier de sécurité..... 388
 corbeilles à papier Flammex 388
 coussins absorbants..... 237-252
 coussins absorbants pour huiles... 237-252
 couvercle 174
 couvercle plastique PE 174
 couvercle pour fûts..... 174
 couvercles pour box grillagé 38, 88
 couvertures chauffantes..... 154-159
 couvertures chauffantes ATEX 158-159
 couvertures chauffantes pour cuves
 154-159
 cuves à gazole..... 164
 cuves de 1000 litres 160-170
 cuves de collecte et de stockage..... 162
 cuves de récupération..... 36, 269
 cuves de stockage..... 38, 88-94, 160-191,
 270, 326-332, 394
 cuves mobiles..... 164
 cuves pour huiles usages 162
 cuves pour produits dangereux..... 162-164
 cuvettes de collecte 36, 56-66,
 80-84, 164, 264
 cuvettes de nettoyage..... 36
 câbles de terre 192-205
 câbles de terre ATEX..... 202-205
 câbles de terre spiralé ATEX..... 202-205
 câbles de terre zones ATEX..... 202-205
 câble spiralé de mise à la terre 202-204

D

dalles antistatiques..... 308
 débitmètres 154-162, 196-198
 DENSORB 232-250
 dessertes..... 312-318
 diable pour bonbonnes..... 274, 286
 diable pour escaliers..... 312
 diables..... 312
 digues de protection 178-182, 266, 394
 digues d'étanchéité..... 178-182, 266, 394
 DIN 15154 292-295
 dispositifs de plongée..... 376
 douches corporelles 288-302
 douches d'urgence 288-302
 douches de sécurité..... 288-302
 douches faciales 288-300
 élimination des copeaux..... 368, 382

E

EN 14470..... 102-130
 EN 15154..... 292-295
 enrouleurs de mise à la terre..... 202-205
 entonnoir en acier 178, 212, 374, 394
 entonnoir en inox 170-182, 374-376, 394
 entonnoir plastique 146, 168, 212
 entonnoir pour cuves..... 168, 212

entonnoir pour fûts..... 146, 170, 212
 entonnoirs 146, 168-182, 212,
 374-376, 394
 entonnoirs de remplissage..... 146,
 168-182, 212, 374-376, 394
 entonnoirs pour laboratoire 177-182,
 374-376, 394
 épandeur 262
 épandeur à granulés 262
 épandeurs pour sel..... 262
 équipement de mise à la terre..... 192-205
 équipement de secours..... 292-295
 équipement pour chariots élévateurs
 130, 220-222
 équipement pour Polysafe 56, 80,
 132-140, 164
 établis mobiles..... 316-318
 extincteur à poudre 165
 extincteurs..... 165

F

feuilles absorbantes..... 232-250
 feuilles absorbantes DENSORB... 234-250
 feuilles absorbantes pour huile 242
 flacons de lotions oculaires 292-295
 fontaines de dégraissage..... 368-376
 fontaines de nettoyage..... 368-385
 fût en acier 170
 fûts 170-172
 fûts à bonde 170
 fûts à couvercles plastique 172
 fûts à nervure 170
 fûts à ouverture totale 170
 fûts de renfloement..... 270
 fûts de sécurité 270
 fûts en plastique 166-172
 fûts ESD..... 172
 fûts L-Ring 172
 fûts PE 172
 fûts plastique 94, 172-177
 fûts ronds 170
 fûts T-Code 270

G

gerbeurs à fourches 320
 gerbeurs manuels..... 320
 grandes corbeilles à papier..... 388
 granulés absorbants..... 260-262
 granulés DENSORB 260-262
 granulés multi-usages..... 250-262
 granulés spéciaux 250
 grilles de barrage 352

H

hottes d'aspiration 290
 humidificateur économique... 368-376, 394

I

indicateur de niveau..... 170, 208
 inserts pour bacs de rétention 36

J

jauges..... 170, 208
 jerrican de sécurité 368-374, 394
 jerrican de transport..... 94, 174-182, 394
 jerrican en inox..... 160, 178-182, 394
 jerrican ESD..... 177
 jerrican plastique 94, 176-177
 jerrican pour carburants..... 174-182, 394
 jerrican pour produits dangereux..... 160,
 174-182, 394
 jerricans..... 94, 176-177

K

kits absorbant pour fuites..... 164, 254-259
 kits d'absorbants DENSORB . 164, 254-259
 kits d'urgence..... 164, 254-259
 kits d'urgences oculaire 288-296

L

laveurs oculaires 288-302
 lève-fût ATEX..... 160, 228-230
 lève fût 154-160, 222-230
 levier..... 210
 lingettes de nettoyage 378-381
 liquides de nettoyage..... 368-370
 local coupe-feu pour bouteilles de gaz 282
 local de stockage 150
 local pour bouteilles de gaz 272-280
 local pour produits dangereux 150
 lotion oculaire 292-295

M

manutention des fûts 130, 154-170,
 214-230, 270-274, 286, 320
 mélangeur pour cubitainers 200-201
 mélangeurs ATEX..... 200-201
 mélangeurs électriques..... 200-201
 mélangeurs électroniques..... 200-201
 mélangeurs manuels 200-201
 mélangeurs mécaniques ATEX..... 200-201
 mélangeurs pneumatique 200-201
 mélangeurs pneumatiques ATEX . 200-201
 mélangeurs pour conteneurs 200-201
 mélangeurs pour fûts 200-201
 miroir 362-363
 miroir d'observation 362-363
 miroir de circulation 362-363
 miroir de contrôle..... 362-363
 miroir de sécurité..... 362-363
 miroir de sécurité grand angle..... 362-363
 miroir industriel..... 362-363
 miroir panoramique..... 362-363
 mixeur 200-201

N

nettoyage des pièces 368-376
 nettoyant bio 368-372
 nettoyer sans solvants..... 368-372
 nettoyeur de pièces..... 376

O

obturateur fût 172-182, 266-269, 394
 obturateurs de canalisation 178-182,
 266, 394
 outil pour ouvrir des couvercles à visser ...
 210-211
 outils de retournement..... 160, 226-230,
 274, 286
 ouvre-fûts 210-211, 370
 ouvre cuve 62-64, 211-212

P

palettes de protection „safe” 30, 56,
 80-84, 164, 264
 palettes de rétention..... 30, 56, 80-84,
 164, 264
 palettes de rétention en inox 6-11, 22, 264
 palettes de rétention en plastique..... 36,
 56, 80, 164
 palettes de sécurité 36, 56-66,
 80-84, 164, 264
 palettes en PE pour fûts..... 12-20, 42-56
 palettes pour bouteilles de gaz... 272, 284

palettes pour fûts 12-20, 42-56
 palettes pour rayonnages 68-75, 264
 panier plongeur 376
 panier pour poste de nettoyage..... 376
 paniers pour nettoyage immersion..... 376
 panneaux d'affichages 254-258
 panneaux de sécurité..... 254-258
 passerelle pipeline 360
 passerelles pour câbles 360
 pelle pour bac à sable..... 262
 pelles..... 262
 pelles à main 262
 pelles antistatiques..... 262
 pinces à fûts 218-219, 270
 pinces de mise à la terre..... 192-205
 pinces de serrage..... 218-219, 270
 pinces pour fûts..... 218-219, 270
 plateformes de rétention 32-34, 56-66,
 346-356
 plateformes en plastique 56-66
 pompes 154-162, 196-198
 pompes à air comprimé..... 154, 197-198
 pompes à carburants..... 162, 198
 pompes à double membrane 154, 197-198
 pompes à essence..... 154, 198
 pompes à fût 146-162, 192-198, 370
 pompes à fût pour hydrocarbures 146, 194
 pompes à gazole 146, 162, 194
 pompes à levier 146, 192-194, 370
 pompes à membrane..... 154, 197-198
 pompes à piston..... 194, 370
 pompes ATEX 154, 198
 pompes des liquides 146, 192-194, 370
 pompes de soutirage..... 146-162,
 192-198, 370
 pompes électriques pour fûts 162,
 196-198
 pompes électroniques..... 162, 196-198
 pompes industrielles..... 154-162, 196-198
 pompes manuelles..... 146, 192-194, 370
 pompes pour acides 194-196, 370
 pompes pour bidon..... 146-162,
 192-198, 370
 pompes pour cuves 154-162, 196-198
 pompes pour huiles minérales... 146, 162,
 194-198
 pompes pour jerricans..... 192-194, 370
 pompes pour laboratoires 154-162,
 196-198
 pompes pour produits chimiques.....
 154-162, 192-198, 370
 pompes pour solvants 192-198, 370
 pompes rotative manuelle 194
 pompes rotatives..... 194
 pompes vide-fûts..... 154-162, 196-198
 pont de passage..... 360
 ponts pour tuyaux..... 360
 postes de dosage en PE 56
 postes de nettoyage..... 376
 postes de soutirage..... 12-20, 42-56,
 132-149, 264
 postes de soutirage en plastique..... 56
 poteau 340-345
 poteau de protection..... 340
 poubelle..... 190, 368, 388
 poubelle à chiffons 190, 368, 388
 poubelle à déchets 388
 poubelle auto-extinctrices 388
 poubelle multifonctionnelle en PE184, 394
 poudres absorbants..... 262
 présélecteur de débit..... 162, 196-198
 produits absorbants 232-252
 produits pour le déneigement..... 332
 profilés de protection 344-356
 profils d'avertissement..... 346-356
 protection anti-chocs pour rayonnages
 82-88, 347-350

protection anti-collisions ...82-88, 340-356
 protection contre les chocs 82-88,
 340-356
 protection d'eaux de pluie 269
 protection de poteaux 354
 protection de rayonnages 344-346
 protection des angles 346-356
 protection égouttures 269
 protections d'angle 346-356
 pulvérisateur 368-374, 394
 pulvérisateur à pompe 368-374, 394
 pulvérisateur inox 368-374, 394

R

ralentisseurs de voies de circulation ... 360
 ramasse métal 368, 382
 rayonnage de stockage 68-88, 264
 rayonnages 68-88, 264
 rayonnages avec bacs 68-88, 264
 rayonnages avec étagères 68-75, 264
 rayonnages Combi 83-86
 rayonnages emboîtables 68-75, 264
 rayonnages empilables 76-79
 rayonnages pour bidons 68-88, 264
 rayonnages pour cuves 83-88
 rayonnages pour fûts 76-88
 rayonnages pour huiles 68-88, 264
 rayonnages pour palettes 83-88
 rayonnages pour produits dangereux
 68-88, 264
 rayonnages pour soutirage 76-79
 rayonnages pour substances chimiques
 68-88, 264
 rayonnages vario 68-88, 264
 récipient de soutirage de sécurité
 182-184, 394
 récipient pour produits chimiques 166,
 184, 394
 récipients 166, 184, 394
 récipients ADR 170
 récipients d'élimination des déchets .. 190,
 266, 368, 386-388
 récipients de dosage 160-184, 394
 récipients de nettoyage 368-376, 394
 récipients de rétention 166
 récipients de sécurité 160, 178-184,
 368-376, 394
 récipients de sécurité en plastique 184,
 394
 récipients de transport 38, 88-94,
 160-191, 270, 326-332, 394
 récipients inox 160-182, 394
 récipients laboratoires 184, 394
 récipients laboratoires en inox 180-182,
 394
 récipients multi usage 184, 394
 récipients pour huiles 184, 394
 récipients pour liquides 146,
 160-184, 394
 récipients pour produits dangereux 184,
 394
 récipients ronds 166, 184, 394
 récupération des fuites 172-182,
 266-269, 394
 réservoirs 162-164
 réservoirs à gazole 162
 réservoirs compacts 166
 réservoirs de carburant 162-164
 réservoirs de collecte 162, 386-387
 réservoirs de stockage 162-164
 réservoirs en plastique 166
 réservoirs mobiles 164
 réservoirs PE 166
 réservoirs pour fioul 162
 réservoirs pour huiles 162

réservoirs pour liquides 162-170
 réservoirs pour produits chimiques
 166-170
 rétention sur mesure 32-34, 56-66
 retourne-fût 222
 revêtements anti fatigue 288, 304-308
 revêtements caoutchouc 306
 revêtements pour poste de travail 306
 robinets d'écoulement 178-182,
 206-207, 370, 394
 robinets de dosage 178-182, 206-207,
 370, 394
 robinets de soutirage 178-182,
 206-207, 370, 394
 robinets de vidange 178-182,
 206-207, 370, 394
 robinets en inox 178-182, 206, 394
 robinets en laiton 206
 robinets en plastique 207
 robinets ESD 207
 robinets pour fûts 178-182,
 206-207, 370, 394
 robinets VA 178-182, 206, 394
 roule-fût 170, 214-216, 270, 320
 roule-fût en acier 170, 214-215, 270
 roule-fût en plastique 214
 rouleaux absorbants DENSORB ... 234-250
 rouleaux aiguilletés 238
 rouleaux anti-dérapant 306
 rouleurs 312

S

sacs à ordures 388
 sacs plastique 388
 sacs poubelle 388
 seau 190
 seau d'eau 190
 seau de chantier 190
 seau en fer 190
 seau industriel 190
 sécurisation des voies de circulation .. 360
 servantes 312-318
 servantes avec panneau frontal ... 314-315
 sets ADR 164, 254-259
 sets antistatiques 192-202
 stockage à l'extérieur 132-150, 264
 stockage de bouteilles de gaz 272-282
 stockage de l'huile 150
 stockage de produits dangereux 150
 stockage des cuves 132-149, 264
 stockage hors-gel 150
 support de transport pour bouteilles de
 gaz 272, 284-287, 312
 supports de soutirage 12-20, 42-56
 supports pour fûts 12-20, 42-56
 supports sur roulettes 262, 312, 326
 surbacs de rétention PE 36
 systèmes anti chocs 356
 systèmes d'aspiration 290
 systèmes de balisage 82-88, 340-360
 systèmes de délimitation 358
 systèmes de verrouillage 365
 sûreté de circulation 352-358

T

tables de nettoyage 368-372
 tables roulantes 312-318
 tapis 238
 tapis absorbants pour l'extérieur 246
 tapis absorbants pour voies ferrées ... 246
 tapis anti dérapant 288, 304-308
 tapis anti fatigue 306
 tapis antistatiques ESD 308
 tapis caoutchouc 288, 304-308

tapis de sécurité 288, 304-308
 tapis de sol 288, 304-308
 tapis étanches 266
 tapis pour postes de travail .. 288, 304-308
 tapis pour voies de circulation 238
 technique de chauffe 154-159
 témoin de trop-plein 170, 208
 transpalette à balance 320
 transpalette inox 320
 transpalettes 320
 transpalettes pour fût 154-160,
 222-226, 320
 transport de box grillagés 38, 88
 transport de fûts 130, 154-170,
 214-230, 270-274, 286, 320
 transport de produit dangereux ... 190-191,
 270

V

valve de sécurité pour fût 208
 ventilateurs d'aspiration mobiles 290
 ventilateurs extracteurs 290
 verrouillage de valve 364-365
 verrouillages bouteilles de gaz 364-365

Objet

Pour l'ensemble des commandes passées à partir du catalogue ou de notre boutique en ligne, seules s'appliquent les conditions générales de vente suivantes en vigueur au moment de la commande. Ces conditions générales concernent uniquement les produits standard n'ayant pas été fabriqués sur mesure selon les indications du client. Les présentes conditions générales font partie intégrante de notre offre et des contrats de livraison conclus avec nous et font également partie intégrante des contrats de toute future commande de nos clients jusqu'à la mise en application de nouvelles conditions générales. D'autres conditions de vente et d'achat ne nous engagent que dans la mesure où les avons acceptées. Nos offres sont exclusivement destinées à des entreprises, commerçants, autorités et autres personnes et institutions similaires.

Contractation / transfert de droits et d'obligations

1. Le client (ci-après « acheteur ») nous (ci-après « DENIOS AG ») fait une offre pour la conclusion d'un contrat par le biais d'une commande par téléphone, courrier ou e-mail. Le contrat est réputé conclu dès lors que DENIOS AG a confirmé l'acceptation de la commande par écrit dans un délai de cinq jours ou que la livraison est effectuée. Une commande en cours par un acheteur est ferme. Une commande en cours passée par un acheteur par téléphone est ferme même si elle n'a pas été ensuite confirmée par courrier, e-mail ou fax. DENIOS AG est en droit de résilier le contrat en cas de faute par écrit, d'erreur d'impression ou de calcul dans le catalogue ou la boutique en ligne.
2. DENIOS AG n'assume pas le risque d'approvisionnement. Elle est en droit de résilier le contrat si, à partir du moment où elle ne reçoit pas l'objet de la livraison en dépit de la conclusion de sa part d'un contrat d'achat préalable correspondant. La responsabilité de DENIOS AG pour faute intentionnelle et négligence grave reste inchangée conformément à la section « Responsabilité ». DENIOS AG informe immédiatement l'acheteur du retard de livraison de la marchandise et exerce immédiatement son droit de rétractation, le cas échéant. En cas de rétractation, DENIOS AG reverse à l'acheteur la contre-prestation correspondante.
3. Les descriptions de produits et déclarations de DENIOS AG qui suscitent un doute (par exemple, les spécifications de performance, les références à des normes techniques, etc.) ne permettent pas la prise en charge d'une garantie. En cas de doute, seules les déclarations expressément écrites par DENIOS AG quant à la prise en charge d'une garantie sont déterminantes. DENIOS AG se réserve le droit d'opérer des modifications de conception à tout moment, dans la mesure où celles-ci n'engendrent pas une dépréciation.
4. Des accords spéciaux en dehors des informations du catalogue ou de la boutique en ligne ne s'appliquent que s'ils ont été consignés par écrit. L'acheteur a l'obligation de retirer la livraison. Si la réception d'une livraison est sérieusement et définitivement refusée, DENIOS AG est en droit de résilier le contrat par déclaration écrite et d'exiger des dommages et intérêts pour cause de non-exécution.
5. Sauf accord contraire, la livraison est effectuée depuis l'entrepôt jusqu'à l'adresse fournie par l'acheteur. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. DENIOS AG informe immédiatement l'acheteur en cas de modification prévisible des délais de livraison.
6. DENIOS AG est en droit d'effectuer des livraisons partielles, en particulier dans le cas de commandes importantes.

Tarifs / frais d'expédition

1. Sont applicables les prix du catalogue et de la boutique en ligne en vigueur au jour de la commande. Dès la parution d'un nouveau catalogue ou aussitôt la modification des mentions de la boutique en ligne, les anciens prix ne sont plus valables. Les prix s'entendent sans escompte ni autre remise, hors TVA au taux légal en vigueur au moment de la confirmation de la commande.
2. Les prix s'entendent à l'intérieur du territoire suisse DAP (« delivered at place »), hors frais supplémentaires de conditionnement, sauf disposition contraire prévue par le catalogue ou la boutique en ligne. Pour les commandes de moins de 100 CHF nets, DENIOS AG facture en plus de la valeur de la marchandise, des frais de service à hauteur de 20 CHF nets.

Modalités de paiement

Les factures sont payables nets à DENIOS AG dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture.

DENIOS AG peut exiger un paiement à la commande pour les nouveaux clients ainsi que pour les grosses commandes. Les livraisons aux particuliers se font uniquement contre paiement à la commande (Remarque : en cas de paiement à la commande, les commandes ne sont réservées, commandées ou fabriquées qu'après encaissement du paiement).

Réserve de propriété

1. L'objet de la livraison reste la propriété de DENIOS AG jusqu'à l'accomplissement de l'ensemble des créances dues par l'acheteur envers DENIOS AG dans le cadre de la relation commerciale, dans la mesure où l'acheteur est une personne physique qui conclut le contrat d'achat du produit dans un but qui ne peut être attribué à son activité professionnelle commerciale ou indépendante. De même, l'objet de la livraison reste la propriété de DENIOS AG jusqu'à l'accomplissement de l'ensemble des créances dues par l'acheteur envers DENIOS AG dans le cadre de la relation commerciale et en outre jusqu'à l'accomplissement de l'ensemble des créances dues par DENIOS AG envers l'acheteur dans le cadre de la relation commerciale en cours dans le cas où l'acheteur est une personne physique ou morale ou une société de personnes disposant de la capacité juridique qui conclut le contrat d'achat dans le cadre de son activité professionnelle commerciale ou indépendante. Sur demande de l'acheteur, DENIOS AG est tenue de renoncer à la réserve de propriété lorsque l'acheteur a rempli l'ensemble des créances dues afférant à la marchandise et lorsqu'il existe une garantie adéquate pour les créances restantes afférant aux relations commerciales en cours.
2. La réserve de propriété demeure lorsque certaines créances de DENIOS AG sont intégrées à une facture en cours dont le solde est arrêté et approuvé.
3. Durant toute la durée de la réserve de propriété, l'acheteur est en droit d'utiliser la marchandise tant qu'il s'acquitte dûment de ses obligations afférant à la réserve de propriété conformément aux dispositions suivantes de la présente section et qu'il ne se trouve pas en retard de paiement selon la section « Modalités de paiement ». Dans le cas où l'acheteur se trouverait en retard de paiement ou qu'il ne s'acquitterait pas de ses obligations afférant à la réserve de propriété, DENIOS AG est en droit d'exiger le retour de la marchandise par l'acheteur et, après notification écrite dans un délai raisonnable, d'exploiter au mieux le prix d'achat par la vente volontaire en tenant compte du produit d'exploitation. Le retrait n'a pas valeur de rétractation du contrat.
4. Pendant la réserve de propriété, la cession, le nantissement, l'hypothèque, la location ou autre cession ou toute cession ou modification de la marchandise portant atteinte aux droits de garantie de DENIOS AG, doivent être soumis au consentement écrit préalable de DENIOS AG.
5. En cas d'intervention d'un tiers, en particulier dans le cas d'un nantissement de la marchandise ou de l'exercice d'un droit de gage d'un atelier, l'acheteur doit en avvertir immédiatement DENIOS AG par écrit et signaler sans attendre la réserve de propriété de DENIOS AG au tiers.
6. DENIOS AG peut résilier tout ou partie du contrat de vente par déclaration écrite dans le cas où l'acheteur serait insolvable, surendetté, en cessation de paiement ou en demande d'insolvabilité. Le droit de rétractation peut être exercé jusqu'à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. L'acheteur doit avvertir immédiatement DENIOS AG en cas d'insolvabilité, de surendettement ou de cessation de paiement. Si l'acheteur venait à omettre de communiquer une telle situation, il serait tenu de payer à DENIOS AG des frais d'un montant de 5 % de la valeur de la marchandise. DENIOS AG peut en outre interdire la revente, le traitement et l'enlèvement de la marchandise sous réserve. Les dispositions du règlement relatif à l'insolvabilité restent inchangées.

Responsabilité

1. Notre responsabilité pour tout défaut dans la marchandise suppose que le client a satisfait en bonne et due forme à ses devoirs de contrôle et de signalement. Le délai de prescription pour les droits du client en cas de défaut est de deux ans à partir de la date de livraison.
2. DENIOS AG répond aux réclamations pour défaut dûment motivées et conformes par le remplacement ou la réparation. Dans le cas où la réparation échouerait ou que DENIOS AG ne serait pas en mesure d'effectuer une telle réparation ou un tel remplacement, l'acheteur a le droit de résilier le contrat ou d'exiger une baisse

du prix de vente.

3. Dans les cas de négligence ou de faute grave d'un représentant ou d'un agent, DENIOS AG est responsable en vertu des dispositions légales. Par ailleurs, DENIOS AG n'est responsable qu'en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP).
4. Pour les produits pourvus du logo « Garantie Denios », la durée de la garantie est allongée à deux ans ou selon les indications de durée de garantie plus longue figurant sur le logo. DENIOS AG garantit le fonctionnement du produit pour toute la durée de la garantie, sous réserve d'utilisation normale du produit. Les pièces mobiles (telles que les roues, ressorts ou tiges), consommables ou électroniques sont exclues de l'extension de garantie. Si le produit nécessite une maintenance régulière, l'extension de la « Garantie Denios » ne couvre que les maintenances effectuées à intervalles de durée normale.
5. Dans le cas d'un retard de livraison, l'indemnisation due par DENIOS AG est limitée à hauteur d'un maximum de 5 % de la valeur nette de la livraison, à moins que le retard n'ait été causé avec préméditation ou par négligence.

Droit de retour

1. L'acheteur a le droit de se rétracter du contrat pour quelque raison que ce soit, dans les 30 jours suivant la livraison de la marchandise. La marchandise doit être retournée à DENIOS AG dans les 10 jours suivant la réception de la demande de rétractation. Les frais d'envoi et les risques liés au transport sont à la charge de l'acheteur. Après réception de la marchandise, DENIOS AG rembourse l'acheteur du prix d'achat, moins les frais de traitement qui s'appliquent normalement. La rétractation et le renvoi ne sont possibles que si la marchandise ne présente aucune trace d'utilisation et qu'elle se trouve toujours dans son emballage original.
2. Ce droit de rétractation ne s'applique pas aux commandes spéciales effectuées en dehors des offres normales de notre catalogue et de notre boutique en ligne, aux produits fabriqués à la commande (tels que les dépôts, conteneurs, étuves, chambres froides, installations de ventilation, etc.), aux produits sur mesure de toute sorte, aux produits consommables (produits chimiques techniques, liquides de nettoyage, étiquettes, etc.), ni aux livraisons soumises à des réductions (par exemple les prix de gros).

Lieu de juridiction / lieu d'exécution / interprétation des contrats / droit applicable

1. Le lieu d'exécution est le siège de DENIOS AG à CH-5430 Wettingen, Suisse.
2. Pour toutes les réclamations présentes et futurs contentieux résultant de la relation commerciale avec les acheteurs, la juridiction du siège de DENIOS AG est la seule compétente.
3. La même juridiction vaut si l'acheteur n'a pas de juridiction compétente générale dans le pays, si son domicile ou lieu de résidence habituel est transféré à l'étranger après conclusion du contrat ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel n'est pas connu au moment de l'introduction de l'action en justice.
4. Si certaines dispositions du contrat s'avéraient entièrement ou partiellement invalides aux yeux de la loi, ou si elles venaient à perdre leur validité juridique, la validité des autres dispositions du contrat n'en serait pas affectée. La même règle s'applique en cas de vide dans le contrat. En remplacement du règlement invalide ou pour combler le vide, sera rédigé un règlement adéquat qui, dans la mesure où cela est juridiquement possible, se rapprochera au mieux de ce que les parties du contrat avaient souhaité ou de ce qu'elles auraient souhaité dans le sens et le but du contrat si elles avaient pris ce point en considération. Si l'invalidité juridique d'une disposition repose sur un élément de performance ou temporel (délai ou date), une mesure de remplacement juridiquement valable doit prendre place. Les parties sont tenues de définir les modifications nécessaires par l'amendement formel du texte du contrat.
5. Seul le droit suisse s'applique.

Protection des données

Vous trouverez des informations concernant la protection des données ici.

www.denios.ch/fr/protection-des-donnees/

Leckagemanagement

Barrières flexibles

- Pour endiguer l'écoulement de liquides, notamment pour protéger les entrées de canalisation
- En mélange de plastique spécial résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à beaucoup d'autres produits chimiques
- Adhèrent solidement au sol ; réutilisables après lavage au savon



La forme des extrémités optimisée permet un assemblage sûr, de plusieurs barrages.



Les barrières de 3 m sont équipées de poignées pour une utilisation confortable et sûr.

Le matériau très épais, flexible et collant de la face inférieure s'adapte parfaitement aux irrégularités du sol.

Dimensions ext L x P x H (mm)	2000 x 45 x 50	2000 x 70 x 100	3000 x 70 x 100
Code article	130-515-S0	259-455-S0	116-046-S0
Prix CHF / Pce	493,00	639,00	956,00



Barrage en forme de cercle, diamètre 400 mm pour une protection en cas de fuite de liquide, par exemple lors de soutirage sur un établi, une table de laboratoire ou autre, Code art. 130-516-J0, CHF 285,00

Plus de sécurité en un seul biiiiip.

Notre système d'alerte pour les fuites de matières dangereuses permet de réagir à un stade précoce et minimise ainsi les risques d'accidents, pour la santé, les coûts indirects et les conséquences juridiques.

SpillGuard® - le premier système autonome de détection de fuites de liquides dangereux.

www.denios.ch/fr/spillguard



INNOVATION



Utilisable en zone ATEX 1

Conçu pour être utilisé avec tous les liquides dangereux essentiels et courants. Un test individuel en laboratoire peut être effectué sur demande afin de tester l'adéquation du SpillGuard® par rapport à la détectabilité fiable de la substance dangereuse en question.

Conseils d'experts : 056 417 60 60

Bacs de rétention DENIOS classic-line, pour 2 fûts de 200 litres

Passages pour fourches intégrés dans le sol du bac pour un transport sécurisé et un chargement par gerbeur à longerons, transpalette ou chariot élévateur des 4 côtés

- Résistant contre huiles, acides, bases et d'autres produits agressifs
- En conformité avec la législation en vigueur : construction monobloc sans soudure et étanchéité absolue
- Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de température
- Particulièrement compact et économique en place
- Anti-corrosion et facile à nettoyer

NOUVEAU

à partir de CHF
309,00

à partir page
46

classic-line
by DENIOS ■ ■ ■

DENIOS AG

Mythenstrasse 4
5430 Wettingen
Tel. +41 56 417 60 60
Fax +41 56 417 60 61
E-Mail info@denios.ch

DENIOS International

Allemagne	Tél. +49	5731 753-0	Italie	Tél. +39	010 9636743
Autriche	Tél. +43	6225 20 533	Mexique	Tél. +52	81 2187 9715
Belgique	Tél. +32	3 3120087	Norvège	Tél. +47	800 32 950
Canada	Tél. +1	905 952 5309	Pays-Bas	Tél. +31	172 506466
Chine	Tél. +86	512 5353 0190	Pologne	Tél. +48	22 279 40 00
Danemark	Tél. +45	76 24 40 80	Portugal	Tél. +351	800 113 146
Espagne	Tél. +34	876 26 83 03	Rep. tchèque	Tél. +420	383 313 224-7
Finlande	Tél. +358	20 735 4960	Roumanie	Tél. +40	365 410 572
France	Tél. +33	2 32 43 72 80	Slovaquie	Tél. +421	32 743 04 67
Grande-Bretagne	Tél. +44	1952 811991	Suède	Tél. +46	36 395660
Hongrie	Tél. +36	21 201 0125	USA	Tél. +1	502 9337272
Irlande	Tél. +44	2891 240 644			

CHF_20_HK_03

P.P.
CH-5430 Wettingen

Post CH/AG

DENIOS AG
Mythenstrasse 4
CH-5430 Wettingen